
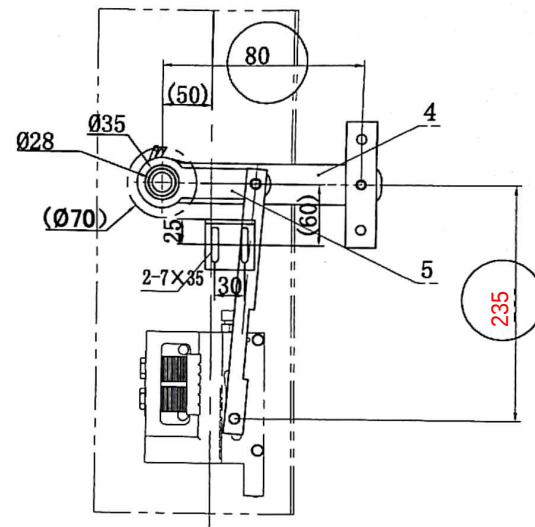
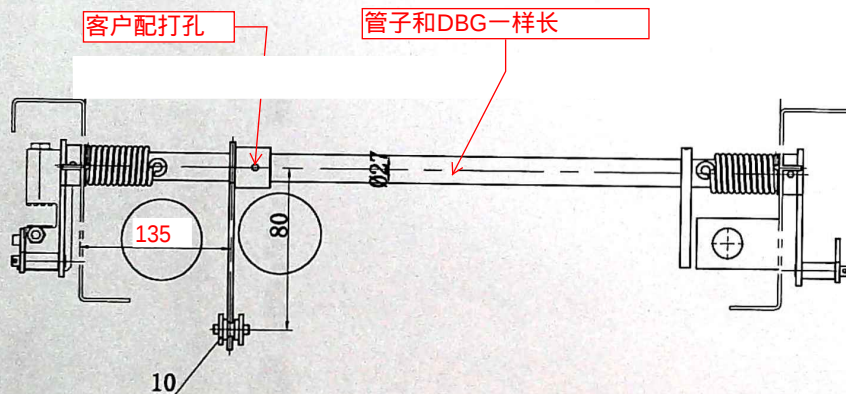


OX-210BT

基本尺寸	0~6	6~30	30~120	120~400	400~1000	1000~2000	2000~4000
公差	0.1	0.2	0.3	0.5	0.8	1.2	2.0

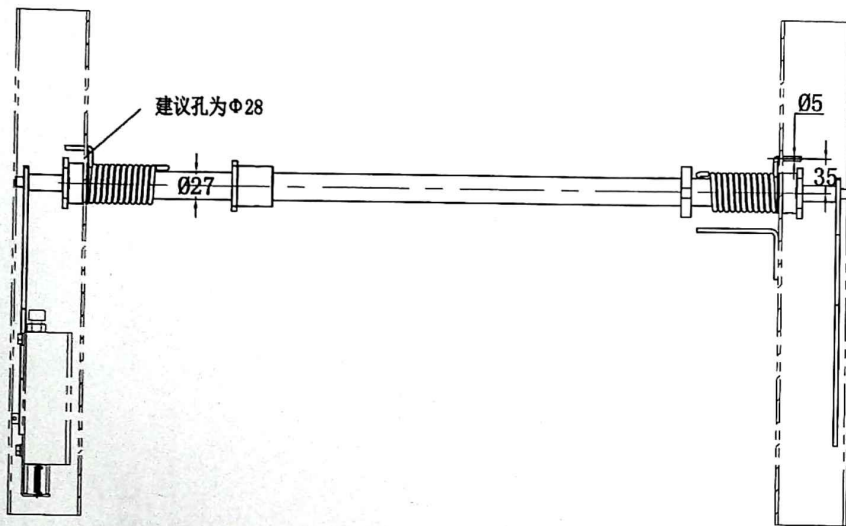

10	OX210BT.4	绳头连接件	1		0.31	0.31	
9		扭簧	1		0.16	0.16	借用OX-210A
8		扭簧	1		0.16	0.16	借用OX-210A
7	OX210T-2	开关打杆	1	Q235	0.17	0.17	借用OX-210A
6	OX210BT.2-1	开关支架	1	Q235A/4.0	0.16	0.16	
5	OX210BT.3	曲柄组件	2		0.29	0.58	
4	OX210BT.1	拉手组件	1		0.54	0.54	
3	OX210BT-3	提拉板	2	Q235A/4.0	0.15	0.3	
2	OX210BT-2	衬套	2	尼龙	0.02	0.04	
1	OX210BT-1	镀锌管	1		0.19	0.19	
序号	代号	名称	数量	材料说明	重量	总重	备注

宁波奥德普电梯部件有限公司

背包式安全联动机构

OX-210BT

- 技术说明:
1. 本件适用与别墅电梯背包结构形式;
 2. 本件中部分连接件由用户自理;
 3. 开关采用OX-S3 (用户自理)。

借(通)用件登记
旧底图总号

底图总号

签字

标记 处数 分区 文件更改号 签名 年、月、日

设计 标准化

校对

审核

工艺 批准

阶段标记 重量 比例

7.89 1:5

共 1 张 第 1 张

OX210BT. 1

GB/T 1804-M	线性尺寸	0.5-6	>6-30	>30-120	>120-400	>400-1000	>1000-2000	>2000-40000	半径/高度尺寸	0.5-3	>3-6	>6-30	>30	短边尺寸	≤10	>10-50	>50-120	>120-400	>400
	线性公差	±0.1	±0.2	±0.3	±0.5	±0.8	±1.2	±2.0	倒圆/倒角公差	±0.2	±0.5	±1.0	±2.0	角度公差	±1°	±30′	±20′	±10′	±5′

技术说明:

1. 本件采用电焊连接, 焊接长度为15~20mm, 沿外圆三点均布;

2. 边角去毛刺及焊接处清理焊渣, 表面镀锌处理。

2	OX210BT. 1-2	拉手轴套	1	Q235	0.20	0.2	
1	OX210BT. 1-1	拉手板	1	Q235A/5.0	0.28	0.28	
序号	代号	名称	数量	材料说明	重量	总重	备注

标记	处数	分区	文件更改号	签名	年月日														
设计				标准化															
校对																			
审核																			
工艺				批准															

阶段标记				重量	比例
				0.47	5:4
共张				第张	

宁波奥德普电梯部件有限公司

拉手组件

OX210BT. 1