


基本尺寸	0-6	6-30	30-120	120-400	400-1000	1000-2000	2000-4000
公差	0.1	0.2	0.3	0.5	0.8	1.2	2.0

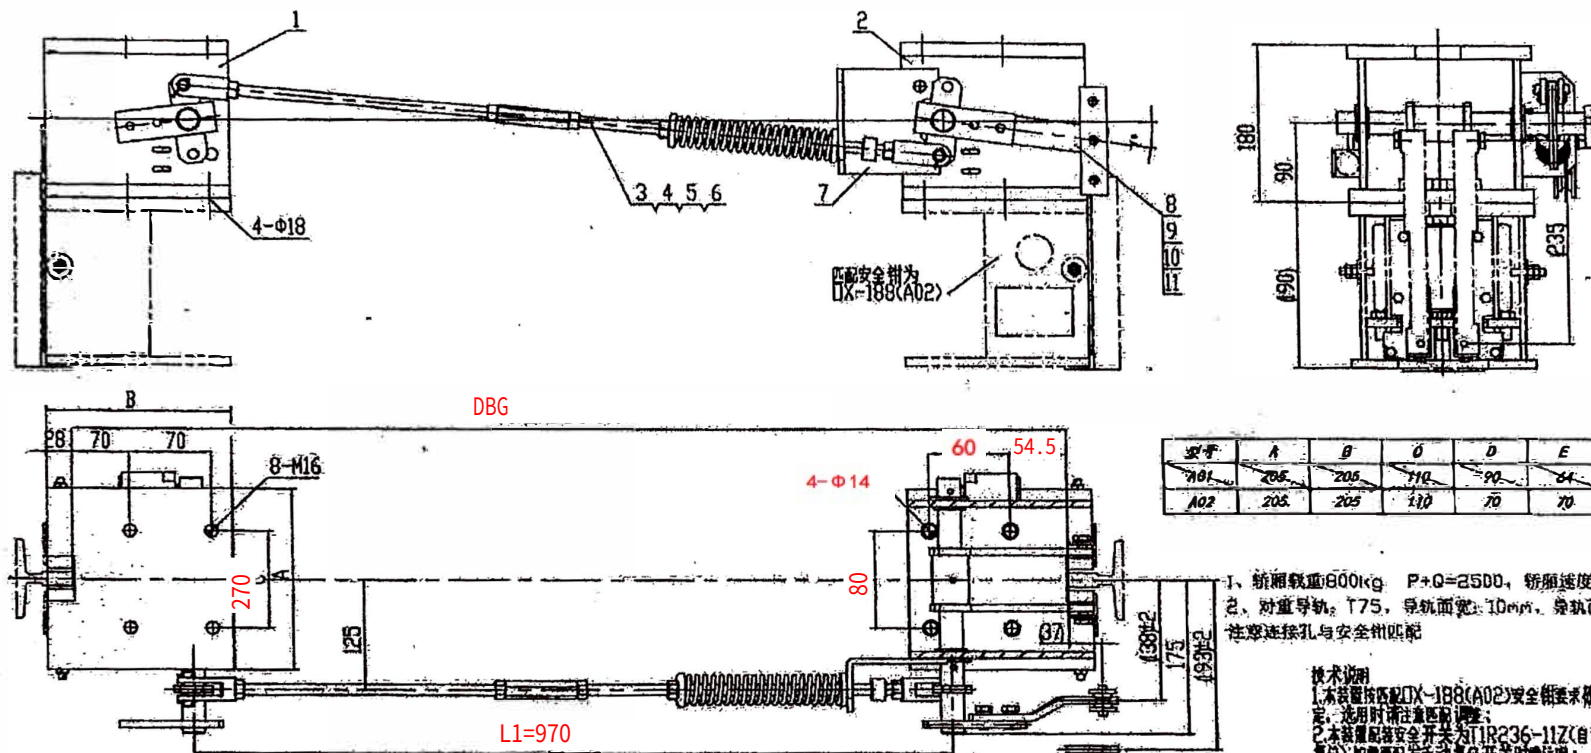

型号	A	B	C	D	E
101	205	205	110	90	84
102	205	205	110	70	70

1、轿厢载重800kg, $P+Q=2500$, 轿厢速度: 1.0m/s ,
2、对重导轨: T75, 导轨面宽: 10mm , 导轨面距为 1000mm
注意连接孔与安全钳匹配

技术说明

1. 本装置按GB1987-188(A02)安全标准要求确定, 使用时请注意正确调整;
2. 本装置额定安全开关为TIR236-11Z(自动复位), 如需配发手动复位开关时请注明;
3. 本装置做有标准按钮材料图更替为GX188T下按钮机构中的专用提拉杆, 配发该装置时注意。

[illegible]