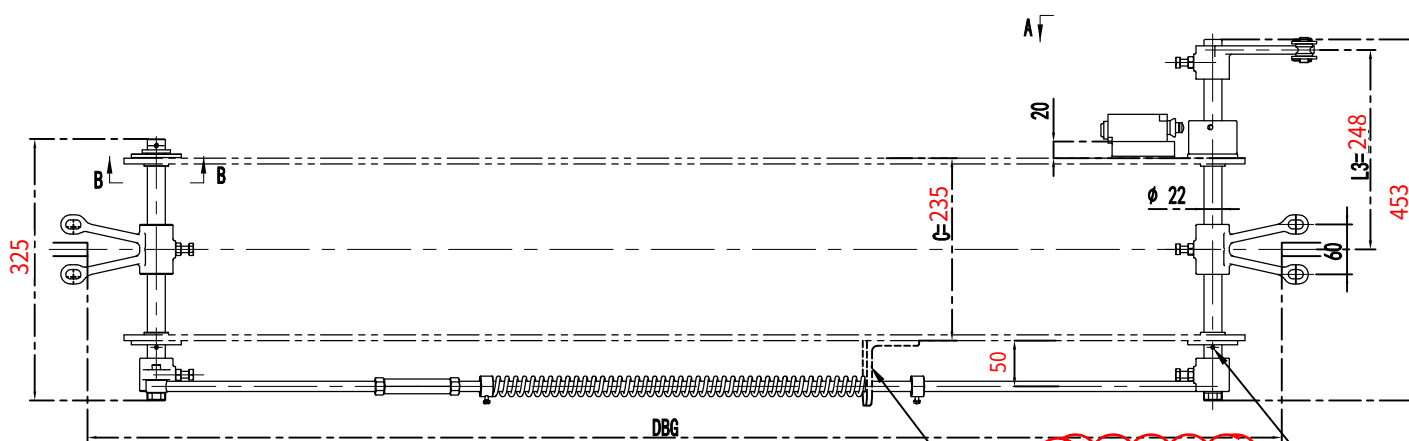
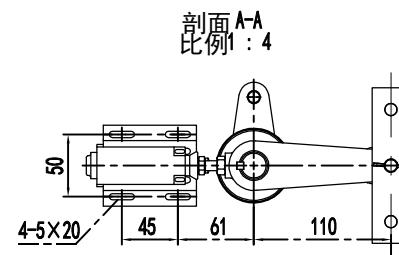
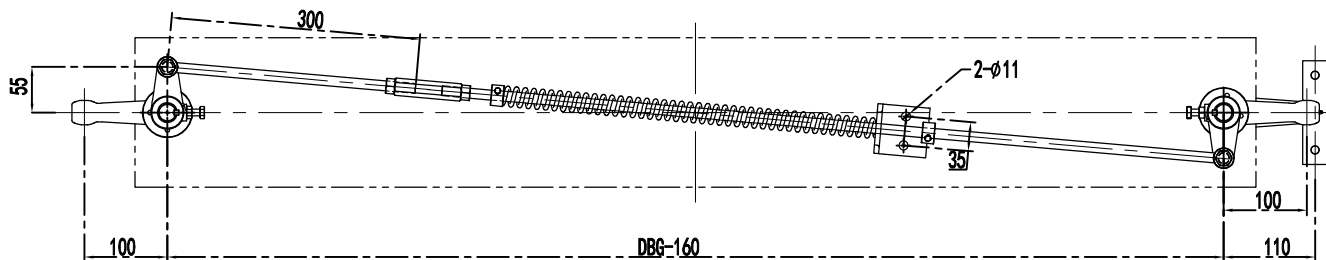




开关支架客户自理

开孔安装开口销 处

技术说明

本图按上提拉结构设计，本件适用于客货电梯的安全钳的提拉；
本件可选配 或 的安全钳的提拉连杆，具体使用按生产要求确定其规格和总长；
本图中 值为上梁的腹板间距尺寸 如图，其余尺寸根据轿厢宽度来定；
表中参数 为短轴长度， 为长轴长度， 根据需求可选配，选用时需确定长度；
本装置适用于 ≥ 当 为 ~ 时，斜拉杆组件中的短拉杆长度 需
调整为 一确保弹簧位置，其支架位置由 需改变为 。

						装配件			宁波奥德普电梯部件有限公司	
									上提拉联动机构	
标记	处数	分 区	文件更改号	签 名	年、月、日	阶段标记	重量	比例	0X288T	
设计			标准化							
校对							10.84	1:6		
审核										
工艺			批准			共 1 张	第 1 张			

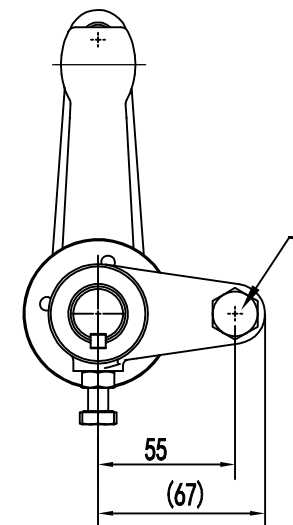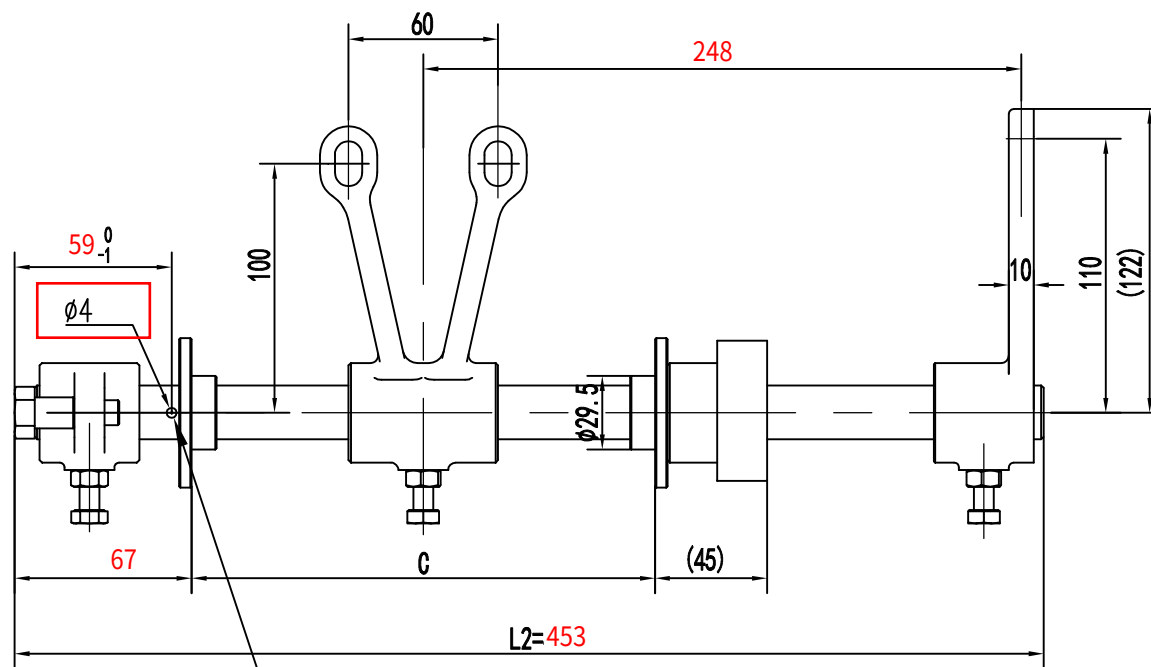



增加一个开口销

6	OX288T.1-6	安全提拉手	1	QT400/ZG35	0.48	0.48	
5	OX288T.1-5	开关凸轮	1	Q235/A	0.47	0.47	
4	OX288T.1-4	轴套	2	尼龙	0.02	0.04	
3	OX288T.1-3	拉条支架	1	QT400/ZG35	0.85	0.85	
2	OX288T.1-2	联动曲柄	1	QT400/ZG35	0.40	0.4	
1	OX288T.1-1	长轴	1	Φ	1.10	1.1	
序号 代 号		名 称	数量	材料说明	重量	总重	备注
标记	处数	分 区	文件更改	签名	年、月、日		
设计			标准化			阶段标记	重量
校对							比例
审核							3.49
工艺			批准			共 张	第 张

宁波奥德普电梯部件有限公司

长轴组件

OX288T.1

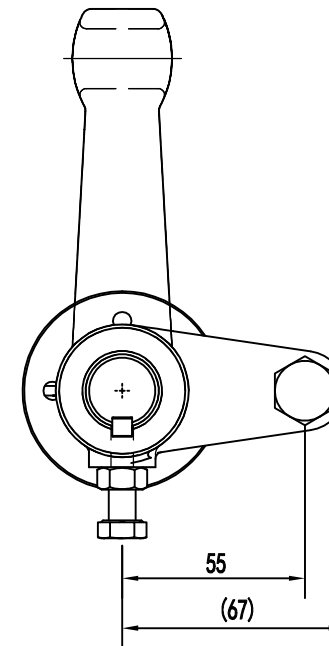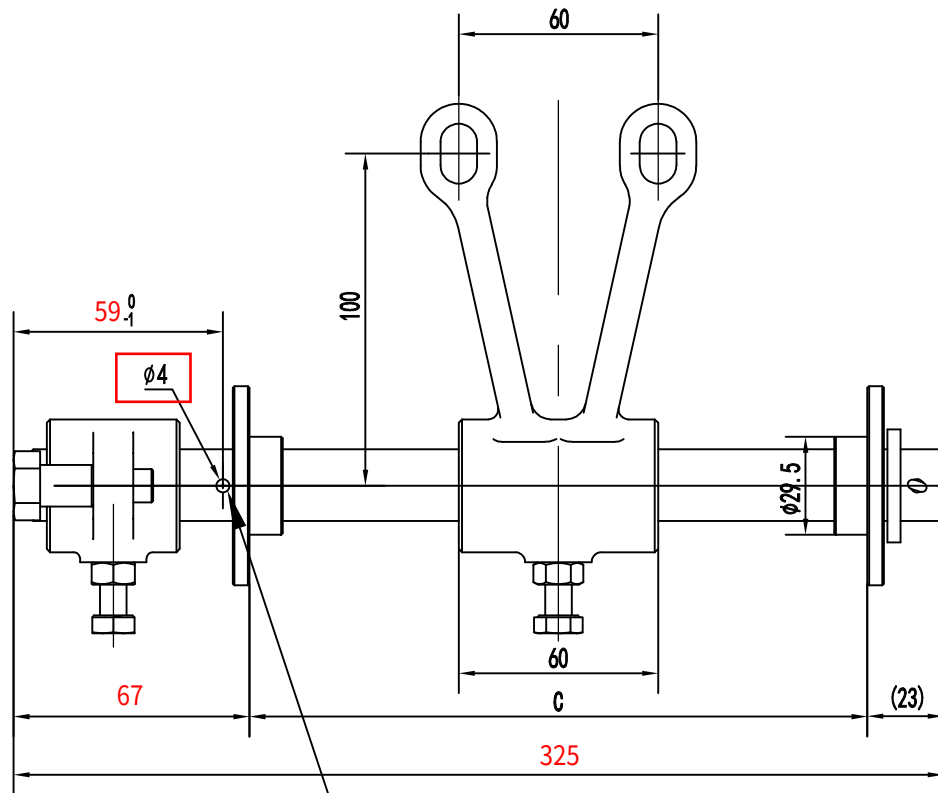

增加一个开口销

6	OX288T. 1-6	安全提拉手	1	QT400/ZG35	0.48	0.48	
5	OX288T. 1-5	开关凸轮	1	Q235/A	0.47	0.47	
4	OX288T. 1-4	轴套	2	尼龙	0.02	0.04	
3	OX288T. 1-3	拉条支架	1	QT400/ZG35	0.85	0.85	
2	OX288T. 1-2	联动曲柄	1	QT400/ZG35	0.40	0.4	
1	OX288T. 1-1	长轴	1	Φ	1.10	1.1	
序号	代号	名称	数量	材料说明	重量	总重	备注
标记	处数	分区	文件更改	签名	年、月、日		
设计			标准化			阶段标记	重量
校对							比例
审核							2.15
工艺			批准			共 张	第 张

宁波奥德普电梯部件有限公司

短轴组件

OX288T. 2