



线性尺寸	0~6	6~30	30~120	120~400	400~1000	1000~2000	2000~4000	直径/高度尺寸	0.5~3	>3~6	>6~30	>30	短边尺寸	≤10	>10~50	>50~120	>120~400	>400
线性公差	±0.1	±0.2	±0.3	±0.5	±0.8	±1.2	±2.0	倒圆/倒角公差	±0.2	±0.5	±1.0	±2.0	角度公差	±1°	±30'	±20'	±10'	±5'

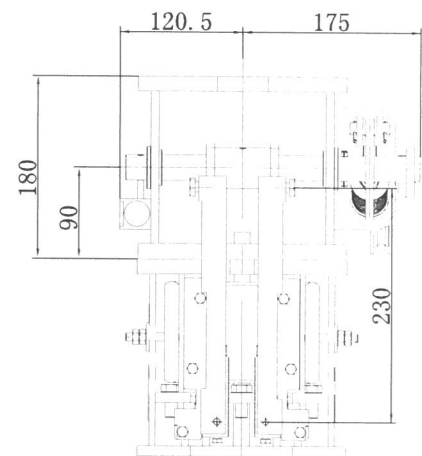

1. 以本图所示装置按图配装OX-188(A01)安全钳要求确定,本选装位置时请注意匹配调整;
2. 复装本装置时需将安全开关复位,当复位开关时需注意;T1R236-11Z(自动)
3. 本拉机机构中需将专用提拉杆更换为OX188T下提拉杆,配发该装置时注意
4. 图中限速器提拉位置可根据实际调整,本件
5. 对图称装配,整体安装前需注意布置要求。

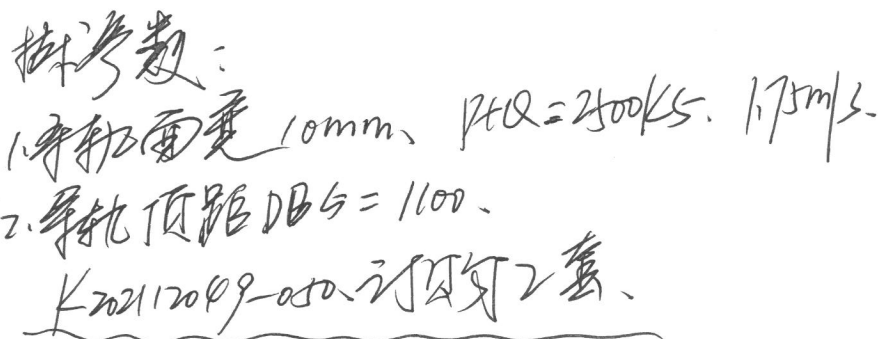

							宁波奥德普电梯部件有限公司							
标记	处数	分	区	文件更改号	签名	年月日					安全联动装置			
设计				标准化			阶段标记	重量	比例	0X188DT				
校对														
审核									1:5					
工艺				批准			物料编号:							

日期