




|    |                                                                                     |        |       |         |          |           |            |            |       |      |    |    |      |      |        |         |          |       |
|----|-------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------|---------|----------|-----------|------------|------------|-------|------|----|----|------|------|--------|---------|----------|-------|
| A3 |  | 比例 1:1 |       |         |          |           |            |            |       | 图例   | 比例 | 图例 | 比例   |      |        |         |          |       |
|    |                                                                                     | 公差     | 公差    | 公差      | 公差       | 公差        | 公差         | 公差         | 公差    |      |    |    |      |      |        |         |          |       |
|    |                                                                                     | 0.5-6  | >6-30 | >30-120 | >120-400 | >400-1000 | >1000-2000 | >2000-4000 | 0.5-3 | >3-6 | >6 | 角度 | (短边) | 0-10 | >10-50 | >50-120 | >120-400 | >400  |
|    |                                                                                     | ±0.1   | ±0.2  | ±0.3    | ±0.5     | ±0.8      | ±1.2       | ±2         | ±0.2  | ±0.5 | ±1 | 公差 |      | ±°   | ±0.5°  | ±0.3°   | ±0.15°   | ±0.1° |



第一角

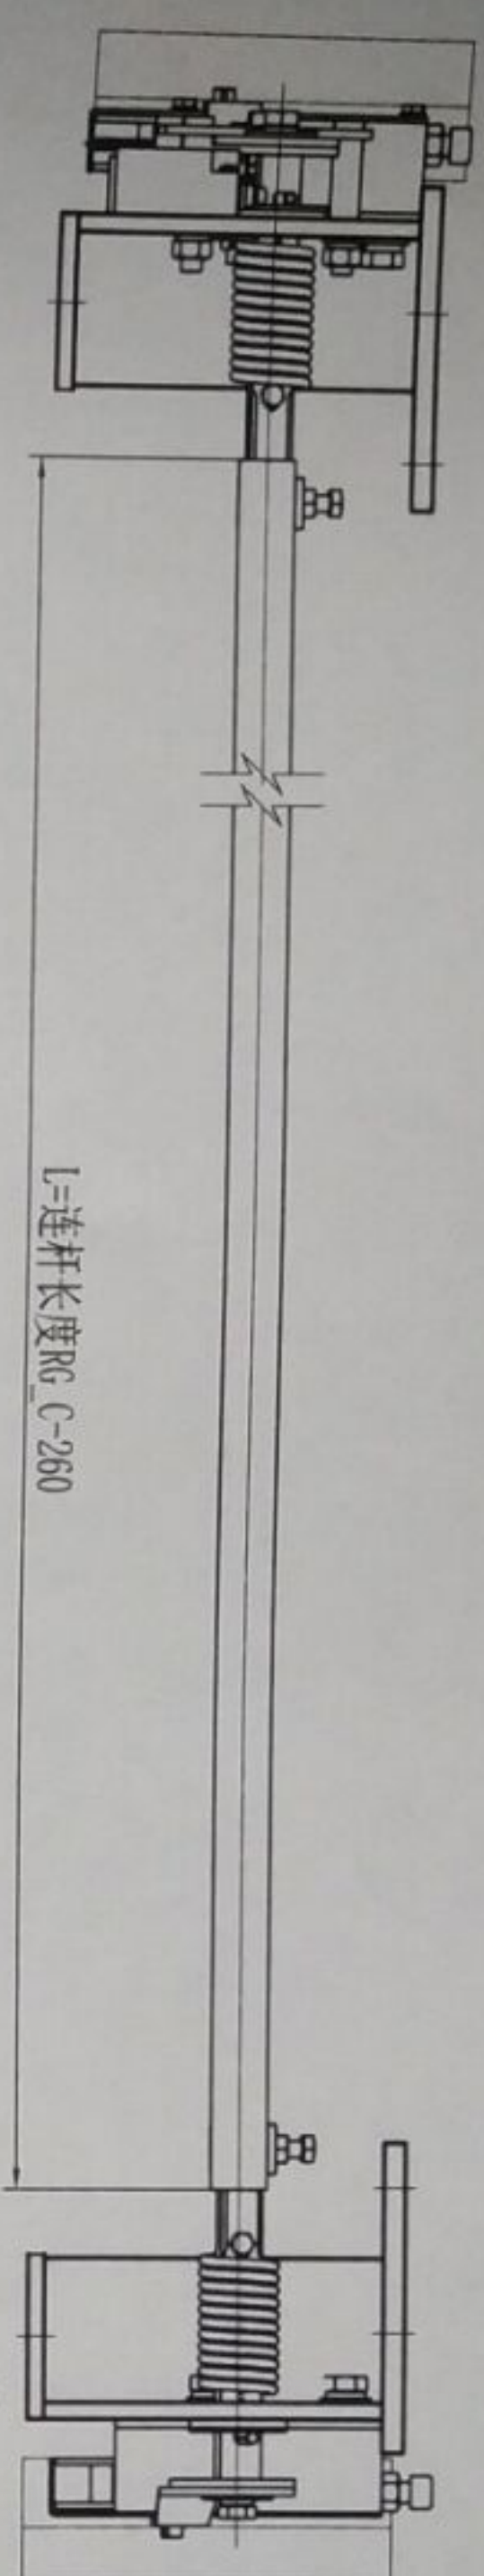


l=连杆长度RG\_C-260  
导轨面距RG\_C

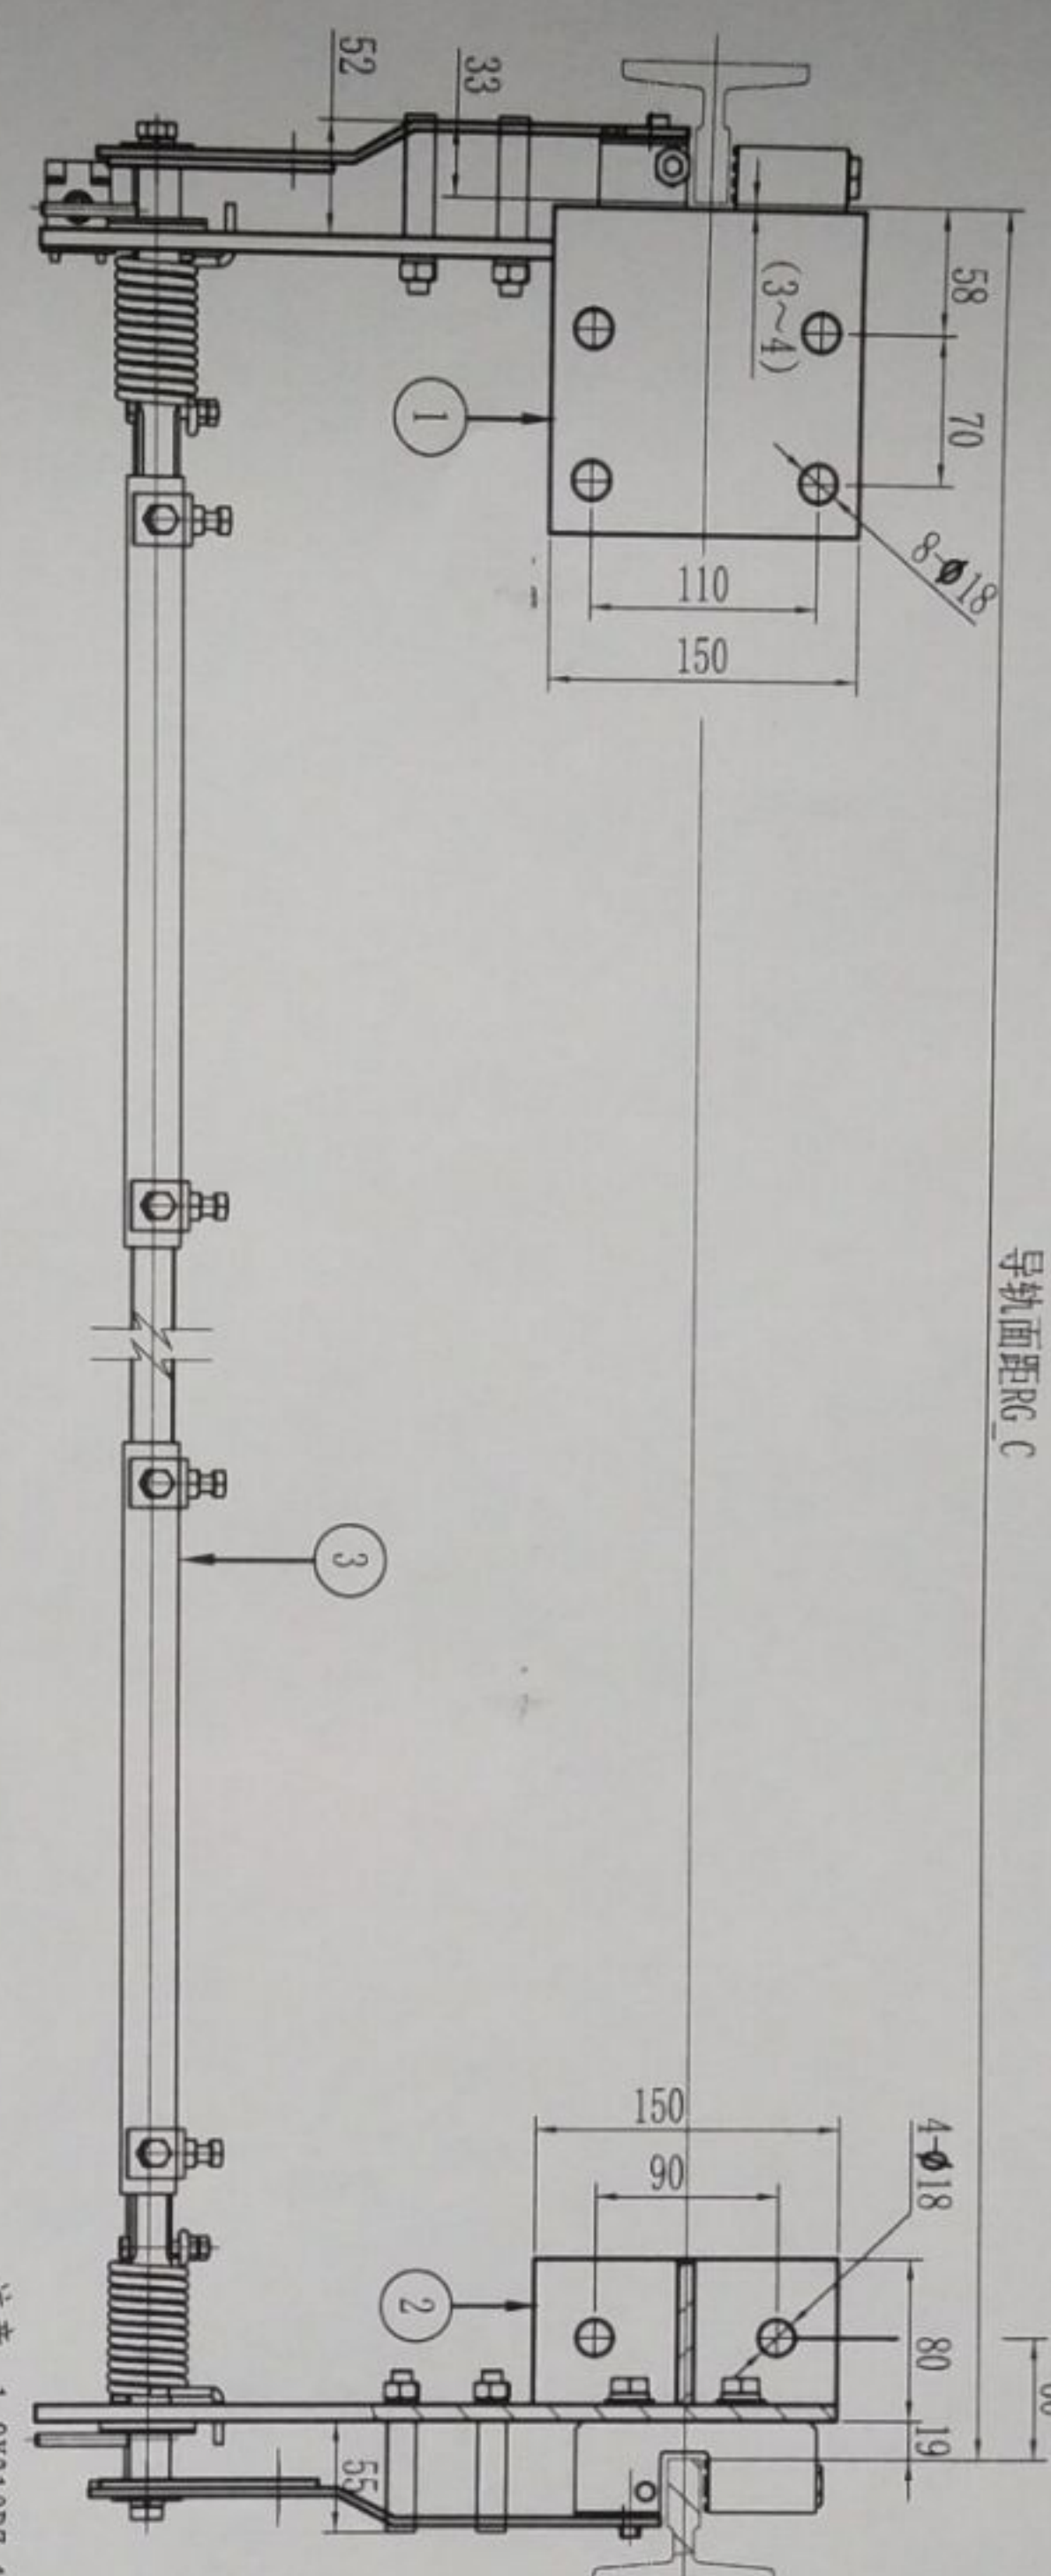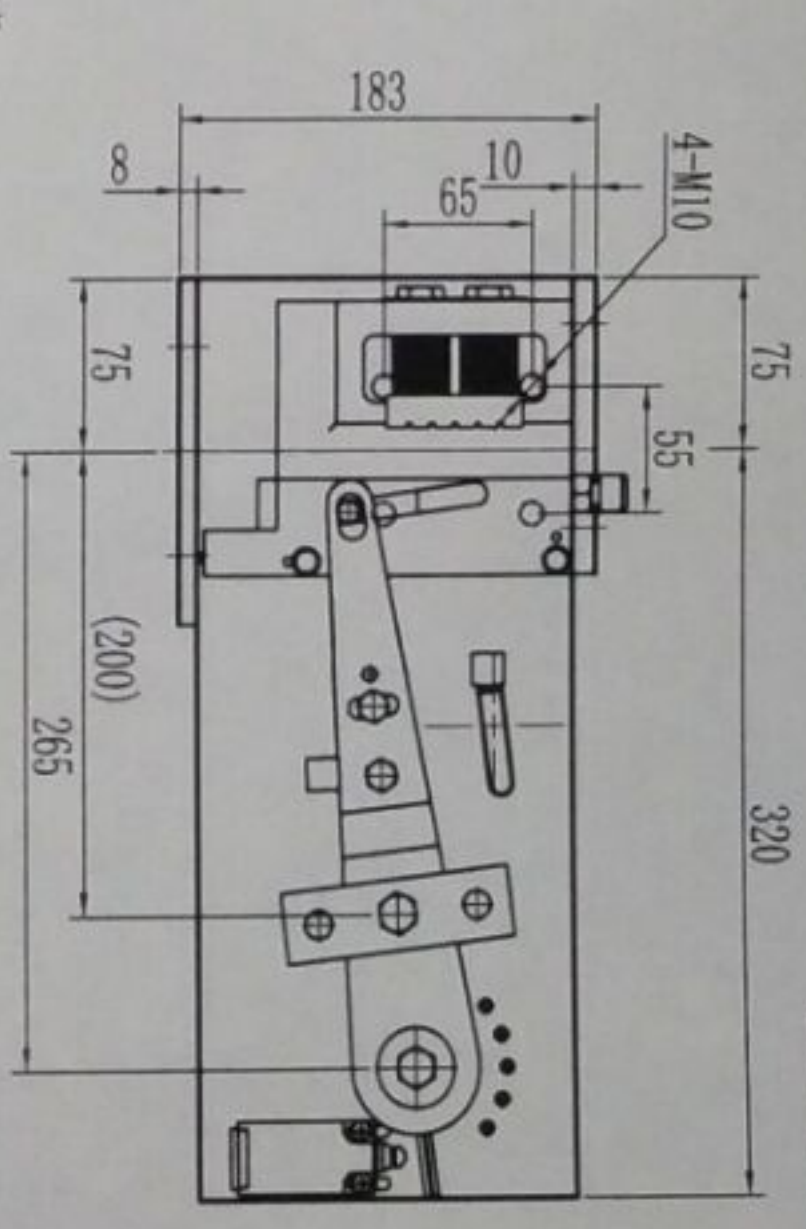

**技术说明**  
1. 本件适用于安全钳下联动布置的结构中适用, 安装调整中需注意限速器联动钢丝绳的位置应与该机构的提拉板位置对应, 如不能匹配可根据实际情况将提拉杆调整位置安装, 但需将限位的轴杆也一起调整;  
2. 本件开关位置可根据实际状态进行调整固定, 要求在安全钳制动动作时开关需有效断开;  
3. 本装置在安装调整时需注意两侧安全钳制动保持同步状态, 如不同步可通过调整一侧摇杆(分体式的)位置来实现, 完成后定位。

注意: 1. 0X210BZ.1.1 底座安装件不需提供;  
2. 0X210BZ.1.2 摇臂提拉组件不需提供;  
3. 0X210BZ.1-5 定位杆非标配(加长至80mm);  
4. 其余按标准配发。

| 件号           | CW   | RG_C  | L        |
|--------------|------|-------|----------|
| YSES3H518001 | 1000 | 1090  | 830      |
| YSES3H518002 | 1400 | 1490  | 1230     |
| YSES3H518003 | 1600 | 1690  | 1430     |
| YSES3H518004 | 2100 | 2190  | 1930     |
| YSES3H518005 | 1100 | 1190  | 930      |
| YSES3H518C01 | 见定单  | CW+90 | RG_C-260 |

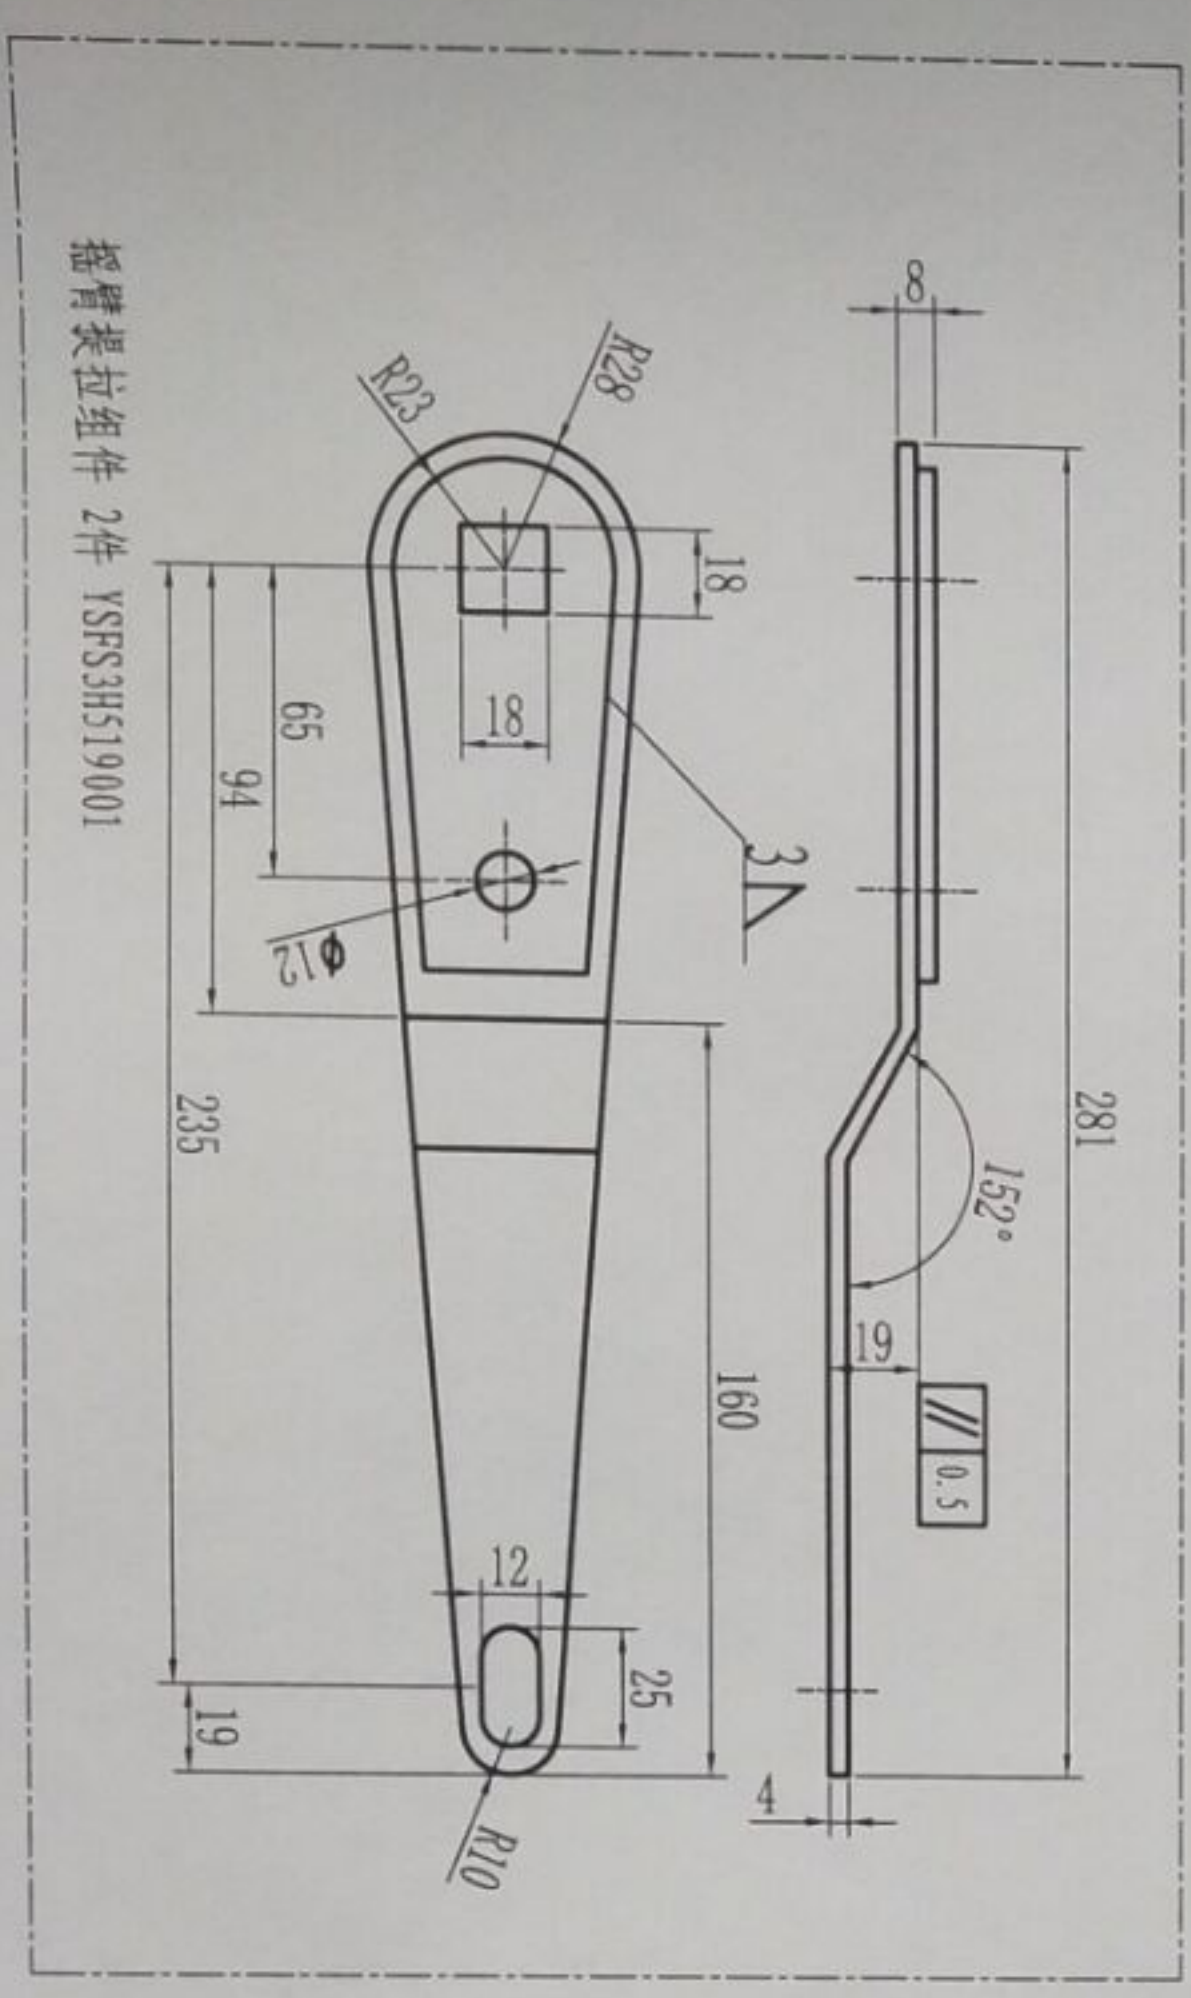

|    |           |          |                |      |     |              |       |
|----|-----------|----------|----------------|------|-----|--------------|-------|
| 3  | OX210BZ.3 | 连杆组件     | 1              |      |     |              |       |
| 2  | OX210BZ.2 | 安装组件(11) | 1              |      |     | 11.7         | 11.7  |
| 1  | OX210BZ.1 | 安装组件     | 1              |      |     | 12.08        | 12.08 |
| 序号 | 代号        | 名称       | 数量             | 材料说明 | 重量  | 总重           | 备注    |
|    |           |          | OX210BZ        |      |     | YSFS<br>御型富士 |       |
| 设计 | 处数        | 分区       | 更改文件号          | 签名   | 年月日 | 安全钳联动机构      |       |
| 校对 |           |          | 标准化            |      |     | YSFS3H518    |       |
| 审核 |           |          |                |      |     |              |       |
| 工艺 |           |          | 批准             |      |     |              |       |
|    |           |          | 阶段标记           |      |     | 重量           | 比例    |
|    |           |          | -              | -    | -   | 0kg          | 1:5   |
|    |           |          | 共 1 张    第 1 张 |      |     |              |       |

**YSFS**  
御 聖 昌 士

安全钳联动机构

YSFS3H518