
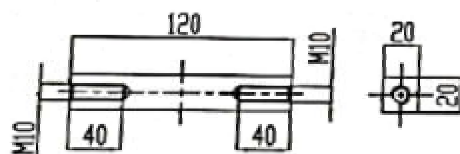


						装配件	宁波奥德普电梯部件有		
							上提拉联动机		
标记	处数	分 区	文件更改号	签 名	年、月、日				
设 计			标准化					阶段标记	重量
校 对							10.84	1:6	
审 核									
工 艺			批 准			共 1 张		第 1 张	
							0X288T		

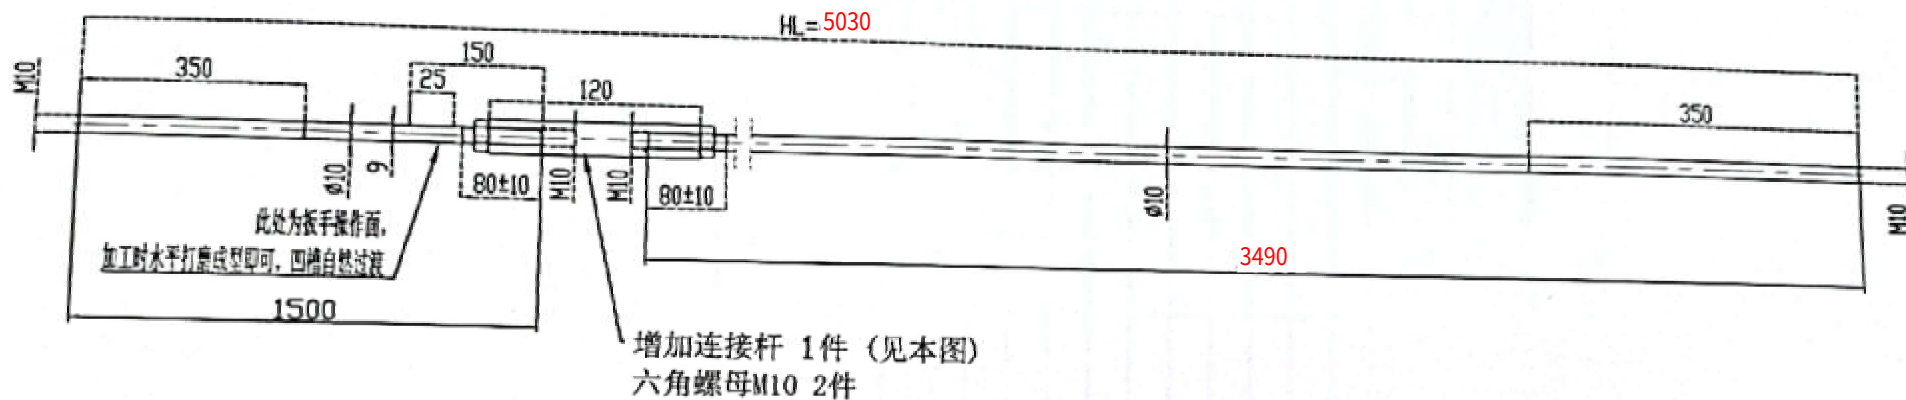

连接杆 Q235A 方钢20x20

技术要求:

- 1 去锐角毛刺
- 2 螺纹孔倒角至大径
- 3 表面电镀白锌处理, 锌层厚度不小于8um

技术说明:

1. 本件一套4件, 标配采用M10, 可选配M8;
2. 生产下单时需注明孔参数要求, 该孔参数与轿厢架的立梁高度需对应。



										宁波奥腾电梯部件有限公司		
										直拉条组件		
标记	处数	分区	文件编号	签名	年、月、日	图例标记		数量	比例	OX-288T.6		
设计			标准化					204	1:3			
校对												
审核												
工艺												