
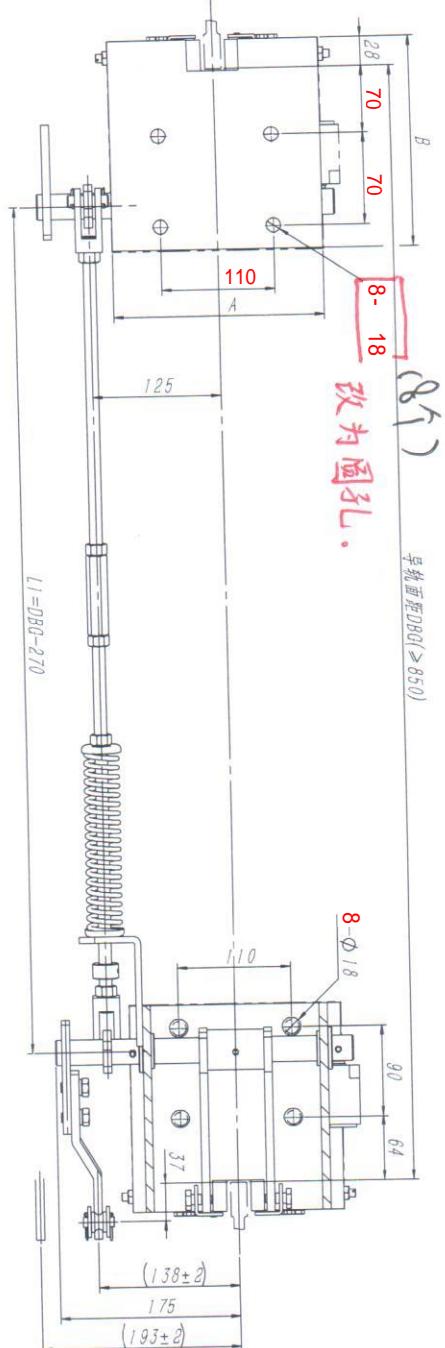


107881X0

线性尺寸	$\varnothing \sim \delta$	$6 \sim 30$	$30 \sim 120$	$120 \sim 400$	$400 \sim 1000$	$1000 \sim 2000$	$2000 \sim 4000$	半径/角度尺寸	$0.5 \sim 5$	$>5 \sim 60$	$>60 \sim 300$	双边尺寸	$\leq 10$	$>10 \sim 50$	$>50 \sim 120$	$>120 \sim 200$	$>200 \sim 400$
线性公差	$\pm 0.1$	$\pm 0.2$	$\pm 0.3$	$\pm 0.5$	$\pm 0.8$	$\pm 1.2$	$\pm 2.0$	角度/斜角公差	$\pm 0.2$	$\pm 0.5$	$\pm 1.0$	角度公差	$\pm 1^\circ$	$\pm 30'$	$\pm 22'$	$\pm 10'$	$\pm 5'$

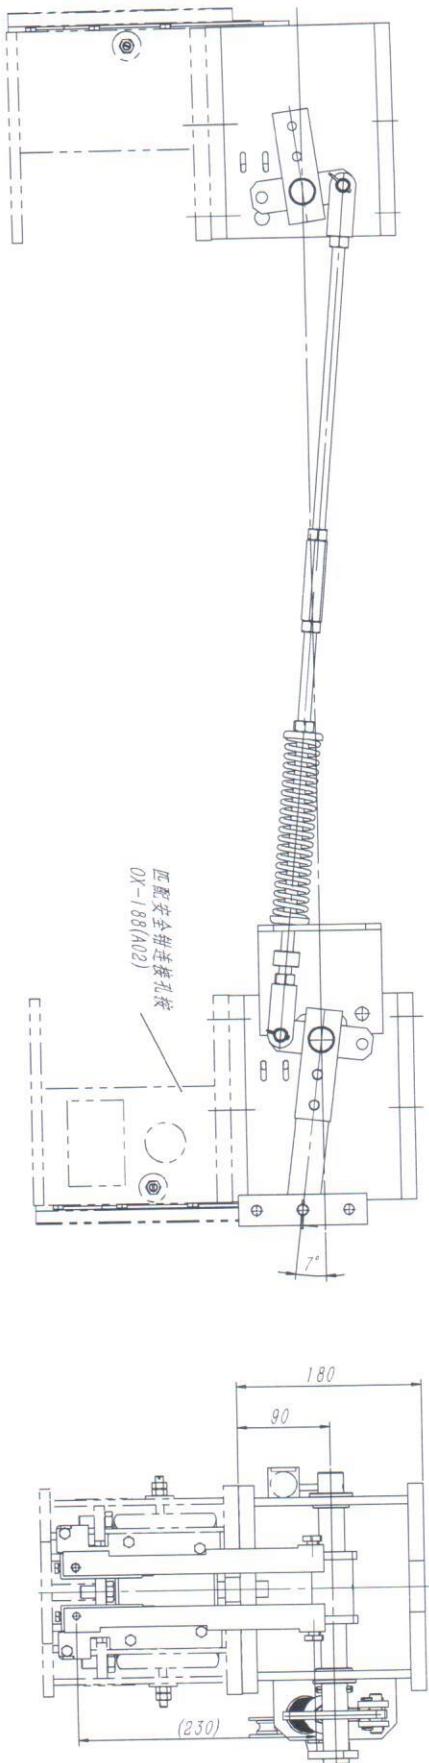

技术说明  
 1. 本装置按配OKY-188(A02)安全销要求确定。  
 2. 本装置配安全开关为TRZ36-1/Z(自动复位)如需要配发手动复位开关请注明。  
 3. 本装置将标准提拉杆更换为OKY88T下提拉机构中的专用提拉杆，配发滑装置时注意提供。  
 4. 图中限速器提拉位置可根据实际调整，本件可对称装配，整体安装前需注意布置要求。

借阅零件登记	图号	图名	设计者	审核者	校对	单检	工艺
借用总号							
签字							
日期							
备注							

标记	处数	分层	文件页次号	签名	年月日	制图标记	重量	比例
设计								
审核								
校对								
单检								
工艺								

图样编号: OKY188DT

宁波奥德普电器有限公司

安全制动装置