
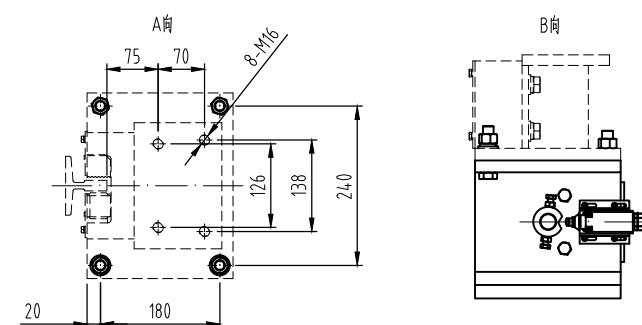


技术说明:


1. 本装置按匹配OX-388非标安全钳要求确定,选用时注意匹配调整;
2. 本装置配装安全开关为UKT(自动复位),如需要配装手动复位开关时需注明;
3. 制动时连接舒畅无卡滞;
4. 配导靴OX-12;
5. 总允许质量P+Q≤12000kg,速度V≤0.63m/s,导轨宽度15.88、16mm;
6. 提拉机构导轨距适用DBG适用范围1050mm-3200mm,其它尺寸需与奥德普技术研发部确认。

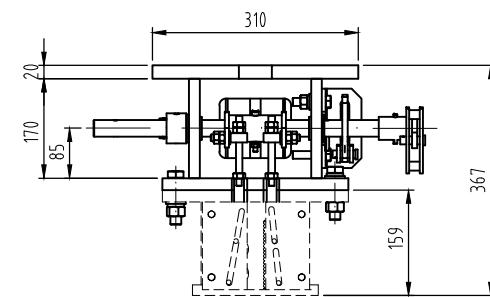

							宁波奥德普电梯部件有限公司 NINGBO AODEPU ELEVATOR COMPONENTS CO.,LTD.		
标记	处数	分区	更改文件号	签名	年、月、日				
设计			标准化						
审核									
工艺			批准				1:8		
						共 张 第 页			

提拉机构

OX-388T

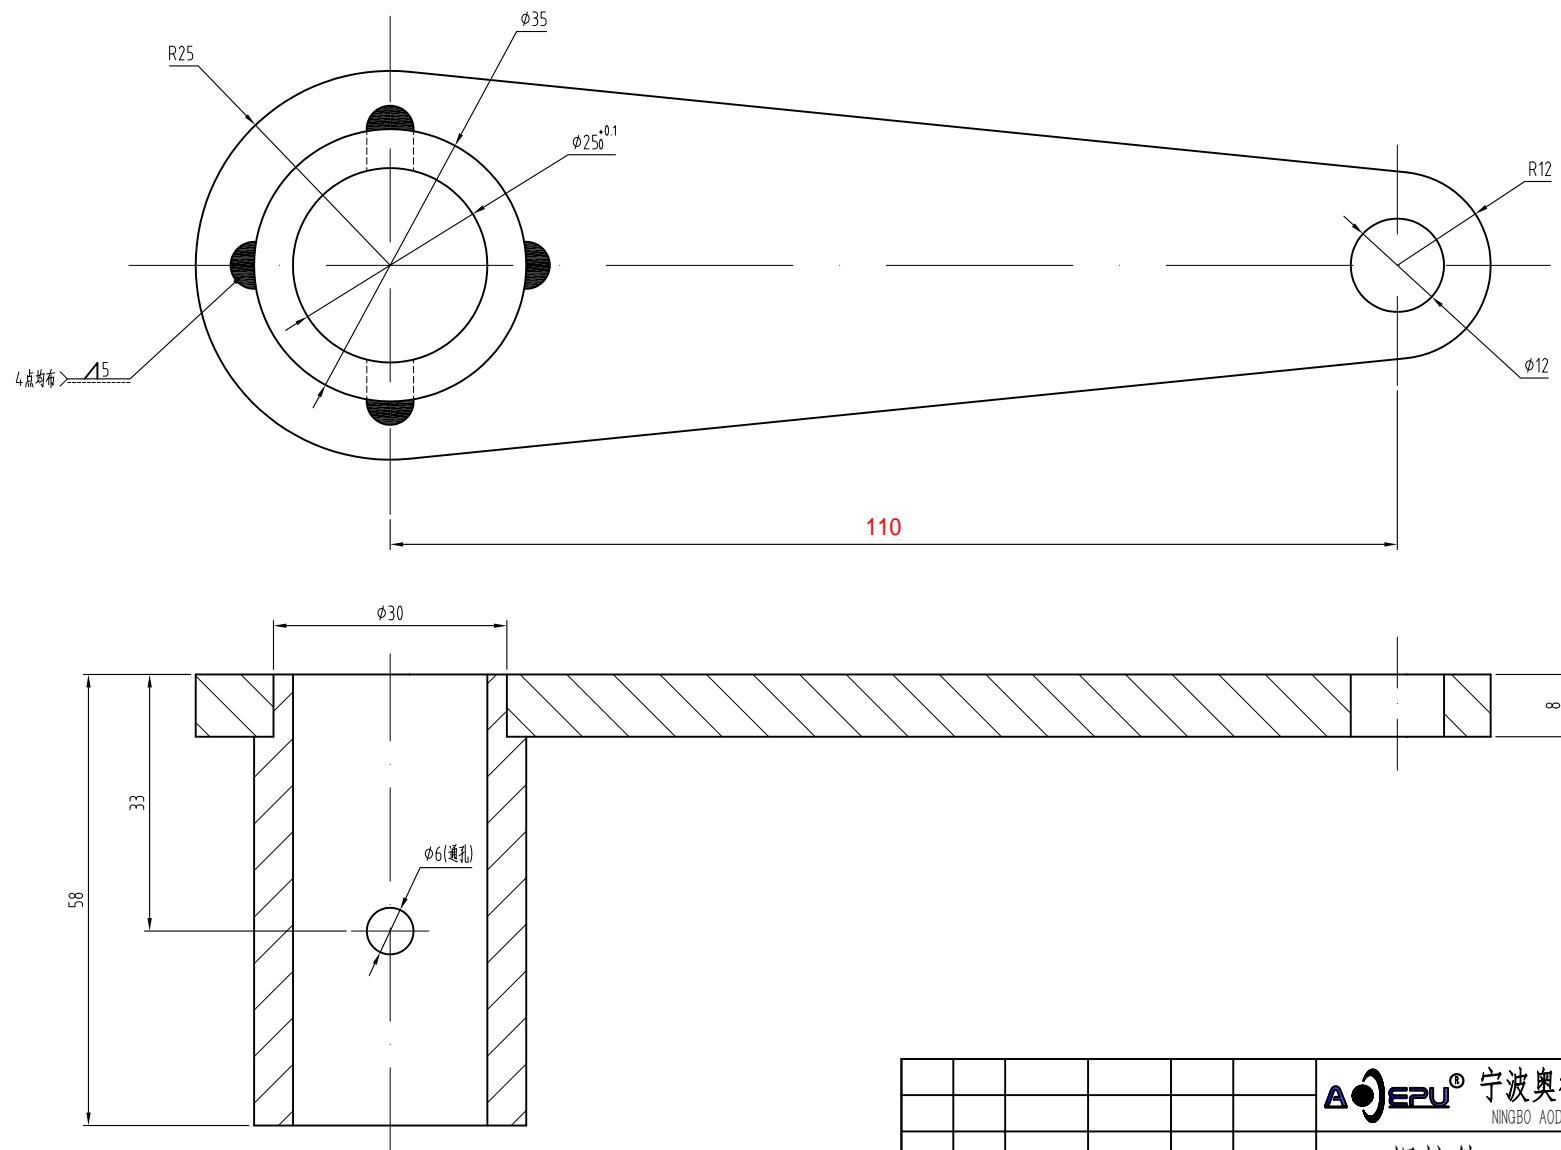

技术说明:

- 1、电焊焊缝高为5mm，焊接牢固可靠，无漏焊、虚焊，焊后打磨；
- 2、表面电镀锌，厚度不得小于 $8\mu\text{m}$ 。

标记	处数	分区	更改文件号	签名	年、月、日	焊接件			摇臂组件
设计			标准化			阶段标记	重量	比例	
审核								1.5:1	
工艺			批准			共	张	第	页
						OX-388T.3			