
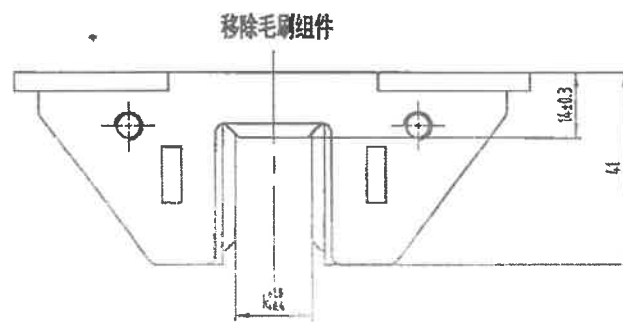


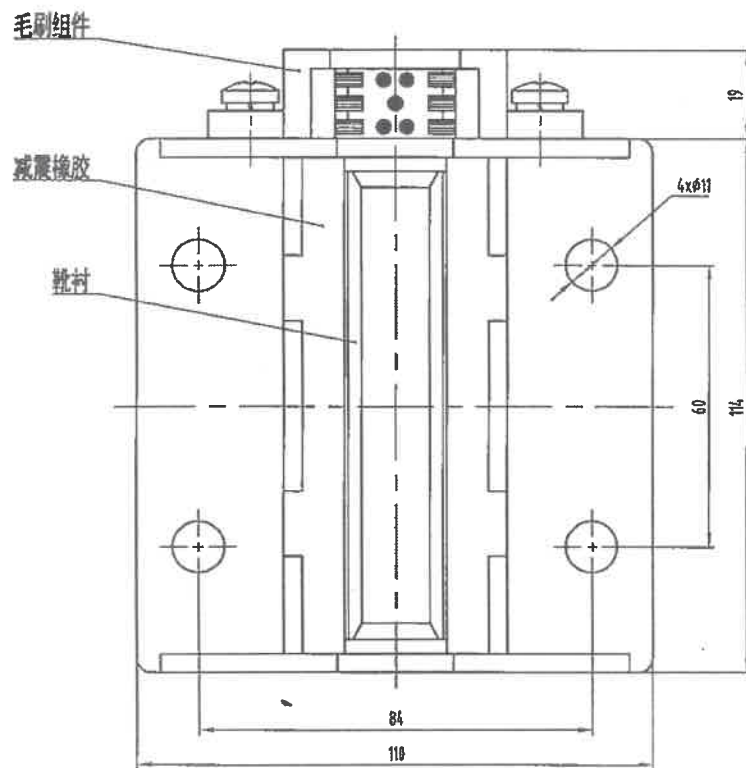

AX/AX310T014G02-JY

4件

对应表

变频器型号	对应变频器
	AX310T014G02

参数表

参数名	中文描述
k (mm)	导轨间距宽度

带毛刷

技术要求

- 1 本图为DX-310T型导轨用毛刷示意图，为通用示意图。
- 2 本导轨适用于导轨，导轨间距宽度 $\leq 10\text{mm}$ ，导轨间距 $\geq 500\text{mm}$ 。
- 3 电源导轨间距后，可安装毛刷组件，此时使用毛刷组件可能会造成毛刷磨损。
- 4 金属导轨表面电镀防锈。
- 5 本图导轨 $k=16.4\text{mm}$ ，用于对照。

$k=16.4$

16.4	G02	导轨
	G00	导轨




变更记录				变更内容				签名				日期			
设计				优化											
审核															
工艺															
共 2 页				第 1 页											



宁波奥德普电梯部件有限公司
NINGBO AODEPU ELEVATOR COMPONENTS CO., LTD.

导轨


AX310T014

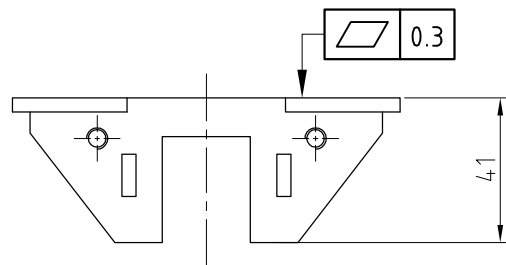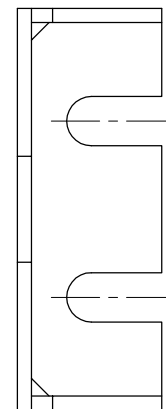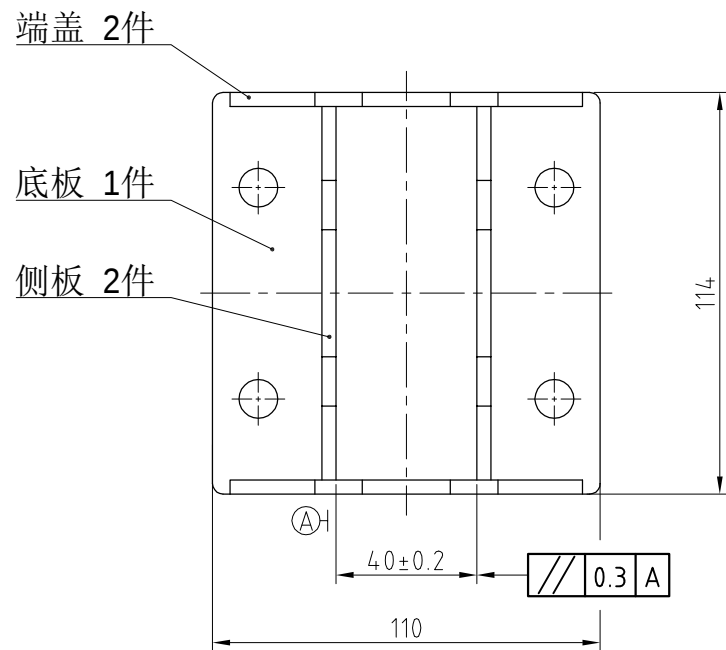

技术要求:


- 1 焊接成型，焊接位置按310T标注图，焊接牢固可靠，焊后除渣；
- 2 焊后表面电镀白锌处理，锌层厚度不小于8um。

						 宁波奥德普电梯部件有限公司 NINGBO AODEPU ELEVATOR COMPONENTS CO.,LTD.			
标记	处数	更改内容	签名	年、月、日	阶段 标记 重量 比例				导靴架 OX-310T.1
设计			标准化						
审核								1:2	
工艺			批准		共	张	第	页	

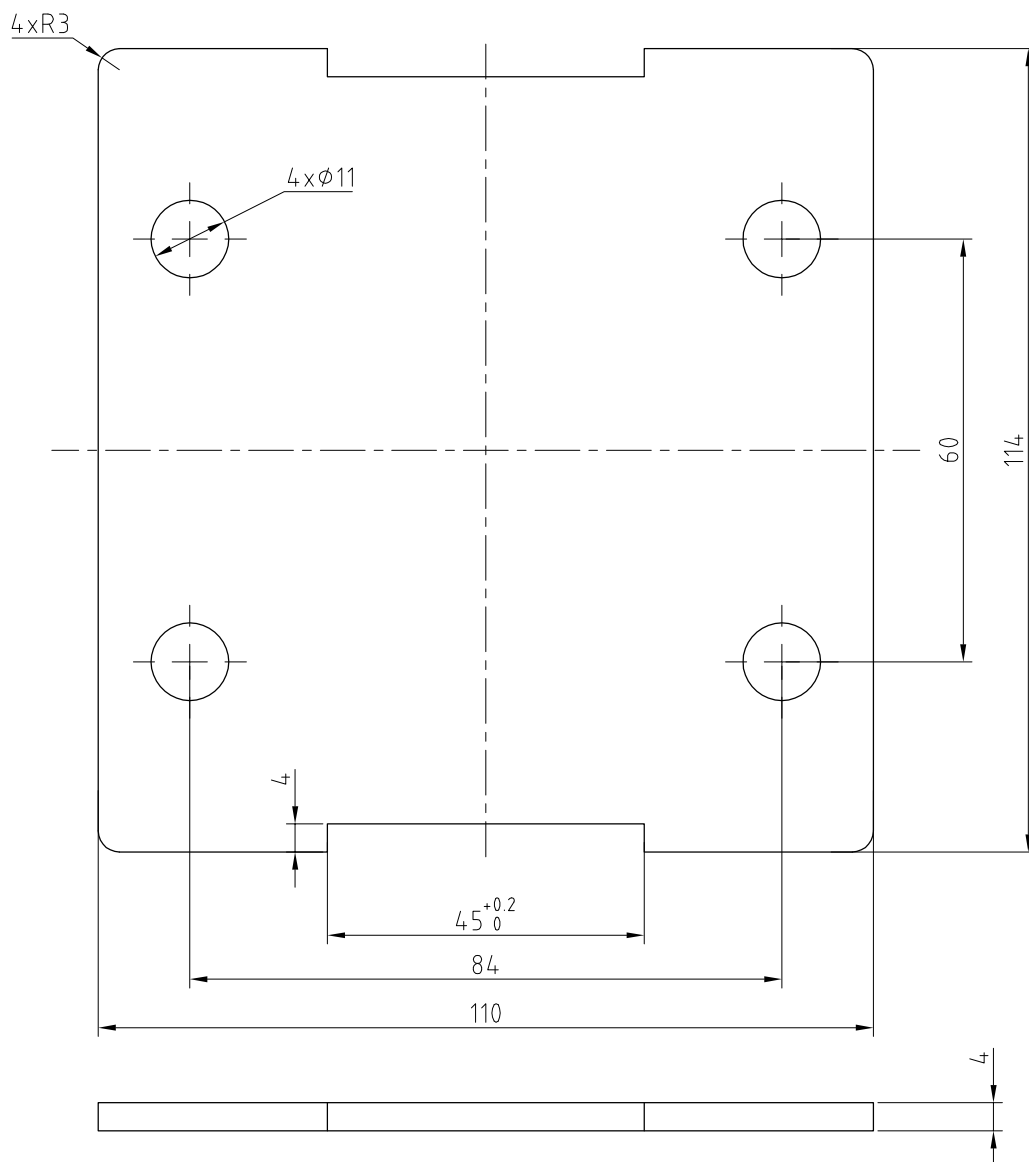

技术要求：
去锐角毛刺，表面平整。

						® 宁波奥德普电梯部件有限公司 NINGBO AODEPU ELEVATOR COMPONENTS CO.,LTD.				
						钢板 4mm Q235A			底板	
标记	处数	更改内容		签名	年、月、日					
设 计			标准化			阶 段 标 记		重 量	比 例	OX-310T.1-1
									1:1	
审 核										
工 艺			批 准			共 1 张 第 1 页				

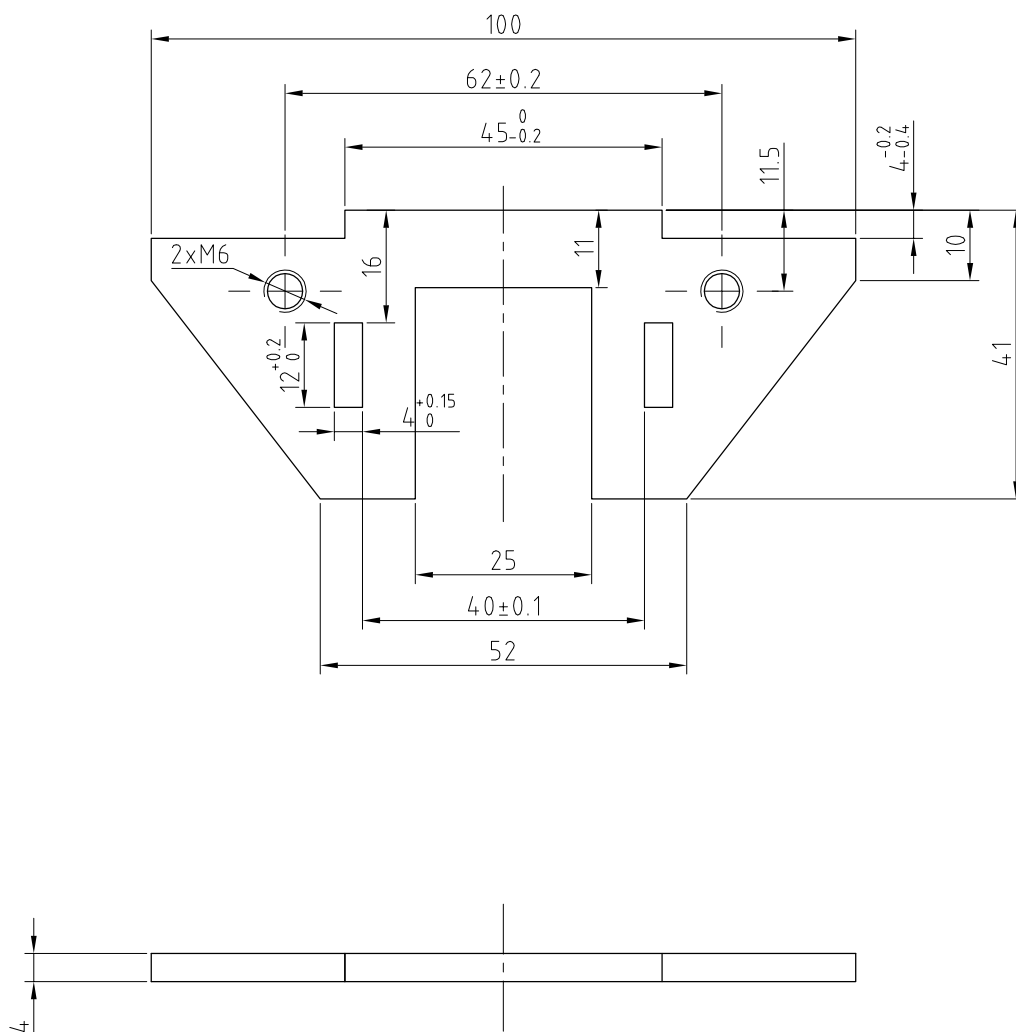

技术要求:

- 1 去锐角毛刺，表面平整；
- 2 螺纹孔倒角至大径。

						 宁波奥德普电梯部件有限公司 NINGBO AODEPU ELEVATOR COMPONENTS CO.,LTD.				
						钢板 4mm Q235A				端盖
标记	处数	更改内容		签名	年、月、日					
设计			标准化			阶段标记		重量	比例	OX-310T.1-2
									1:1	
审核										
工艺			批准			共 1 张 第 1 页				