


其余 25

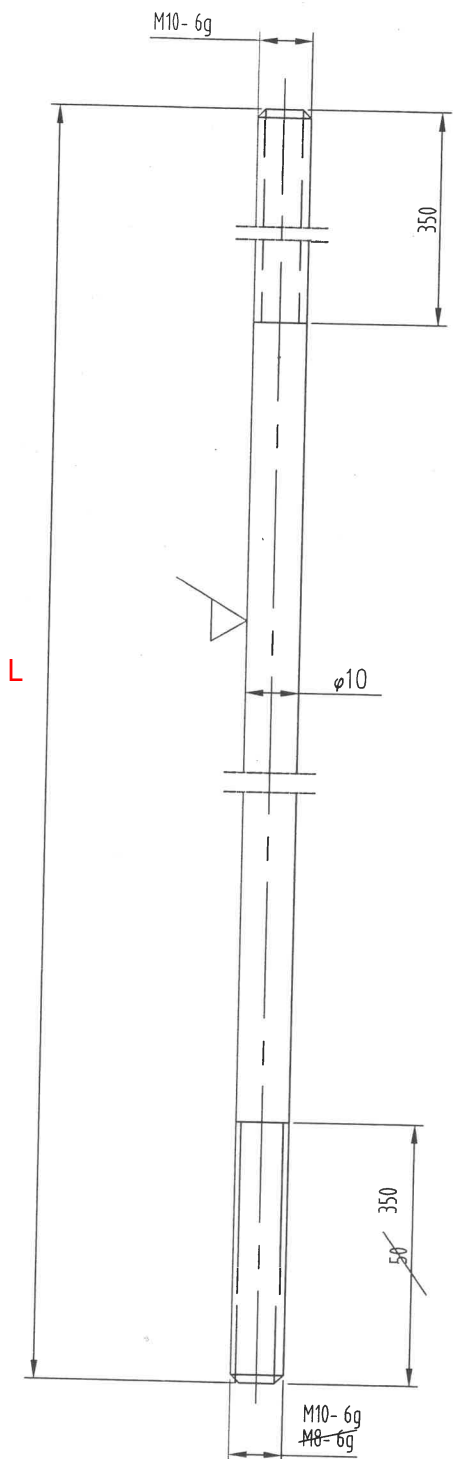

- 技术要求
1. 校直。
 2. 未加工面上漆。
 3. H为轿厢高度，L见表
 4. 仅用于HN8000,安全钳时。
 5. 下部连接为M8外螺纹；

XZPAJ0409186004 汶上县圣源建筑工程有限公司
轿厢H=2200

						圆钢10/Q235-A					杭州顺达伯耐特电梯有限公司				
											拉条螺杆				
标记	处数	分区	更改文件号	签名	年月日										
设计			标准化			阶段标记		重量	比例	AQZ01-01					
校对									1:2						
审核															
工艺			批准			共 22 张		第 2 张							