
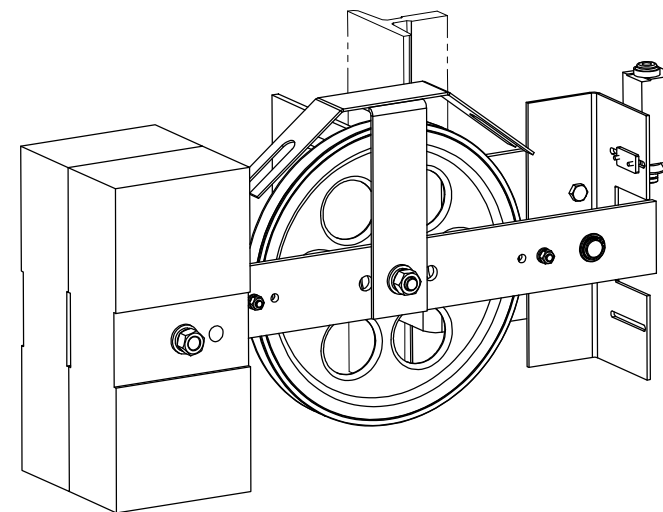
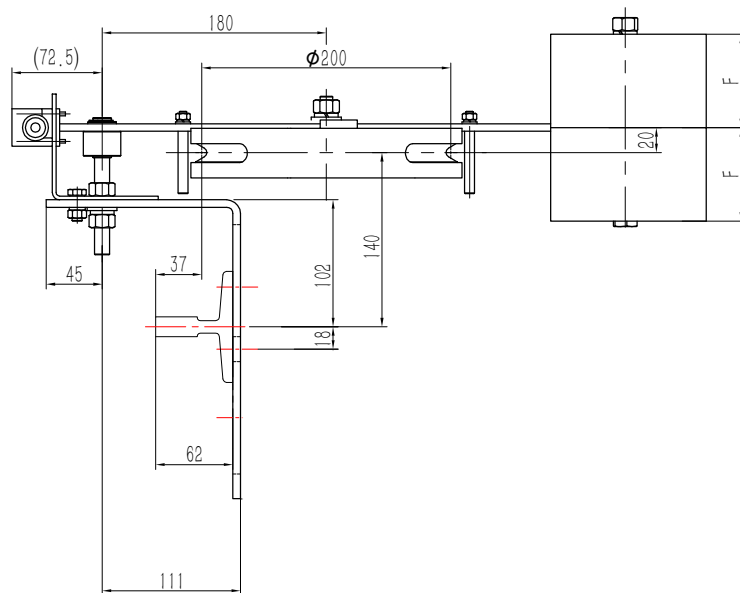
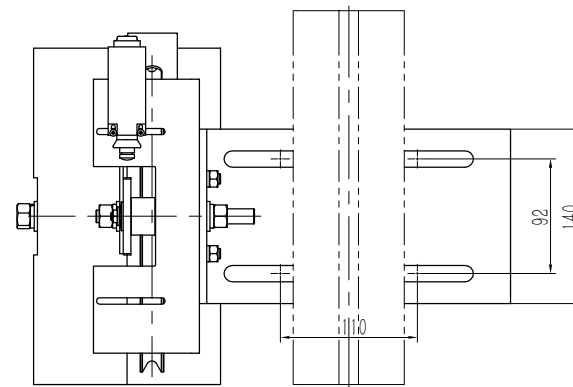


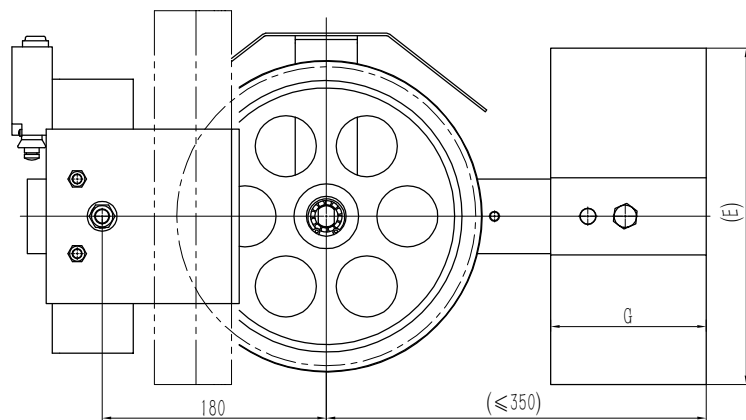

- 技术说明
1. 本件按 $\phi 240$ 绳轮绘制，具体使用时根据指令配装(注意绳轮节径、绳槽规格等)；
 2. 配重的使用根据指令要求，本图按陪24kg铸铁配重绘制；
 3. 参数A值根据实际使用时需将绳轮部分调整装配位置才可以实现；
 4. 参数B与导轨位置及其绳轮情况对应，使用时需注意。

						总装图			宁波奥德普电梯部件有限公司	
									涨紧装置	
标记	处数	分 区	文件更改号	签 名	年、月、日	阶段标记	重量	比例	0X200	
设计			标准化				27.46	1:4		
校对										
审核										
工艺			批准			共 2 页	第 1 页			




借(通)用件登记

旧底图总号

底图总号

签 字

日 期

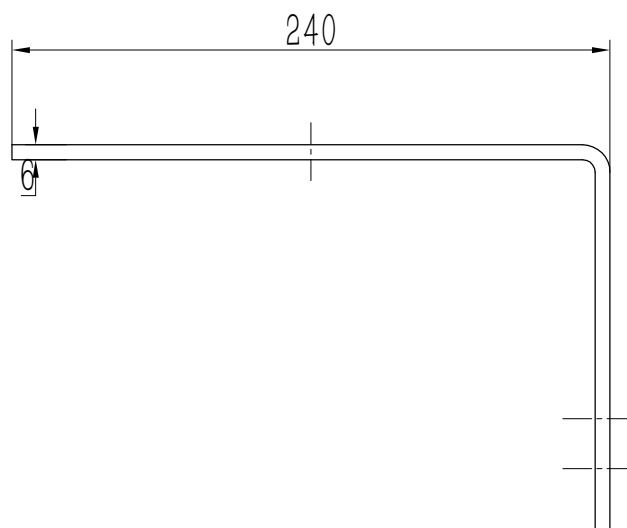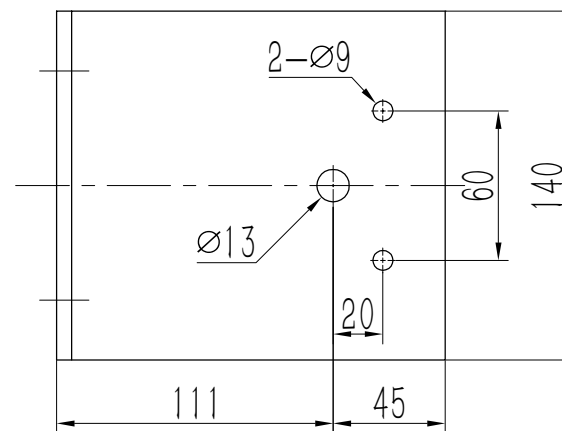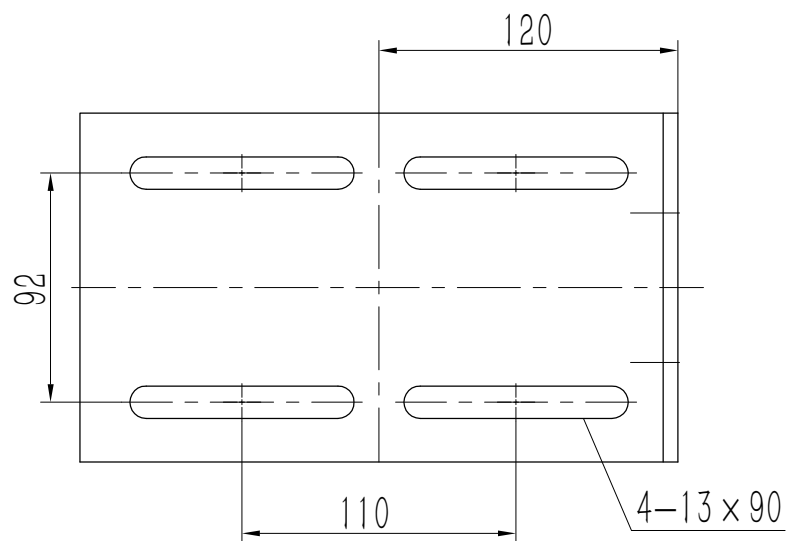

借(通)用件登记

旧底图总号

底图总号

签 字

日 期

						Q235A/6.0				宁波奥德普电梯部件有限公司							
														安装底板			
标记	处数	分 区	文件更改号	签 名	年月日												
设 计			标准化			阶段标记		重量	比例	OX200.1							
校 对									1:2								
审 核																	
工 艺			批 准			共 2 页		第 1 页									