



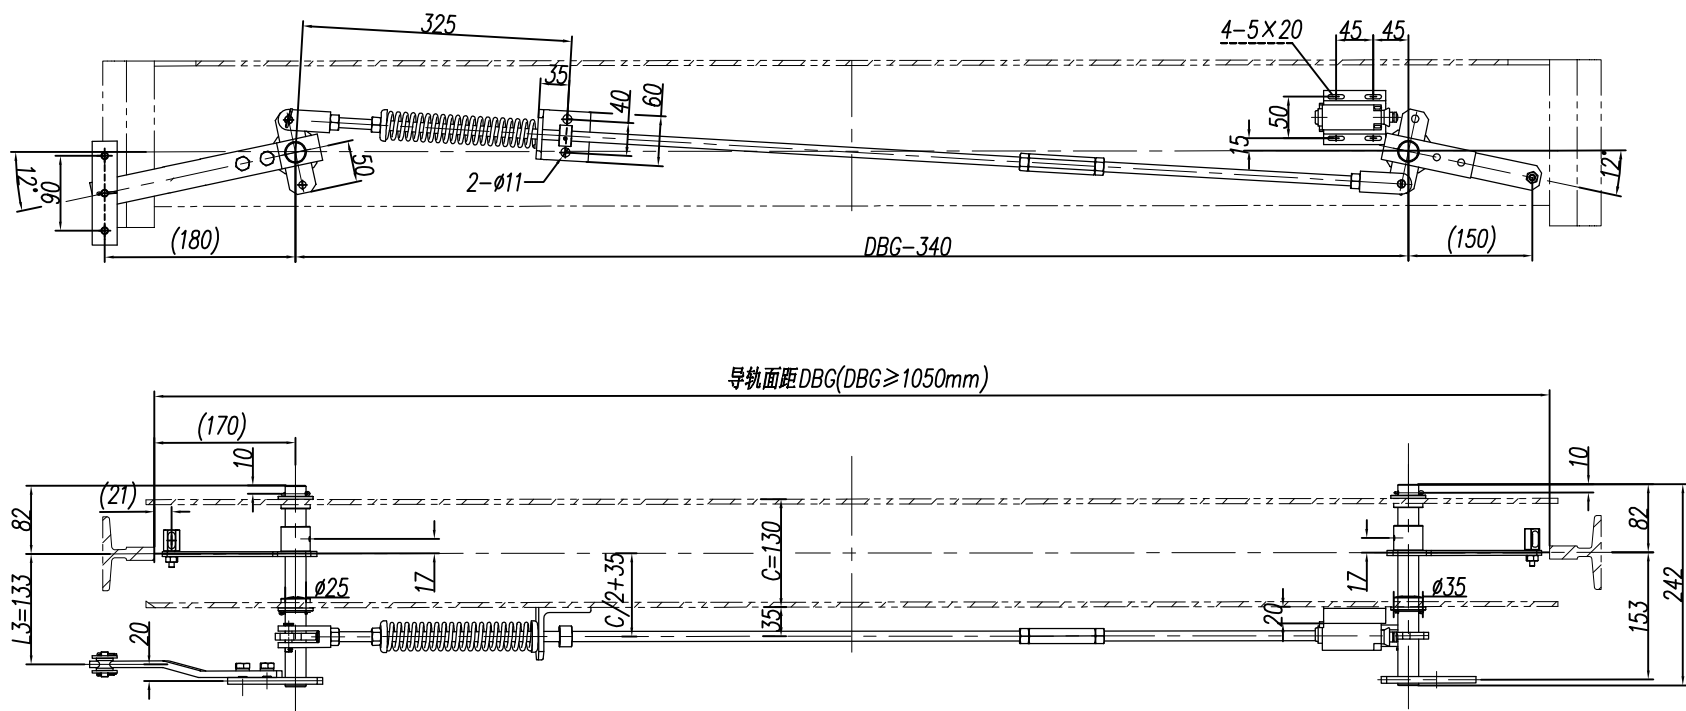

本装置适用单提拉结构形式。

						宁波奥德普电梯部件有限公司		
						单提拉联动机构		
标记	处数	分区	文件更改号	签名	年、月、日	阶段标记	重量	比例
设计			标准化				12.79	1:6
校对								
审核								
工艺			批准			共 1 张	第 1 张	OX-188BT

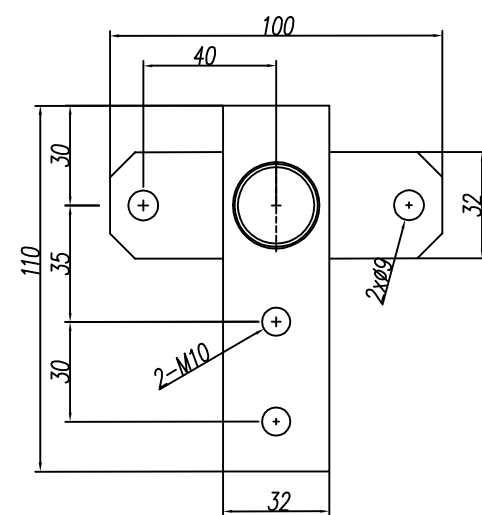


4-5 X 20

借(通)用件登记
旧底图总号
底图总号
签 字
日 期

						宁波奥德普电梯部件有限公司						
						联动组件						
标记	处数	分 区	文件更改号	签 名	年、月、日	阶段标记		重量	比例	OX188BT.1		
设 计			标准化									
校 对								1.47	1:1.5			
审 核												
工 艺			批 准			共 1 张				第 1 张		

OX188BT-4

基本尺寸	0 ~ 6	6 ~ 30	30 ~ 120	120 ~ 400	400 ~ 1000	1000 ~ 2000	2000 ~ 4000
公差	0.1	0.2	0.3	0.5	0.8	1.2	2.0

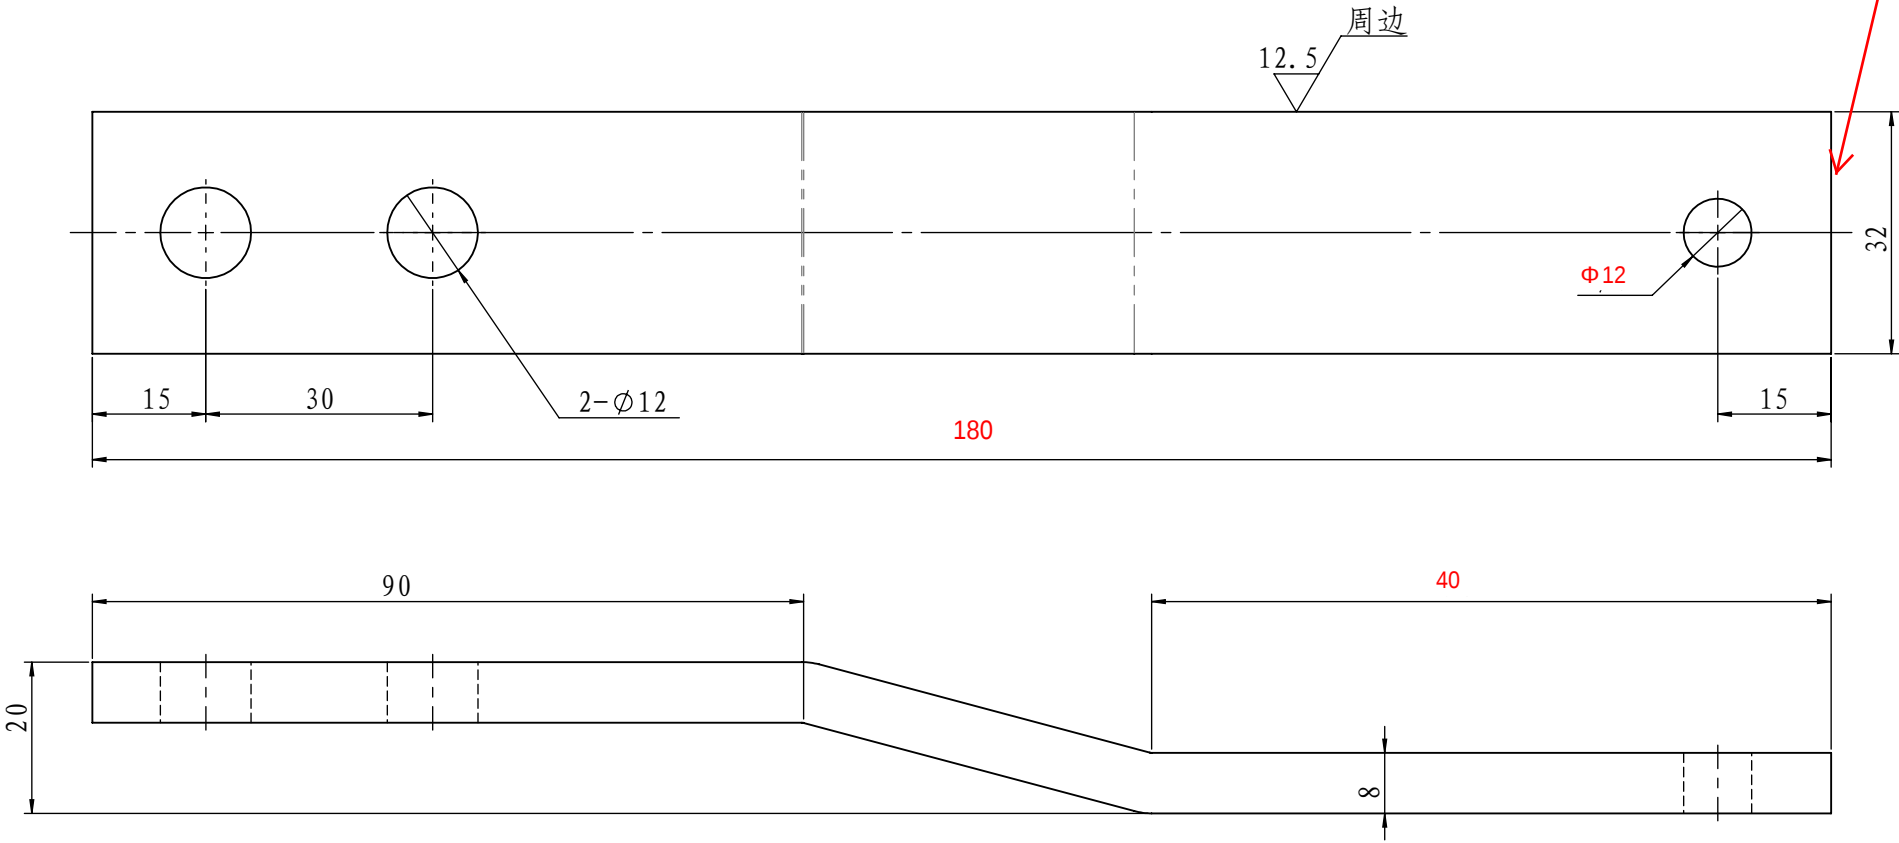

允许在原标准零件上打孔，切割

其余

技术说明：
1. 本件采用钢板折弯，边角去毛刺；
2. 完成后表面镀锌处理。

借(通)用件登记

旧底图总号

底图总号

签 字

日 期

						Q235A/8.0			宁波奥德普电梯部件有限公司			
									拉手杆			
标记	处数	分 区	文件更改号	签 名	年、月、日	OX188BT-4						
设 计			标准化					阶段标记			重量	比例
校 对												
审 核									0.44	1:1		
工 艺			批 准			共 1 张			第 1 张			