



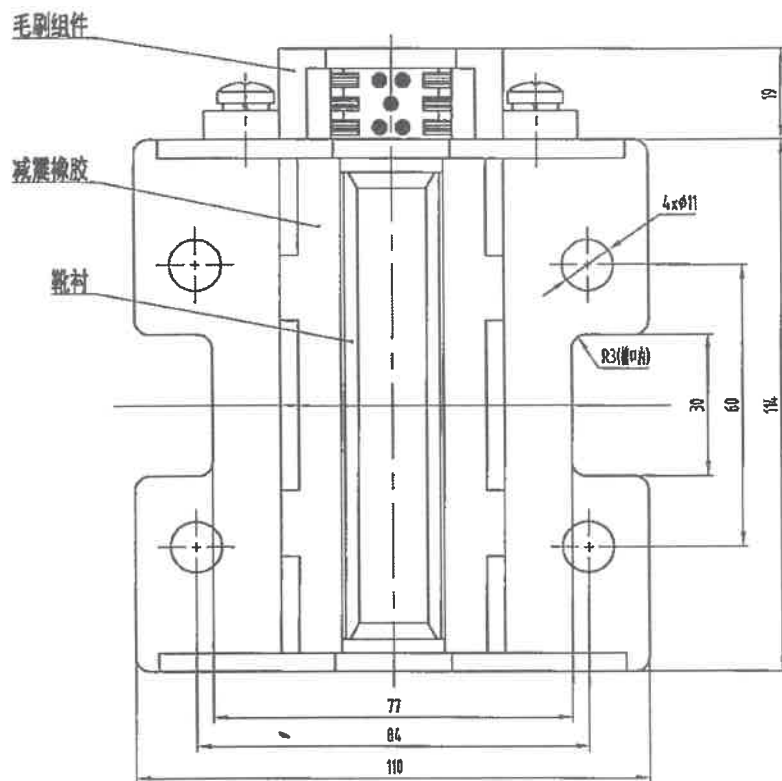

移除毛刷组件

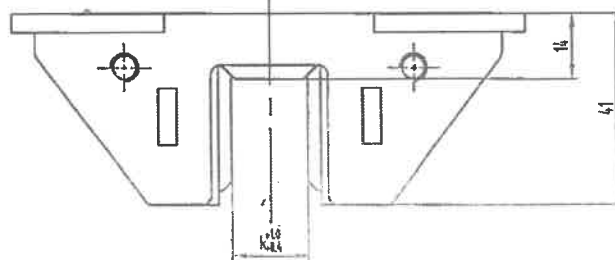

AX310T014G01-JYJ

414

对应表

奥的斯电梯号	对应奥的斯号
	AX310T014G01

参数表

参数名	单位/备注
k (mm)	导轨导向面宽度

K=10

技术要求




- 1 本图适用于OX-3和T型导轨，为奥的斯电梯专用。
- 2 本导轨适用于干导轨，适用速度 $\leq 1.0\text{m/s}$ ，导轨导向压力 $\geq 500\text{N}$ 。
- 3 导轨安装时，应确保毛刷组件，无时磨损毛刷组件可能会导致毛刷磨损。
- 4 金属导轨表面应光滑。
- 5 本图导轨k=10mm，用于新导轨。

10	G01	导轨
k	G00	导轨

宁波奥德普电梯部件有限公司
NINGBO AODEPU ELEVATOR COMPONENTS CO., LTD.

标记	处数	更改内容	签名	日期	阶段	标记	数量	比例
设计		标准化						1:1
审核								
工艺		批准						
					共 2 张 第 1 页			


AX310T014

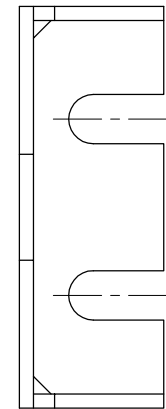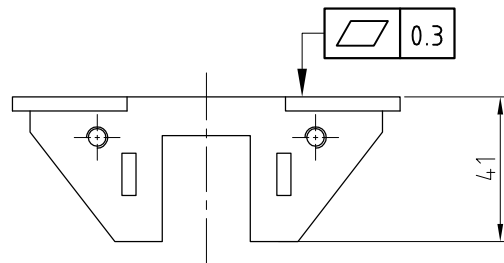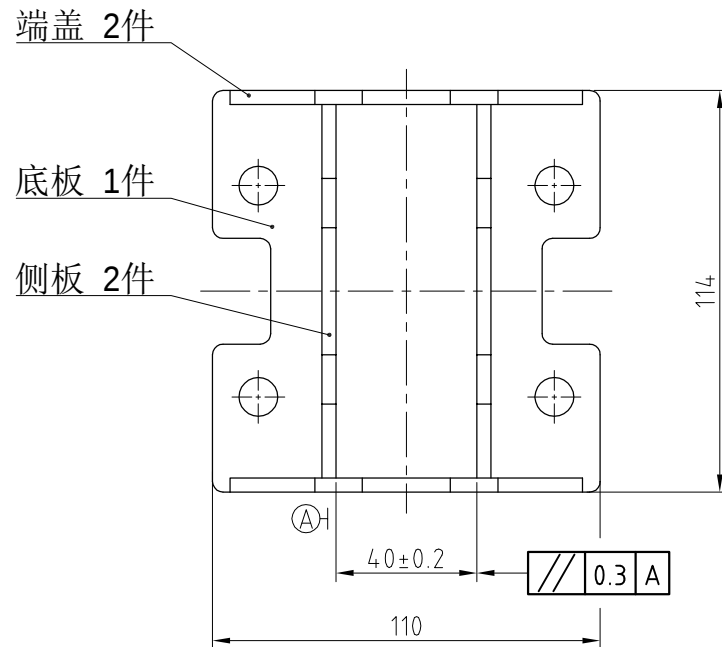


技术要求:

- 1 焊接成型，焊接位置按310T标注图，焊接牢固可靠，焊后除渣；
- 2 焊后表面电镀白锌处理，锌层厚度不小于8um。

					 宁波奥德普电梯部件有限公司 NINGBO AODEPU ELEVATOR COMPONENTS CO.,LTD.			
标记	处数	更改内容	签名	年、月、日	导靴架			
设计			标准化					
					阶段标记		重量	比例
审核								1:2
工艺			批准		共 张 第 页			
					OX-310T.1			



--	--	--	--	--	--	---	--	--	--	--	--

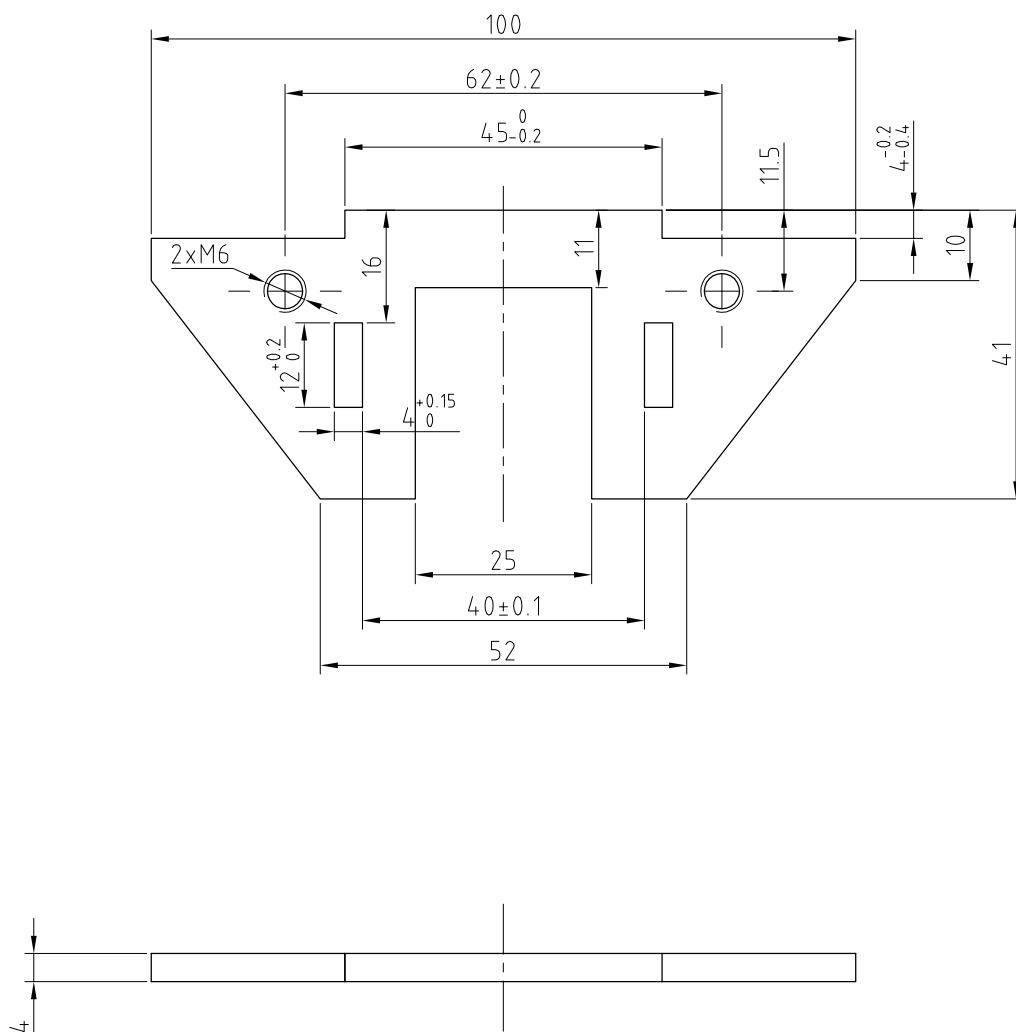

技术要求:

- 1 去锐角毛刺，表面平整；
- 2 螺纹孔倒角至大径。

					 宁波奥德普电梯部件有限公司 NINGBO AODEPU ELEVATOR COMPONENTS CO.,LTD.				
					钢板 4mm Q235A			端盖	
标记	处数	更改内容	签名	年、月、日	阶段标记	重量	比例		
设计			标准化				1:1	OX-310T.1-2	
审核									
工艺			批准		共 1 张	第 1 页			