


(10X)00EX0

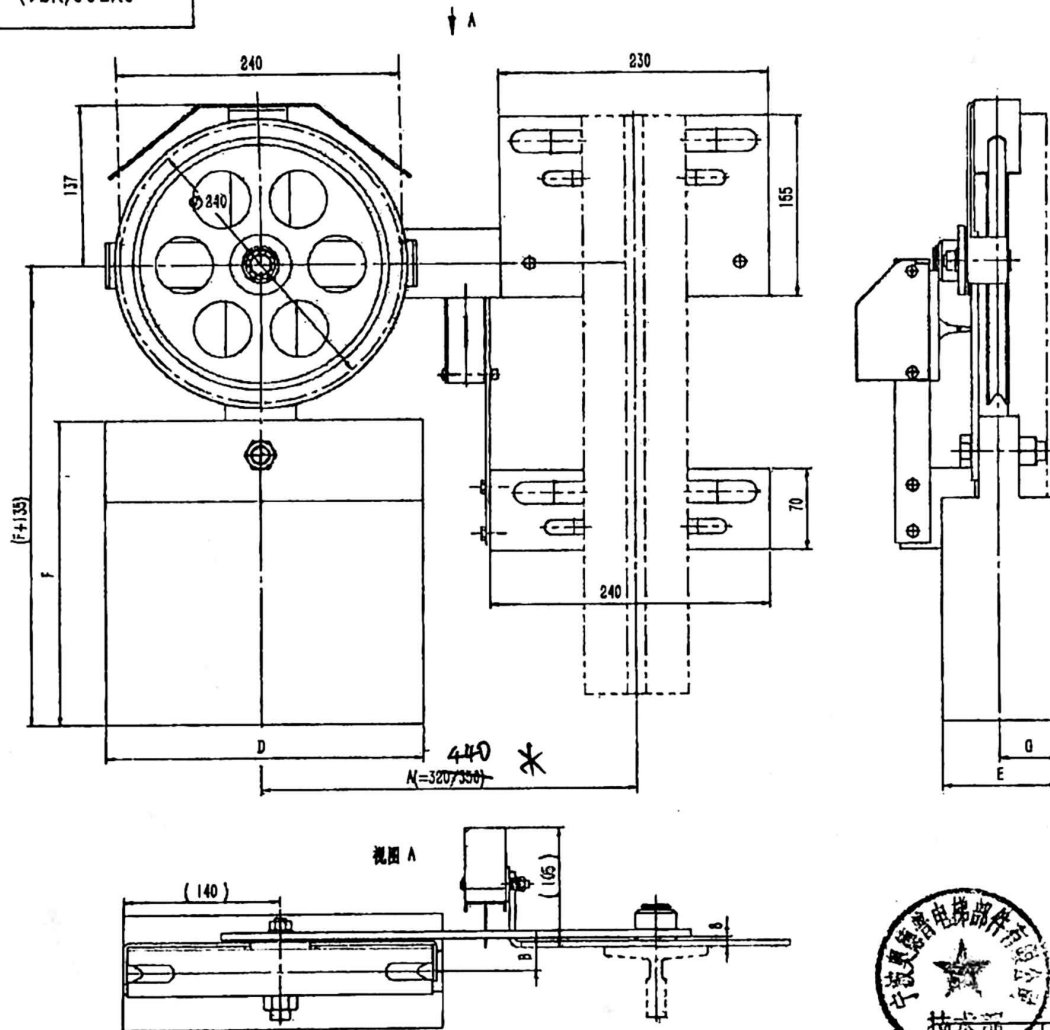


基本尺寸	0-6	6-30	30-120	120-400	400-1000	1000-2000	2000-4000
公差	0.1	0.2	0.3	0.5	0.8	1.2	2.0

FB-X0A2619AAG002-576740

技术说明
 1. 涨紧轮和摇杆组件应转动灵活, 无卡滞现象;
 2. 图中A尺寸可以适当进行调整, 本件尺寸按图面要求;
 3. 图中涨紧轮根据设备匹配选用, 可装在摇杆的正反面使用;
 4. 开关组件可按实际需要现场调整安装;
 5. 本图重量按10kg重量形式绘制, 可根据实际使用状态按表选用。

X0A2619AAG
 2017.2.17
 100~006, 101~106
 Z 0. 0. 1
 CA-D170233

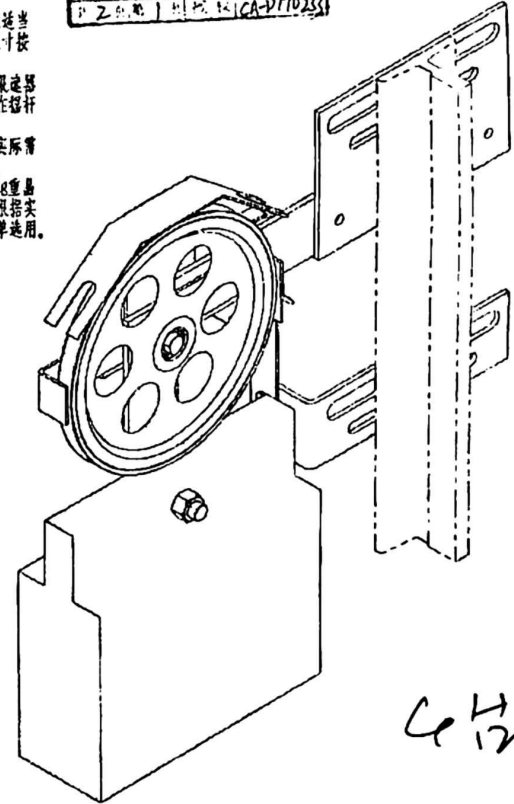

图号	名称	规格	材料	重量	备注	设计	审核	日期	比例	备注
X0A2619AAG001	OX300-1-B	240	6.3	320	30.5	18				
X0A2619AAG002	OX300-1-B	240	8	320	30.5	18				
X0A2619AAG003	OX300-2-B	240	8	320	30.5	30				
X0A2619AAG101	OX300-1-B	240	6.3	350	30.5	18				
X0A2619AAG102	OX300-1-B	240	8	350	30.5	18				
X0A2619AAG103	OX300-2-B	240	8	350	30.5	30				

宁波奥德普电梯部件有限公司
 涨紧装置(重锤式)
 OX300(XG1)

