

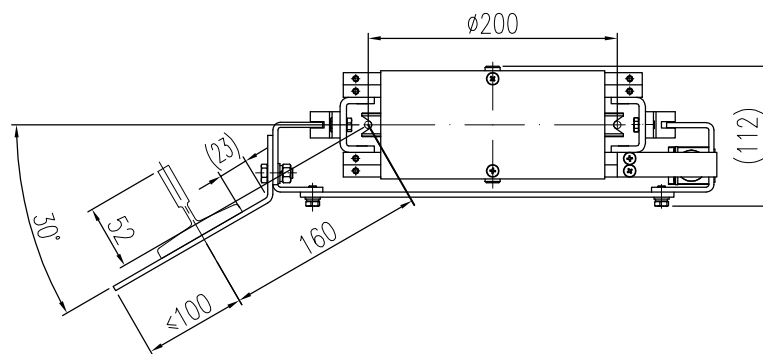


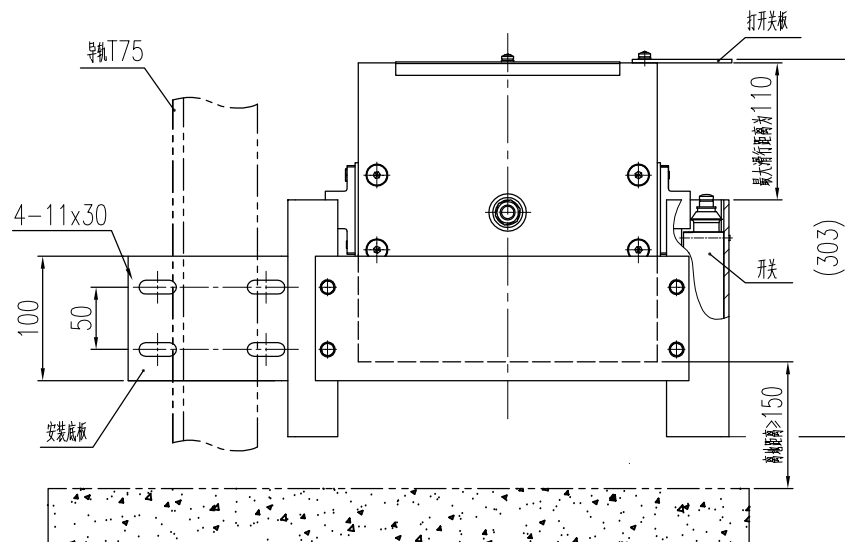


技术说明

本产品由 基础上更改成型，匹配导轨仅适用于 导轨，
本图为杭州西奥定制，尺寸及参数更改需双方确认；
绳轮节径为 ϕ ，绳槽为 ϕ ，张紧最大滑行距离为 ；
配重材质为钢板，重量
开关和打开关板根据开关连接框架的位置自行安装
导轨安装底板导轨安装尺寸较小，压导板安装客户自理。



						AOPU° 宁波奥德普电梯部件有限公司			
						张紧装置			
标记	处数	更改内容	签名	年、月、日					
设计			标准化			阶 段	标 记	重 量	比 例
									1:4
审 核						共 张 第 页			
工 艺			批 准						

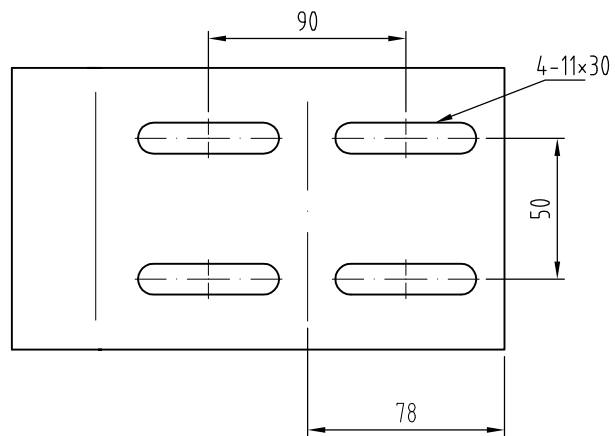

A正面

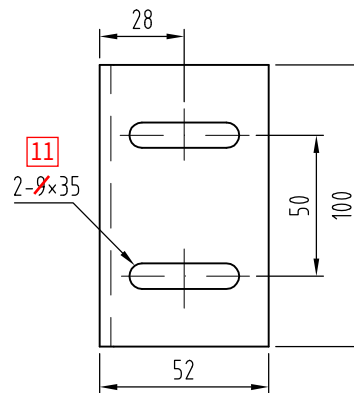

孔及周边 $\nabla_{12.5}$
其余 ∇

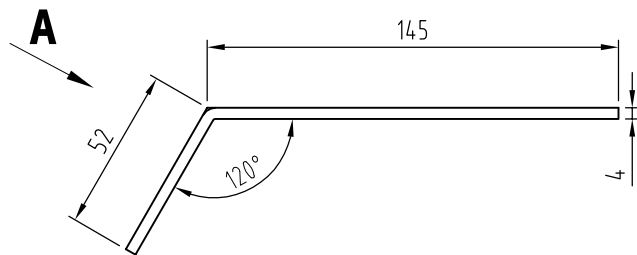

技术说明:

- 、零件边角去毛刺, 锐角倒钝;
- 、未注折弯圆角等于板厚;
- 、表面烤漆, 颜色按客户指定颜色;

						A EPU° 宁波奥德普电梯部件有限公司			
						安装底板			
标记	处数	分区	更改文件号	签名	年、月、日				
设计			标准化			阶段	标记	重量	比例
审核									2.5
工艺			批准			共	张	第	页