

- 1、本件适用于额定速度 $\leq 1.75\text{m/s}$, 额定载荷 $\leq 630\text{kg}$;
- 2、本件取消毛刷组件及其安装所需的标准件;
- 3、本件由标准OX-310HY更改, 头部铣去4mm。

杭州西奥电梯有限公司会签章			
西奥图号	X0A2685ACL		
西奥件号	001		
确认人	程航	日期	2022.02.23
共 2 页	第 1 页	CA号	CA-12220204

4	OX-310HY-3	内六角螺钉	2				
3	GB/T 6172.1-2000	六角薄螺母	2	M8			
2	OX-310HY-2	靴衬	1	高分子复合材料			
1	OX-310HY-1	靴衬架	1	铝合金			
序号	图 号	名 称	数量	材 料	单计	总计	备注
					重量		
				A O E P U 宁波奥德普电梯部件有限公司			
				NINGBO AODEPU ELEVATOR COMPONENTS CO.,LTD.			
①	2	更改k为t,更改表格	22.02.21	总装图		AX310HY014	
标记	处数	更改内容	签名				
为最终实施日期(对应合同排产日期)				阶 段 标 记		重 量	比 例
设计 或 设计盛 21.05.31 标准化							1:1
03-09 审 核 刘晶 21.05.31							导靴
工 艺 批 准 白卫宏 21.05.31				共 张 第 页			



紧急



签章日期为最终实施日期（对应合同排产日期）

实施日期

2022-03-09

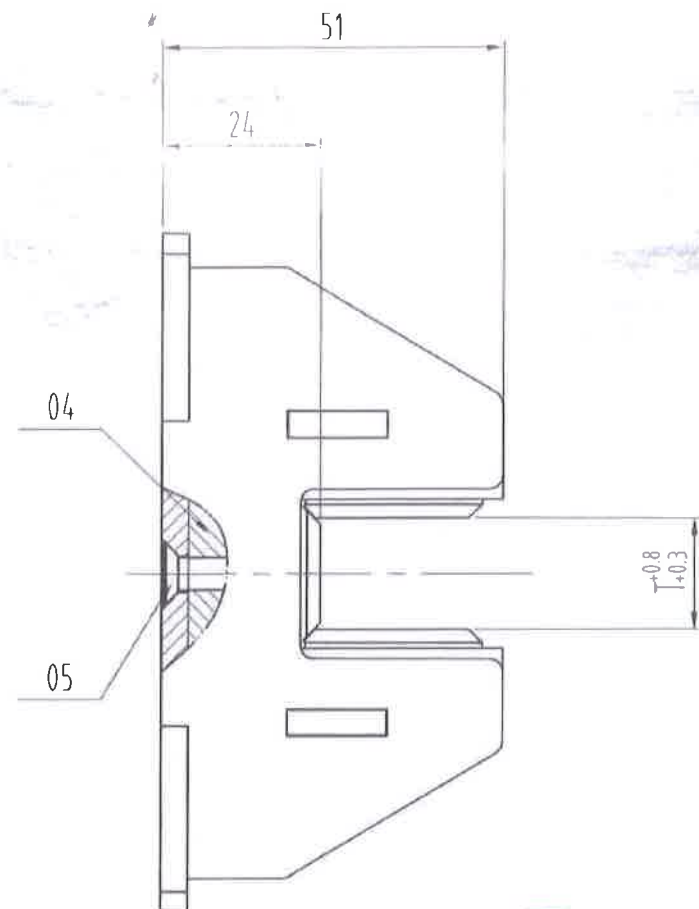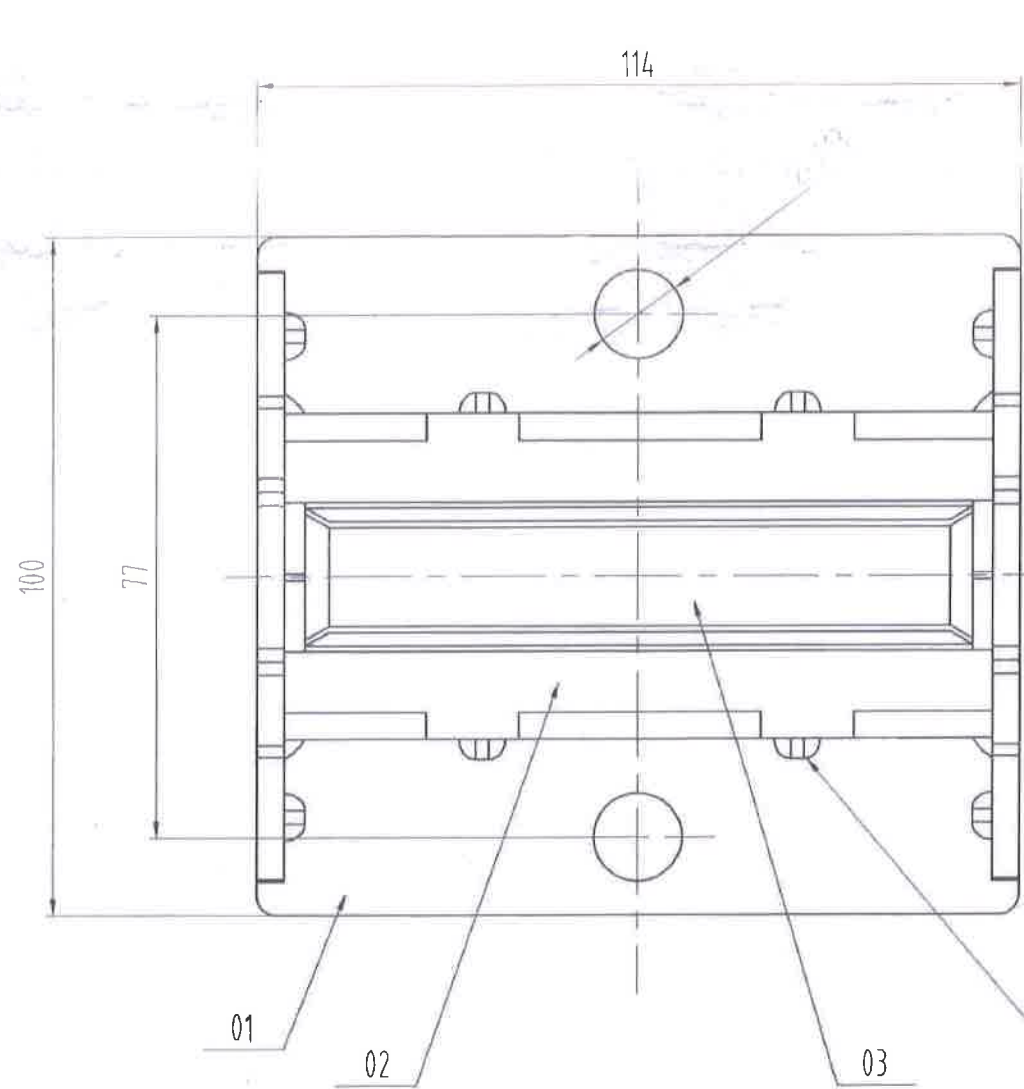


注意焊接点位置变化，
避开导轨安装孔

杭州西奥电梯有限公司会签章
西奥图号 XOA2685ACL
西奥件号 002、003
确认人 李军元 日期 2021.8.7
共 2 页，第 2 页 CA号 CA-D2108070

技术说明：
1、导轨一套两件；

西奥件号	奥德普图号	T	备注
XOA2685ACL002	OX-310TX	10	
XOA2685ACL003		16	

序号	图号	名称	数量	材料
5	GB/T 819.2-2000	十字沉头螺钉M5×10	1	钢 Zn,D
4	OX-310TX-1	垫板	1	Q235A/10
3	OX-310HY-2	靴衬	1	高分子量聚乙烯
2	OX-310T-1	减振橡胶	2	天然橡胶
1	OX-310TX.1	导轨架	1	组件



2022-03-09
备注

标记	处数	分区	更改文件号	签名	年、月、日
设计	施林琪	2020.06.05	标准化		
审核	刘娟	21.03.20			
工艺					

组合件				导靴	
阶段	标记	重量	比例		
			1:1		
共 1 张				第 1 页	



AX310TX011

宁波奥德普电梯部件有限公司
NINGBO AODEPU ELEVATOR COMPONENTS CO.,LTD.

OX-310TX