




受控


部件外协

|    |      |    |    | 材料 |    |    | 杭州沪宁电梯配件有限公司 |
|----|------|----|----|----|----|----|--------------|
| 备注 | 数量   | 规格 | 名称 | 数量 | 比例 | 比例 | 图纸名称         |
| 设计 | 2513 | 规格 |    | 数量 | 比例 | 比例 | 图号           |
| 审核 | 1556 |    |    | 数量 | 比例 | 比例 |              |
| 会签 | 2513 |    |    | 数量 | 比例 | 比例 |              |
| 工艺 |      |    |    | 数量 | 比例 | 比例 |              |

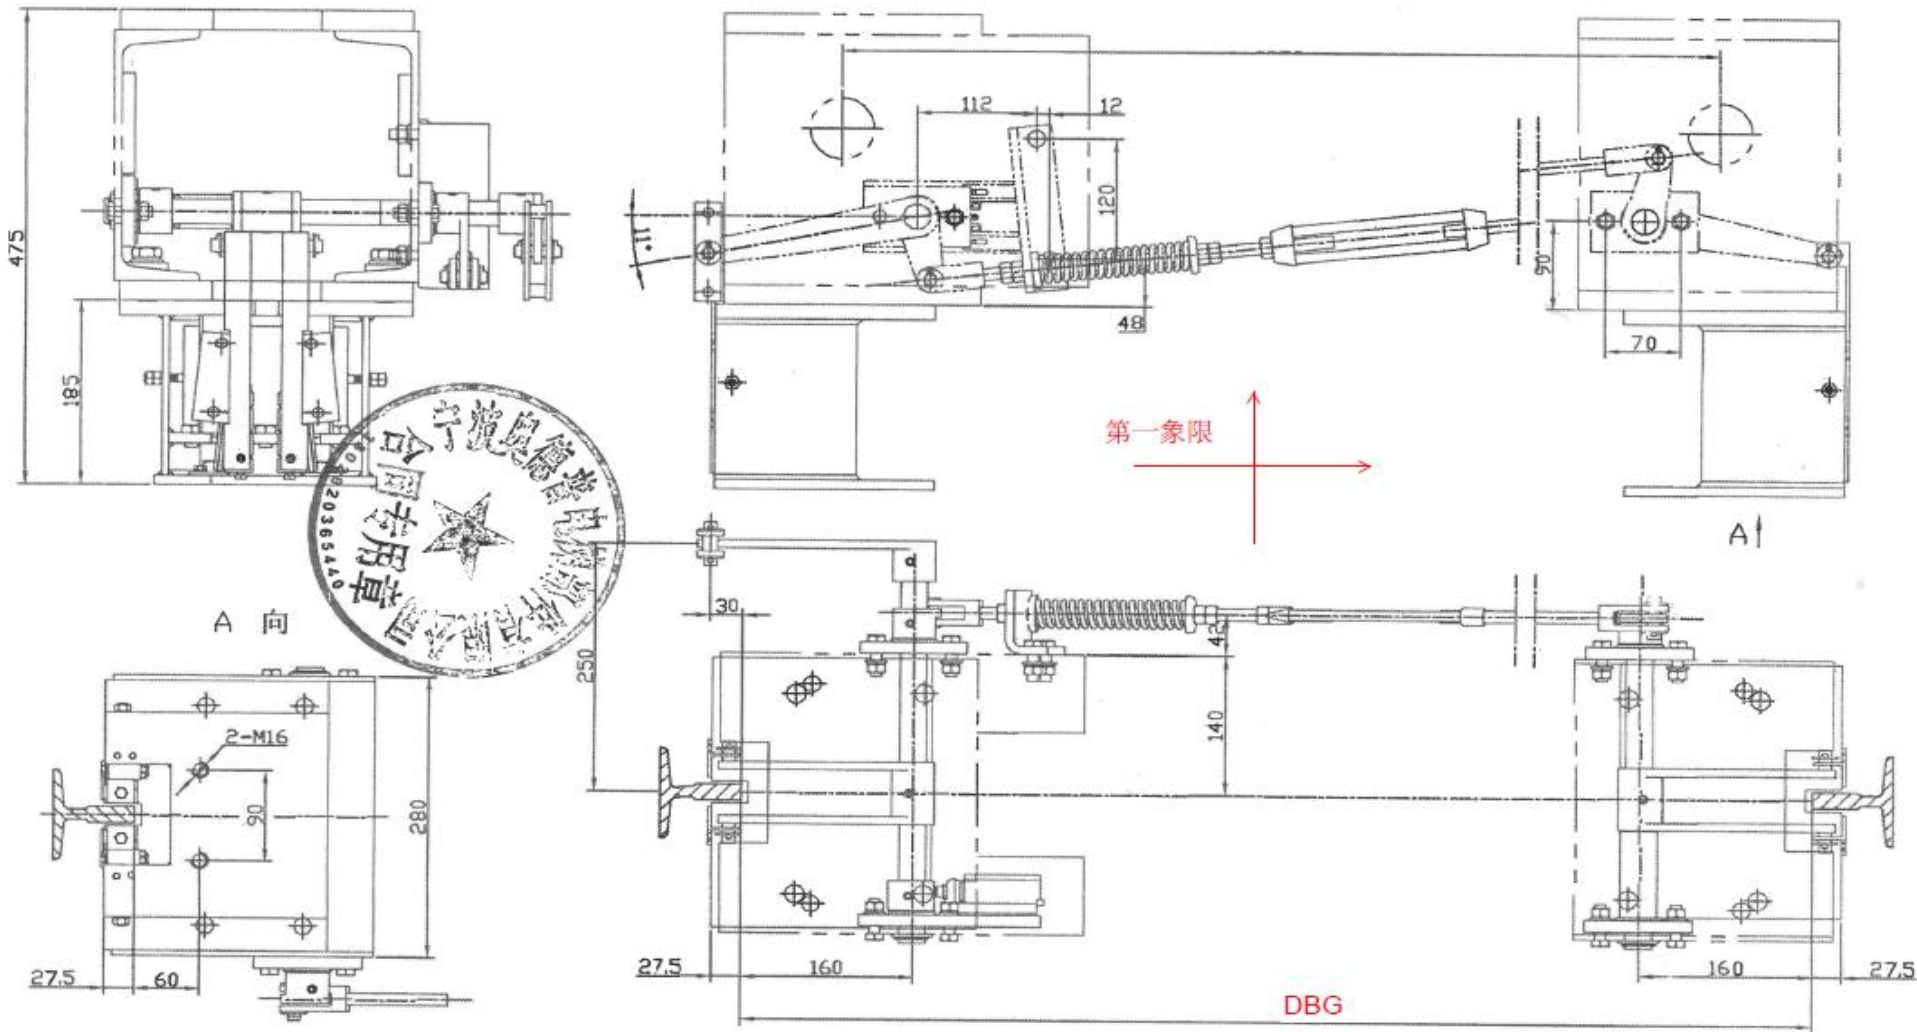

1-2'1881X0

|      |      |      |        |         |          |           |           |         |       |      |       |      |      |     |        |         |          |      |
|------|------|------|--------|---------|----------|-----------|-----------|---------|-------|------|-------|------|------|-----|--------|---------|----------|------|
| 线性尺寸 | 0~6  | 6~30 | 30~120 | 120~400 | 400~1000 | 1000~2000 | 2000~4000 | 半径/高度尺寸 | 0.5~3 | >3   | >6~30 | >30  | 短接尺寸 | ≤10 | >10~50 | >50~100 | >100~400 | >400 |
| 线性公差 | ±0.1 | ±0.2 | ±0.3   | ±0.5    | ±0.8     | ±1.2      | ±2.0      | 倒圆/倒角公差 | ±0.2  | ±0.5 | ±1.0  | ±2.0 | 角度公差 | ±1° | ±30'   | ±20'    | ±10'     | ±5'  |

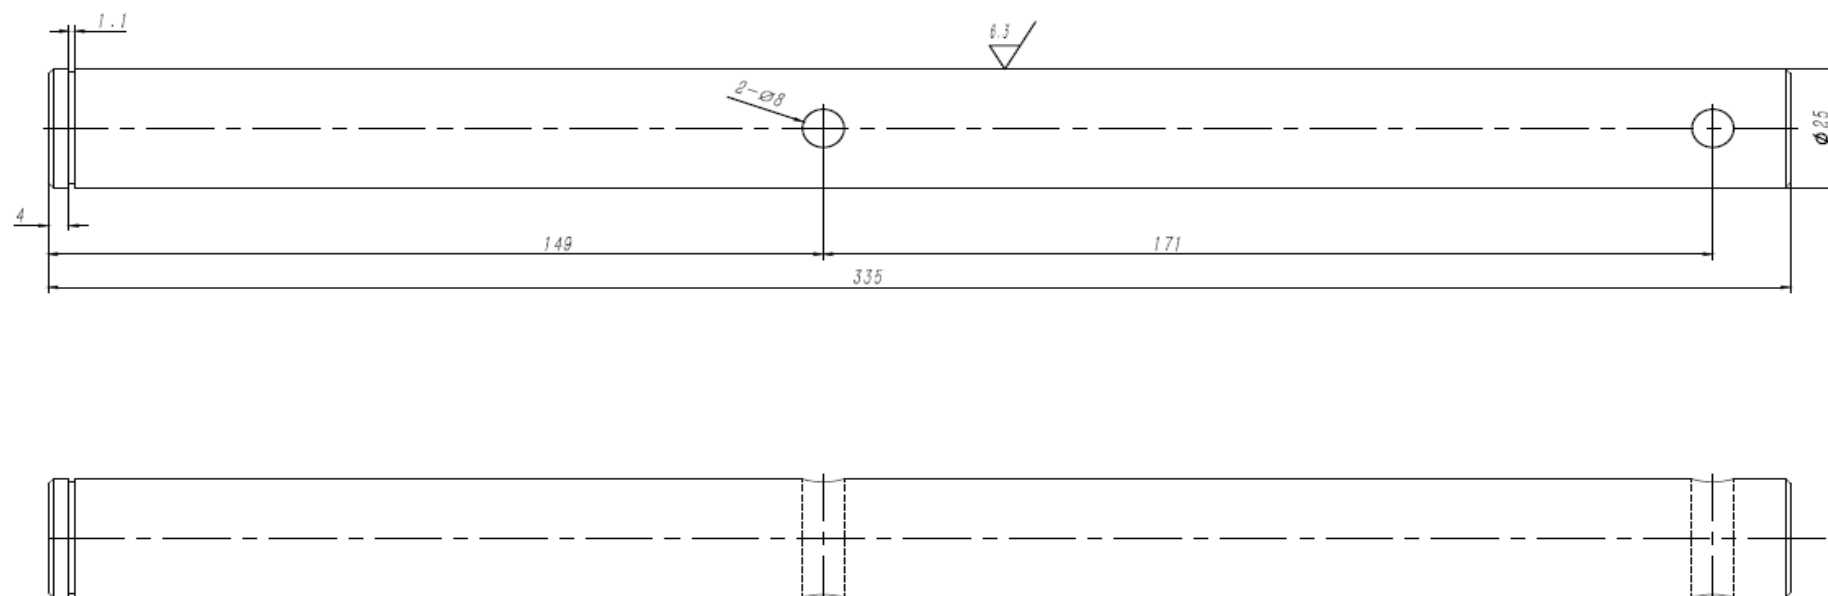

## 技术说明



1. 边角去毛刺, 未注明倒角为  $0.5 \sim 1 \times 45^\circ$ ;
2. 表面镀锌处理;
3. 完成后摆放注意弯曲变形及表面挤压不平缺陷;
4. 图中各参数根据指令确定, 注轴杆上的销孔根据指令确定。

|     |    |     |       |     |       |       |  |      |               |            |
|-----|----|-----|-------|-----|-------|-------|--|------|---------------|------------|
|     |    |     |       |     |       | Q235A |  |      | 宁波奥德普电梯部件有限公司 |            |
|     |    |     |       |     |       |       |  |      | 短轴杆           |            |
| 标记  | 处数 | 分 区 | 文件更改号 | 签 名 | 年 月 日 | 阶段标记  |  | 重量   | 比例            | QX188T.2-1 |
| 设 计 |    |     | 标准化   |     |       |       |  | 1.25 | 1:1           |            |
| 校 对 |    |     |       |     |       |       |  |      |               |            |
| 审 核 |    |     |       |     |       |       |  |      |               |            |
| 工 艺 |    |     | 批 准   |     |       | 版本:   |  |      |               |            |

9-11881-XD

|      |      |      |        |         |          |           |           |         |       |      |       |      |      |     |        |         |          |      |
|------|------|------|--------|---------|----------|-----------|-----------|---------|-------|------|-------|------|------|-----|--------|---------|----------|------|
| 线性尺寸 | 0~6  | 6~30 | 30~120 | 120~400 | 400~1000 | 1000~2000 | 2000~4000 | 半径/高度尺寸 | 0.5~3 | >3~6 | >6~10 | >10  | 短边尺寸 | ≤10 | >10~50 | >50~100 | >100~400 | >400 |
| 线性公差 | ±0.1 | ±0.2 | ±0.3   | ±0.5    | ±0.8     | ±1.2      | ±2.0      | 倒圆/倒角公差 | ±0.2  | ±0.5 | ±1.0  | ±2.0 | 角度公差 | ±1° | ±30′   | ±20′    | ±10′     | ±5′  |

注L=86(0~-1)    2件/套  
注L=15(0~-1)    2件/套

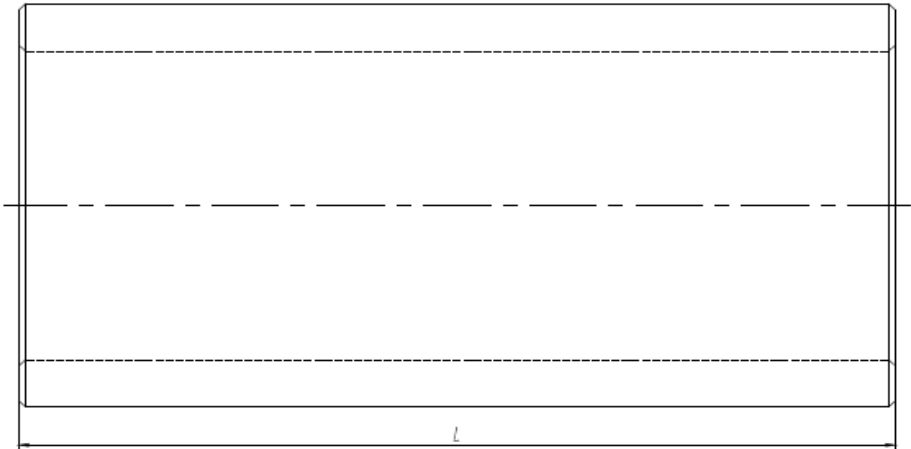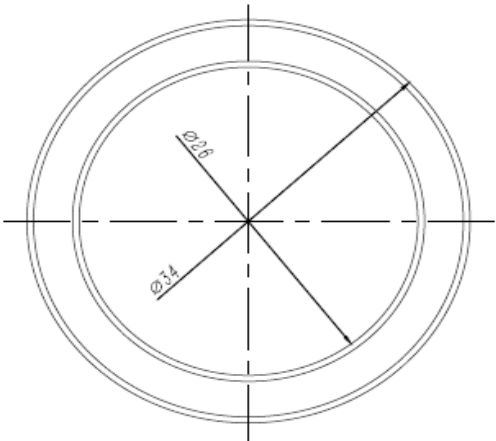

技术说明  
1. 边角去毛刺, 未注明倒角为0.5~1.0×45°;  
2. 图中衬套长度根据指令确定;  
3. 表面镀锌处理。

|     |    |     |       |     |       |      |  |  |               |  |  |
|-----|----|-----|-------|-----|-------|------|--|--|---------------|--|--|
|     |    |     |       |     |       | 20#  |  |  | 宁波奥德普电梯部件有限公司 |  |  |
| 标记  | 处数 | 分 区 | 文件更改号 | 签 名 | 年 月 日 | 桥段标记 |  |  | 衬套            |  |  |
| 设 计 |    |     | 标准化   |     |       |      |  |  |               |  |  |
| 校 对 |    |     |       |     |       | 0.03 |  |  | 5:2           |  |  |
| 审 核 |    |     |       |     |       |      |  |  |               |  |  |
| 工 艺 |    |     | 批 准   |     |       | 版本:  |  |  | OK-1887.1-5   |  |  |