



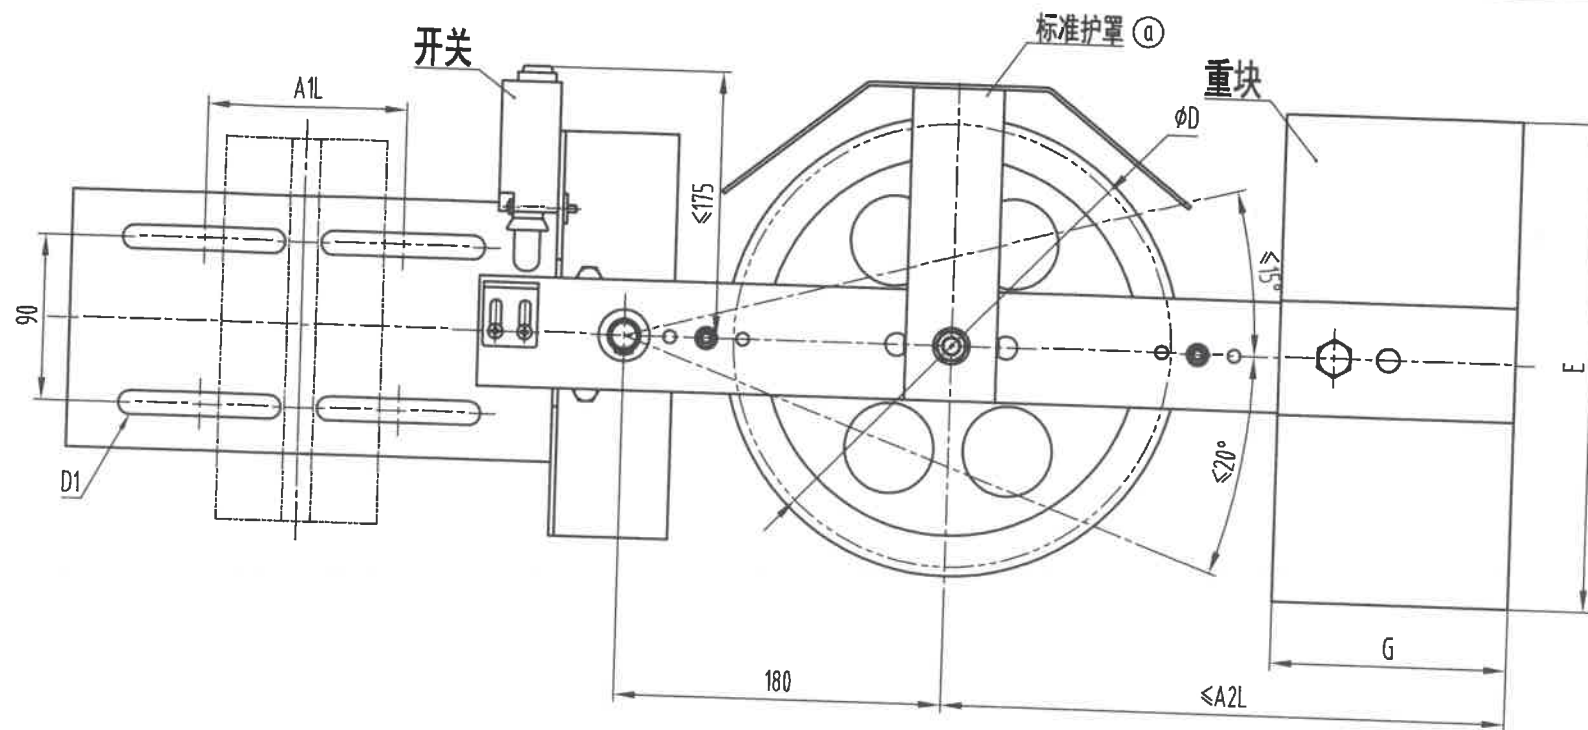

G01~G16(标准护罩) ①

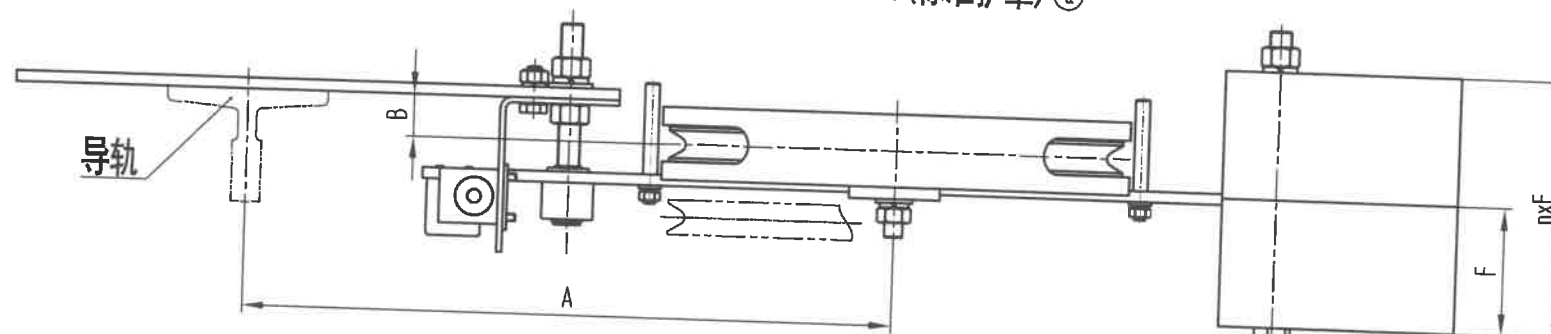

重块尺寸

重块材质	重块总质量	使用数量 n	E	F	G
重晶石	16KG	2	265	70	130
	24KG	2	265	85	165
铸铁	16KG	2	250	50	105
	24KG	2	255	65	125

技术要求

- 1 本图为OX-200张紧装置安装示意图；
- 2 本图为西子重工定制图，相关参数更改需双方确认；
- 3 本张紧装置可以对称安装，安装后重块水平状态时，重块底部离地面≥150；
- 4 开关IP等级至少为IP65；
- 5 绳轮表面喷涂颜色为安全黄，其余钢板喷涂颜色为灰色，其它颜色需订单确认；
- 6 现场安装绳轮位置需根据限位器钢丝绳位置定位，安装时需保持张紧臂水平，现场安装牢固可靠，摆臂旋转灵活，无卡滞异响；
- 7 开关可在现场调节尺寸，开关触头离触发支架尺寸建议6~10mm，调节后螺钉需拧紧。

对应表


西子重工件号	对应奥德普	绳轮节圆直径 D	钢丝绳直径	导轨型号	A	B	A1L	D1	重块材质	重块重量(kg)	A2L	提升高度R(m)	压导板附件包
TZA2619ABA001	AX200V018G01	240	8	T75 / T89	315~385	10~80 20~80	110	4-13X90	重晶石	16kg	320	R≤50	11个封包
TZA2619ABA002	AX200V018G02			T114 / T127	325~375		120	4-18X90		24kg	350	50<R≤100	10个封包
TZA2619ABA003	AX200V018G03			T75 / T89	315~385		110	4-13X90		16kg	320	R≤50	11个封包
TZA2619ABA004	AX200V018G04			T114 / T127	325~375		120	4-18X90		24kg	350	50<R≤100	10个封包
TZA2619ABA005	AX200V018G05		6.3	T75 / T89	315~385		110	4-13X90	重晶石	16kg	320	R≤50	11个封包
TZA2619ABA006	AX200V018G06			T114 / T127	325~375		120	4-18X90		24kg	350	50<R≤100	10个封包
TZA2619ABA007	AX200V018G07			T75 / T89	315~385		110	4-13X90		16kg	320	R≤50	11个封包
TZA2619ABA008	AX200V018G08			T114 / T127	325~375		120	4-18X90		24kg	350	50<R≤100	10个封包
TZA2619ABA009	AX200V018G09		8	T75 / T89	315~385		110	4-13X90	铸铁	16kg	295	R≤50	11个封包
TZA2619ABA010	AX200V018G10			T114 / T127	325~375		120	4-18X90		24kg	320	50<R≤100	10个封包
TZA2619ABA011	AX200V018G11			T75 / T89	315~385		110	4-13X90		16kg	295	R≤50	11个封包
TZA2619ABA012	AX200V018G12			T114 / T127	325~375		120	4-18X90		24kg	320	50<R≤100	10个封包
TZA2619ABA013	AX200V018G13		6.3	T75 / T89	315~385		110	4-13X90	铸铁	16kg	295	R≤50	11个封包
TZA2619ABA014	AX200V018G14			T114 / T127	325~375		120	4-18X90		24kg	320	50<R≤100	10个封包
TZA2619ABA015	AX200V018G15			T75 / T89	315~385		110	4-13X90		16kg	295	R≤50	11个封包
TZA2619ABA016	AX200V018G16			T114 / T127	325~375		120	4-18X90		24kg	320	50<R≤100	10个封包

①		1	更改B值范围为10~80	日期	22.12.9
②		2	增加护罩说明标识	日期	
标记	处数	更改内容		签名	日期
设计		标准化			
审核					
工艺		批准			
阶段标记				重量	比例
					1:4
共 2 张				第 1 页	

宁波奥德普电梯部件有限公司
NINGBO AODEPU ELEVATOR COMPONENTS CO., LTD.

张紧装置

AX200V018

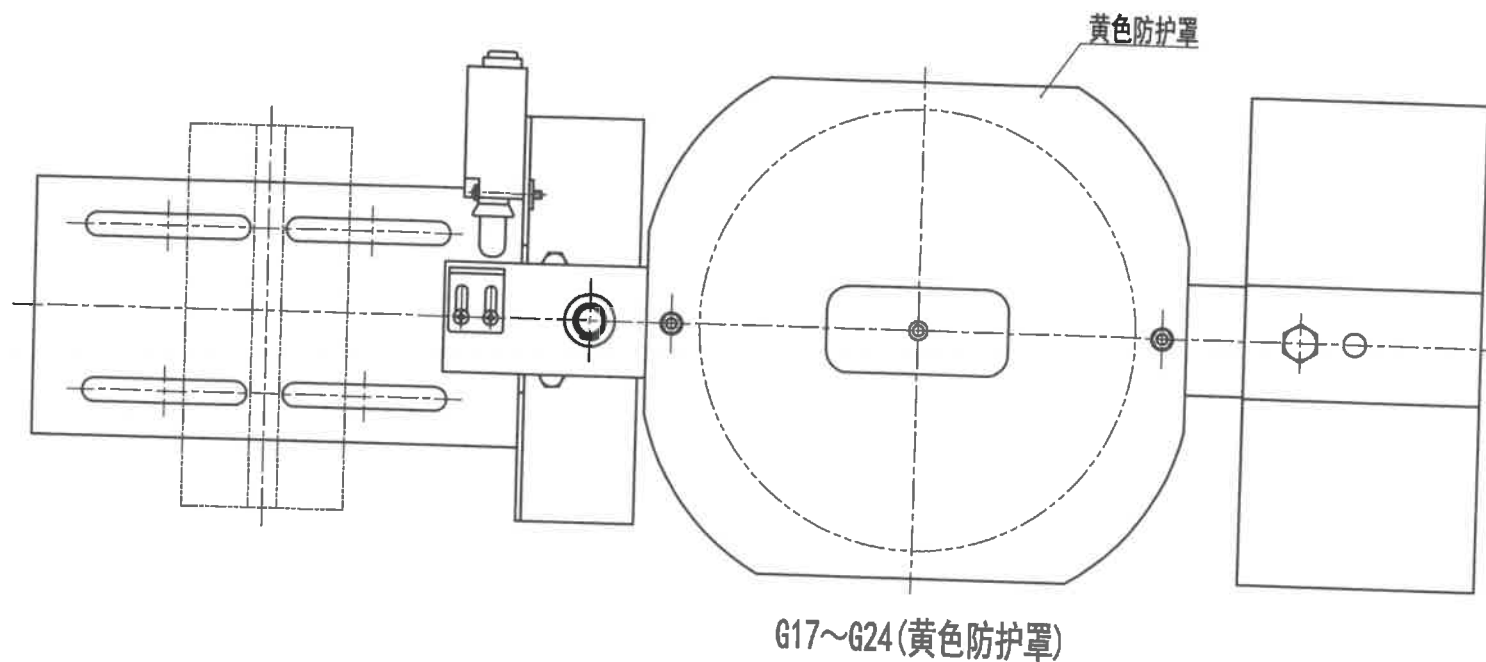

对应表

①													
西子重工件号	对应奥德普	绳轮节圆直径 D	钢丝绳直径	导轨型号	A	B	A1L	D1	重块材质	重块重量(kg)	A2L	提升高度R(m)	压导板附件包
TZA2619ABA017	AX200V018G17	240	6.3	T75 / T89	315~385	10~80	110	4-13X90	重晶石	16kg	320	R≤50	11小封包
TZA2619ABA018	AX200V018G18			T114 / T127	325~375		120	4-18X90					10小封包
TZA2619ABA019	AX200V018G19			T75 / T89	315~385		110	4-13X90		24kg	350	50<R≤100	11小封包
TZA2619ABA020	AX200V018G20			T114 / T127	325~375		120	4-18X90					10小封包
TZA2619ABA021	AX200V018G21			T75 / T89	315~385	20~80	110	4-13X90	铸铁	16kg	295	R≤50	11小封包
TZA2619ABA022	AX200V018G22			T114 / T127	325~375		120	4-18X90					10小封包
TZA2619ABA023	AX200V018G23			T75 / T89	315~385		110	4-13X90		24kg	320	50<R≤100	11小封包
TZA2619ABA024	AX200V018G24			T114 / T127	325~375		120	4-18X90					10小封包

G24	张紧装置
G23	张紧装置
G22	张紧装置
G21	张紧装置
G20	张紧装置
G19	张紧装置
G18	张紧装置
G17	张紧装置
G00	名称

①	1	更改B值范围为10~80	刘国	2020.07.09	 宁波奥德普电梯部件有限公司 NINGBO AODEPU ELEVATOR COMPONENTS CO., LTD.			张紧装置		
②		增加本页								
标记	处数	更改内容	签名	日期	阶段 标记 重量 比例			AX200V018		
设计										
审核								1:4	共 2 张 第 2 页	
工艺										
		批准								