



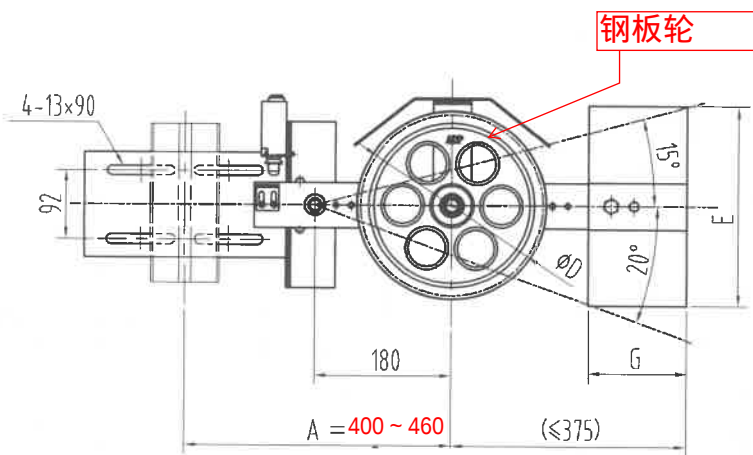


20≤B≤45时, 将绳轮安装在摇杆另一侧

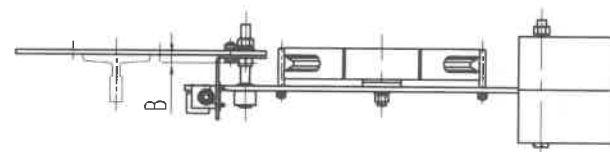

品番	绳轮节径 ØD	钢丝绳公称 直径	配重质量	A	B
A01	Ø200	Ø6	12KG	445 315-385	20~45(反装)
A02		Ø6	16KG		
A03	Ø240	Ø6、Ø8	12KG		50~80(正装)
A04		Ø6、Ø8	16KG		
A05		Ø8	24KG		


50≤B≤80时, 绳轮正装安装方式

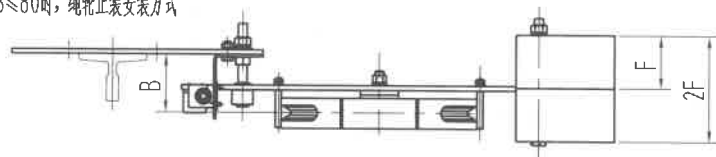

技术要求:

- 1、配重的使用根据指令要求, 配重见参数明细表;
- 2、未注尺寸详见参数明细表。

配重质量	配重材质	使用数量	E	F	G	适应状态
12KG	铸铁	2	285	45	85	≤50m
16KG		2	250	50	105	50~100m
12KG	重晶石	1	285	85	165	≤50m
16KG		2	265	70	130	50~100m
24KG		2	265	85	165	50~100m

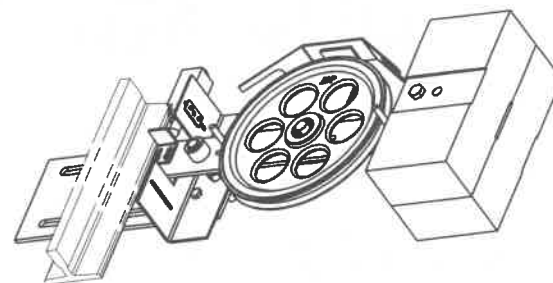

保留	核准 APPROVED	日期 DATE	2017.04.01	重量 WEIGHT	比例 SCALE	名称 TITLE
	制图 DRAWN	周正	04.01		1:5	涨紧装置
一次	设计 DESIGNED	于洪旭	04.01			图号 DWGNO
	审核 CHECKED			共 3 页 第 2 页		0X-200


标记	处数	分区 PLACE	签名 SIGNATURE	日期 DATE	更改内容 CHANGE	标记	处数	分区 PLACE	签名 SIGNATURE	日期 DATE	更改内容 CHANGE

宁波奥德普电梯部件有限公司

涨紧装置

图号
DWGNO

版本
REV

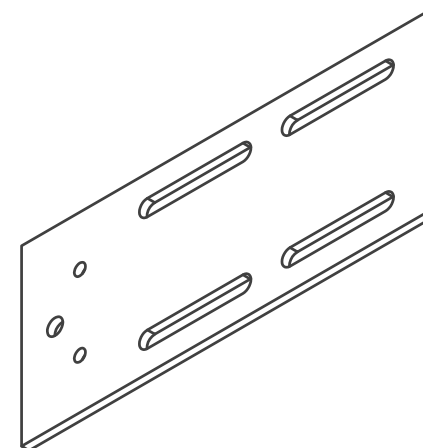

- 1、零件表面平整,无毛刺;
- 2、表面喷涂色漆,颜色按烤漆颜色明细表执行;
- 3、未注明公差按GB/T1184-K、GB/T1804-m执行。

5、未注明公差按GB/T1104-1、GB/T1104-2执行。											常用								宁波奥德普电梯部件有限公司				
												保留	核准 APPROVED	日期 DATE	2017.04.01	重量 WEIGHT	比例 SCALE	名称 TITLE	安装底板				
														制图 DRAWN	周正 04.01								
															设计 DESIGNED	于洪旭 04.01		1.94	1:2.5				
标记	处数	分区 PLACE	签名 QUANTITY	日期 DATE	更改内容 CHANGE	标记	处数	分区 PLACE	签名 QUANTITY	日期 DATE	更改内容 CHANGE	一次			审核 CHECKED		共 1 张 第 1 张	图号 DWGNO	OX-200.1-1	版			