


**装配位置在上一档**

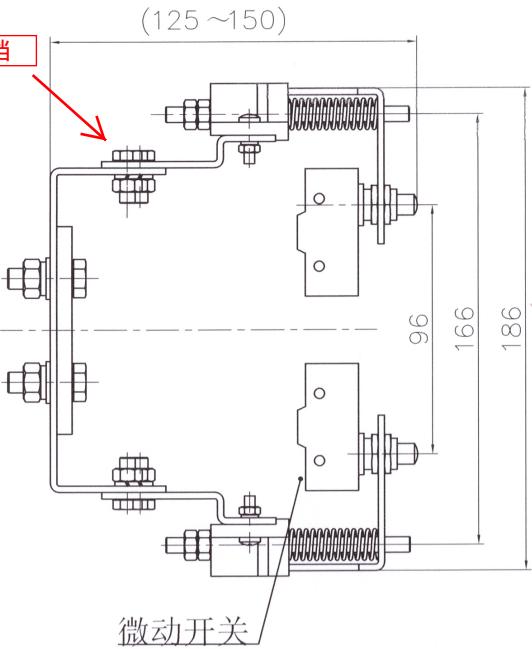

## 技术要求

- 1 本件按活络桥底结构的轿厢形式匹配设计，要求减振橡胶承重变量行程 $\geq 2\text{mm}$ ；
  - 2 按配两只超载开关设计，开关高度可根据实际使用调整，但需确保弹簧保持一定的弹力，及足够的压缩行程；
  - 3 微动开关DELIXI品牌，型号LWX5-11M，Ue=380v，IP62，触发行程 $\leq 1\text{mm}$ ，动作力2~3.8N，CCC认证；
  - 4 开关连接线客户自理。

AX320D012



A EPU®

宁波奥德普电梯部件有限公司  
NINGBO AODEPU ELEVATOR COMPONENTS CO.,LTD.

					AOEPU <sup>®</sup> 宁波奥德普电梯部件有限公司 NINGBO AODEPU ELEVATOR COMPONENTS CO.,LTD.		
					装配图		
标记	处数	文件更改号	签 名	年月日			
设计		22.06.02	标准化		阶段标记	重量	比例
校对							
审核		22.06.02				1.17	1:2
工艺		批 准	2022.6.2				
版本:							