

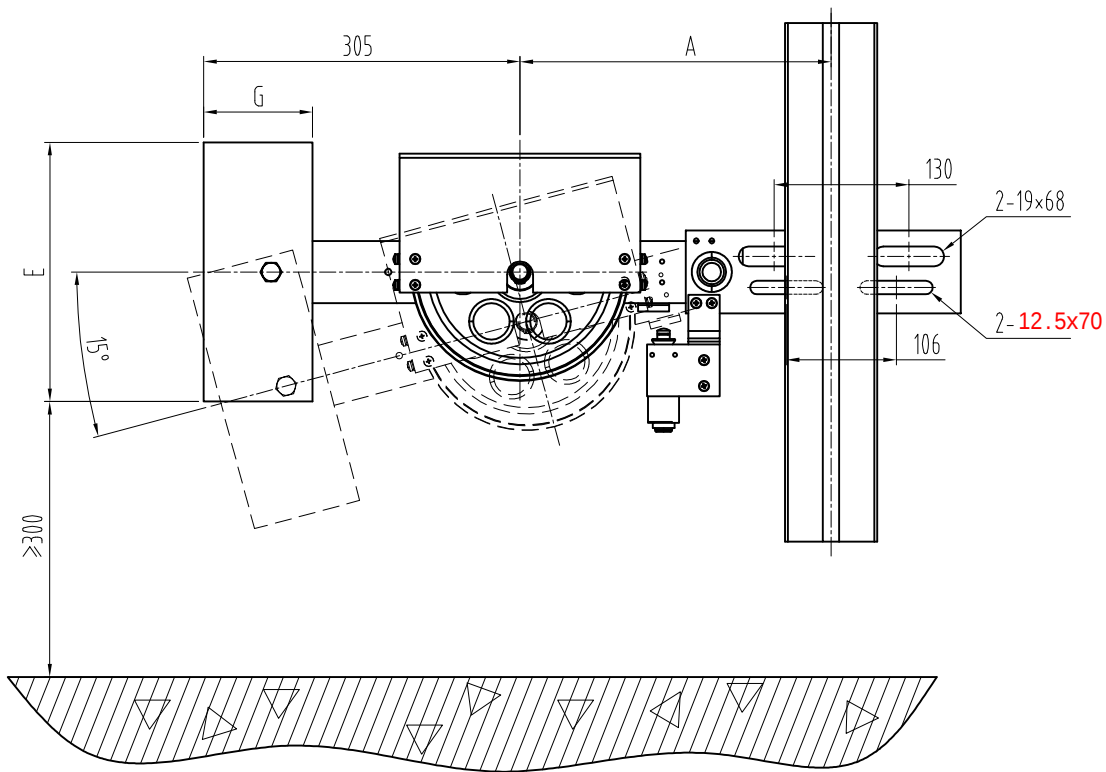


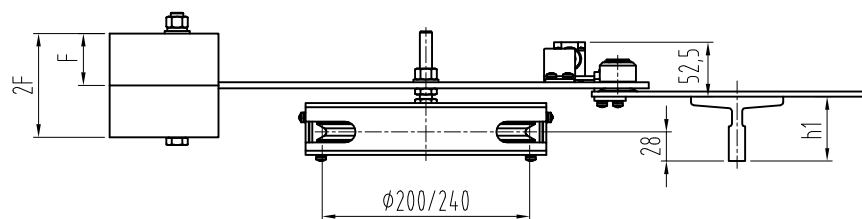

配重块尺寸表


TDFI	TDWEI	E	F	G
重晶石	16	265	70	130
	24	265	85	170

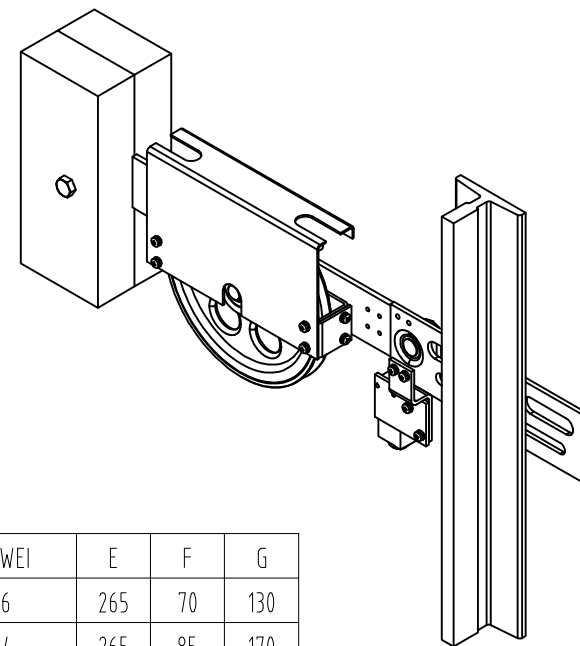

320	重晶石	16 / 24	89	6	200/240	G02	涨紧装置
300			62		200/240	G01	涨紧装置
A	材质	配重质量	导轨高度h1	钢丝绳直径	绳轮直径	G00	名称

						 宁波奥德普电梯部件有限公司 NINGBO AODEPU ELEVATOR COMPONENTS CO.,LTD.		
						装配图		
标记	处数	分区	更改文件号	签名	年、月、日	阶段	标记	重量
设计	舒佳乐	2017.10.28	标准化					
审核								1:2
工艺			批准			共	张	第 页
						涨紧装置		
						OX-200B		

其余 $\sqrt{12.5}$

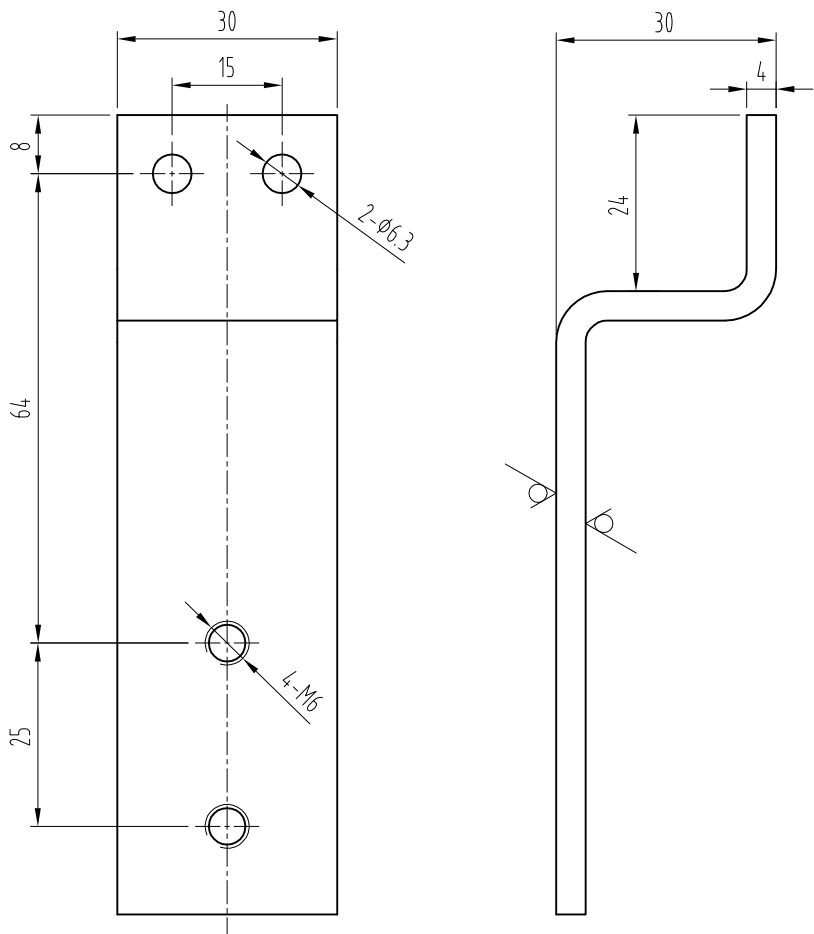




技术说明:

- 1、零件表面无毛刺;
- 2、零件喷漆, 颜色绿色; 厚度60~80 μm ;
- 3、未注明公差按GB/T8114-K、GB/T1804-m执行;

						宁波奥德普电梯部件有限公司 NINGBO AODEPU ELEVATOR COMPONENTS CO.,LTD.							
						Q235A/4.0					200B开关支架		
标记	处数	分区	更改文件号	签名	年、月、日	阶 段 标 记			重 量	比 例			
设 计	舒佳乐	2019.05.27	标准化								0X-200B-6		
										1:1			
审 核													
工 艺			批 准			共 张 第 页							

其余 $\sqrt{12.5}$

L00	绳轮直径 (mm)	A	B	C	D	备注
L01	200	232	201	156	140	
L02	240	272	241	196	160	

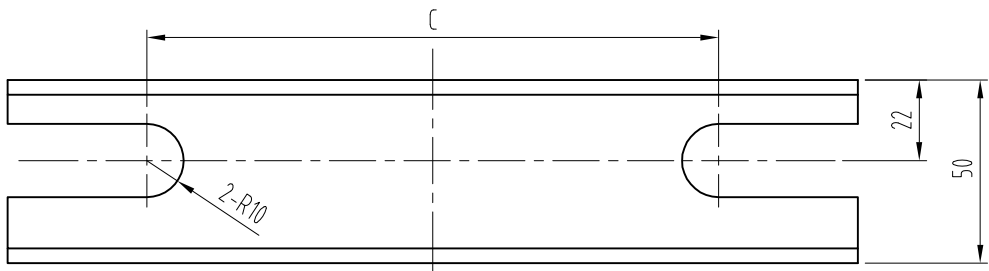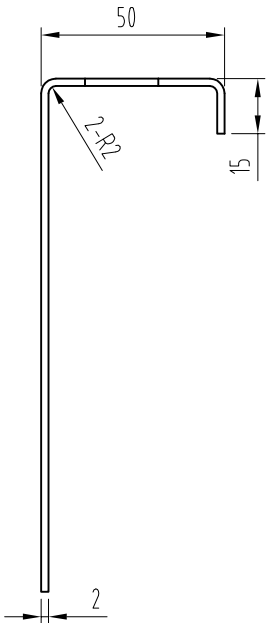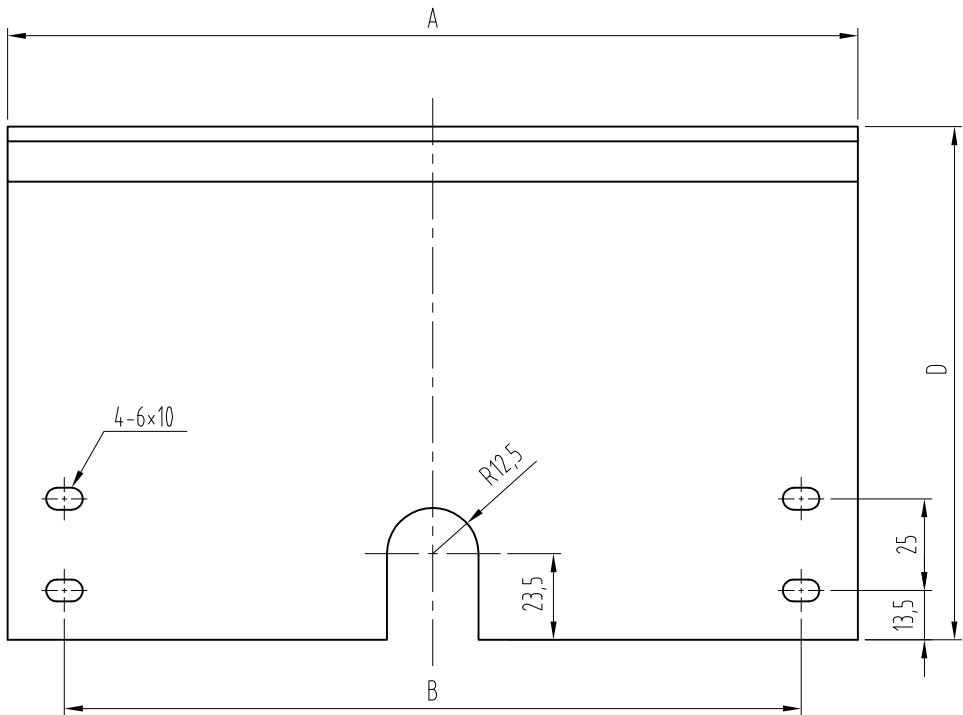


技术说明:

- 1、零件表面无毛刺;
- 2、零件喷漆, 颜色黄色 (RAL1003); 厚度60~80 μm ;
- 3、未注明公差按GB/T8114-K、GB/T1804-m执行;

						 宁波奥德普电梯部件有限公司 NINGBO AODEPU ELEVATOR COMPONENTS CO.,LTD.					
						Q235A/2.0					
标记	处数	分区	更改文件号	签名	年、月、日	200B防护罩					
设计	舒佳乐	2019.05.27	标准化								
						1:2					
审核											
工艺			批准			共 张 第 页					
						0X-200B-5					

其余 $\sqrt{12.5}$

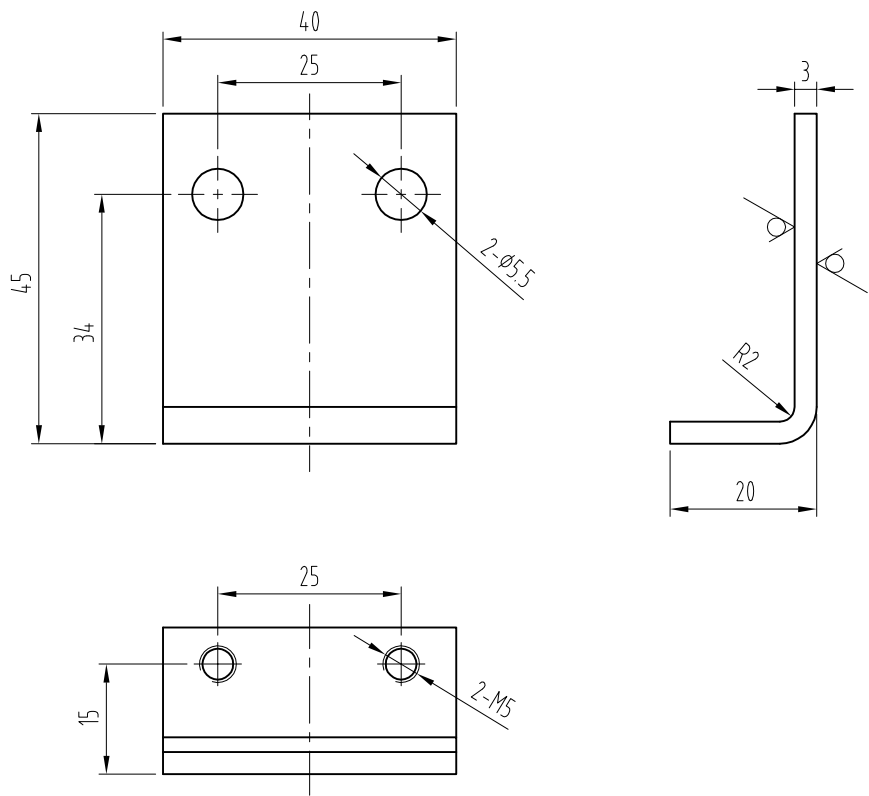


技术说明:

- 1、零件表面无毛刺;
- 2、零件镀锌,厚度 $\geq 8\mu\text{m}$;
- 3、未注明公差按GB/T8114-K、GB/T1804-m执行;

						宁波奥德普电梯部件有限公司 NINGBO AODEPU ELEVATOR COMPONENTS CO.,LTD.					
						Q235A/3.0			200B直角支架		
标记	处数	分区	更改文件号	签名	年、月、日						
设计	舒佳乐	2019.05.27	标准化			阶段	标记	重量	比例	0X-200B-4	
									1:1		
审核											
工艺			批准			共 张 第 页					

技术说明:

其余6.3

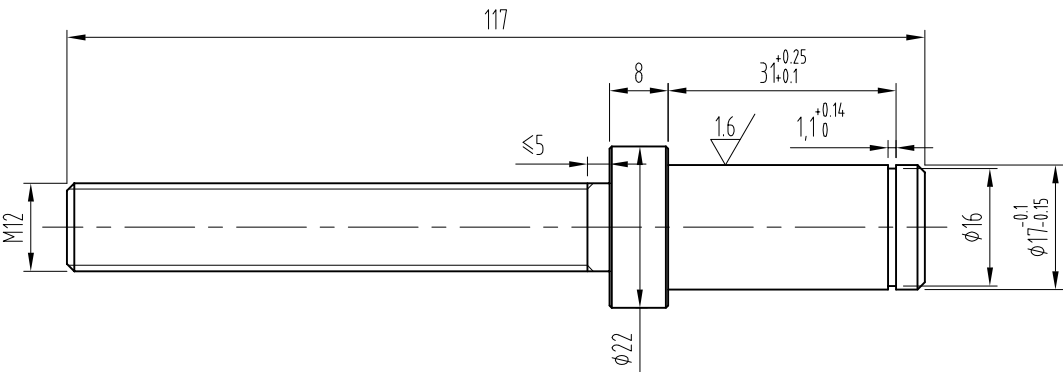

技术说明:

- 1、零件表面无毛刺;
- 2、零件表面镀锌,厚度 $\geq 8\mu\text{m}$;
- 3、未注明公差按GB/T8114-K、GB/T1804-m执行;

						 宁波奥德普电梯部件有限公司 NINGBO AODEPU ELEVATOR COMPONENTS CO.,LTD.					
						20#/ Ø 22					
标记	处数	分区	更改文件号	签名	年、月、日	200B主轴					
设计	舒佳乐	2019.05.27	标准化								
						阶段	标记	重量	比例	0X-200B-2	
									1:1		
审核						共	张	第	页		
工艺				批准							

Technical drawing of a rectangular plate with the following specifications:

- Overall width: 500
- Overall height: 500
- Top hole: $\phi 30^{+0.12}_{-0}$
- Two small holes below the top hole: $2 \cdot \phi 12.5$
- Two small holes below the two small holes: $2 \cdot \phi 12.5$
- Bottom hole: $\phi 13$
- Dimensions for hole positions:
 - Distance from top edge to top hole center: 30
 - Distance from top hole center to the first of the two small holes below it: 48
 - Distance between the two small holes below the top hole: 16
 - Distance from the first of the two small holes below the top hole to the first of the two small holes below that: 185
 - Distance between the two small holes below that: 20
 - Distance from the first of the two small holes below that to the bottom hole center: 240
- Plate thickness: 6

- 1、零件表面无毛刺；
- 2、零件表面喷漆，颜色为RAL6005，厚度60~80 μm；
- 3、未注明公差按GB/T8114-K、GB/T1804-m执行；

						 宁波奥德普电梯部件有限公司 NINGBO AODEPU ELEVATOR COMPONENTS CO.,LTD.					
						Q235A/6.0					
标记	处数	分区	更改文件号	签名	年、月、日	200B摇杆					
设 计	舒佳乐	2019.05.27	标准化								
						阶 段 标 记		重 量		比 例	
										1:1	
审 核						0X-200B-1					
工 艺			批 准								
						共 张 第 页					