

技术要求
 1 本图为OX-029Y滑动导靴外形示意图;
 2 本导靴为杭州西奥定制, 相关参数更改需双方确认;
 3 本导靴适用于额定速度≤1.75m/s;

参数名	中文描述
k	导靴导向面宽度

杭州西奥零件号对应说明			
杭州西奥零件号	对应奥德普	型号	备注
XOA2685ACF004	AX029Y011G01	OX-029Y	k=10
XOA2685ACF005	AX029Y011G02		k=16



标记	处数	更改内容		签名	日期
设计	20.08.03	20.08.03	标准化		
审核	18.08.03	20.08.03			
工艺			批准	22.08.2020.8.3	

AOEPU® 宁波奥德普电梯部件有限公司
 NINGBO AODEPU ELEVATOR COMPONENTS CO., LTD.

滑动导靴

AX029Y011

16	G02	滑动导靴
10	G01	滑动导靴
k	G00	名称




OX029Y-011

阶段	标记	重量	比例
			1:3

共 1 张 第 1 页

OX029.1

线性尺寸	0~6	6~30	30~120	20~400	100~1000	2000~20000	4000~40000	高度	0.5~3	>3~6	>6~30	>30	短边尺寸	≤10	>10~50	>50~120	>120~400	
线性公差	±0.1	±0.2	±0.3	±0.5	±0.8	±1.2	±2.0	倒圆/倒角公差	0.2	±0.5	±1.0	±2.0	角度公差	±1°	±30'	±20'	±10'	±5'

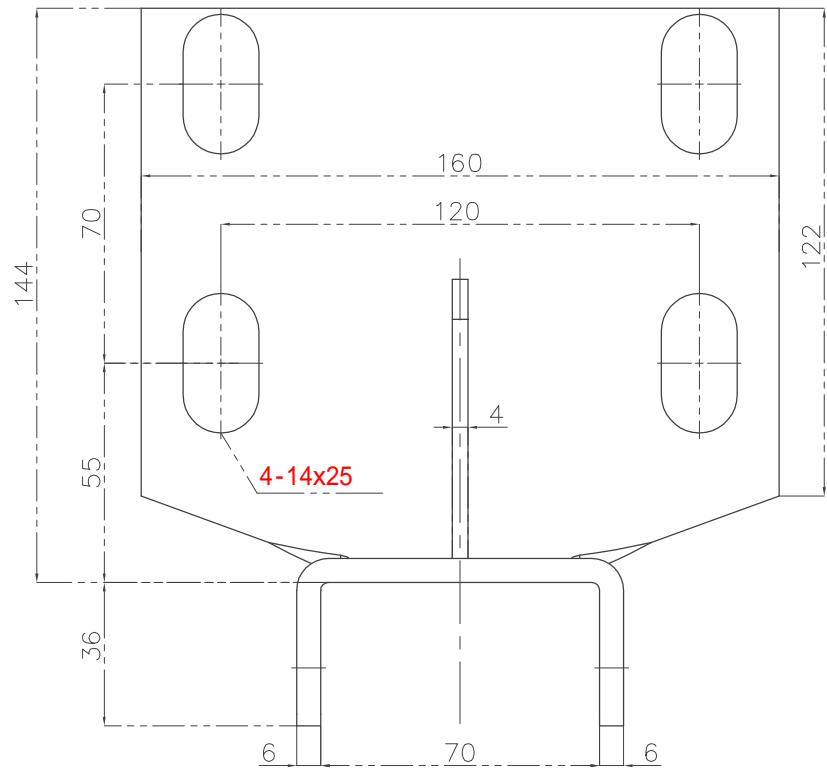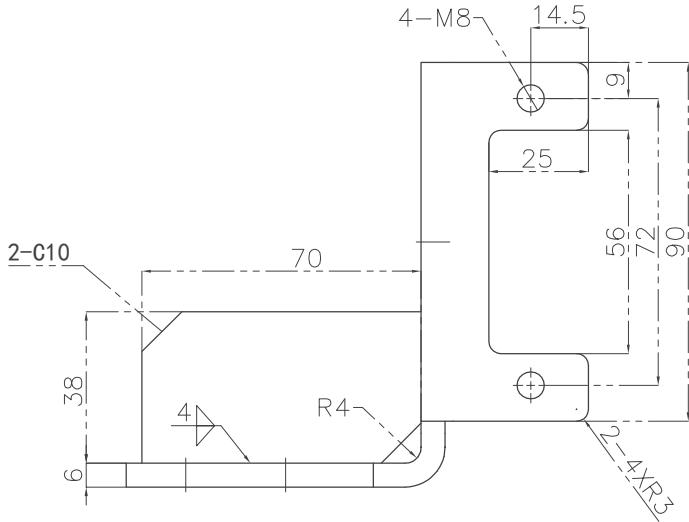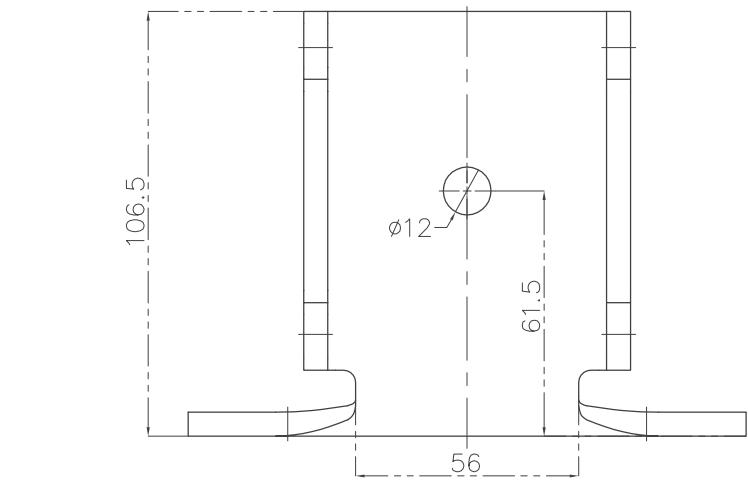

借(通)用件登记	
旧底图总号	
底图总号	
签字	
日期	

标记	处数	分	区	文件更改	签	名	年月日	宁波奥德普电梯部件有限公司				
								设计	校对	审核	工艺	阶段标记
												1.01
												4:5
												物料编号:

导靴座

OX029.1