

A

B

C




D

A

B

C


D

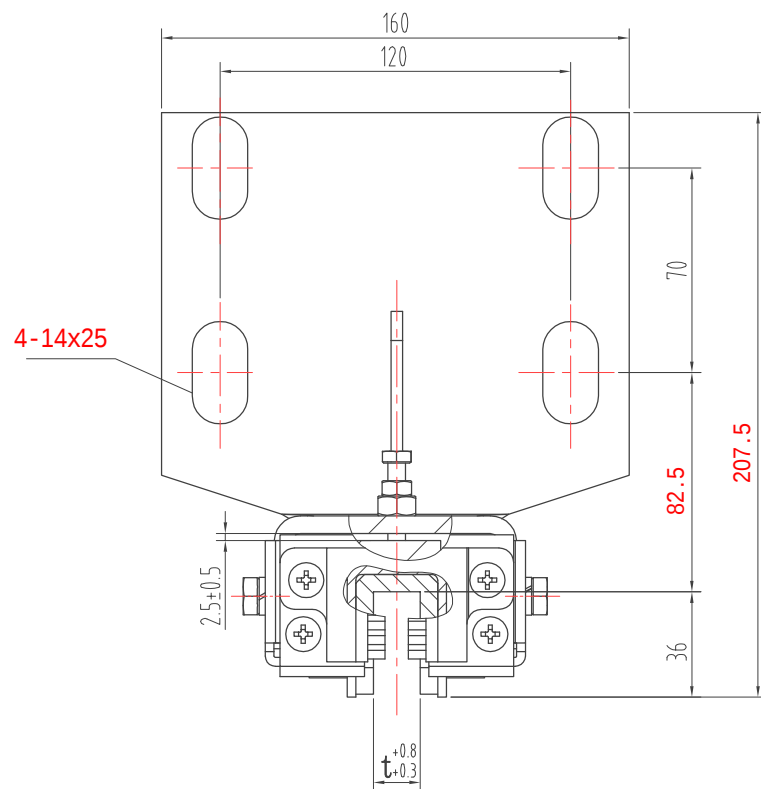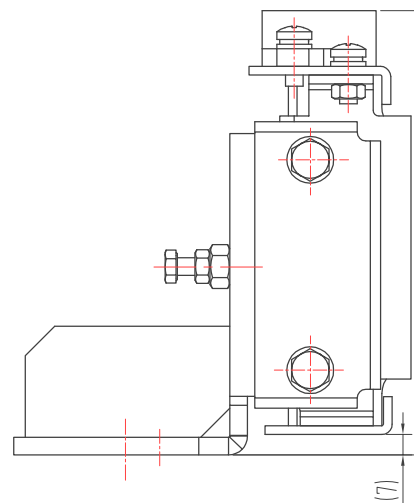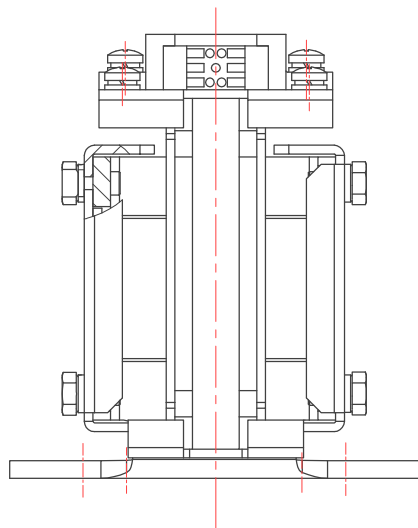


匹配导轨面宽	靴衬槽口t	A
10mm	10	63
16mm	16	60

技术要求:

- 1、本件适用于额定速度1.75m/s;
- 2、本件在装配时需注意件2装配后稳定牢固,件11(15)装配后无松动;
- 3、图中导轨槽口间距t及未注尺寸A见参数明细表。

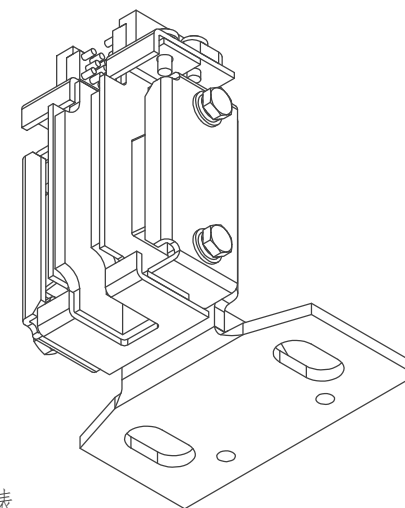

常用				宁波奥德普电梯部件有限公司		
保留	核准 APPROVED	日期 DATE	2017.07.11	重量 WEIGHT	比例 SCALE	名称 TITLE
		制图 DRAWN	周正07.11		1:2.5	导靴
一次		设计 DESIGNED	舒佳乐07.11			图号 DWGNO
		审核 CHECKED		共 2 张 第 2 张		0X-029Y
						版本 00

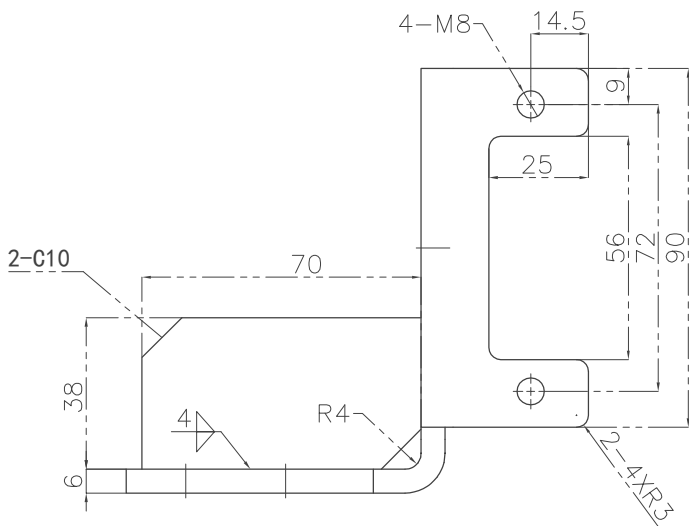

1. 本件采用电焊连接, 焊接高度为4mm, 要求焊接后安装底面平整无扭曲;
2. 焊接后无焊穿及虚焊现象;
3. 表面喷涂色漆, 颜色按公司标准色, 特殊按指令。

