
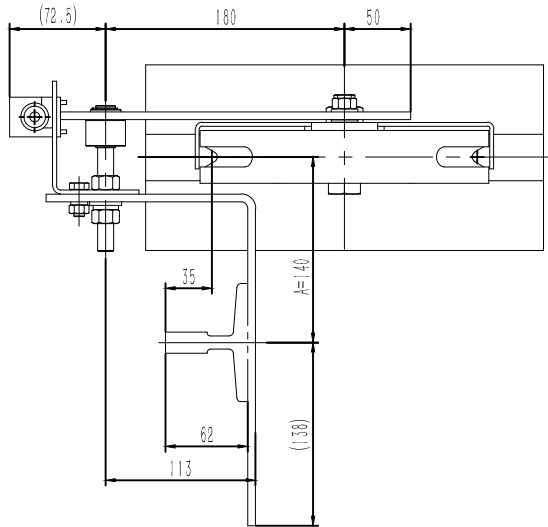
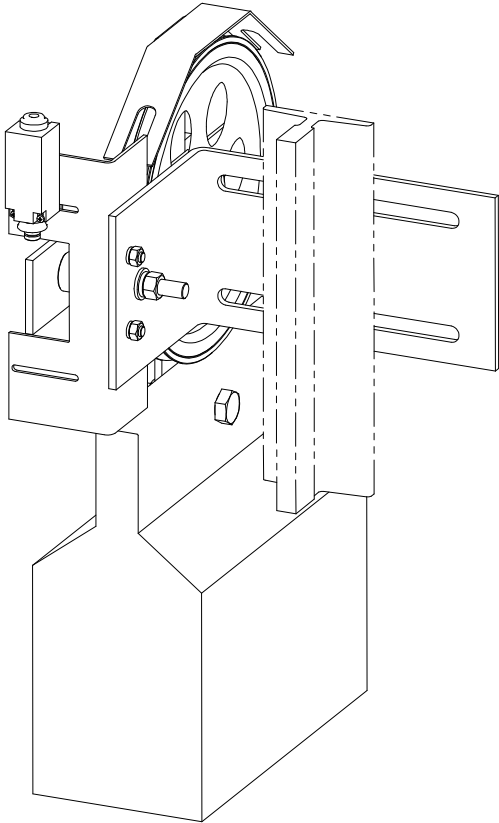
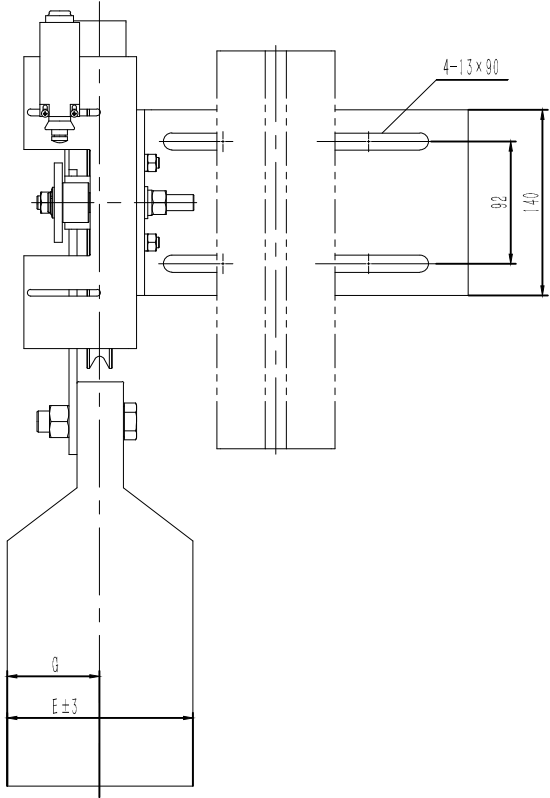



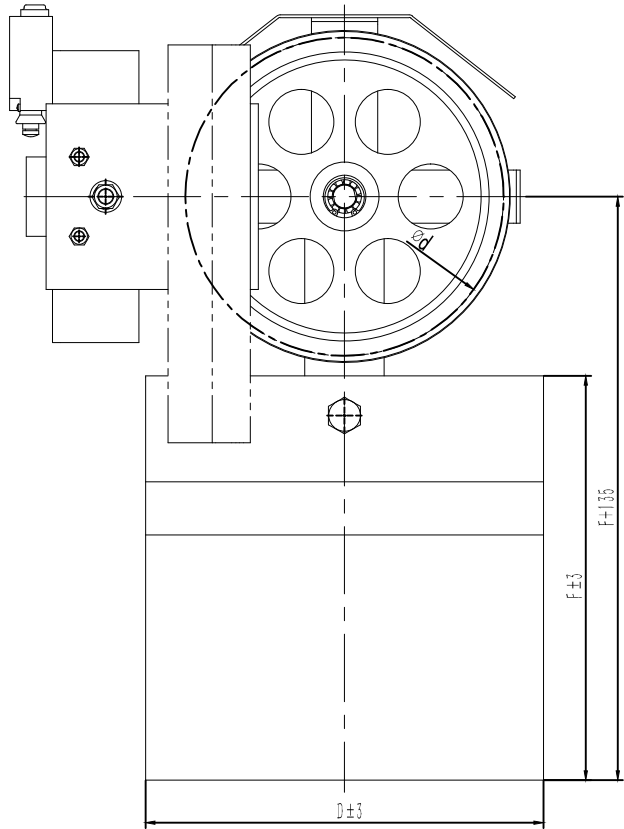


- 技术说明
1. 本件按Φ240绳轮配30kg重晶石配重绘制,使用时注意相关配件关系,避免干涉;
  2. 图中参数A(0~15)可调整;
  3. 参数B与导轨规格有关联,使用时注意;
  4. 本图按西奥对重用限速器布置匹配。

可对称装配使用

|         |
|---------|
| 编制/用件登记 |
| 日期/图号   |
|         |
| 制图/总号   |
|         |
| 签字      |
|         |
| 日期      |
|         |

|    |    |    |       |    |     |       |       |     |               |  |
|----|----|----|-------|----|-----|-------|-------|-----|---------------|--|
|    |    |    |       |    |     | 总装图   |       |     | 宁波奥德普电梯部件有限公司 |  |
| 标记 | 处数 | 分区 | 文件更改号 | 签名 | 年月日 |       |       |     | 涨紧装置          |  |
| 设计 |    |    | 标准化   |    |     | 阶段标记  | 重量    | 比例  | OX-200        |  |
| 校对 |    |    |       |    |     |       | 45.48 | 1:4 |               |  |
| 审核 |    |    |       |    |     |       |       |     |               |  |
| 工艺 |    |    | 批准    |    |     | 共 1 张 | 第 1 张 |     |               |  |

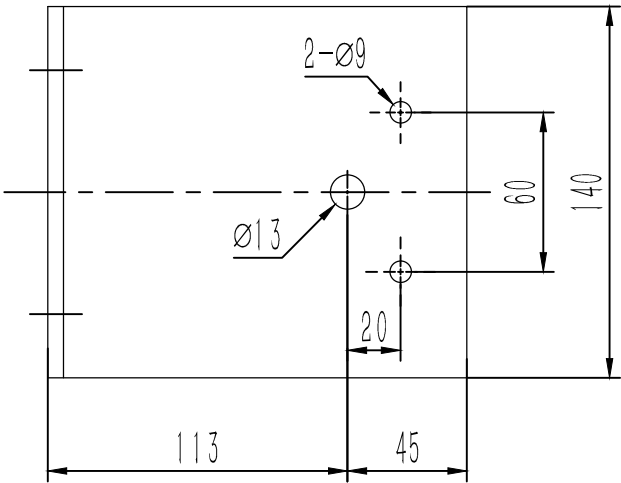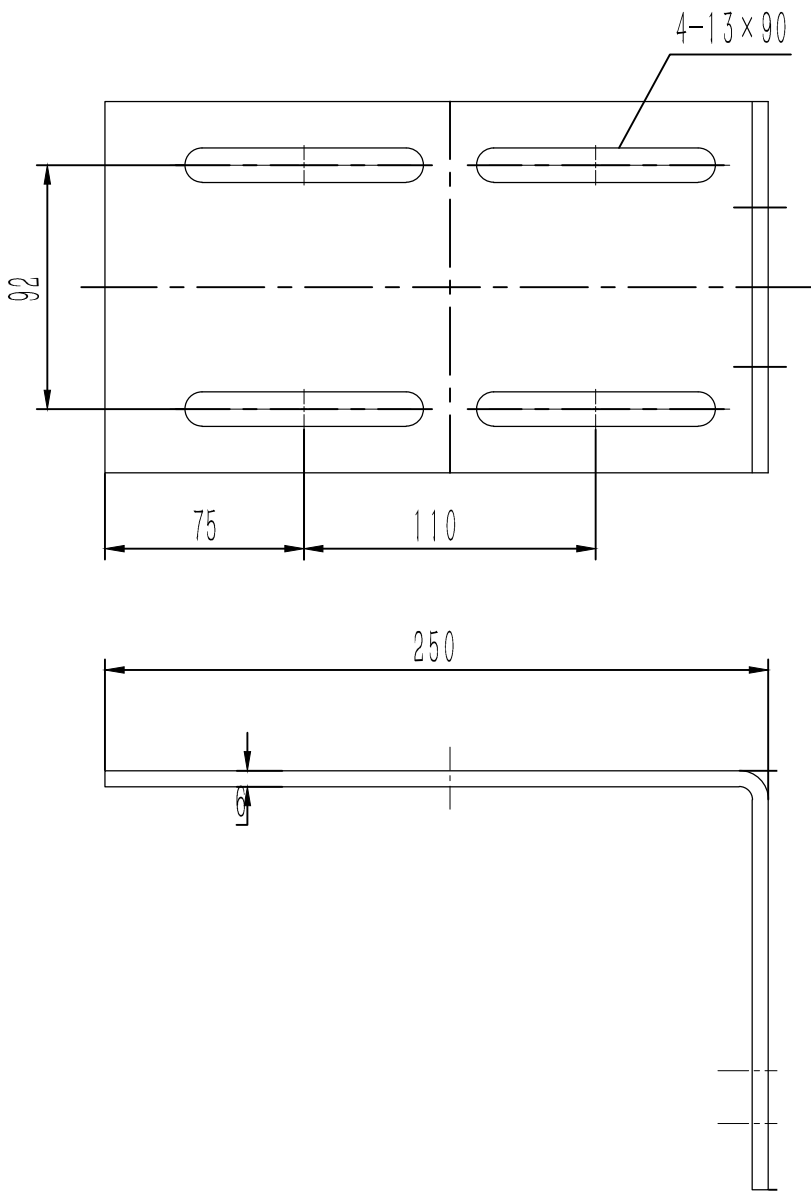

|         |
|---------|
| 修改/用件登记 |
| 图纸图号    |
|         |
| 制图总号    |
|         |
| 签字      |
|         |
| 日期      |
|         |

|    |    |     |       |    |     |           |  |  |               |  |
|----|----|-----|-------|----|-----|-----------|--|--|---------------|--|
|    |    |     |       |    |     | Q235A/6.0 |  |  | 宁波奥德普电梯部件有限公司 |  |
|    |    |     |       |    |     |           |  |  | 安装底板          |  |
| 标记 | 处数 | 分 区 | 文件更改号 | 签名 | 年月日 | 阶段标记      |  |  | OX200.1-1     |  |
| 设计 |    |     |       |    |     |           |  |  |               |  |
| 校对 |    |     |       |    |     |           |  |  | 1:2           |  |
| 审核 |    |     |       |    |     |           |  |  |               |  |
| 工艺 |    |     | 标准    |    |     | 共 2 页     |  |  | 第 1 页         |  |