
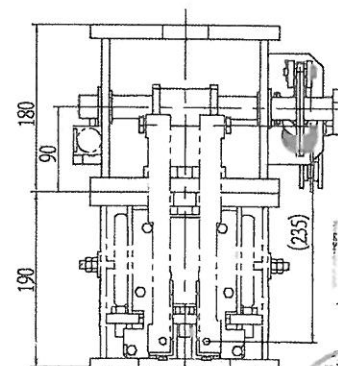
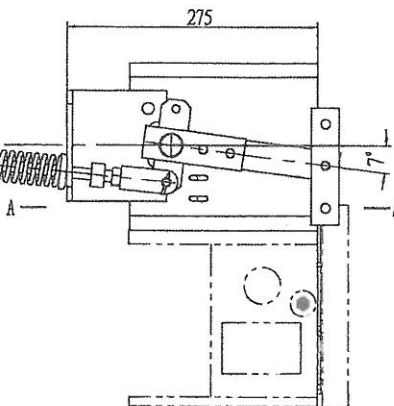


(10X) L0881X0


基本尺寸	0~6	6~30	30~120	120~400	400~1000	1000~2000	2000~4000
公差	0.1	0.2	0.3	0.5	0.8	1.2	2.0

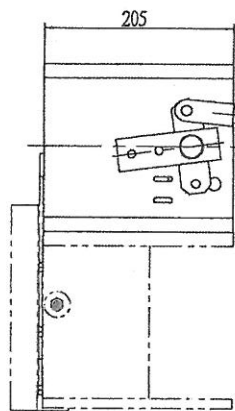


受控

2017.11.02
发行章

导轨面距DBG (建议参数DBG≥750)

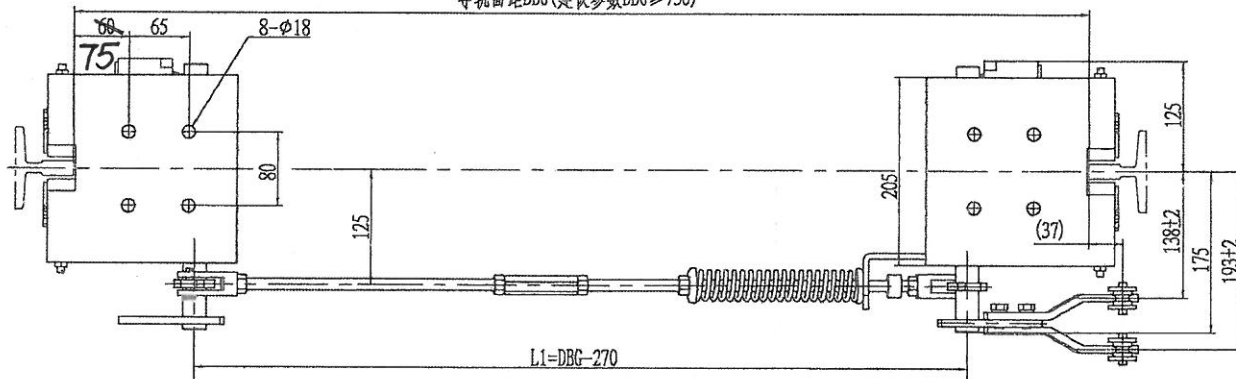

A-A (按OX-188(A02)绘制确定)



XNJD-KZ22-2094-3732
如图制作!

技术说明

1. 本装置按匹配OX-188(A02)安全钳要求确定, 选用时请注意匹配调整;
2. 本装置配装安全开关为T1R236-112(自动复位), 如需要配装手动复位开关时需注明;
3. 本装置需将标准提拉杆需更换为OX188T下提拉机构中的专用提拉杆, 配发该装置时注意提供。

~~XNJD-KZ22-1170-2094~~

						宁波奥德普电梯部件有限公司		
						安全制动装置		
						OX188DT(XN01)		
②	1	X018-255	2018.11.5			阶段标记	重量	比例
标记	处数	分区	文件更改号	签名	年、月、日		67.05	1:5
设计	徐文	2018.01.01	标准化					
校对								
审核	周正	2018.01.02						
工艺								
批准 蔡子 2018.01.02						共 1 张	第 1 张	