

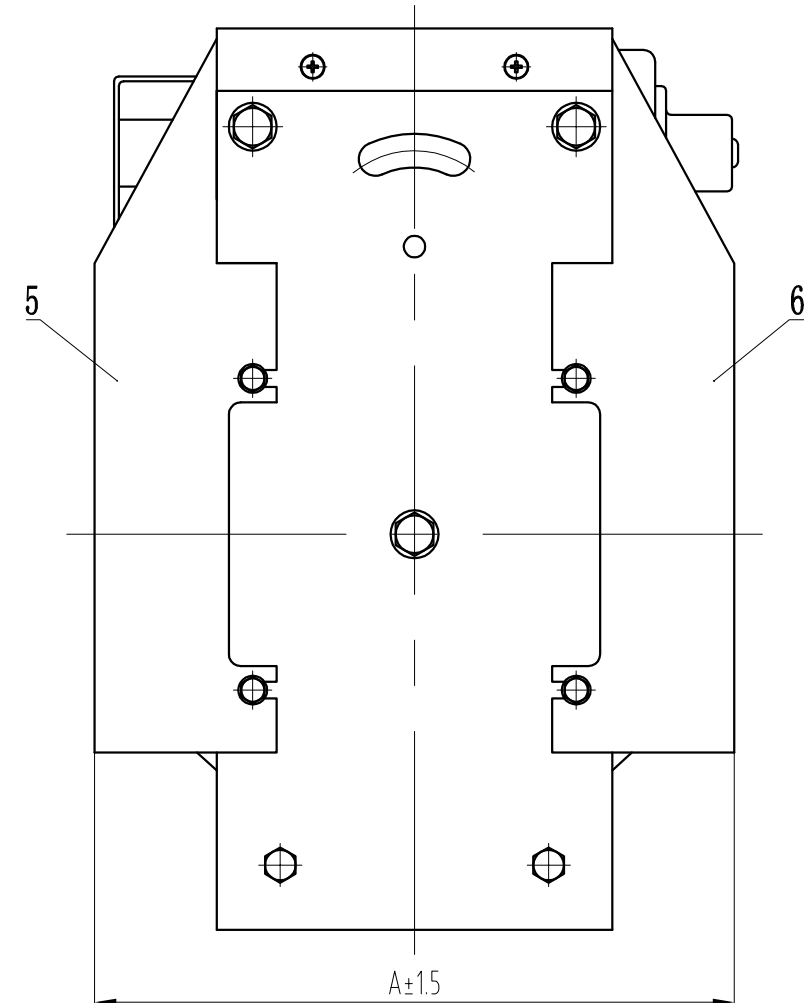
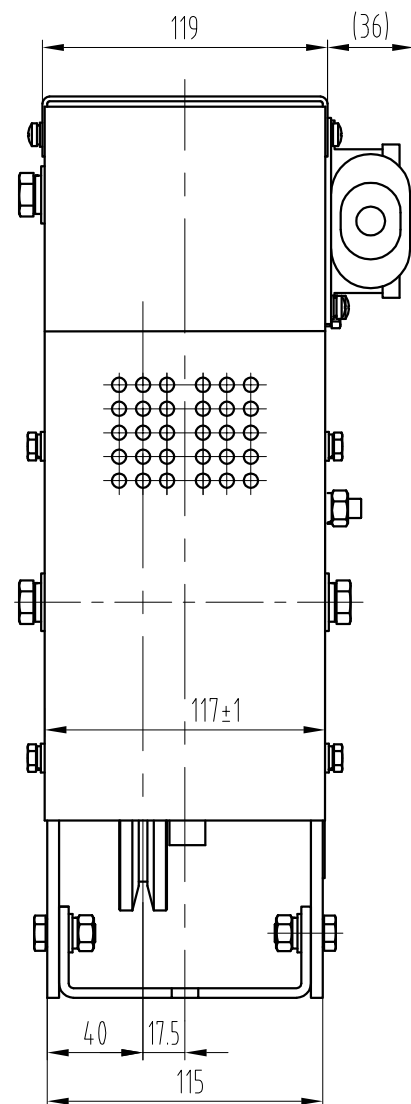
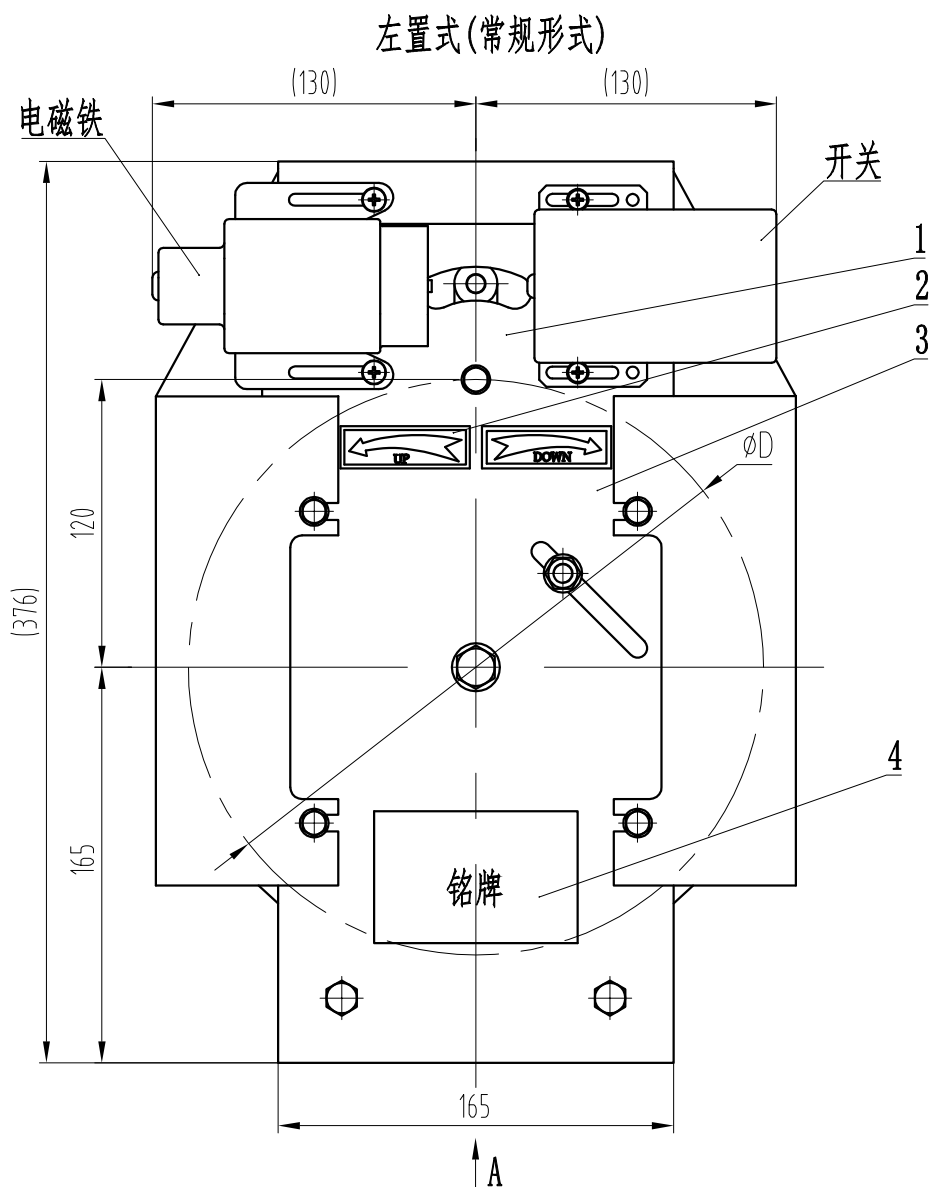


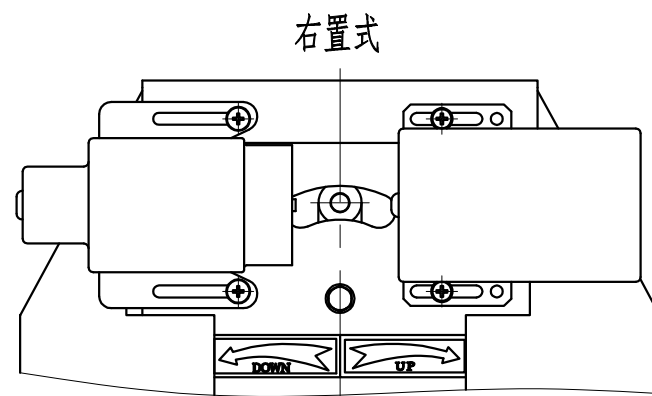

技术说明

- 1 本产品型号为OX-187限速器，符合GB/T7588.1-2020的要求，本产品满足触发渐进式安全钳的要求；
- 2 装配后要求绳轮转动灵活无异响，摆桥组件轮子正常工作时需紧贴凸轮环；
- 3 本件使用的测试动作电磁铁及其开关复位线圈有电压要求，请注意说明要求，且使用时注意连续通电时间≤30s，通电间隔时间为≥10分钟；
- 4 限速器动作力≤88N，且OX-187限速器在测试时，测试绳与限速器安全钳绳与限速器安全钳绳的连接点应位于限速器安全钳绳与限速器安全钳绳的连接点；
- 5 限速器调速标准按GB/T7588.1-2020中5.6.2.2.1.1项要求执行；
- 6 限速器动作时，限速器安全钳绳与限速器安全钳绳的连接点应位于限速器安全钳绳与限速器安全钳绳的连接点；
- 7 护罩两侧都有观察孔，限速器安全钳绳与限速器安全钳绳的连接点应位于限速器安全钳绳与限速器安全钳绳的连接点；
- 8 限速器安全钳绳与限速器安全钳绳的连接点应位于限速器安全钳绳与限速器安全钳绳的连接点；

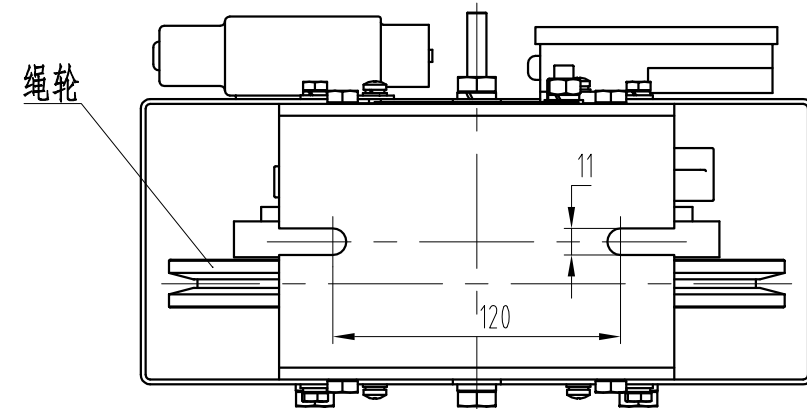

第一视角		实施日期		宁波奥德普电梯部件有限公司 NINGBO AODEPU ELEVATOR COMPONENTS CO.,LTD.	
CC 关键特性		设计		阶段标记	
设计		标准化		重量	
审核		批准		比例	
工艺		批准		1:3	
标记		第 1 张		共 4 张	

限速器


OX-187

标记	处数	更改内容	签名	年月日

-POS	名称	DEF	图号	品/群	材料	涂装	备注	-POS	G01	G02
-01	侧护罩(200)	DWG	X187000002	G01			左件如图, 见本图	-01	1	
-02	侧护罩(200)	DWG	X187000002	G02			右件对称, 见本图	-02		1


其余^{12.5}√

展开示意图 (仅供参考)

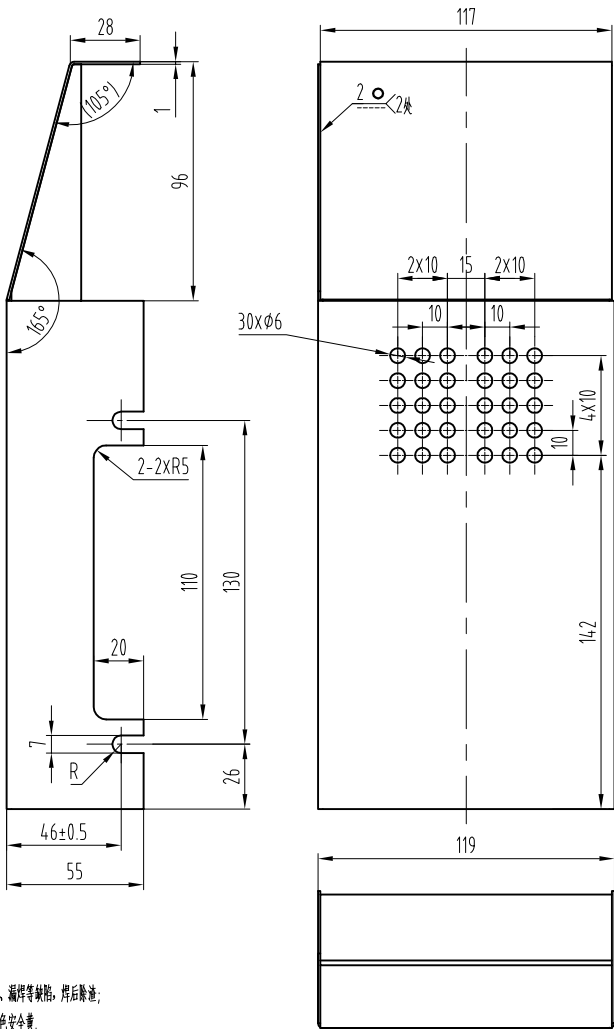

技术要求

- 1 去锐角毛刺, 表面平整;
- 2 焊接牢固可靠, 无虚焊、漏焊等缺陷, 焊后除渣;
- 3 焊后表面喷塑处理, 颜色安全黄。

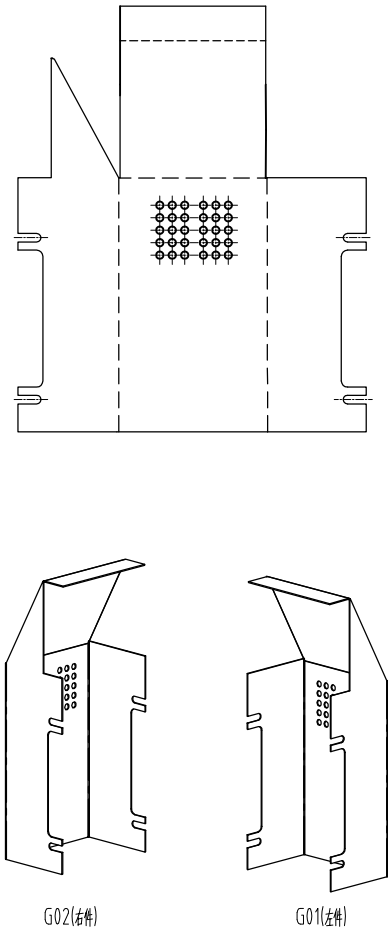

G02(右件)

G01(左件)

图幅: A3 Ver 1.1

标记	处数	更改内容	签名	年月日

第一视角			实施日期			 宁波奥德普电梯部件有限公司 NINGBO AODEPU ELEVATOR COMPONENTS CO., LTD.		
CC 关键特性								
设计	◇	◇	标准化			钢板 1.0mm Q235A		侧护罩 (200)
						阶段标记	重量 比例	
审核							1:2	X187000002
工艺			批准			第 1 张 共 1 张		