


杭州西奥件号	对应奥德普	额定速度m/s	旋转方向	安装位置	颜色
XOA2531ACT001	AX186V011G01	0.63	顺时针, 第一、四象限	轿厢侧	RAL1035珍珠
XOA2531ACT002	AX186V011G02		逆时针, 第二、三象限		
西奥暂未使用	AX186V011G03		顺时针, 第一、四象限	对重侧	
西奥暂未使用	AX186V011G04		逆时针, 第二、三象限		

- 1 本产品型号OX-186，钢丝绳夹方式为单夹持式；
- 2 本图为杭州西奥定制，相关更改需双方确定；
- 3 限速器绳轮节圆直径为200，适用于 $\phi 6$ 钢丝绳；
- 4 开关IP50，复位电磁铁电压为AC220V，电流4A，测试电磁铁电流AC220V，电流0.7A；
- 5 额定速度最大为0.63m/s，电气开关动作速度 $\geq 0.8\text{m/s}$ ；
- 6 开关和测试电磁铁有透明塑料防护罩防护，防护罩螺钉安装；
- 7 未注明公差按GB/T1804-C执行。

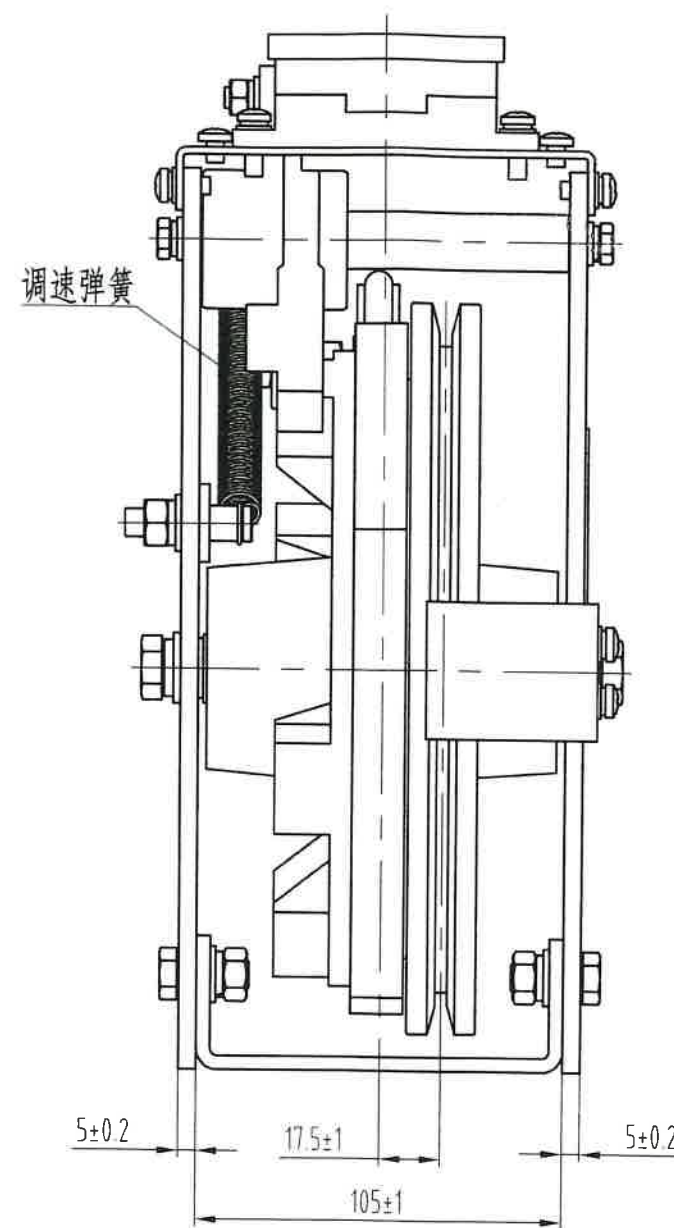

AODEPU® 宁波奥德普电梯部件有限公司
NINGBO AODEPU ELEVATOR COMPONENTS CO., LTD.

限速器

AX186V011

阶段标记			重 量	比 例
				1:2
第 1 张			共 1 张	

第一视角			实施日期		AODEPU® 宁波奥德普电梯部件有限公司 NINGBO AODEPU ELEVATOR COMPONENTS CO., LTD.												
		CC 关键特性															
设计	审核	批准	标准化														限速器
日期为最终实施日期（对应合同排产日期）																	
阶段标记	重量		比例														
																	AX186V011
第 1 张			共 1 张														

图幅: A3 Ver 1.1

标记	处数
----	----

更改内容

紧急

签章日期为最终实施日期（对应合同排产日期）

实施日期


设计	成成	22.07.21	标准化
期为最终实施日期	(对应合同排产日期)		
期			
审核	周正	22.07.21	
08-22			
工艺			批准

批准	(2) 2 号	2022. 7. 8
----	---------	------------

杭州西奥电梯有限公司会签章			
西奥图号	X0A2531ACT		
西奥件号	001~002		
确认人	程升元	日期	2022.8.5
共2页	第2页	CA号	CA-D2207130

XS1-23接线示意

限速测试动作线圈


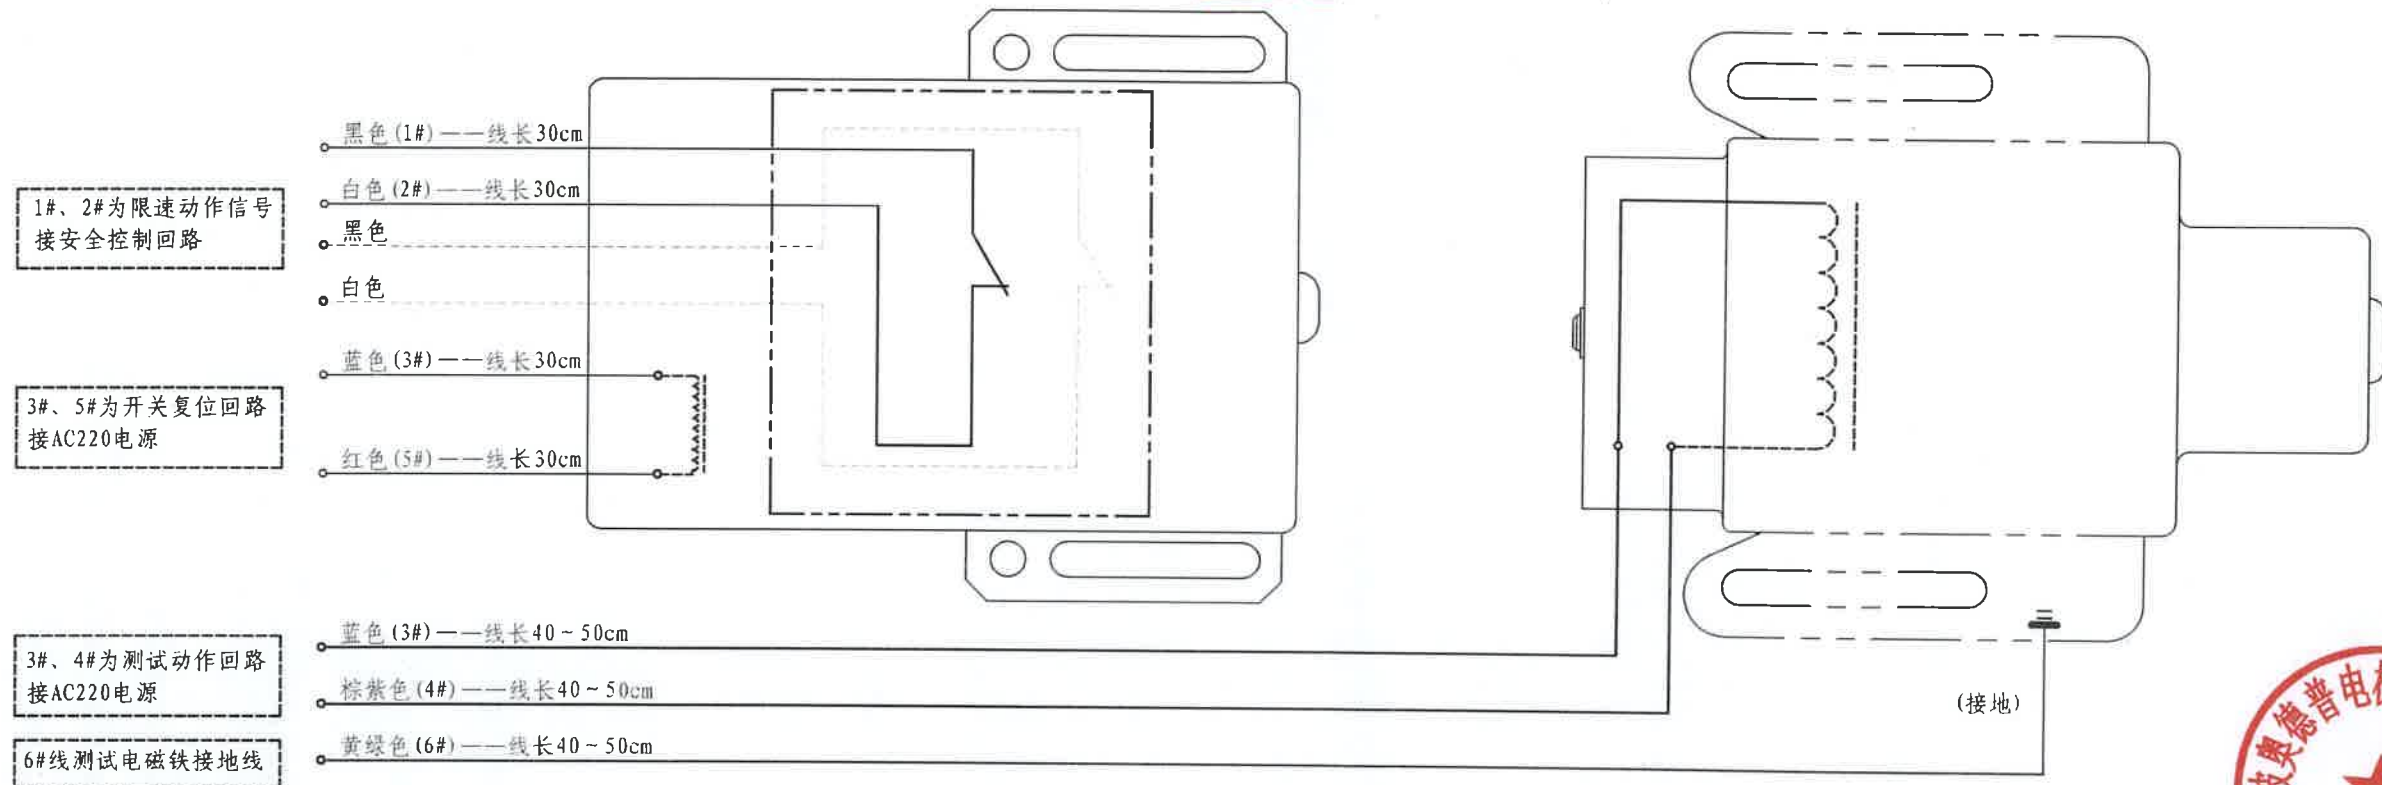


技术说明:

1. 本件按使用接插件要求绘制匹配, 接插头采用安普六孔插座, 插针均为母针, 接线布置如图示;
2. 六孔插座标号采用"XA";
3. 本图适用于OX-187、OX-186、OX-186A系列限速器, 望相关部门注意控制调整。

6孔接插线示意图
(采用母针)

接插头的标贴为“XA”

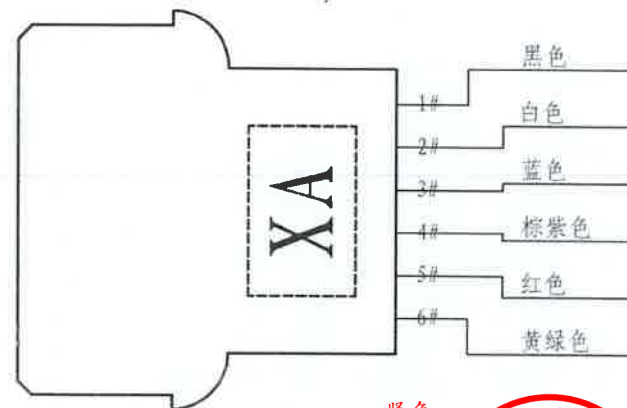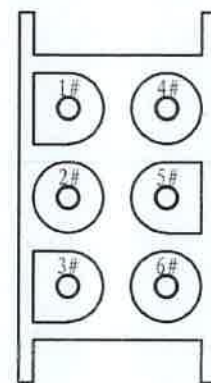

紧急






签章日期为最终实施日期(对应合同排产日期)

实施日期

2022-08-22

						宁波奥德普电梯部件有限公司		
						限速器接线示意		
						OX-187-DQXA		
设计	周正	2020.01.02	标准化	签名	年、月、日	阶段标记	重量	比例
校核							0.16	1:1
审核	舒佳乐	2020.01.02						
工艺			批准	达文朋	2020.01.02			

供(通)用件登记
旧版图总号
底图总号
签字
日期

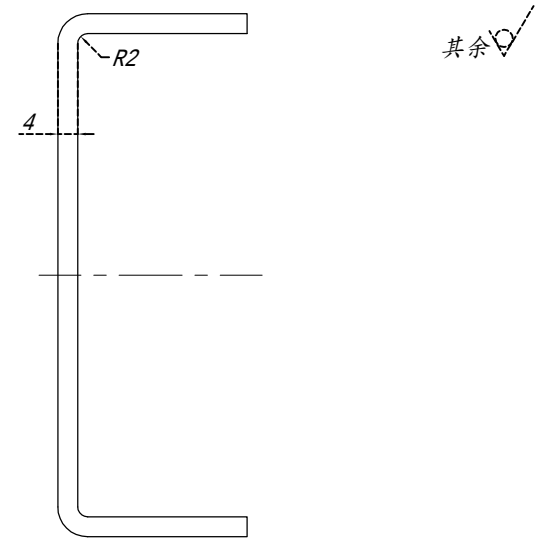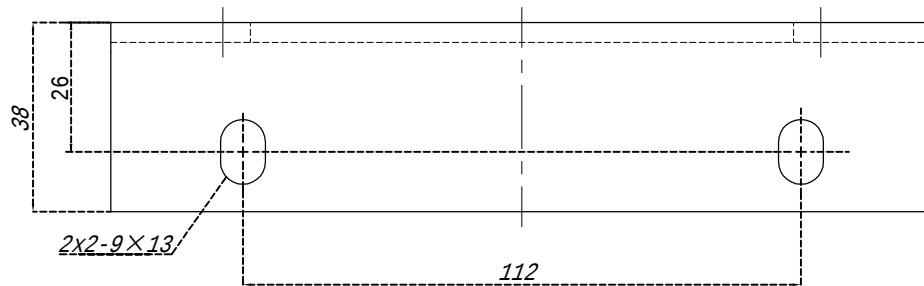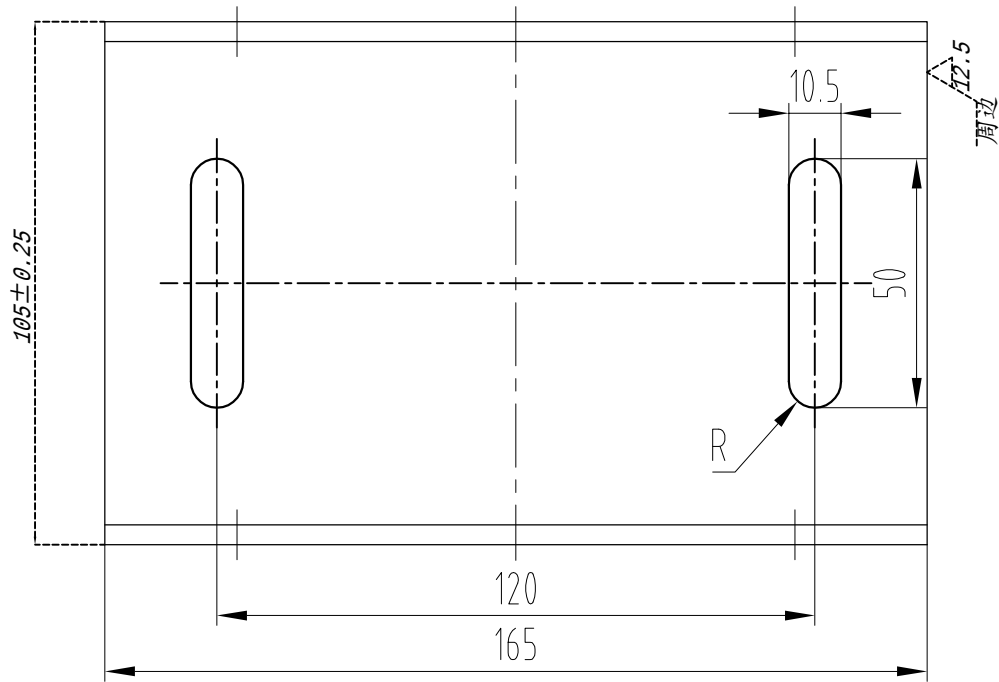

技术要求
1. 边角去毛刺;
2. 表面喷漆, 颜色按生产指令要求。

						Q235A/4.0			宁波奥德普电梯部件有限公司	
标记	处数	分区	文件更改号	签名	年、月、日				安装底板	
设计			标准化			阶段标记	重量	比例		
校对										
审核							0.84	1:1		
工艺			批准			共 1 张	第 1 张			
									0X187.1-3	