
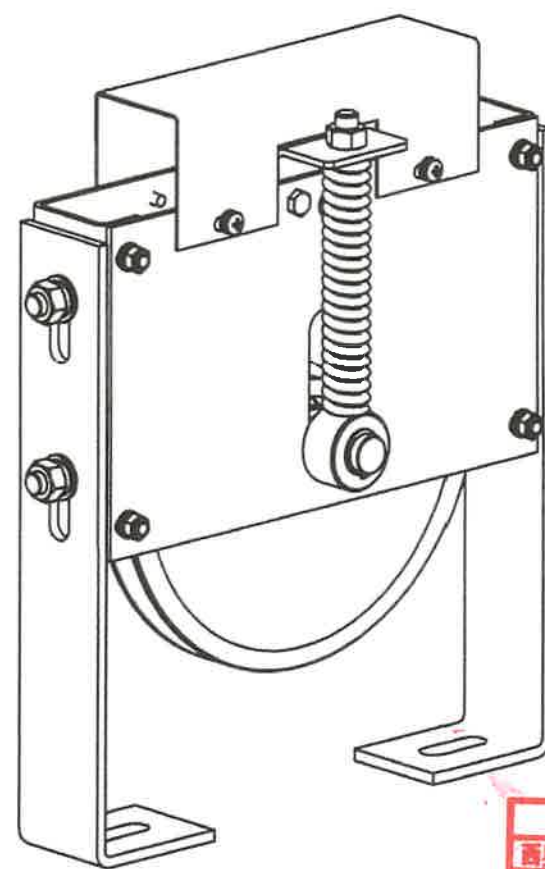


线性尺寸	>6-30	>30-120
线性公差	±0.5	±0.8

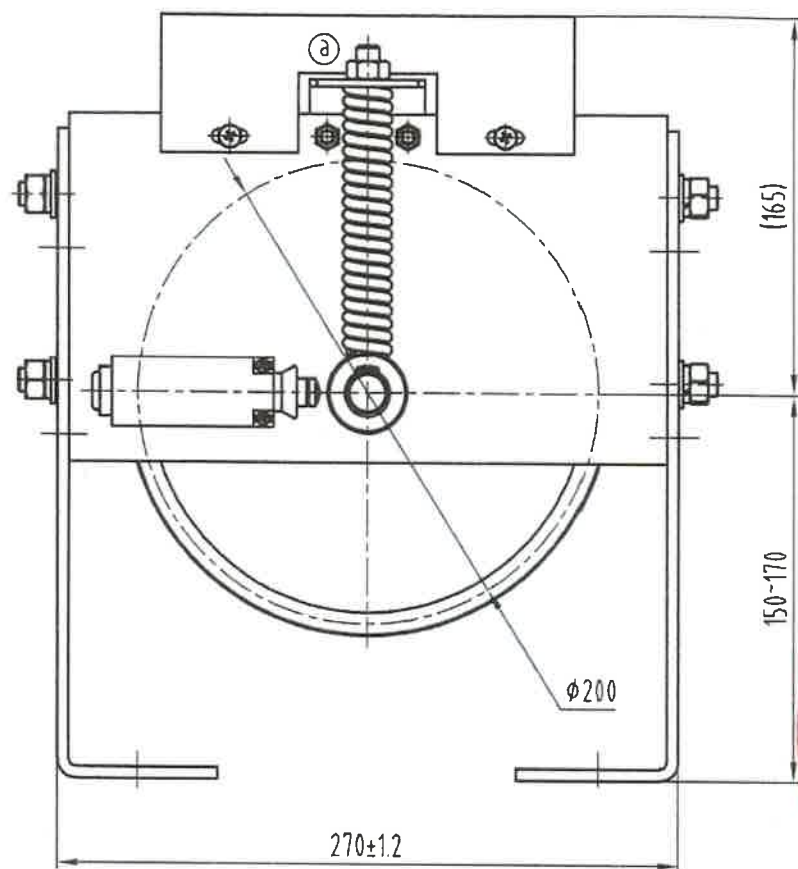


杭州西奥电梯有限公司会签章			
西奥图号	XOA2619ADJ	日期	2022.8.5
西奥件号	001	共1页	第1页
确认人	程升元	CA号	CA-D220730

技术要求

- 1、本件适用于别墅电梯中；
- 2、本件工地安装时需将弹簧用M10螺母压至弹簧无收缩为止，装配开关时候注意开关位置；确保释放弹簧后能接触开关。安装好后将M10螺母松开；
- 3、该张紧装置采用膨胀固定；
- 4、本件表面喷漆颜色为RAL1035；
- 5、本件安装支架固定方式根据杭州西奥要求绘制；
- 6、未注明公差按GB/T1804-c执行。
- 7、弹簧上方定位套使用尼龙双头导向。

视图A

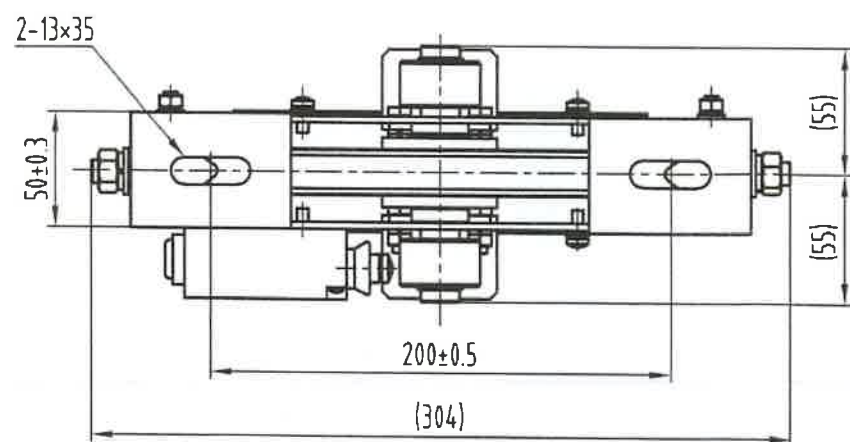

对应表

杭州西奥件号	张紧装置颜色TDC
XOA2619ADJ	RAL1035

清单

物料名称	数量	备注
OX-100H张紧装置	1	
膨胀螺栓M12x100	2	

第一视角

实施日期

CC 关键特性

宁波奥德普电梯部件有限公司
NINGBO AODEPU ELEVATOR COMPONENTS CO., LTD.

装配图

张紧装置

阶段标记	重量	比例
		1:3
第1张	共1张	

OX-100H

图幅: A3 Ver 1.1

标记	处数	更改内容
②	1	技术要求增加第7条说明

紧急



签章日期为最终实施日期 (对应合同排产日期)

实施日期

2022-08-22

年月日

设计	胡建升	20220623	标准化	
审核	周正	20220623		
批准	白卫宏	20220623		