
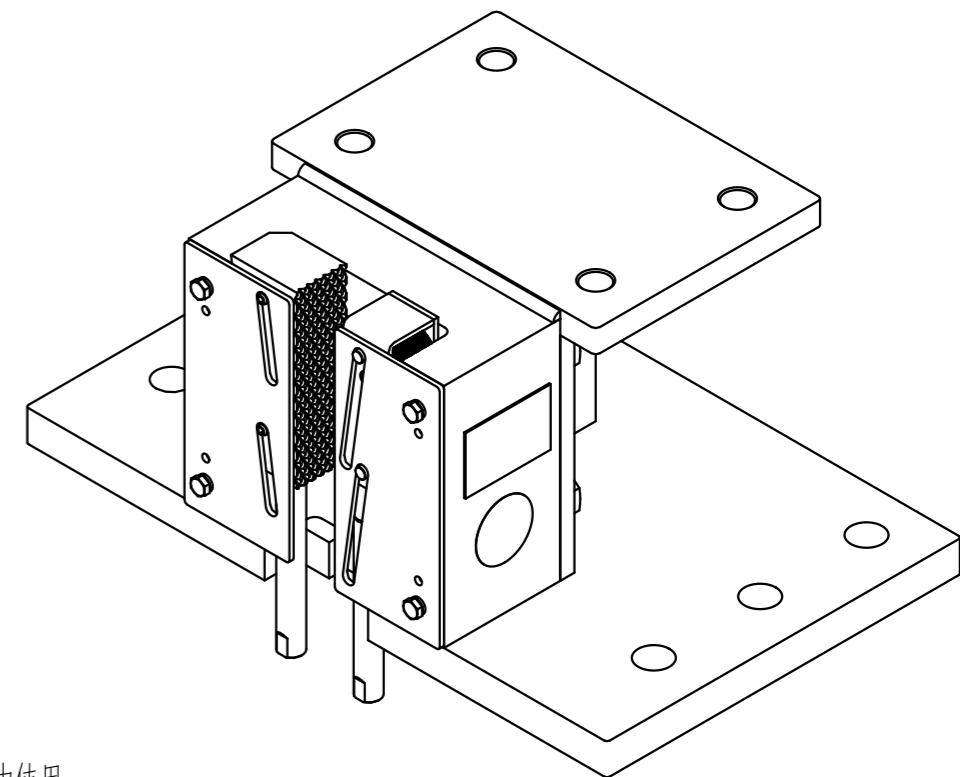
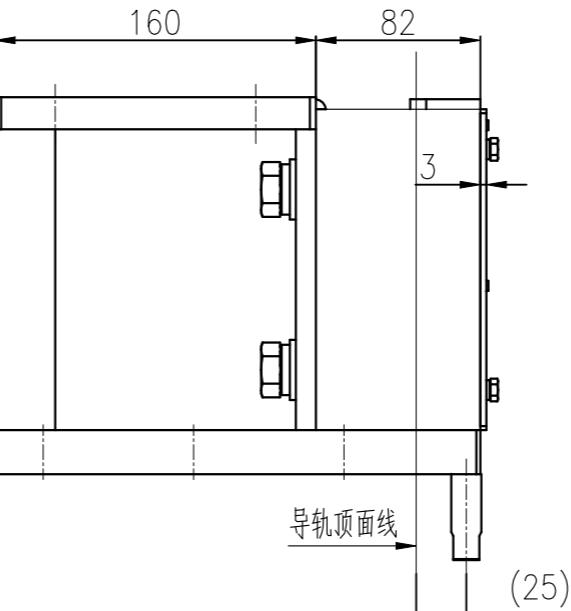
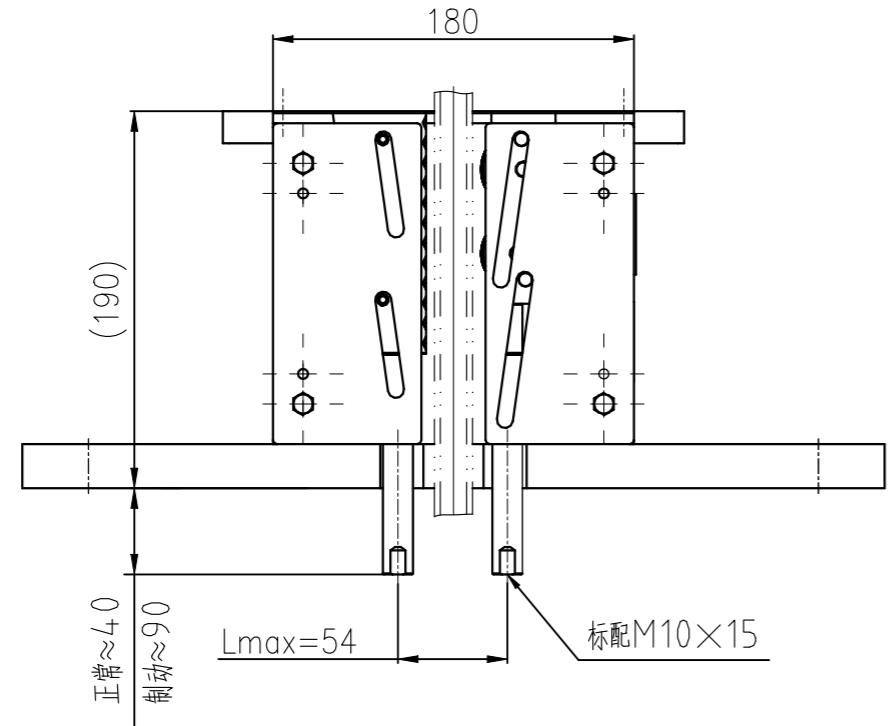



A3	FIRST ANGLE	LENGTH/DIAMETER	0.5-6 >6-30 >30-120 >120-400 >400-1000 >1000-2000 >2000-4000	RADIUS/CHAMFER	0.5-3 >3-6 >6	ANGLE (shorter side length)	0-10 >10-50 >50-120 >120-400 >400
		TOLERANCE	± 0.1 ± 0.2 ± 0.3 ± 0.5 ± 0.8 ± 1.2 ± 2	TOLERANCE	± 0.2 ± 0.5 ± 1	TOLERANCE	± 1° ± 0.5° ± 0.3° ± 0.15° ± 0.1°

Z = LEG LENGTH
ANSI/AWS A2.4-98
WELDING SYMBOLS ARE
USED ON THIS DRAWING.
REFER TO DRAWING
AAA26ADJ FOR CONVERSION
TO ISD SYMBOLS.

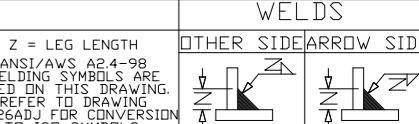

技术说明:

- 1、本件适用于额定速度≤0.63m/s的电梯中使用;
- 2、本装置一套两件成组使用，其设计总允许质量为≤25000kg，具体参数请按对应有效的型式试验报告及证书确定;
- 3、本件适用匹配导轨按工作面宽度为19mm。
- 4、本件加工面表面粗糙度为12.5。

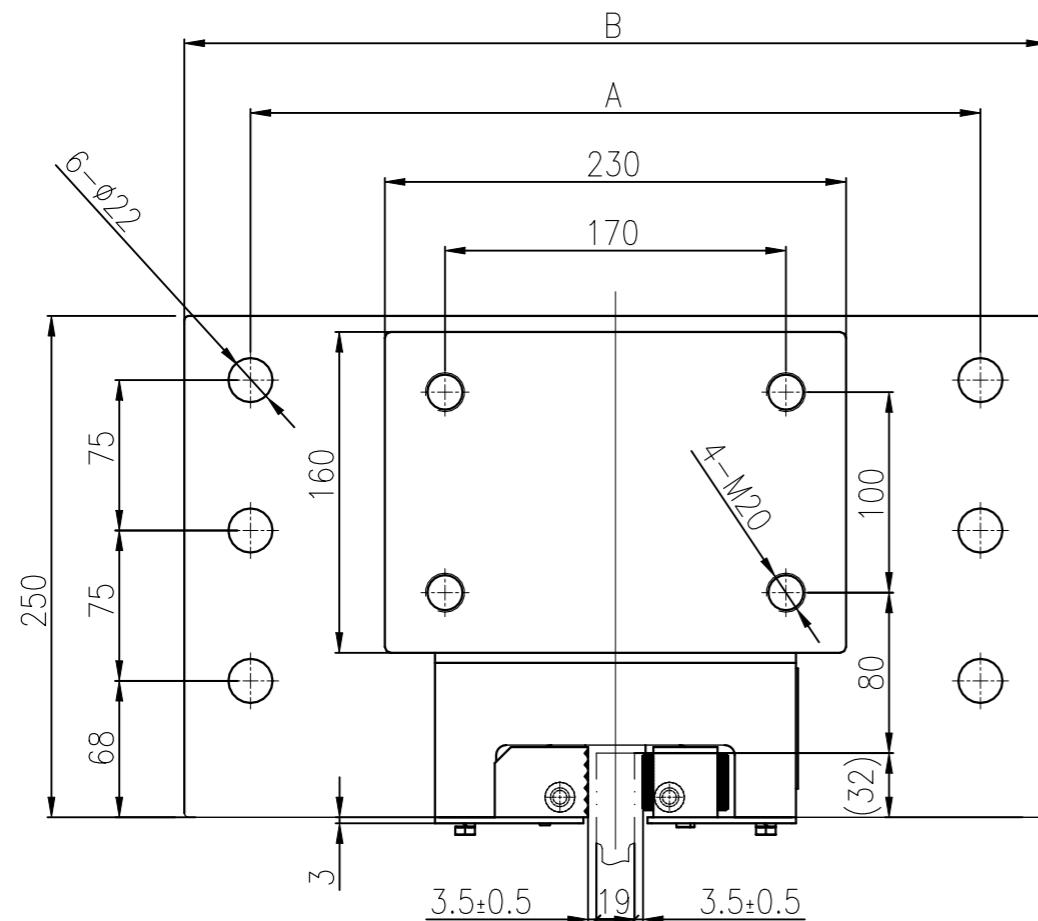

件号	A	B	品牌
VKS3H046001	360	430	奥德普
VKS3H046002	380	430	

件号	A	B	品牌
VKS3H046003	360	430	沃克斯
VKS3H046004	380	430	
VKS3H046005	300	370	迅达
VKS3H046006	330	400	
VKS3H046007	270	340	

									Volkslift Schindler	OX-588瞬时式安全钳 (双滚柱+单锲块)	VKS3H046
									绘图 DRAWN 王勇新		
									校对 CHK 翁耀庭		
									批准 APPD 徐勇		
▲	整版换页，增加007件号。		2024.5.15	徐星涛	王勇新	24501			材料： 装配件		
标记 MARK	更改原因及说明 CHANGE REASONS AND INSTRUCTIONS	更改日期 CHANGE DATE	更改 CHANGE	审查 CHECK	版本 VERSION	日期 DATE	2019.05.27	MATERIAL:	首次下发版本 FIRST VERSION	重量 WEIGHT	比例 PROPORTION
									9501		1:5
									SHEETS 1	1	SHEET