


-POS	名称	DEF	图号	G番	材料	涂装	备注	-POS	G01
-01	摇臂组件	DWG	X210TAA00	G01			提拉侧	-01	1
-02	圆柱销		GB/T 879.2 6x50				与开关组件打包	-02	4
-03	开关打杆组件	DWG	AX210BT113	G02			借用,与开关组件打包	-03	1
-04	安全联动装置(开关组件)	DWG	X210TA000	G90			按清单,见本图	-04	1
-05	轴套	DWG	X210TAB00	G01			与开关组件打包	-05	2
-06	扣簧	DWG	OX210AT-3	G01			借用,右扣簧	-06	1
-07	六角螺栓		GB/T 5783 M8x45				与开关组件打包	-07	2
-08	六角薄螺母		GB/T 6172.1 M8				与开关组件打包	-08	4
-09								-09	
-10	扣簧	DWG	OX210AT-3	G02			借用,左扣簧	-10	1
-11	摇臂组件	DWG	AX210TA012	G02				-11	1
-12	挡圈	DWG	X210TAD00	G01			调整用,与开关组件打包	-12	1

开孔尺寸

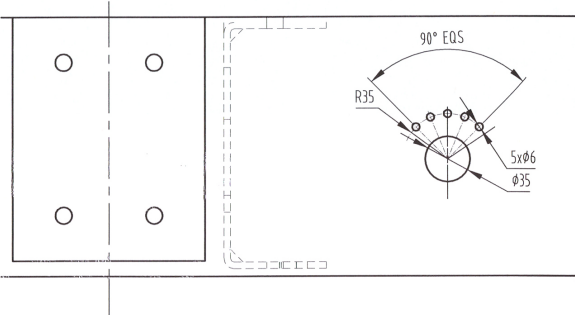


X210TA000G90 安全联动装置(开关组件)清单

UKT开关	1件
螺纹板 OH210.4-2(借用)	1件
十字槽头螺栓 GB/T 823 M4X35	2件


参数表

参数名	中文描述
DBG	导轨导向面间距
SAFTYP	安全钳型号

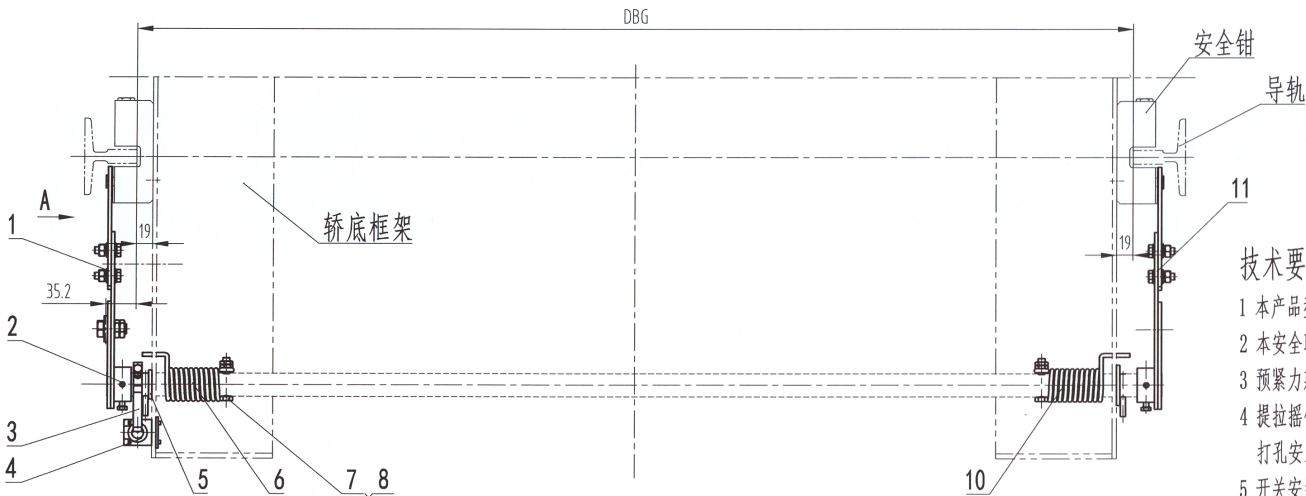

技术要求

- 1 本产品型号为OX-210TA, , 配合使用安全钳为OX-210B或OX-210C;
- 2 本安全联动装置为克萊斯电梯定制, 不包含安全钳, 不包含连接圆管, 两侧摇臂都需开孔;
- 3 预紧力建议为150N~200N;
- 4 提拉摇臂需要保持同步提拉, 安装时先安装一侧摇臂, 再同步另一侧摇臂位置后, 打孔安装圆柱销;
- 5 开关安装孔为配打, 需保证安全钳动作时有效触发开关;
- 6 安装后, 需保证摇臂提拉能够完全到位, 提拉过程中摇臂最外侧边沿, 不允许超过 安全钳滑动钳块工作面。

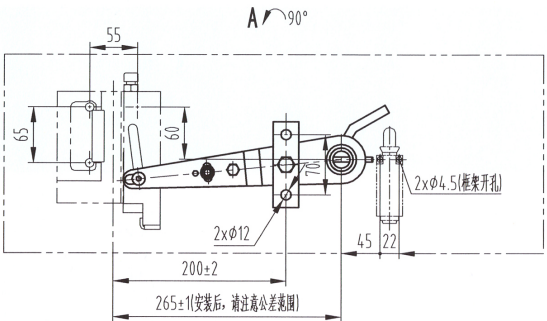

					AODEPU® 宁波奥德普电梯部件有限公司 NINGBO AODEPU ELEVATOR COMPONENTS CO.,LTD.										
标记		处数		更改内容		签名		日期					安全联动装置		
设计		22.09.26		标准化						阶段 标 记		重 量			比 例
审核		22.09.26												1:6	
工艺				批准		22.09.26		22.09.26		共 1 张		第 1 页		AX210TA012	