


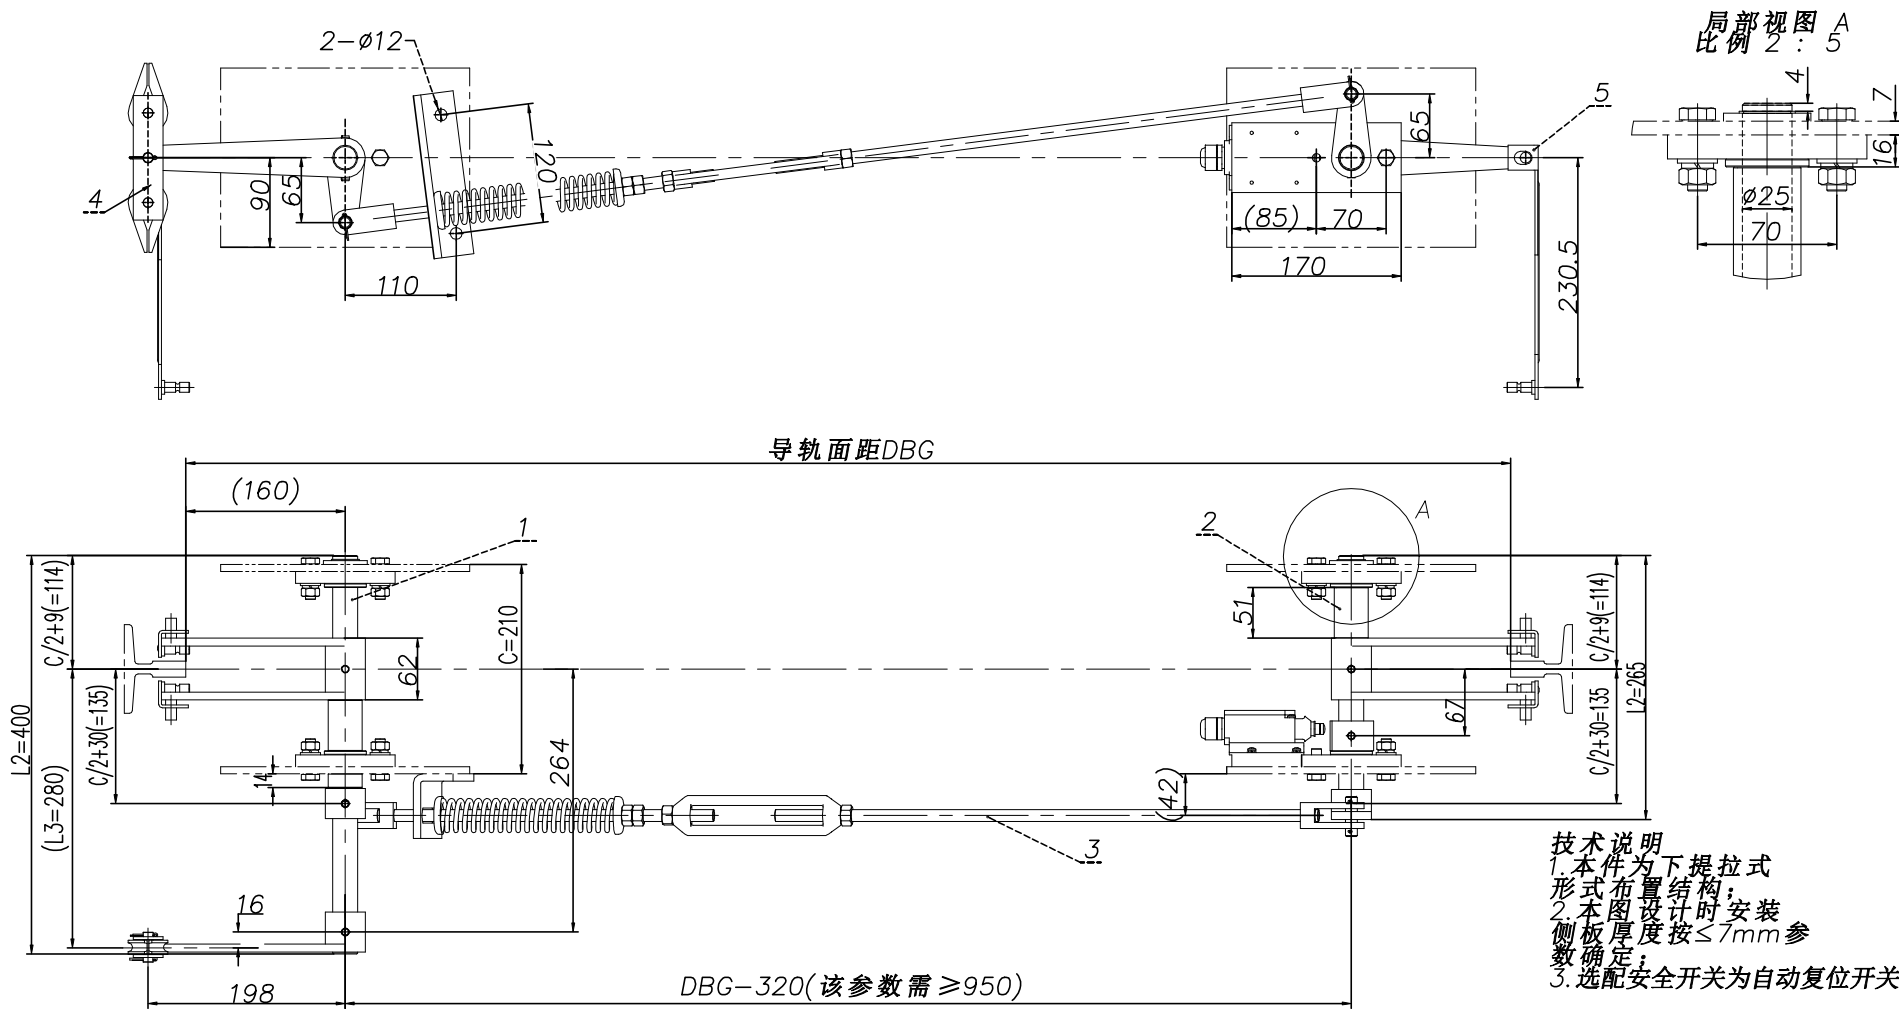

借(通)用件登记  
旧底图总号

底图总号

签字

日期

| 序号 | 代号       | 名称     | 数量 | 材料说明 | 重量   | 总重   | 备注 |
|----|----------|--------|----|------|------|------|----|
| 5  | OX188T.5 | 提拉杆    | 4  |      | 0.16 | 0.64 |    |
| 4  | OX188T.4 | 钢丝绳连接件 | 1  |      | 0.39 | 0.39 |    |
| 3  | OX188T.3 | 斜拉杆组件  | 1  |      | 2.55 | 2.55 |    |
| 2  | OX188T.2 | 短轴组件   | 1  |      | 5.28 | 5.28 |    |
| 1  | OX188T.1 | 长轴组件   | 1  |      | 5.14 | 5.14 |    |

|      |    |       |     |
|------|----|-------|-----|
| 标记处数 | 分区 | 文件更改号 | 年月日 |
| 设计   |    | 标准化   |     |
| 校对   |    |       |     |
| 审核   |    |       |     |
| 工艺   |    | 批准    |     |

|      |       |     |
|------|-------|-----|
| 阶段标记 | 重量    | 比例  |
|      | 14.70 | 1:5 |
| 共    | 张     | 第 张 |

宁波奥德普电梯部件有限公司



安全联动机构

OX-188T





6.3

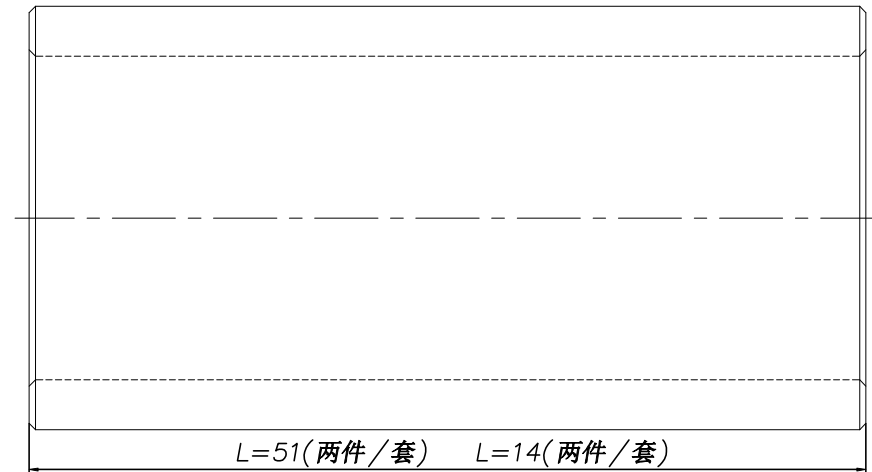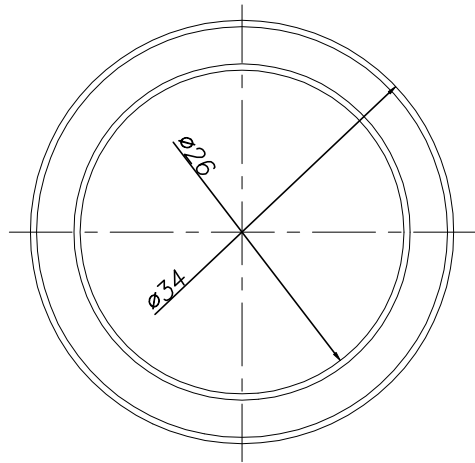

技术说明

1. 边角去毛刺, 未注明倒角为  $0.5 \sim 1.0 \times 45^\circ$ ;
2. 图中衬套长度根据指令确定;
3. 表面镀锌处理。

|        |    |
|--------|----|
| 借(通)用件 | 登记 |
| 旧底图总   | 号  |
| 底图总号   |    |

## 簽 字

日期

|                 |  |  |     |  |  |      |               |             |
|-----------------|--|--|-----|--|--|------|---------------|-------------|
|                 |  |  |     |  |  | 20#  | 宁波奥德普电梯部件有限公司 |             |
|                 |  |  |     |  |  |      | 衬套            |             |
|                 |  |  |     |  |  |      |               |             |
| 标记处数分区文件更改号名年月日 |  |  |     |  |  | 阶段标记 | 重量            | 比例          |
| 设计              |  |  | 标准化 |  |  |      |               |             |
| 校对              |  |  |     |  |  | 0.03 | 5:2           | 0X-188T.1-5 |
| 审核              |  |  |     |  |  |      |               |             |
| 工艺              |  |  | 批准  |  |  | 版本:  |               |             |