

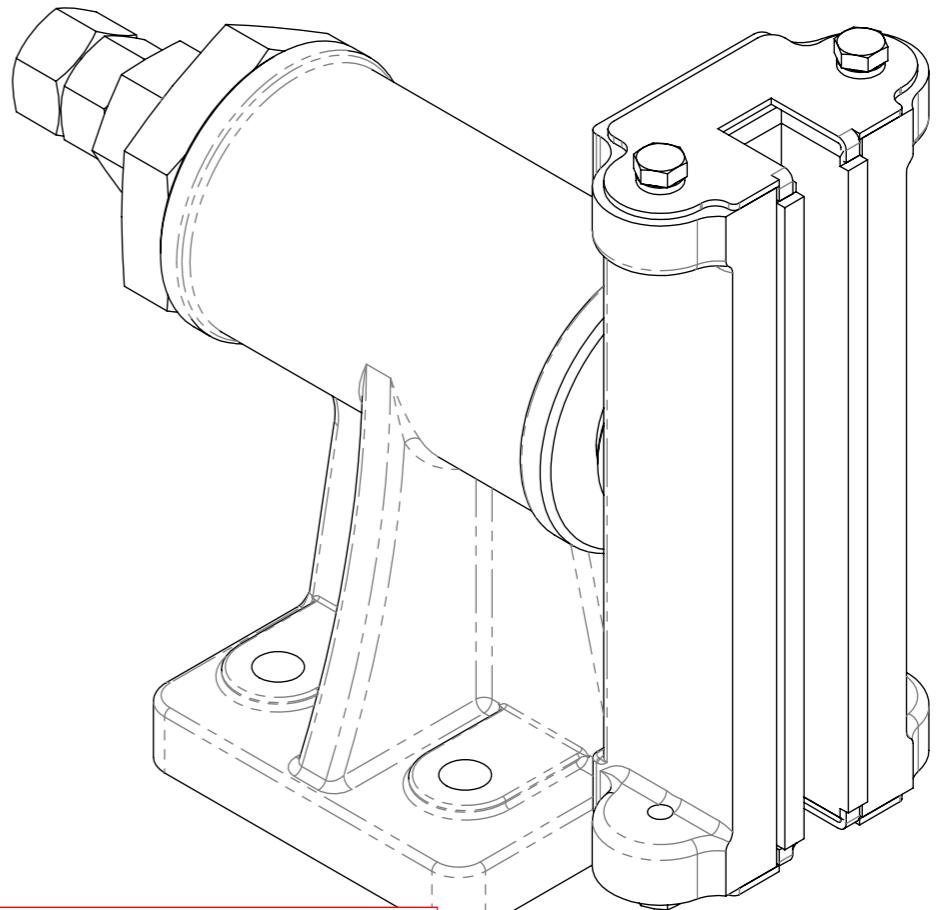


OXT28	线性尺寸	0~6	6~30	30~120	120~400	400~1000	1000~2000	2000~4000	半径/高度尺寸	0.5~3	>3~6	>6~30	>30	短边尺寸	≤10	>10~50	>50~120	>120~400	>400
	线性公差	±0.1	±0.2	±0.3	±0.5	±0.8	±1.2	±2.0	倒圆/倒角公差	±0.2	±0.5	±1.0	±2.0	角度公差	±1°	±30'	±20'	±10'	±5'

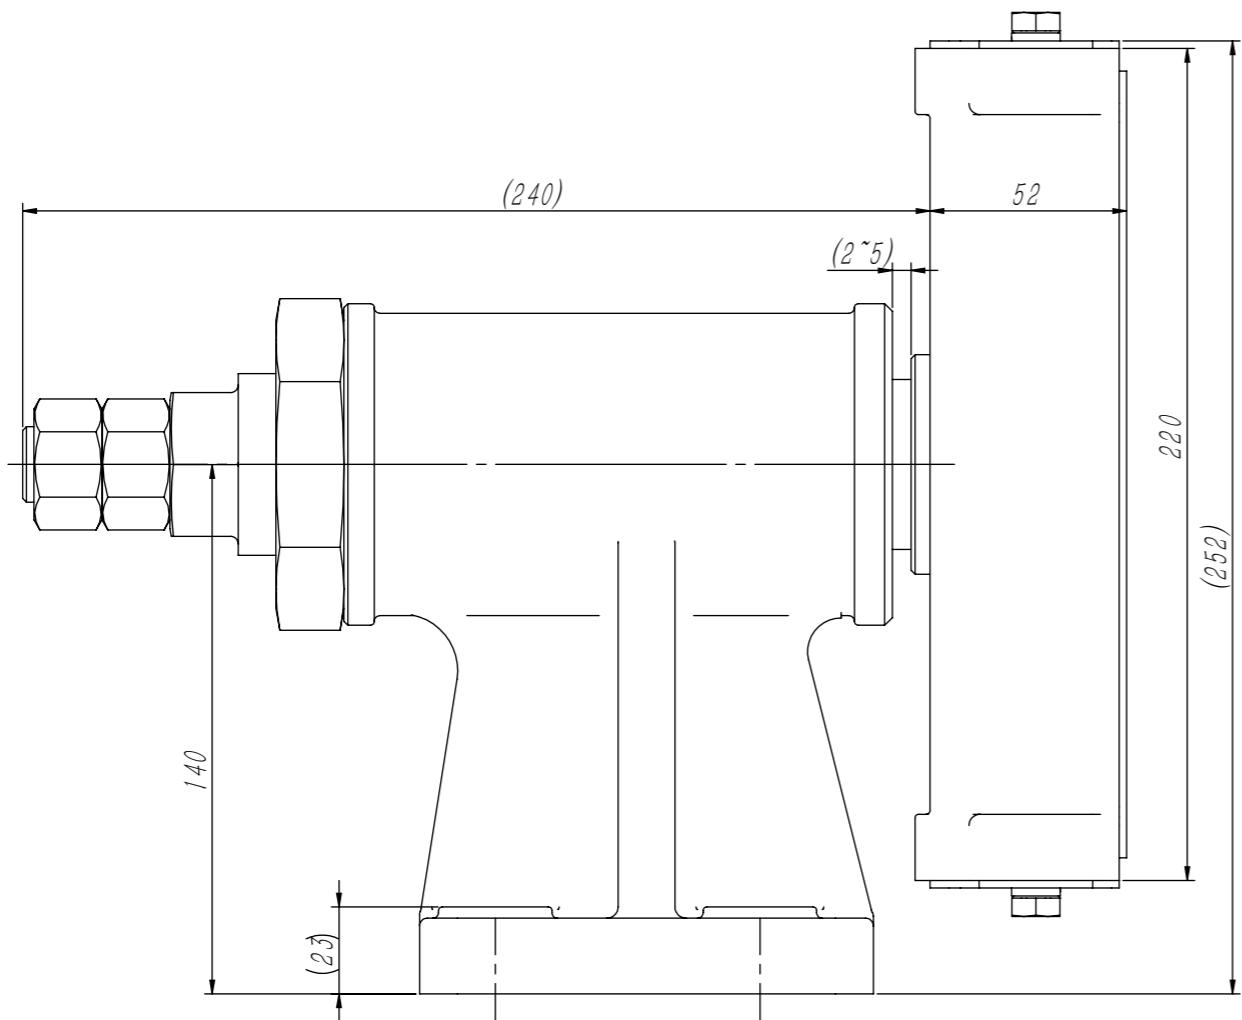

采用特殊靴衬，槽口16.4，
具体可联系张剑武

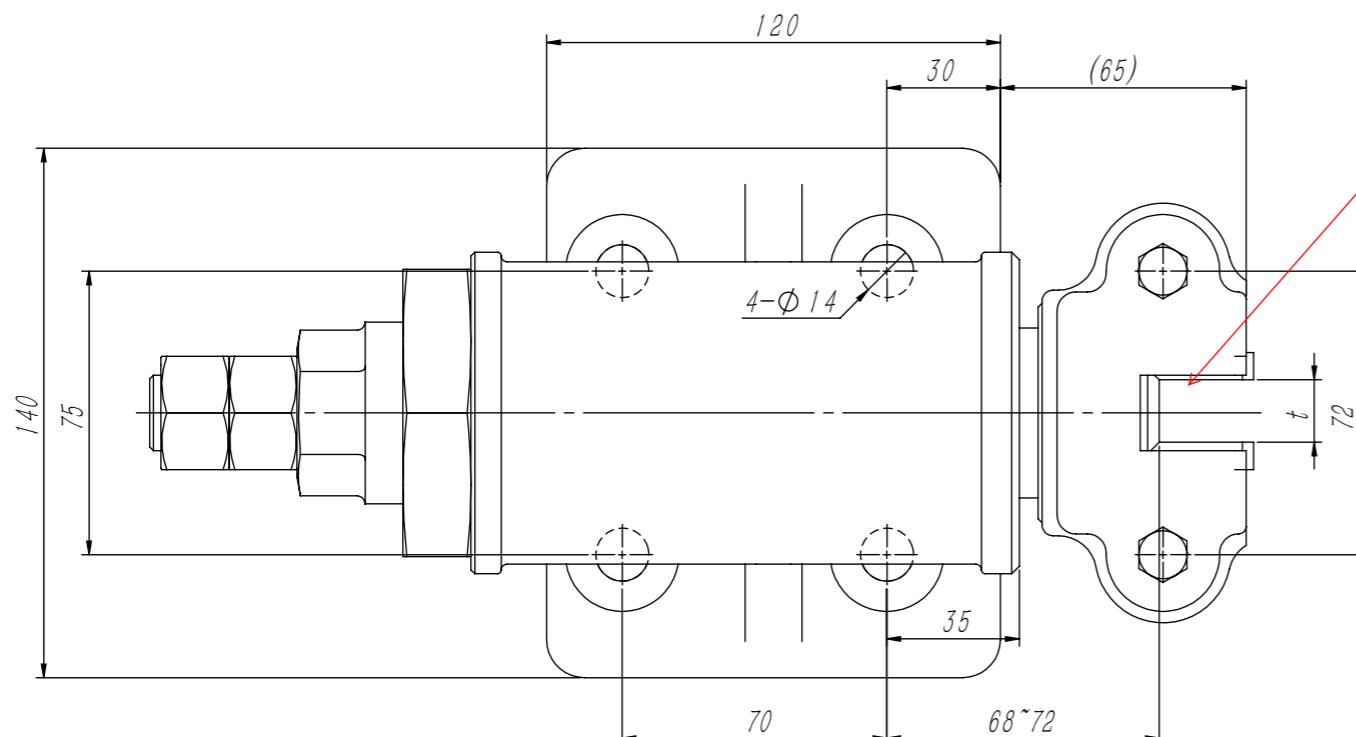

技术说明

- 本件主要适用于额定载荷≤2500kg, 额定速度≤1.25m/s, 具体还需根据实际确定;
- 本件t参数有10mm, 16mm两类形式;
- 本件为可调式弹性滑动导靴, 建议弹性偏移量控制在3mm左右。

借(通)用件登记																		
旧底图总号																		
底图总号																		
设计									标准化						阶段标记	重量	比例	
审核															15.56	1:2		
工艺								批准						版本:				

AODEPU® 宁波奥德普电梯部件有限公司
NINGBO AODEPU ELEVATOR COMPONENTS CO., LTD.

滑动导靴

OXT28

借(通)用件登记
旧底图总号
底图总号

设计

日期