




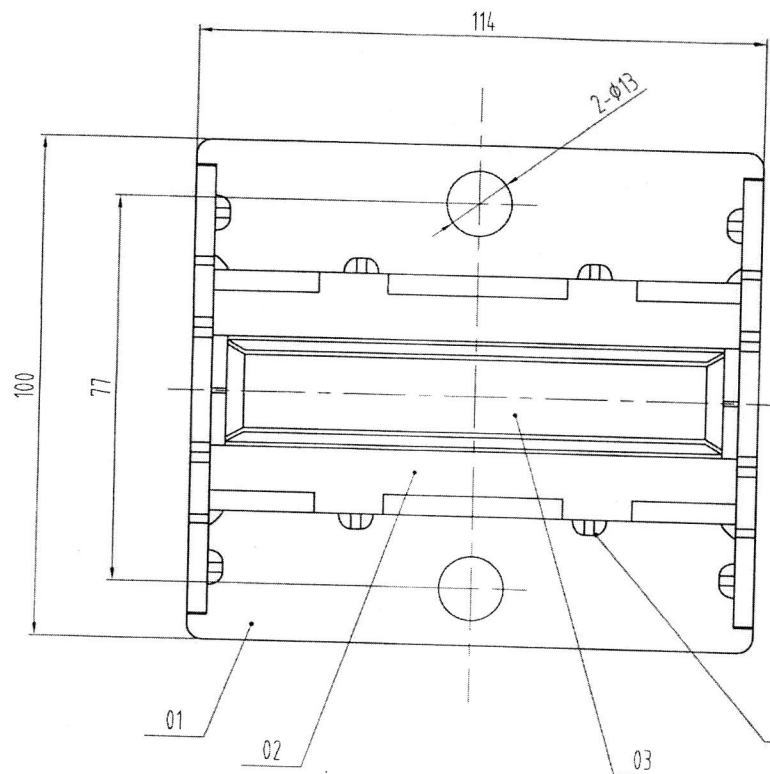

注意焊接点位置变化,
避开导靴安装孔

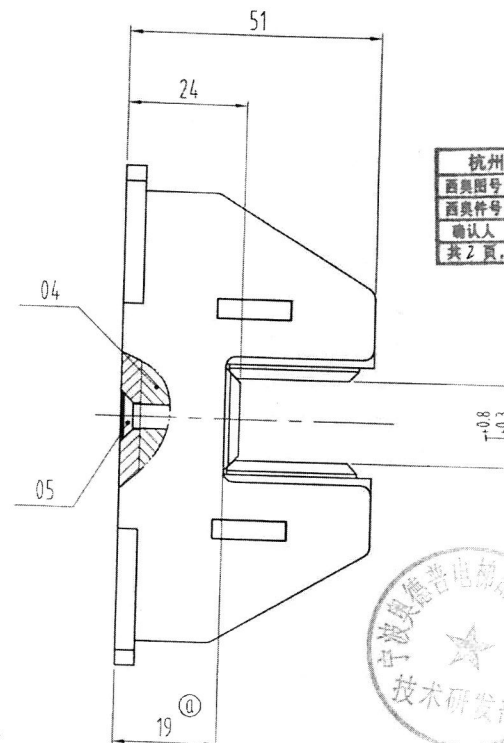

杭州西奥电梯有限公司会签章			
西奥图号	XOA2685ACL	日期	2022.10.19
西奥件号	002.003	确认人	王捷
共2页	第2页	CA号	CA-P220027



技术要求

- ① 1、导靴一套两件,本产品型号为OX-310TX示意图,为杭州西奥定制;
- ① 2、板件OX-310TX.1-2尺寸21修改为19;
- 3、适用于额定速度为 $\leq 1.0\text{m/s}$,额定载重 $\leq 630\text{kg}$ 。

西奥件号	奥德普图号	T	备注
XOA2685ACL002	OX-310TX	10	
XOA2685ACL003		16	

5	GB/T 819.2-2000	十字沉头螺钉M5×10	1	钢 Zn.D	
4	OX-310TX-1	垫板	1	Q235A/10	
3	OX-310HY-2	靴衬	1	高分子量聚乙烯	
2	OX-310T-1	减振橡胶	2	天然橡胶	
1	OX-310TX.1	导靴架	1	组件	
序号	图号	名称	数量	材料	



供用件
借用件
2022.11.05
备注

①	3	增加尺寸,修改技术要求1,增加技术要求2,3	宋剑	22.10.17
设计	施栋琪	2020.06.05	标准化	
审核	刘晶	2021.03.20		
工艺				
批准	施栋琪	2021.03.20		

AX310TX011

AOEPU® 宁波奥德普电梯部件有限公司
NINGBO AODEPU ELEVATOR COMPONENTS CO., LTD.

组合件

导靴

阶段 标记 重量 比例

OX-310TX

共1张 第1页