


替换为尼龙材质

替换为尼龙材质

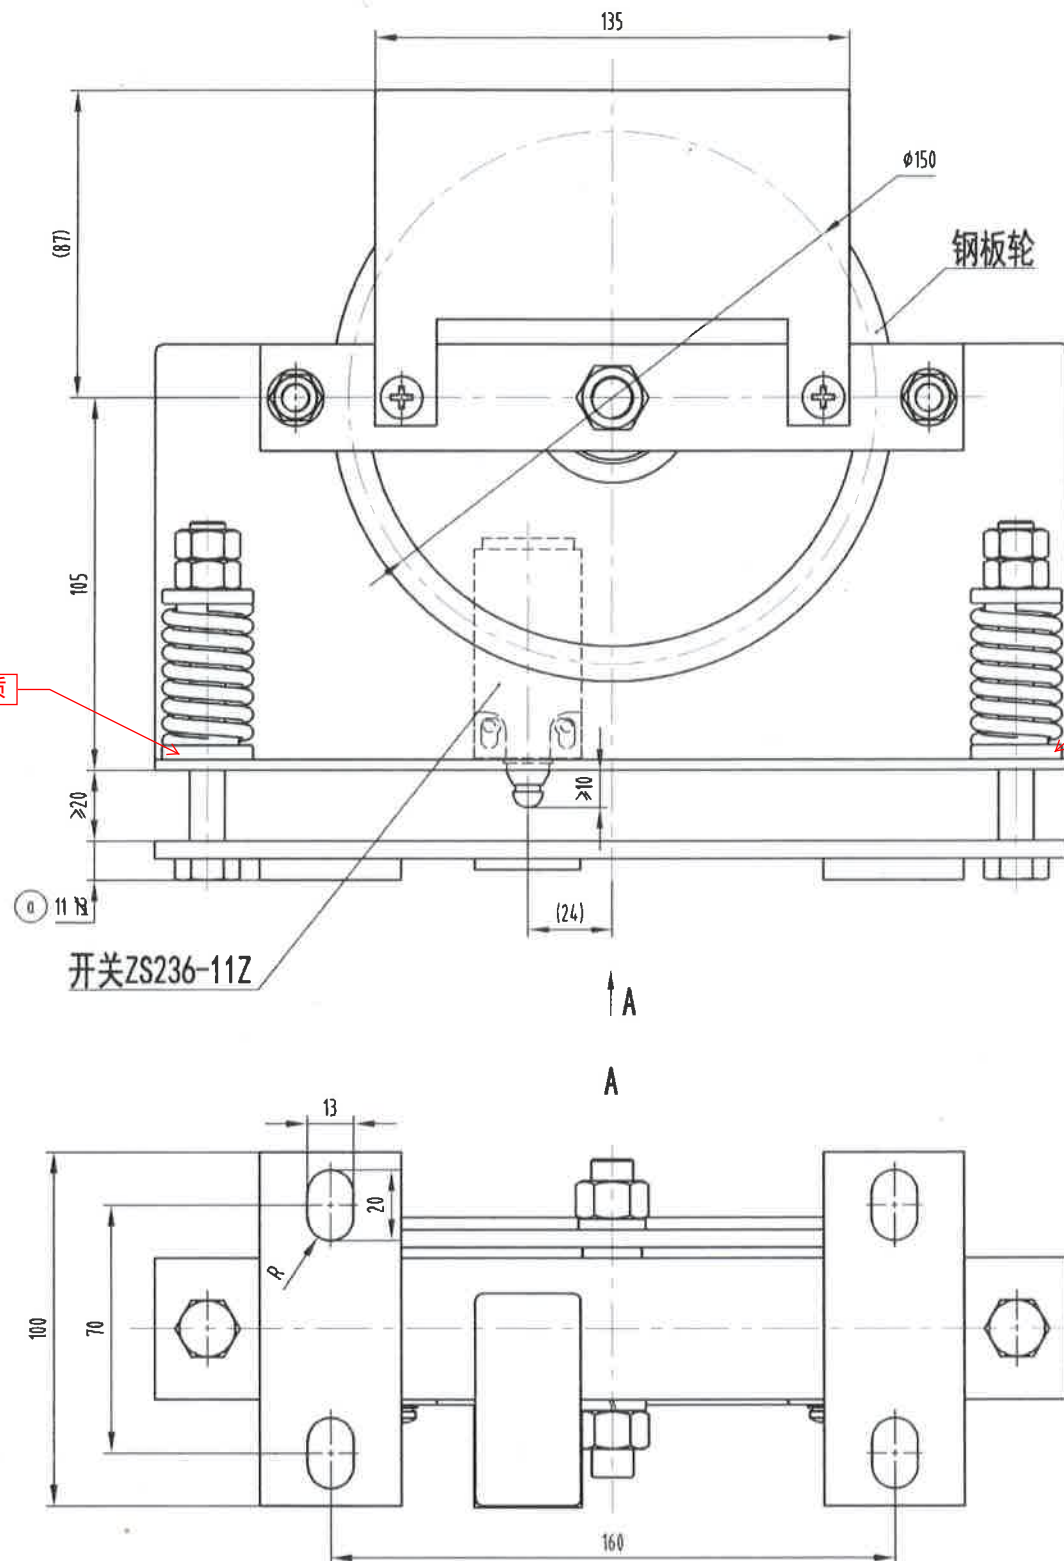

杭州西奥电梯有限公司会签章			
西奥图号	XOA2619ACC		
西奥件号	001-002		
确认人	刘子	日期	2022-8-6
共3页	第1页	CA号	CA-D220802

对应表

杭州西奥件号	对应奥蒂斯	张紧装置颜色TDC	绳轮说明
XOA2619ACC001	AX100B012G01	RAL7047	①
XOA2619ACC002	AX100B012G02	RAL1036	φ150-6
XOA2619ACC003	AX100B012G03	按订单颜色	φ200-6

清单

物料名称	数量	备注
OX-100B张紧装置	1	适用提升高度≤20m
钢膨胀螺栓M10×100	4	

参数表

参数名	中文描述
TDC	张紧装置颜色

技术要求

- 1 本张紧装置适用于额定速度≤0.4m/s的别墅梯。
- 2 安装于井道底坑，用膨胀螺栓固定于底坑地面或安装架上，要求安装牢固可靠。
- 3 安装完成后要求开关的动作灵活可靠，且绳轮转动灵活无晃动及异响；当限位绳触地前，开关需确保能有效动作。
- 4 建议其间隙距离为≥20mm，其张力值可以满足≥300N(弹性变形系数≥15N/mm)。
- 5 本装置可参照限速器及其安全钳联动装置的布置状态确定位置，张紧装置的弹簧如图示状态保持压缩产生弹力，开关位置根据实际状态调整，要求限位绳触地现象时开关触点必须有效断开。
- 6 绳轮钢板厚度为3mm，轴承为人和轴承，绳轮绳槽内跳动为0.3mm。
- 7 弹簧下方定位套使用尼龙双头导向，安装架配套开孔尺寸φ18.5。

按订单颜色	G03	张紧装置
RAL1036	G02	张紧装置
RAL7047	G01	张紧装置
TDC	G00	名称



紧急




签章日期为最终实施日期(对应合同排产日期)

实施日期

2022-08-16

①		1		技术要求增加7条说明		2022.08.16		宁波奥德普电梯部件有限公司 NINGBO AODEPU ELEVATOR COMPONENTS CO., LTD.	
②		2		φ200-6修改为φ150-6,尺寸更改为11					
标记	处数	更改内容		签名	日期	张紧装置			
设计	刘晶	2022.02.21	标准化						
审核	穆俊江	2022.02.21							
工艺			批准	白卫宝	2022.02.21				
				阶段	标记	重量	比例	AX100B012	
							1:2		
				共 1 张		第 1 页			

全部 6.3

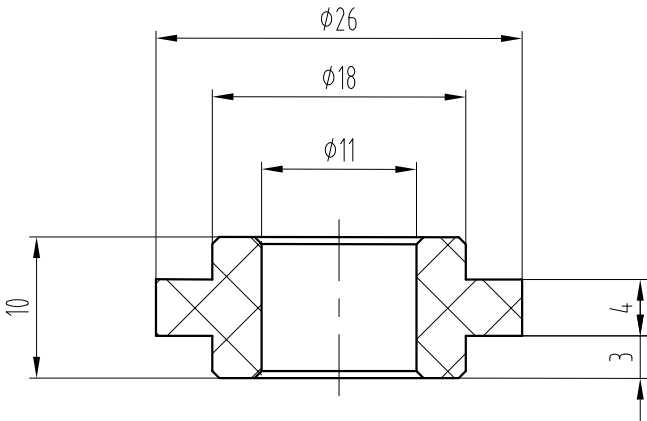

技术说明:
1、未注倒角C0.5;
2、未注明公差按GB/T1184-K、GB/T1804-m执行;
3、外观颜色为白色。

						 宁波奥德普电梯部件有限公司 NINGBO AODEPU ELEVATOR COMPONENTS CO.,LTD.						尼龙 PA6		弹簧套	
标记	处数	分区	更改文件号	签名	年、月、日										
设计	宋剑	20220809	标准化			阶段标记		重量	比例	X100B00001					
									1:1						
审核															
工艺			批准			共 1 张		第 1 张							