

焊接	
	


OX-300D(M)涨紧装置(MSA6Z040) 梅轮电梯
240-6 重晶石30kg 本色RAL6005 空白包装

该摆角为极限参数, 实际使用时可根据需求调整开关打板,

或调整开关安装位置, 以此限定涨紧装置摆动角度;

绳轮摆动尺寸示意:



阻燃聚丙烯全封闭防护罩



A	275 295	355	425
H	≥180	≥200	≥200

受控


2019年04月10日

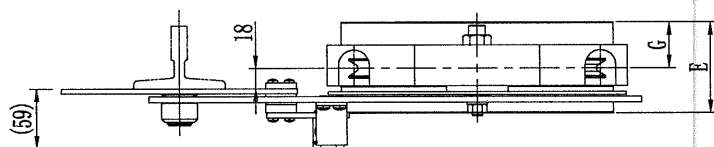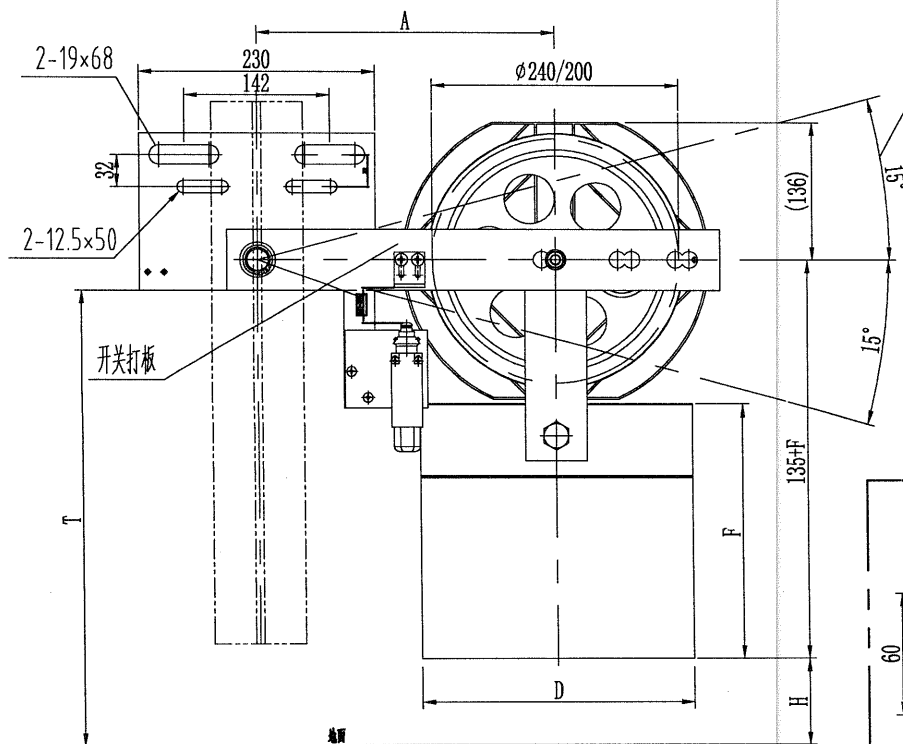

技术说明:

1. 涨紧轮和摇杆组件应转动顺畅、灵活、无卡滞现象;
2. 图中绳轮根据限速器匹配选用,可装在摇杆的正反侧使用, $B=18\text{mm}$;
3. 开关组件可按实际需要现场调整安装;
4. 本图配重按 18kg 重晶石形式绘制,可根据实际使用状态按表单选用等。

注: 图示A尺寸可为275/290/310/325/350/360/365/375/405/425;

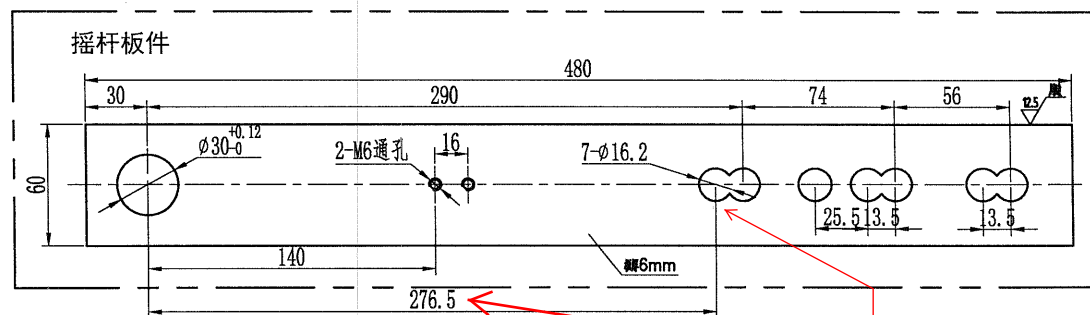

注意：增加一个孔

图号	绳轮节径	钢丝绳直径	A	配重质量	适用状态	配重材质	D	E	F	G
MSA6Z040001	200	6	275 295 300 320 335 355 390	18KG	$H \leq 50\text{mm}$	重晶石	270	100	265	50
MSA6Z040002				30KG	$50 < H \leq 100\text{mm}$		300	140	305	70
MSA6Z040003	8	18KG		$H \leq 50\text{mm}$	270		100	265	50	
MSA6Z040004		30KG		$50 < H \leq 100\text{mm}$	300		140	305	70	
MSA6Z040005	200	6		18KG	$H \leq 50\text{mm}$	铸铁	270	55	260	25
MSA6Z040006				30KG	$50 < H \leq 100\text{mm}$		250	70	275	35
MSA6Z040007	240	8		18KG	$H \leq 50\text{mm}$		270	55	260	25
MSA6Z040008				30KG	$50 < H \leq 100\text{mm}$		250	70	275	35

						奥德普OX-300D(M)	 		
标记	处数	分区	更改文件号	签名	年月日		涨紧装置		
设计	韩伟良	20190328	标准化						
校对	杨涛	20190328				阶段标记	重量	比例	
审核						-	-	-	
工艺			批准	沈福	20190328	共 1 张	第 1 张	MSA6Z040	