

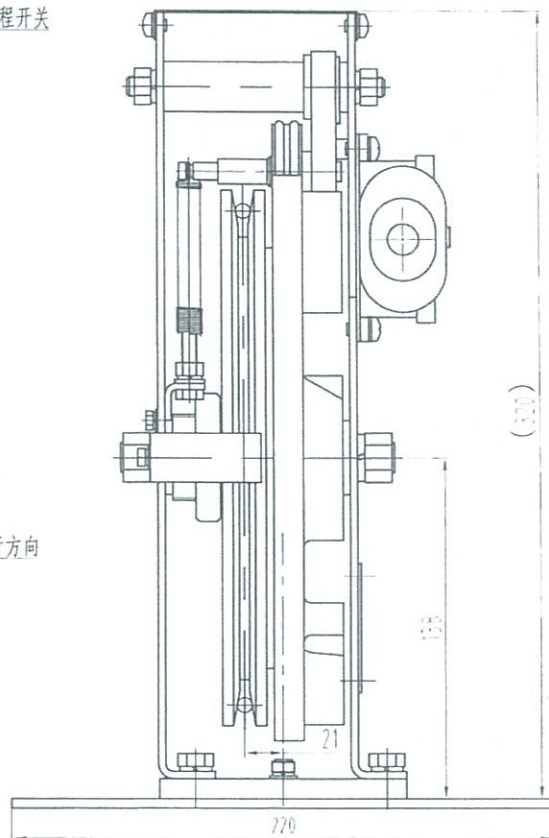


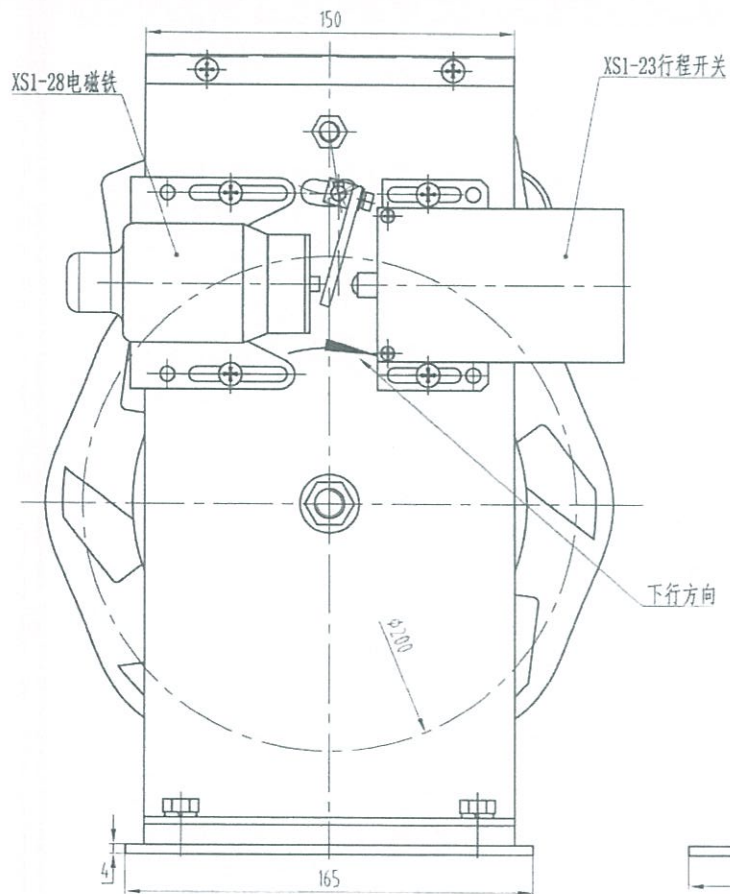

优化对应图号	XTA2618ABY	确认	俞和2022.11.21
会签确认日期	2022.11.21	批准	云2022.11.21
件号备注	001-006		
共 2 页, 第 1 页	授权	PM221561	

B (去限速器主体配件)

1:2

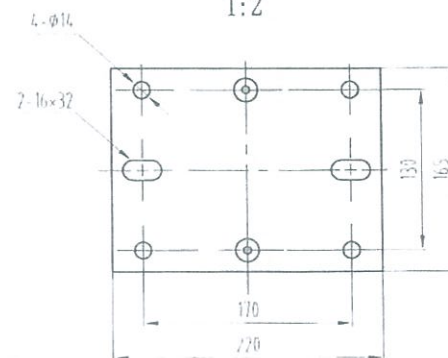

增加187安装底板

技术要求

- 1 本图为型号OX-186C限速器示意图, 浙江为优迈重工绘制;
- 2 提拉力500~1000N; 钢丝绳直径 $\phi 6\text{mm}$; 绳轮节圆直径 $\phi 200\text{mm}$, 张紧装置张紧力250N~300N, 电磁铁电压AC220V; 电梯提升高度 $\leq 60\text{m}$;
- 3 限速器响应时间对应绳轮移动距离69.8mm;
- 4 电器开关和电磁铁接插件见附图OX-187-DQXA.

对应表	零件序号	供应商序号	安装位置	钢丝绳直径(mm)	绳轮直径(mm)	绳轮速度V(m/s)
✖	AX186C011G01	XTA2618ABY001	左侧	φ6	φ200	0.5
	AX186C011G02	XTA2618ABY002				0.63
	AX186C011G03	XTA2618ABY003				1.0
	AX186C011G04	XTA2618ABY004	0.5			
	AX186C011G05	XTA2618ABY005	0.63			
	AX186C011G06	XTA2618ABY006	1.0			

需符合新型规

第一视角	实施日期	宁波奥德普电梯部件有限公司 NINGBO AODEPU ELEVATOR COMPONENTS CO., LTD.	
CC 关键特性	设计	宋利	22.11.19
设计	宋利	22.11.19	标准化
审核	宋利	22.11.19	
工艺	批准	2022.11.19	第 1 张 共 1 张
阶段标记	重量	比例	1:3
限速器			AX186C011


图幅: A3 Ver 1.4

标记	处数	更改内容	签名	年月日


s011001772023-02-28 14:53:53

优迈对应图号	XTA2618ABY	确认	俞杭 2022.11.21
会签确认日期	2022.11.21	批准	张若 2022.11.21
件号备注			
共 2 页, 第 2 页		授权	pm221561

XS1-23接线示意

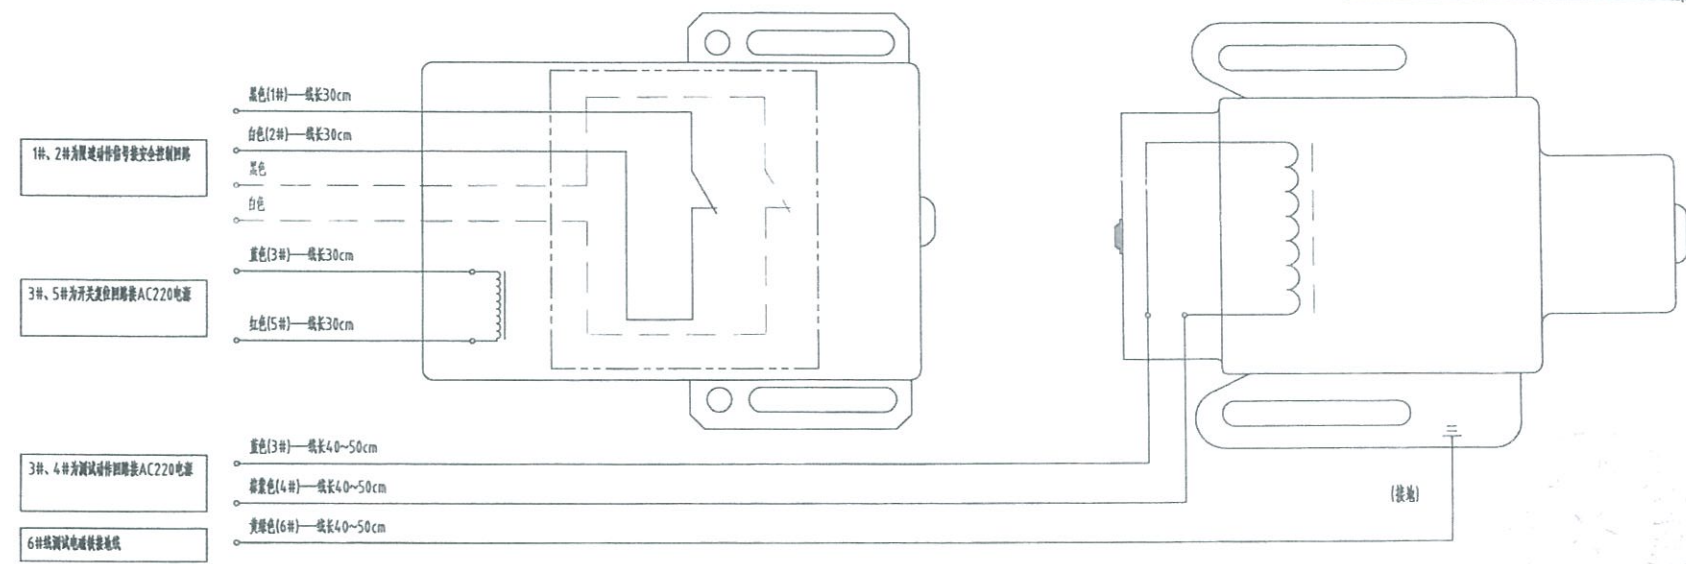

线号示意 (接插件时)

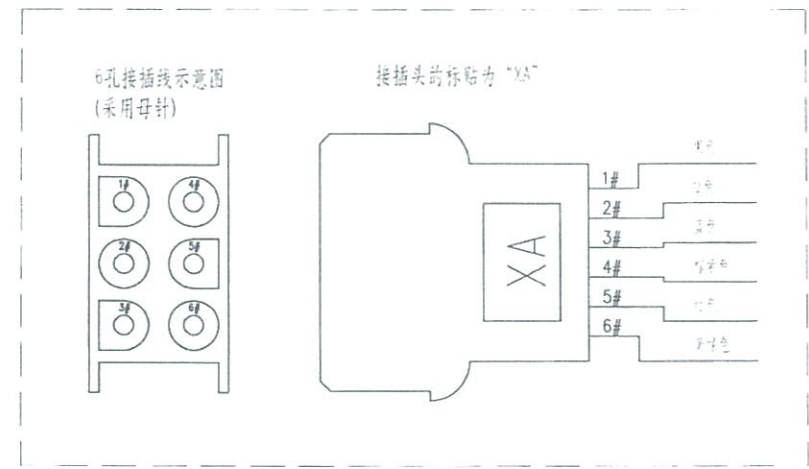

技术说明

1. 本件按使用接插件要求绘制匹配, 接插头采用安普六孔插座, 插针均为母针。
2. 六孔插座标号采用“XA”。
3. 本图仅适用于OX-187、OX-186、OX-186A限速器, 望相关部门注意控制调整。

需符合新型机

FFOF22302S016~017

					宁波奥德普电梯部件有限公司 NINGBO AODEPU ELEVATOR COMPONENTS CO., LTD			
(1)		整体更新换代	周正	20201225	示意图		限速器接插件	
设计	周正	2020.09.26	审核	2020.09.26	图号	比例		
审核	孙强	2020.09.26	批准	2020.09.26	A	1:2	OX-187-DQXA	
工艺			标准	2020.09.26	图号	比例		