


Tolerance class		Permissible deviations from the nominal value d (in mm)							
Type	Description	0,5<d≤3	3<d≤6	6<d≤10	10<d≤12	12<d≤40	40<d≤100	100<d≤200	200<d≤400
f	thin	±0,05	±0,05	±0,1	±0,15	±0,2	±0,3	±0,5	-
m	medium	±0,1	±0,1	±0,2	±0,3	±0,5	±0,8	±1,2	±2
c	thick	±0,2	±0,3	±0,5	±0,8	±1,2	±2	±3	±4
v	very thick	-	±0,5	±1	±1,5	±2,5	±4	±6	±8

Tolerancias ISO 2768
Table 1. Tolerances for linear dimensions, except rounded edges

Tube $\varnothing 27 \times 2$

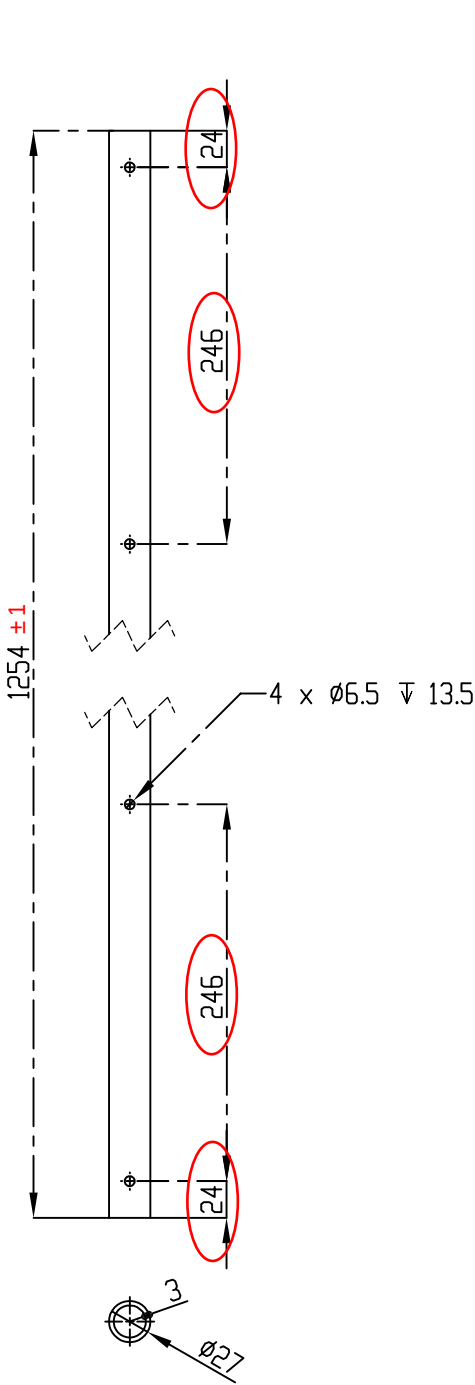

技术要求：
1 去锐角毛刺；
2 表面白锌。

1件/套

材料：钢管27x3 Q235

扭簧见零件图


备注：此提拉杆同时配一套弹簧，左右件各一件，件号如下：
PVKS3Z198001/V20E000105，
PVKS3Z198002/V20E000105。

00		25/10/2021	SAM	SAM	1ª ed. del plano
Rev.	Created Date	Created By	Checked	Change Description	
Finishing ---					Toler: S/150 2768-c (mm)
Material: Perfil acero UNE-EN 10025-2 S235JR					Format A4
Title sincron bar (提拉杆) A0DEPU					Scale 1:5
OX-210B. OKFIT CF					File 文件
Thick 厚度 (mm) 2					VL07100002
Bending 折弯半径 (mm)					Weight (kg) 2.22
BendDed. (mm)					Sheet no. 1/1
Project 项目 T22030066.a					Rev.
Part Code 零件号 VL07100002 / VKS3Z301C01					



VOLKSLIFT

This drawing is property of SAMAT Engineering. Reproduction, distribution and use are subject to authorisation.

SAM/01/01 - Edition: 00

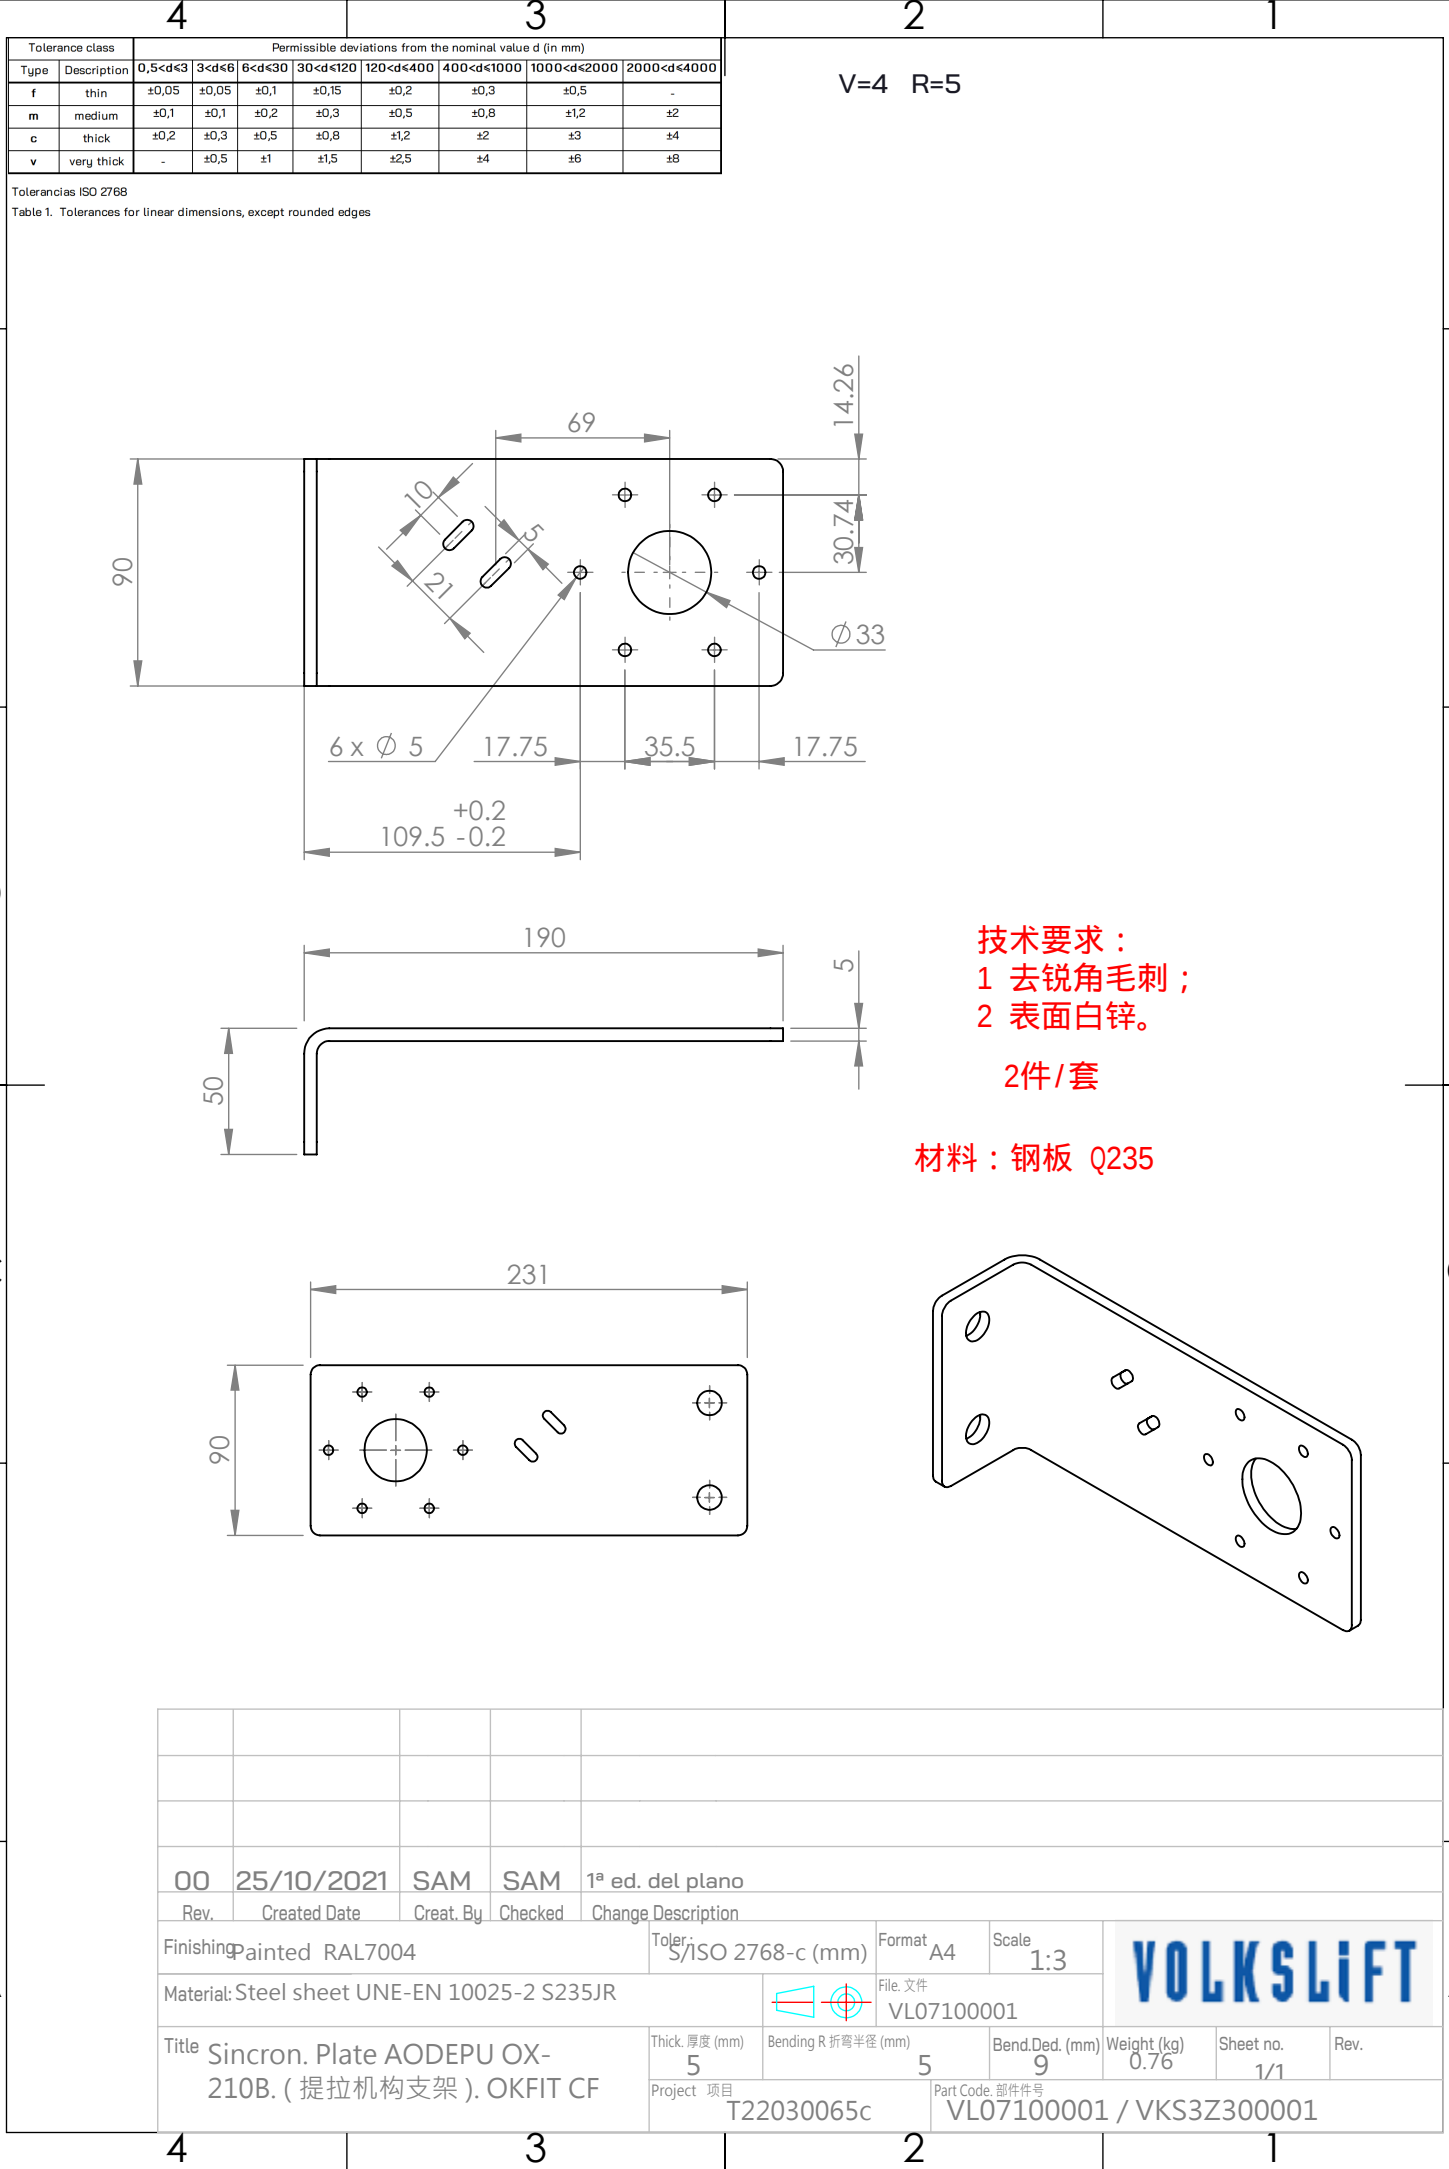

A3		FIRST ANGLE							LENGTH/ DIAMETER				RADIUS/ CHAMFER				ANGLE (shorter side length)										
									0.5-6	>6-30	>30-120	>120-400	>400-1000	>1000-2000	>2000-4000	0.5-3	>3-6	>6	0-10	>10-50	>50-120	>120-400	>400				
									TOLERANCE	± 0.1	± 0.2	± 0.3	± 0.5	± 0.8	± 1.2	± 2	TOLERANCE	± 0.2	± 0.5	± 1	TOLERANCE	± 1°	± 0.5°	± 0.3°	± 0.15°	± 0.1°	
		Z = LEG LENGTH ANSI/ASME A2.4-98 WELDING SYMBOLS ARE USED ON THIS DRAWING. REFER TO DRAWING MANUAL FOR CONVERSION TO ISO SYMBOLS.																					OTHER SIDE		ARROW SIDE		
																											

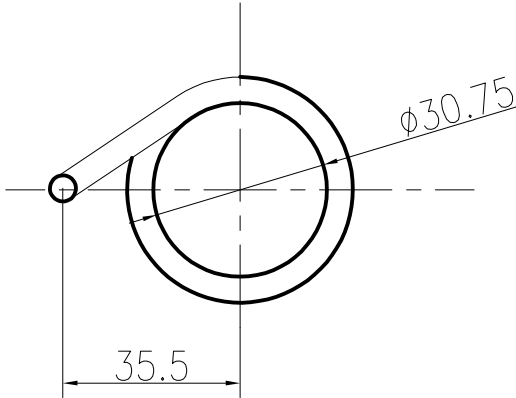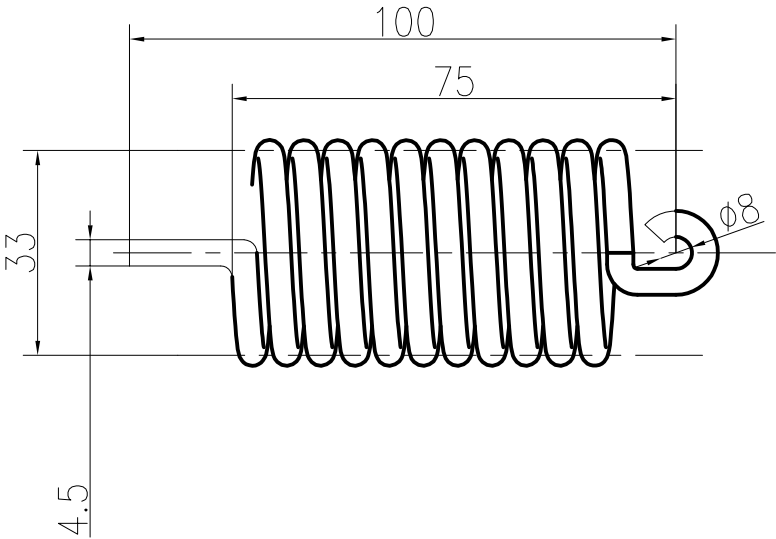

线径 d	中径 d	总圈数	有效圈数
4.5	33	11	11


用OX-210A扭簧代替
镀白锌
1件/套

技术要求：
1、表面电镀白锌
2、该件为左旋

件号：PVKS3Z198001/V20E000105

ALL DIMENSIONS METRIC

						VOLKSLIFT		扭簧 Torsion Spring		VKS3Z198		
						绘图 DRAWN	张波	材料: 72B-φ4.5	首次下发版本 FIRST VERSION	重 量 WEIGHT	比 例 PROPORTION	
						校对 CHK	闵传宏					
						批准 APPD	徐 勇					
标记 MARK	更 改 原 因 及 说 明 CHANGE REASONS AND INSTRUCTIONS		更改日期 CHANGE DATE	更改 CHANGE	审查 CHECK	版本 VERSION	日期 DATE	2019.04.23	MATERIAL:	SHEETS 2	1	SHEET

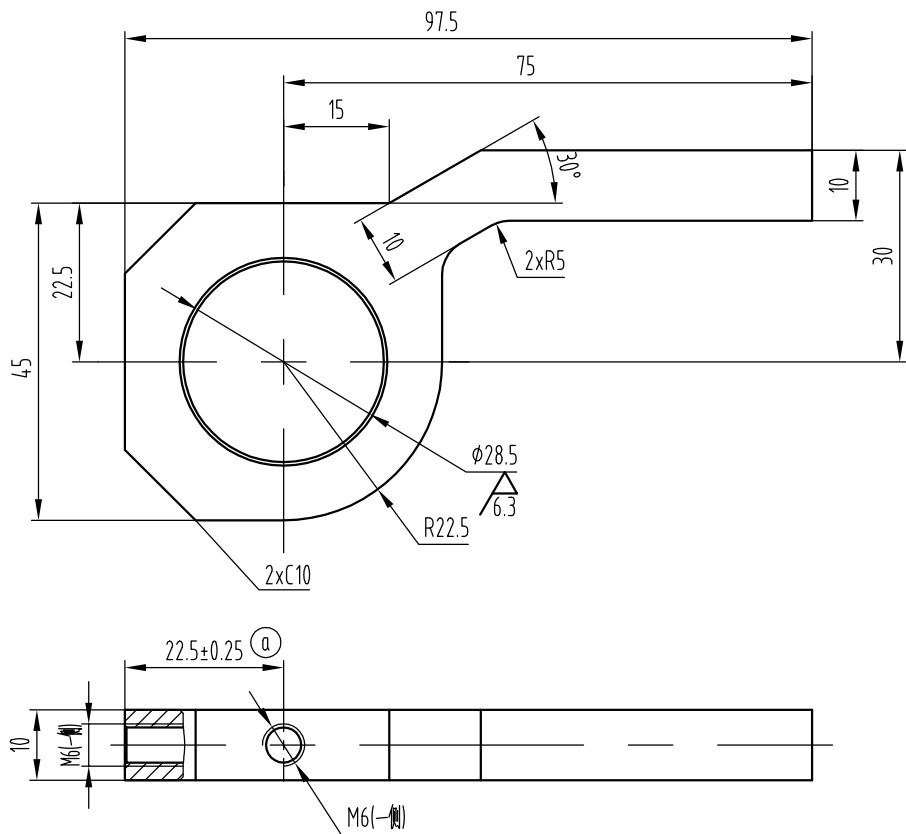

1件/套

技术要求


- 1 本开关打杆浇铸成型，旧牌号为ZG35；
- 2 表面不得有裂纹、砂眼、变形等缺陷；
- 3 内孔 $\phi 28.5$ 两侧倒角 $C0.5$ ；
- 4 表面（电）镀白锌处理，锌层厚度不小于 $8\mu\text{m}$ 。

G01	开关打杆
G00	名称

						AODEPU® 宁波奥德普电梯部件有限公司 NINGBO AODEPU ELEVATOR COMPONENTS CO., LTD.		
①	1					ZG270-500 GB/T 11352		
标记	处数	分区	更改文件号	签名	年、月、日	阶段标记		
设计				标准化		重量		
审核						比例		
工艺				批准		1:1		
						共 2 张 第 1 页		
						开关打杆		
						AX210AT102		


This drawing is property of SAMAT Engineering. Reproduction, distribution and use are subject to authorisation.

SAM/01.01 Edition: 00

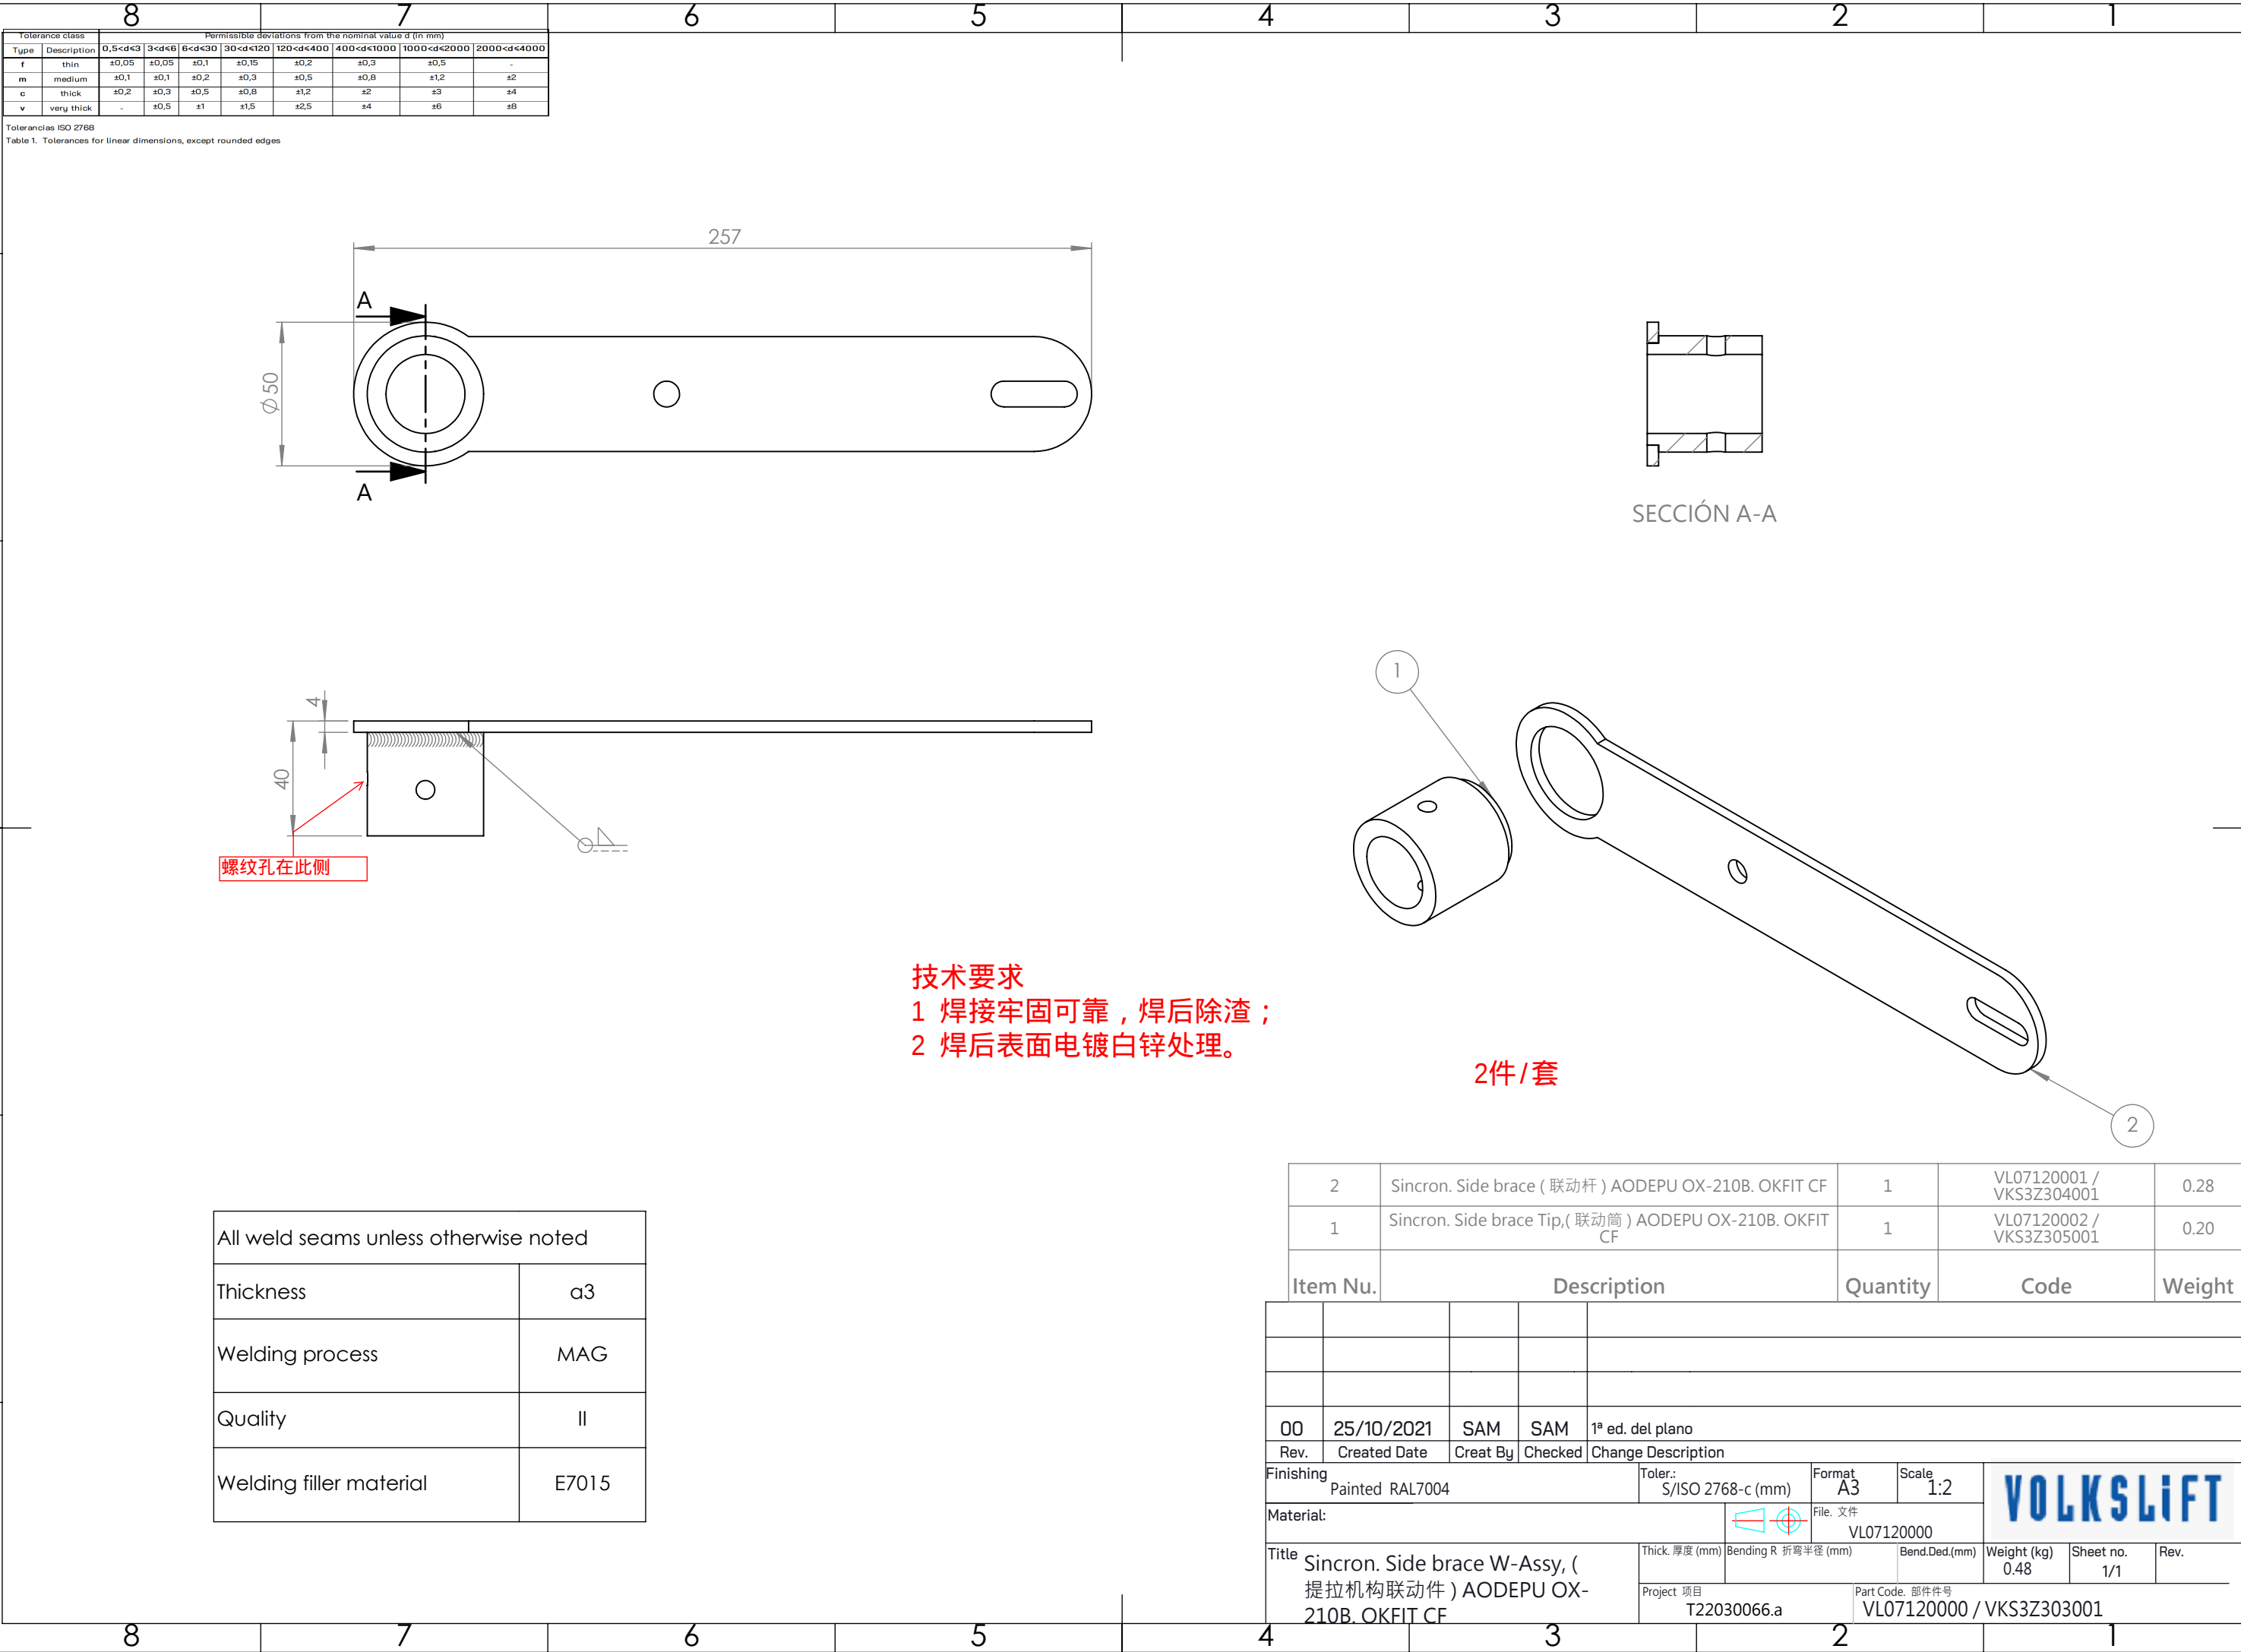



Tolerance class		Permissible deviations from the nominal value d (in mm)							
Type	Description	0,5<ds3	3<ds6	6<ds10	10<ds120	120<ds400	400<ds1000	1000<ds2000	2000<ds4000
f	thin	±0,05	±0,05	±0,1	±0,15	±0,2	±0,3	±0,5	-
m	medium	±0,1	±0,1	±0,2	±0,3	±0,5	±0,8	±1,2	±2
c	thick	±0,2	±0,3	±0,5	±0,8	±1,2	±2	±3	±4
v	very thick	-	±0,5	±1	±1,5	±2,5	±4	±6	±8

Tolerancias ISO 2768
Table 1. Tolerances for linear dimensions, except rounded edges

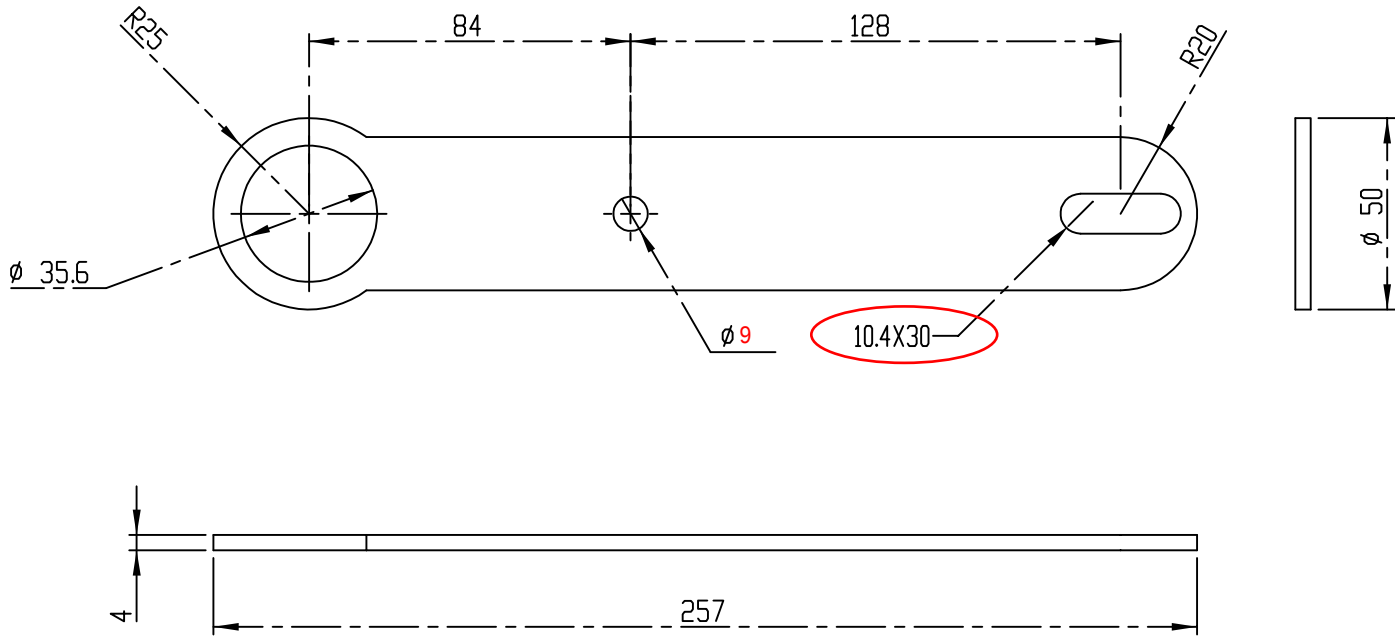

非标要求：此物料每台共2件，左右各一件，其中一件上增加提拉头一个，见非标图纸VKS3A029



提拉头见零件图

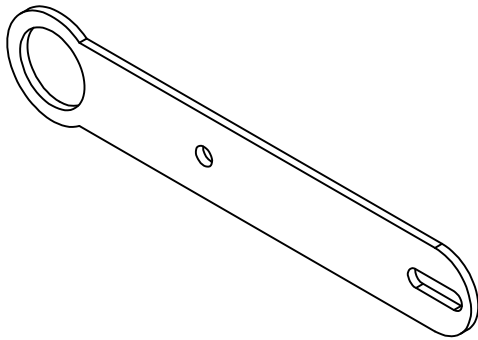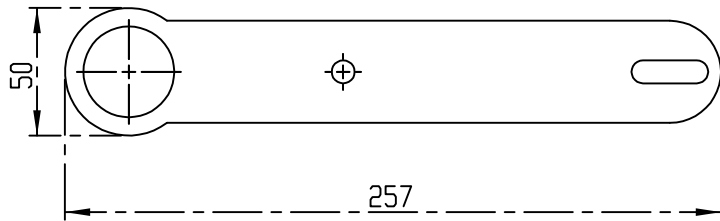


材料：钢板 Q235

00	25/10/2021	SAM	SAM	1º ed. del plano
Rev.	Created Date	Creat. By	Checked	Change Description
Finishing ---				Telón S7150 2768-c (mm)
Material: Steel sheet UNE-EN 10025-2 S235JR				Format A4
				Scale 1:2
				File 文件 VL07120001
Title Sincron. Side brace (联动杆) AODEPU OX-210B. OKFIT CF				Thick 厚度 (mm) 4
Project 项目 T22030066.a				Bending 折弯半径 (mm) 3
				Bend.Ded. (mm)
				Weight (kg) 0.28
				Sheet no. 1/1
				Rev.
				Part Code 零件号 VL07120001 / VKS3Z304001

技术要求
表面电镀白锌处理。

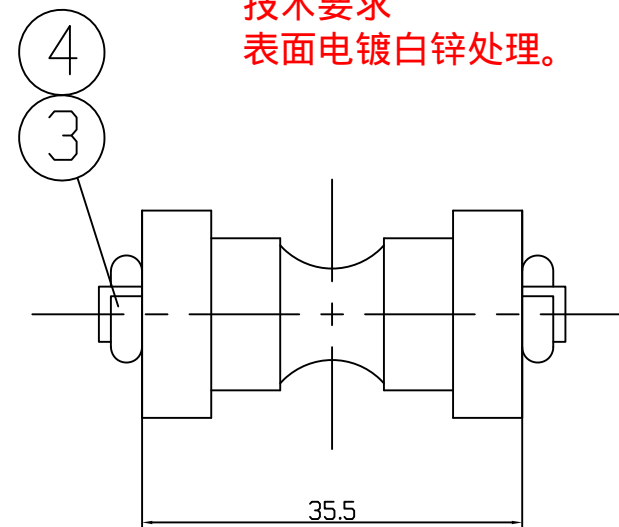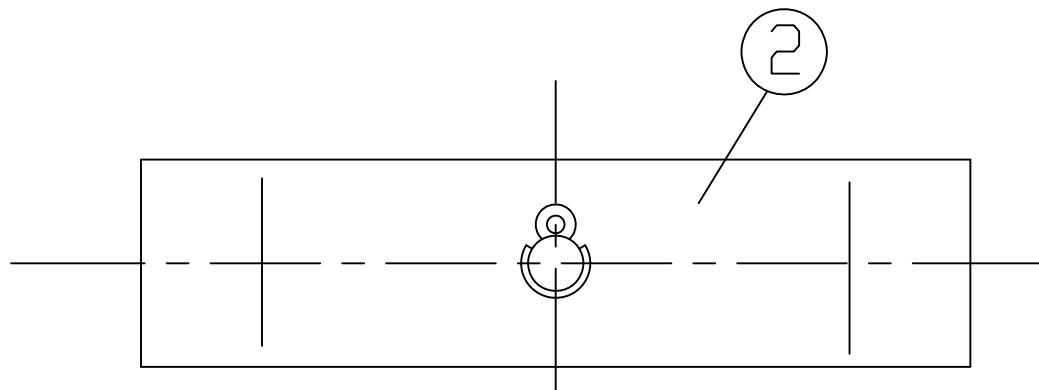

装配号		VKS3A029001/V22E000105	
重量		1.99	
序号	件号	名称	数量
1	VKS3A076001	杆	0
2	VKS3A021001	夹	1
3	VKS3A075001	销	1
4	3.2X188	开口销	2

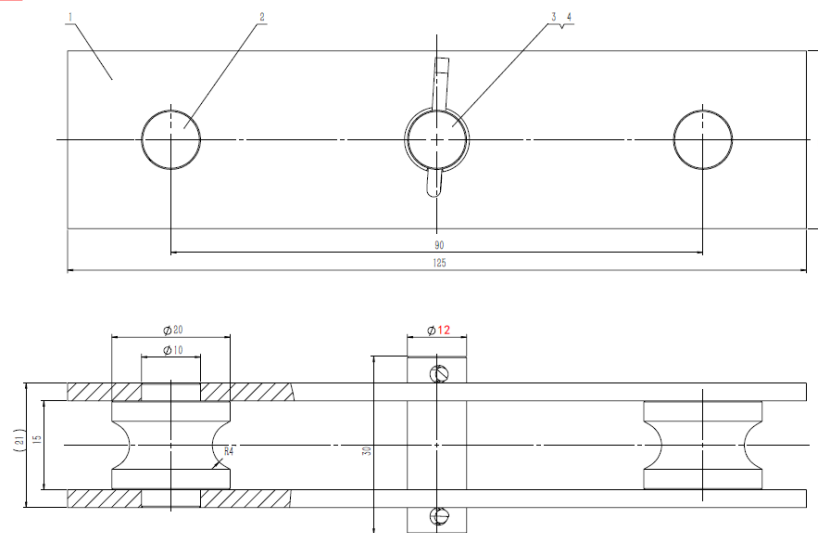

④						VOLKSLIFT	提拉头	VKS3A029					
③								绘图 校对 审核 日期	陈国 豪 李 列	图样标记	数量	重量	比例
②										S	1		1:1
①										共 1 张		第 1 张	
记号处数	更改原因及说明		更改日期	更改者	审查者	SB编号	日期	20090902	材料	沃克斯电梯(中国)有限公司			





This drawing is property of SAMAT Engineering. Reproduction, distribution and use are subject to authorisation.

SAM/01.01 - Edition: 00


Tolerance class		Permissible deviations from the nominal value d (in mm)							
Type	Description	0,5<d≤3	3<d≤6	6<d≤30	30<d≤120	120<d≤400	400<d≤1000	1000<d≤2000	2000<d≤4000
f	thin	±0,05	±0,05	±0,1	±0,15	±0,2	±0,3	±0,5	-
m	medium	±0,1	±0,1	±0,2	±0,3	±0,5	±0,8	±1,2	±2
c	thick	±0,2	±0,3	±0,5	±0,8	±1,2	±2	±3	±4
v	very thick	-	±0,5	±1	±1,5	±2,5	±4	±6	±8

Tolerancias ISO 2768

Table 1. Tolerances for linear dimensions, except rounded edges

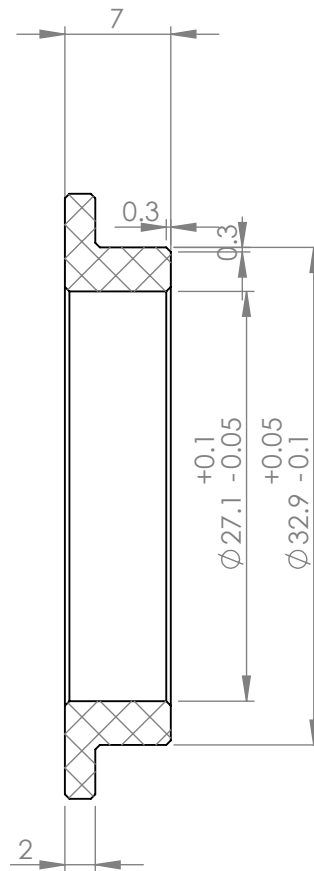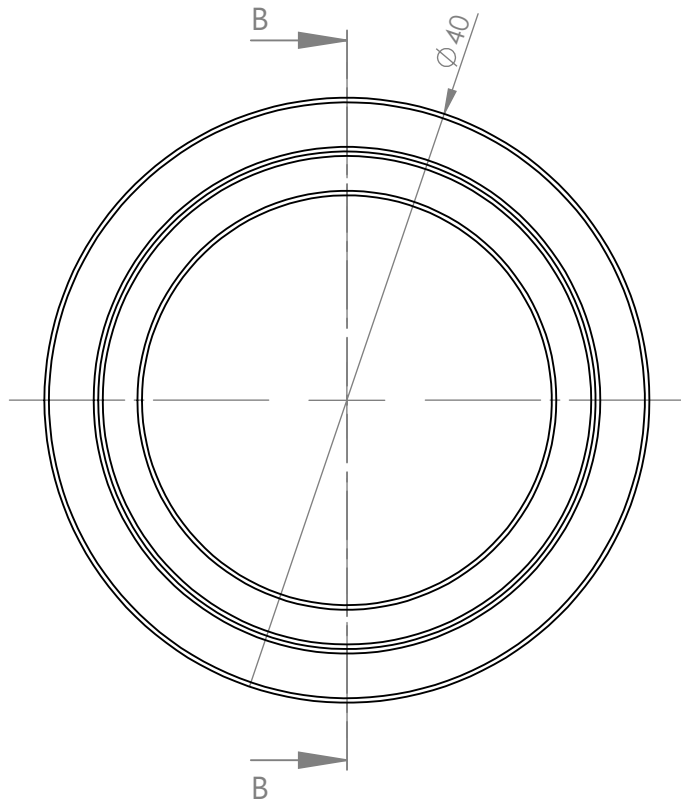

SECCIÓN B-B



技术要求：
1 表面不得有裂纹，缺口；
2 未注倒角C0.3

2件/套

材料：尼龙棒 PA6

00	16/12/2021	SAM	SAM	1ª ed. del plano
Rev.	Created Date	Creat. By	Checked	Change Description
Finishing...				Toler. S/ISO 2768-c (mm)
Material: Poliamide PA-6				Format A4
Title Sincron Bush nylon,(提拉机构套管) AODEPU OK- 210B. OKFIT CF				Scale 2:1
Thick. 厚度 (mm)				File. 文件 VL07120003
Bending R 折弯半径 (mm)				Weight (kg) 0.00
Bend.Ded. (mm)				Sheet no. 1/1
Project 项目 T22030066.a				Rev.
Part Code. 部件件号 VL07120003 / VKS3Z306001				

VOLKSLIFT