Tolerance class		Permissible deviations from the nominal value d (in mm)							
Type	Description	0,5<d≤3	3<d≤6	6<d≤30	30<d≤120	120<d≤400	400<d≤1000	1000<d≤2000	2000<d≤4000
f	thin	±0,05	±0,05	±0,1	±0,15	±0,2	±0,3	±0,5	-
m	medium	±0,1	±0,1	±0,2	±0,3	±0,5	±0,8	±1,2	±2
c	thick	±0,2	±0,3	±0,5	±0,8	±1,2	±2	±3	±4
v	very thick	-	±0,5	±1	±1,5	±2,5	±4	±6	±8

Tolerancias ISO 2768

Table 1. Tolerances for linear dimensions, except rounded edges

Tube Ø27x3

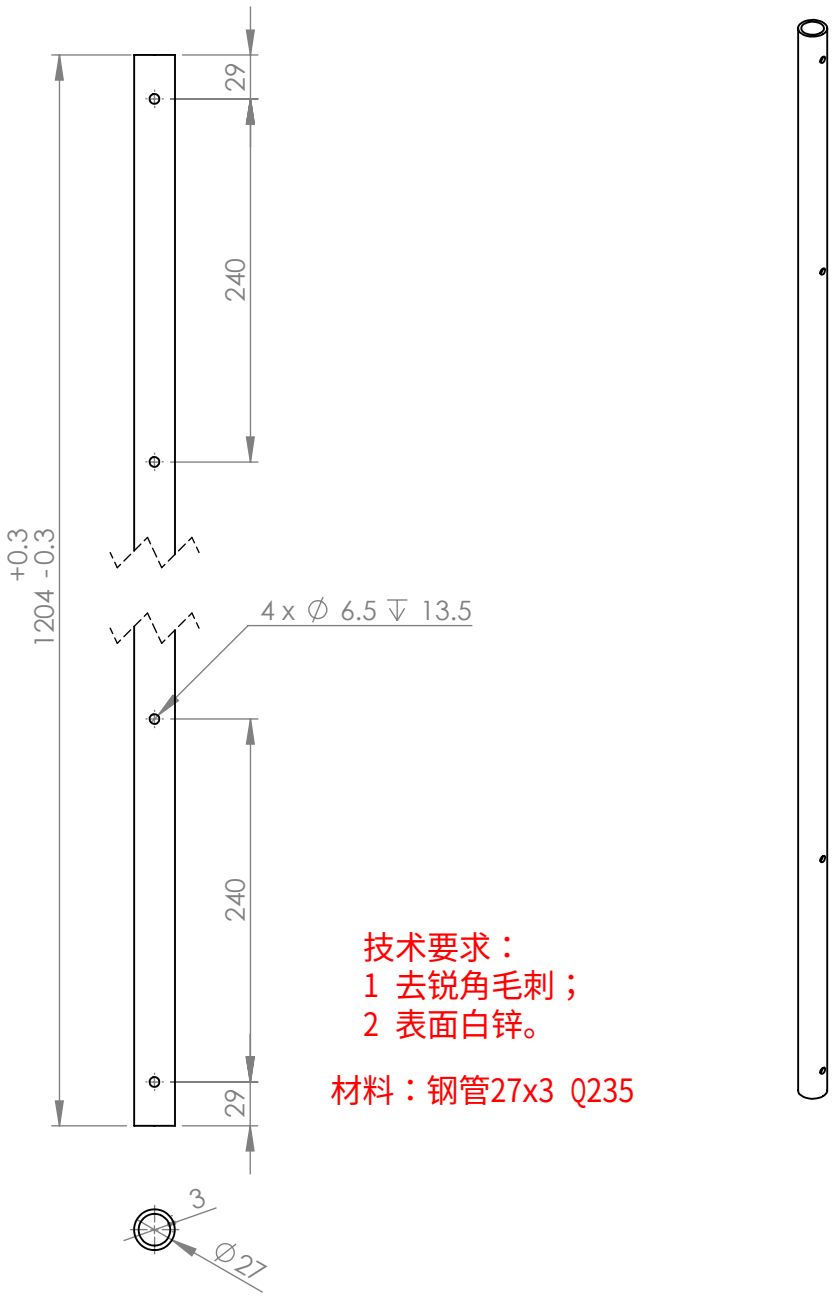

技术要求：
1 去锐角毛刺；
2 表面白锌。

材料：钢管27x3 Q235

Rev.	Created Date	Creat. By	Checked	Change Description
00	25/10/2021	SAM	SAM	1ª ed. del plano

Finishing ---	Toler.: S/ISO 2768-c (mm)	Format A4	Scale 1:5	VOLKSLIFT
Material: Perfil acero UNE-EN 10025-2 S235JR		File. 文件 VL07100002		
Title sincron bar (提拉杆) AODEPU OX-210B. OKFIT CF450-630	Thick. 厚度 (mm) 2	Bending R 折弯半径 (mm)	Bend.Ded. (mm)	Weight (kg) 2.13 / Sheet no. 1/1 / Rev.
	Project 项目 T22030065c		Part Code. 部件件号 VL07100002 / VKS3Z301C01	

This drawing is property of SAMAT Engineering. Reproduction, distribution and use are subject to authorisation.