


基本尺寸	0~6	6~30	30~120	120~400	400~1000	1000~2000	2000~4000
公差	0.1	0.2	0.3	0.5	0.8	1.2	2.0

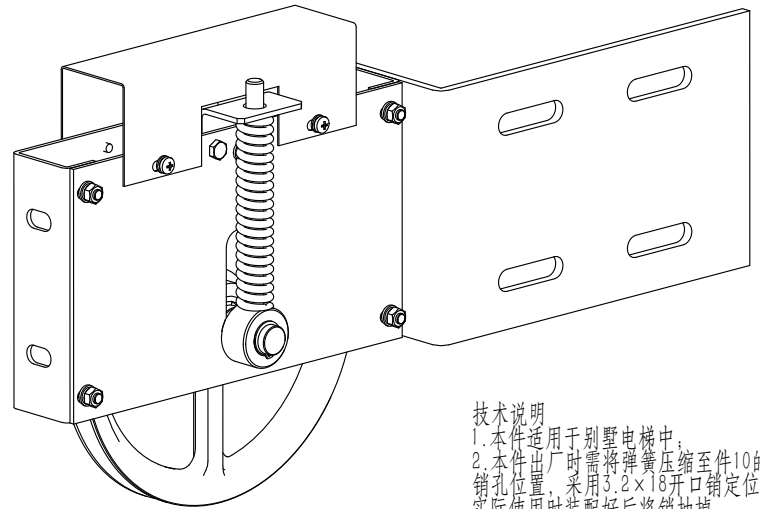

技术说明
1. 本件适用于
2. 本件在厂时
3. 销孔位置用
4. 实际使用时
5. 将销钉装入
6. 将销钉装入
7. 将销钉装入
8. 将销钉装入
9. 将销钉装入
10. 将销钉装入

10	GB/T 97.3	平垫6	9		1.01	9.09	
9	GB/T 93	弹性垫圈6	9		0.50	4.5	
8	GB/T 6170	螺母M6	9		2.66	23.94	
7	GB/T 5783	螺栓M6×16	9		6.15	55.35	
6		弹簧	2		0.05	0.1	
5	OX100H-4	弹簧导向杆	2	焊接件	0.19	0.38	
4	OX100H-3	弹簧底座	2	Q235A/3.0	0.08	0.16	
3	OX100H-5	护罩	1	Q235A/1.0	0.20	0.2	
2	OX100H-2	支撑板	1	Q235A/3.0	0.87	0.87	
1	OX100H-1	主体弯板	1	Q235A/3.0	1.29	1.29	
序号	代 号	名 称	数量	材料说明	重量	总重	备注

19	OX100H-8	轴套	2	45	0.01	0.02	
18	OZ108-9	安装支架	2	Q235A/5.0	0.62	1.24	
17	GB/T 6170	螺母M10	4		10.66	42.64	
16	GB/T 93	弹性垫圈	4		2.16	8.64	
15	GB/T 97.1	平垫圈	4		3.55	14.2	
14	GB/T 5783	螺栓M10×20	4		26.11	104.44	
13	UKS	行程开关	1		0.09	0.09	外购件
12	OX100H.1	绳轮组件	1	组装件	2.00	2	
11		轴用弹性挡圈	2		0.91	1.82	
序号	代 号	名 称	数量	材料说明	重量	总重	备注

						装配图				宁波奥德普电梯部件有				
										阶段标记		重量	比例	张紧装置(弹簧式)
标记	处数	分 区	文件更改号	签名	年、月、日									
设计			标准化											
校对														
审核									7.81	1:3	OX100H			
工 艺			批准			共 张 第 张								

宁波奥德普电梯部件有限

涨紧装置(弹簧式)

0X100H

借(通)用件登記

旧底图总号



底图总号

簽 字

日期

6-H001X0

基本尺寸	0~6	6~30	30~120	120~400	400~1000	1000~2000	2000~4000
公差	0.1	0.2	0.3	0.5	0.8	1.2	2.0

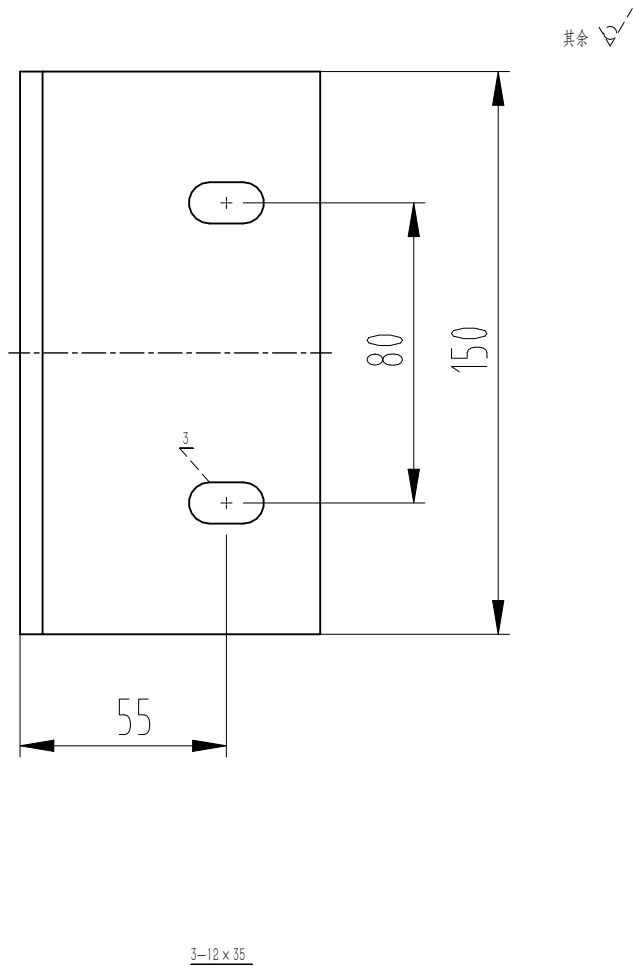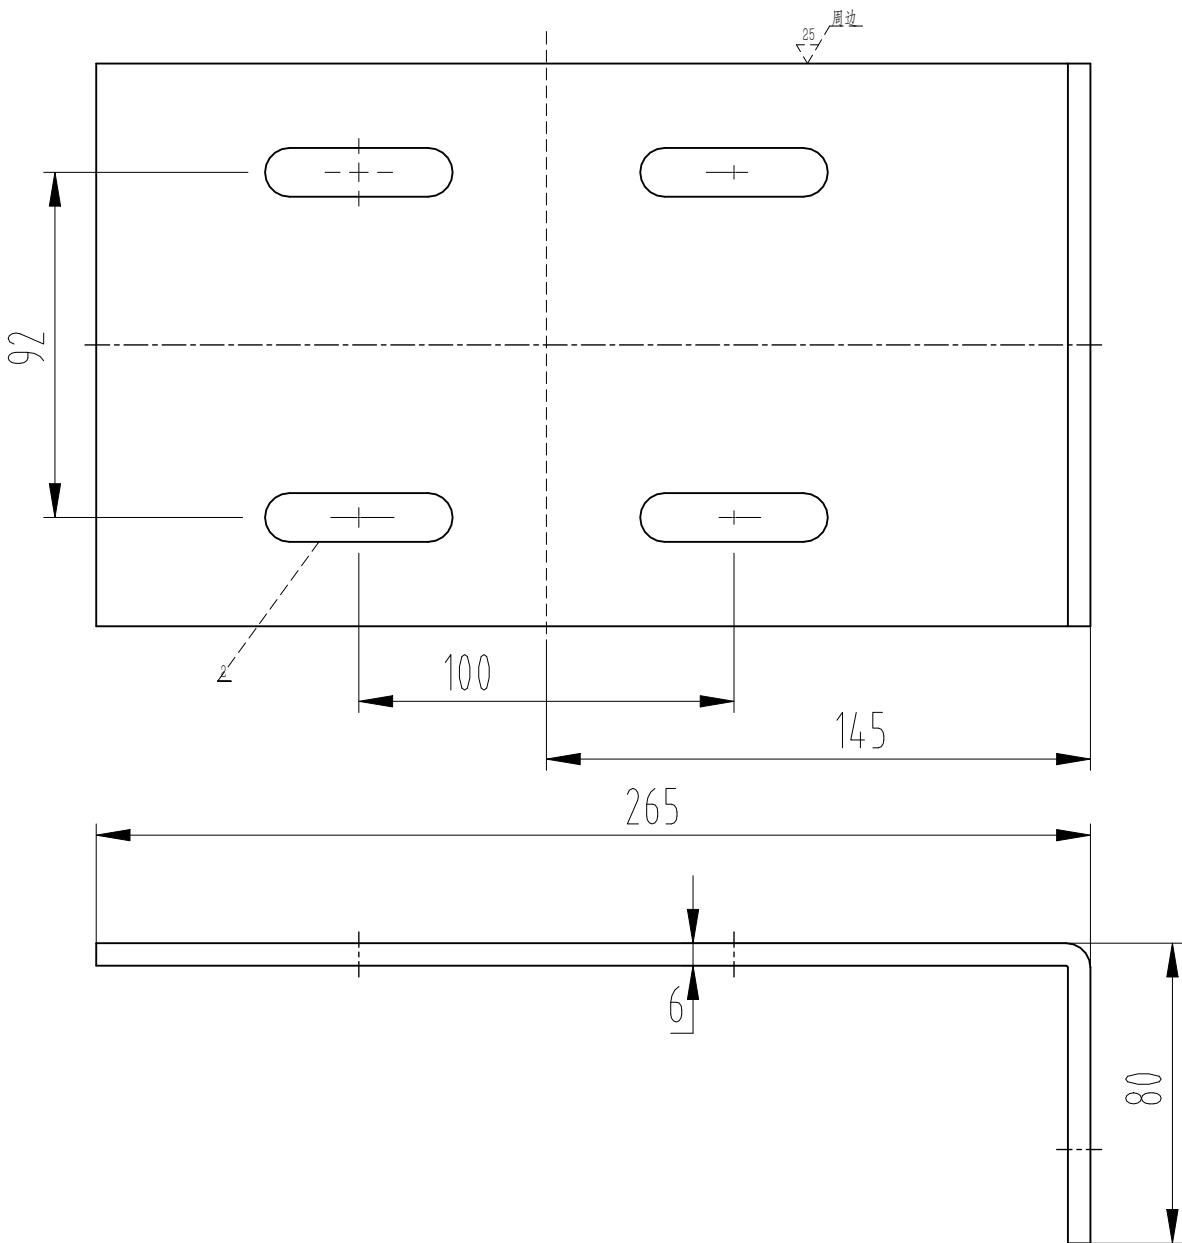

借(通)用件登記
旧底图总号
底图总号
簽 字
日 期

						Q235A/6.0			宁波奥德普电梯部件有限公司		
标记	处数	分 区	文件编号	签名	车、月、日				安装弯板		
设计			标准化			阶段标记		重量			
校对									2.06	1:1	OX100H-9
审核											
工艺			批准								

宁波奥德普电梯部件有限公司

Q235A/6.0

安装弯板

0X100H-9