
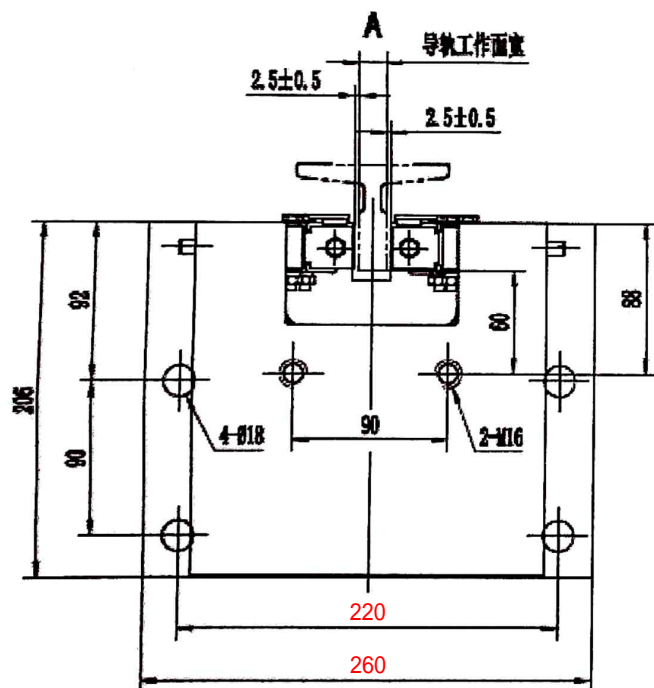
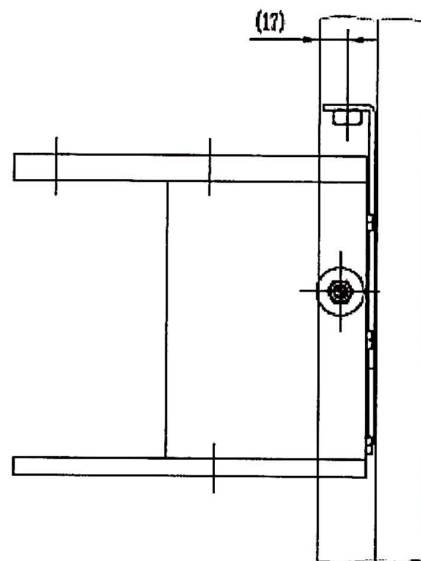


K406W0001

本图件号: K406W0001 TA-TB-TC-

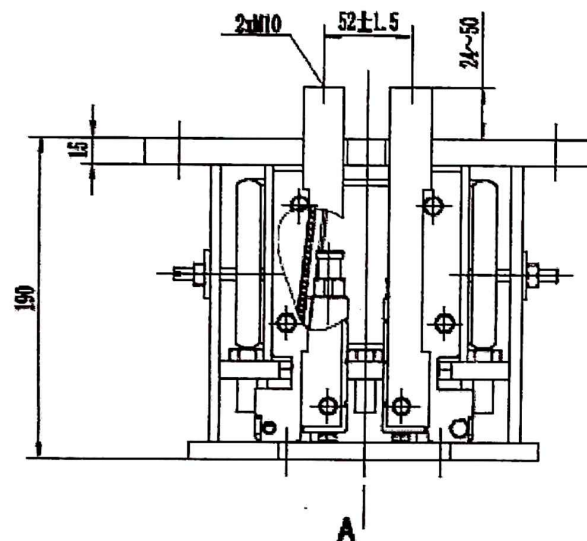

技术要求

1. 本图按奥维普OX-188绘制;
2. 额定速度 $V \leq 2.5 \text{ m/s}$;
3. 装配时活动模块与钢座滑动处涂上润滑油, 装配后各活动部位确保灵活自如;
4. 一套两件, 左右对称, 图示为左件, 右件对称;
5. P+Q根据号令单另指定, $1000 \text{ kg} \leq P+Q \leq 4000 \text{ kg}$, 其中P为轿厢自重, Q为额定载重。

件号	A	B
TA1	260	220
TA2	206	110

件号	t
TB1	10
TB2	15.88
TB3	16

件号	额定速度 (m/s)
TC1	1
TC2	1.5
TC3	1.6
TC4	1.75
TC5	2.0
TC6	2.5

						外购件			数途电梯（苏州）有限公司		
						阶段标记			重量	比例	OX-188安全钳
设计	叶嘉健	20200602	标准化						—	1:3	
校对	罗巍成	20200602	审定	配列兵	20200602						K406W0001
工艺			批准	徐斌	20200602	共 1 页			第 1 页		

OX-188安全钳

K406W0001

中, (S)