



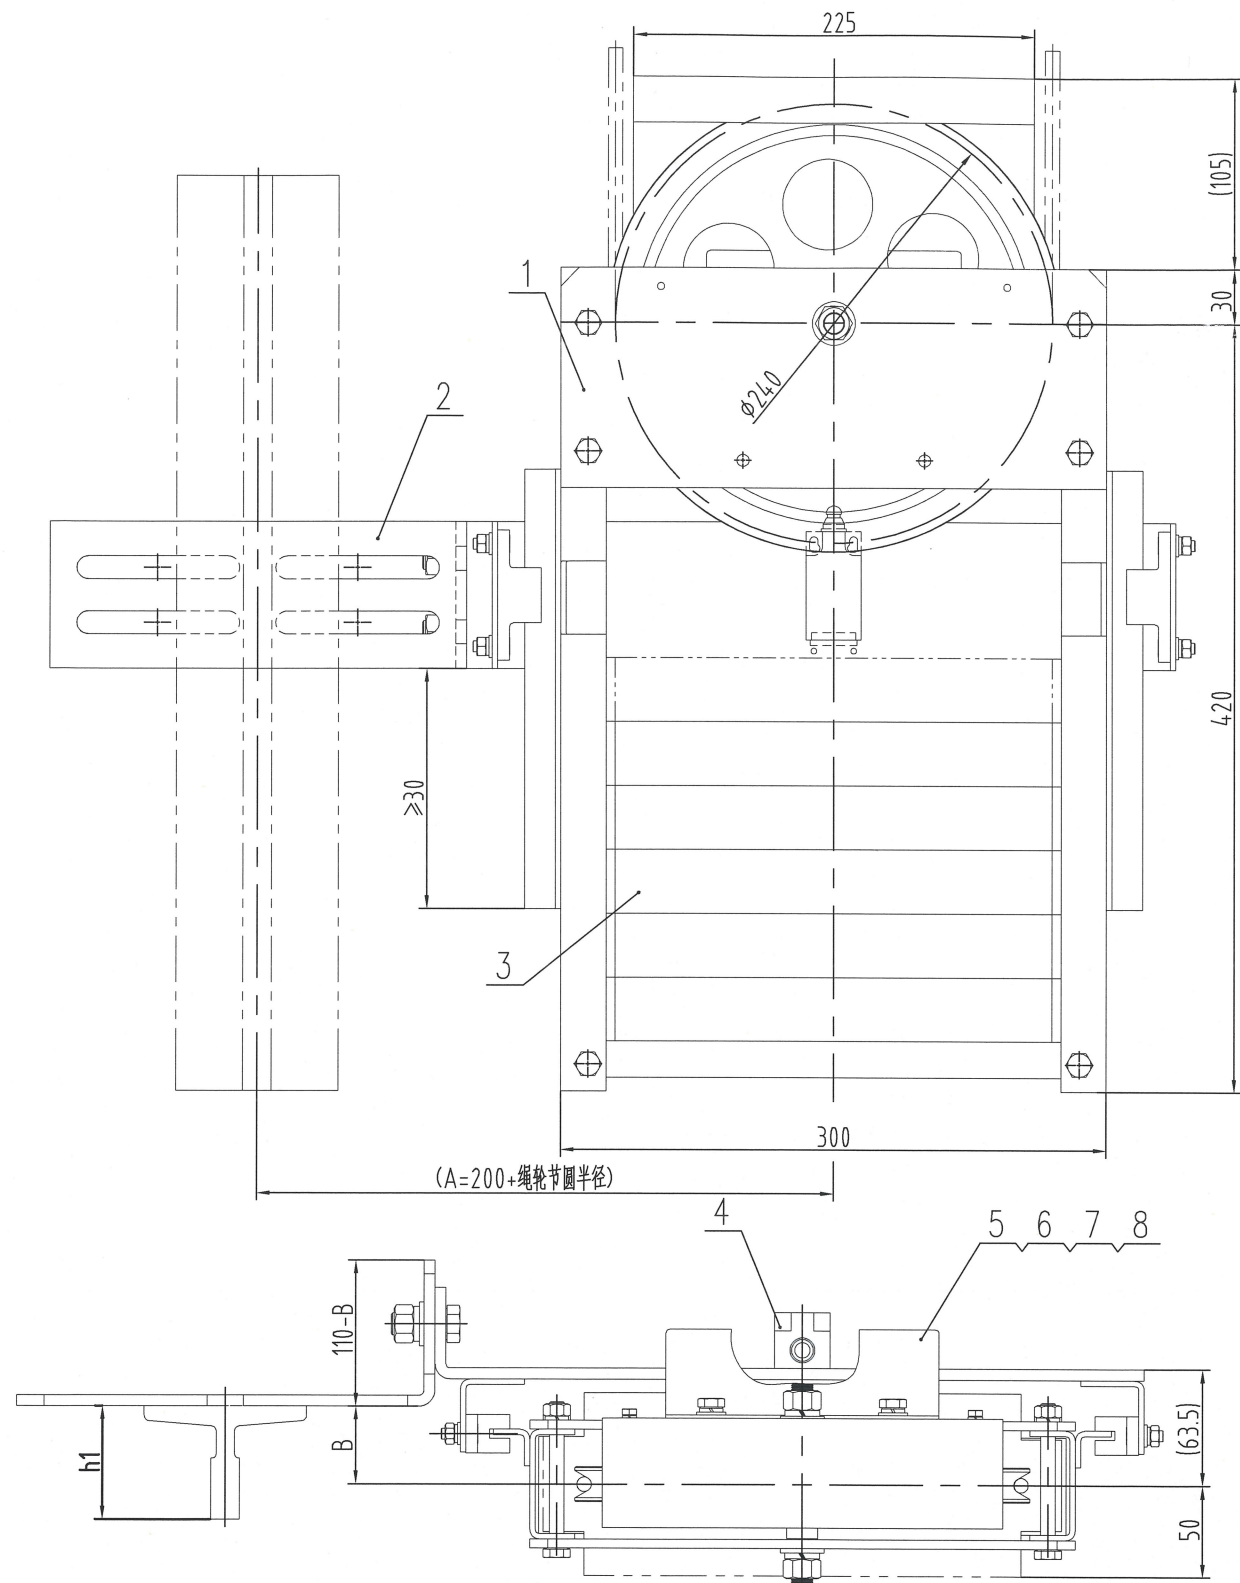

FB-XOA2619ABY001-D24325
非标仅购买除涨紧轮以外的部分
RAL=7037

8	GB/T 5783-2000	螺栓M8x20	2		0.01	0.02	
7	GB/T 93-1987	弹性垫圈8	2				
6	GB/T 97.1-1985	平垫圈8	2				
5	OX-350A-2	开关打板	1	Q235A/3.0	0.31	0.31	

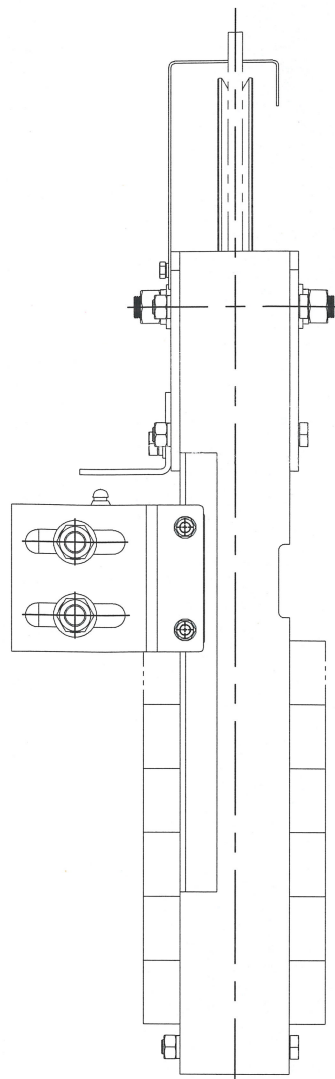

技术说明:

- 1、本装置主要应用于提升高度较大且额定速度较大的状态中,使用时注意匹配A与B参数;
- 2、本装置中标配重块约为48kg,如需要加重需注明,但总体高度需相应增加;
- 3、开关位置与打杆之间的距离可根据实际情况确定,只需确保出现钢丝绳松弛或断裂时能使安全开关动作;
- ④ 4、本件开关符合IP67等级要求。

杭州西奥电梯有限公司会签章			
西奥图号	XOA2619ABY	日期	2012-11-23
西奥件号	0014032	CA号	CA-0221085
确认人	冯经赞	共 页	第 1 页



西奥件号	提升高度/m	绳轮节圆直径 (mm)	A	B	h1	导轨规格	配重质量 (kg)
✓XOA2619ABY001	100<R≤150	240	320	32	62	T89	48
XOA2619ABY002	100<R≤150	240	320	57.5	89	T114/T127	48

4	ZS236-11Z	行程开关	1		0.05	0.05	
3	OX-350A-1	配重块	6	H150	6.63	39.78	
2	OX-350A.2	限位支架	1		2.92	2.92	
1	OX-350A.1	张紧框架	1		9.57	9.57	
序号	代号	名称	数量	材料	单计重量	总计重量	备注

AODEPU® 宁波奥德普电梯部件有限公司
NINGBO AODEPU ELEVATOR COMPONENTS CO., LTD.

④	1	增加技术说明第4条	采办	22.11.16	总装图			涨紧装置	
标记	处数	更改内容	签名	年、月、日					
设计	李煜	2015.05.09	标准化		阶段标记	重量	比例	OX-350A(XA)	
审核	张玉环	2015.05.09			A		1:4		
工艺			批准	张玉环	2015.05.09	共	张	第	页