


6 7					A±10					B=54					第一视角					实施日期					宁波奥德普电梯部件有限公司 NINGBO AODEPU ELEVATOR COMPONENTS CO.,LTD.																			
															CC 关键特性										总装示意图					张紧装置(重锤式)														
															设计 宋 剑 20221021 标准化																													
																														阶段标记 重 量 比 例														
																																			1:4									
标记 处数					更改内容					签名 年月日					工艺 竺钊辉 20221021 批准 俞礼园 20221021					第 2 张 共 3 张					X30000000																			

-POS	名 称	DEF	图 号	G番	材 料	涂装	备 注	-POS	G01	G02	G03	G04	G05	G06	G07	G08	G09	G10
-01	底板组件	DWG	OX-300.1				借用件	-01	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
-02	开关组件	DWG	X30000A00	G01				-02	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
-03	绳轮组件	DWG	X30000B00	G02				-03	1	1	1	1						
-04	绳轮组件	DWG	X30000B00	G03				-04					1	1	1	1		
-05	绳轮组件	DWG	X30000B00	G01				-05									1	1
-06	六角螺栓		GB/T 5783 M16×65					-06	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
-07	六角螺母		GB/T 6170 M16					-07	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
-08	摇杆组件	DWG	OX-300.2				借用件	-08	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
-09	轴用挡圈		GB/T 894.2 22					-09	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
-10	配重块 (18kg)	DWG	OX-300-2 (18kg)				借用件 (铸铁)	-10	1				1				1	
-11	配重块 (30kg)	DWG	OX-300-2 (30kg)				借用件 (铸铁)	-11		1				1				
-12	配重块 (18kg)	DWG	OX-300-2 (18kg)				借用件 (重晶石)	-12			1				1			1
-13	配重块 (30kg)	DWG	OX-300-2 (30kg)				借用件 (重晶石)	-13				1				1		

总图号	绳轮直径(mm)	钢丝绳公称直径(mm)	绳轮结构	配重材质	配重质量(kg)	匹配导轨
G01	200	6	双轴承	铸铁	18	T75/T89/ T114/T127
G02	200	6	双轴承	铸铁	30	
G03	200	6	双轴承	重晶石	18	
G04	200	6	双轴承	重晶石	30	
G05	240	6/8	双轴承	铸铁	18	
G06	240	6/8	双轴承	铸铁	30	
G07	240	6/8	双轴承	重晶石	18	
G08	240	6/8	双轴承	重晶石	30	
G09	240	6/8	单轴承	铸铁	18	
G10	240	6/8	单轴承	重晶石	18	




配重规格表

配重质量 (kg)	配重材质	D	E	F	G
18	铸铁	260	55	250	25
30		250	70	275	35
18	重晶石	270	100	265	50
30		300	140	305	70

					第一视角				实施日期			 宁波奥德普电梯部件有限公司 NINGBO AODEPU ELEVATOR COMPONENTS CO.,LTD.																			
					CC		关键特性					总装示意图			张紧装置(重锤式)																
					设计		宋 剑		20221021		标准化						阶段标记		重量		比例										
					审核		刘 晶		20221021												1:4										
标记 处数					更改内容					签名		年月日		工艺		竺钊辉		20221021		批准		俞礼园		20221021		第 3 张		共 3 张		X30000000	

图幅: A3 Ver 1.1

-POS	名称	DEF	图号	G番	材料	涂装	备注	-POS	G01	G02
-01	绳轮挡板	DWG	X30000B03	G01				-01	1	
-02	重锤直板	DWG	X30000B04	G01				-02	1	1
-03	绳轮挡板	DWG	X30000B03	G02				-03		1

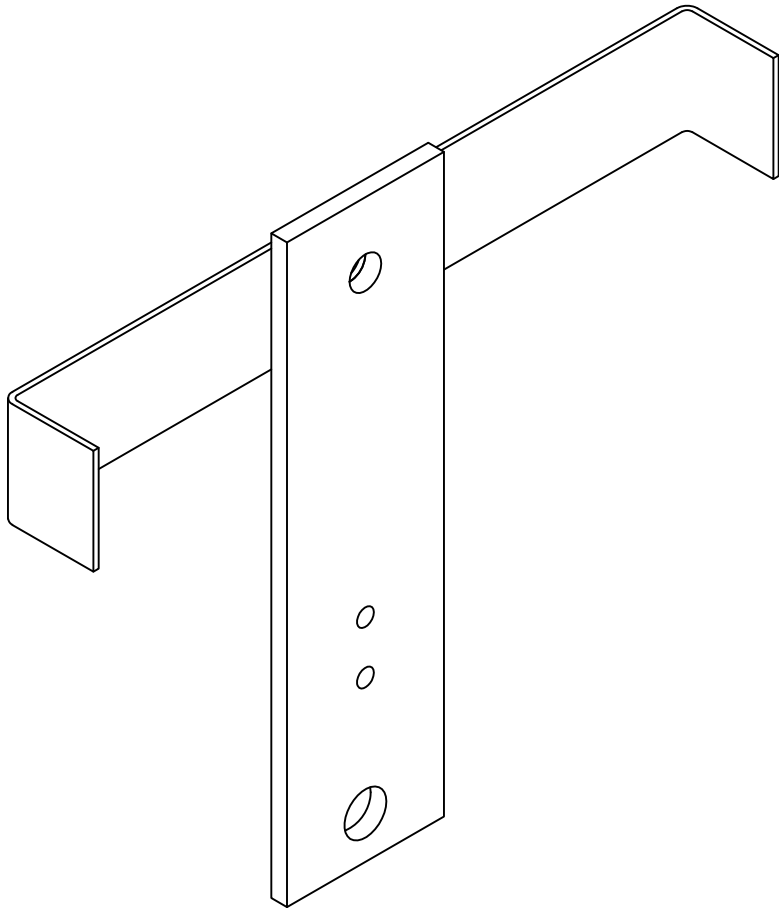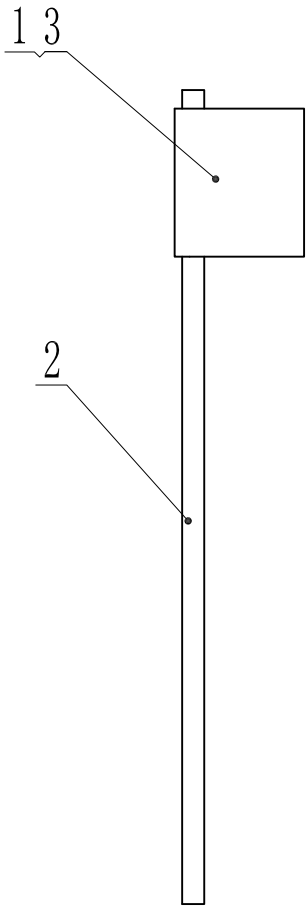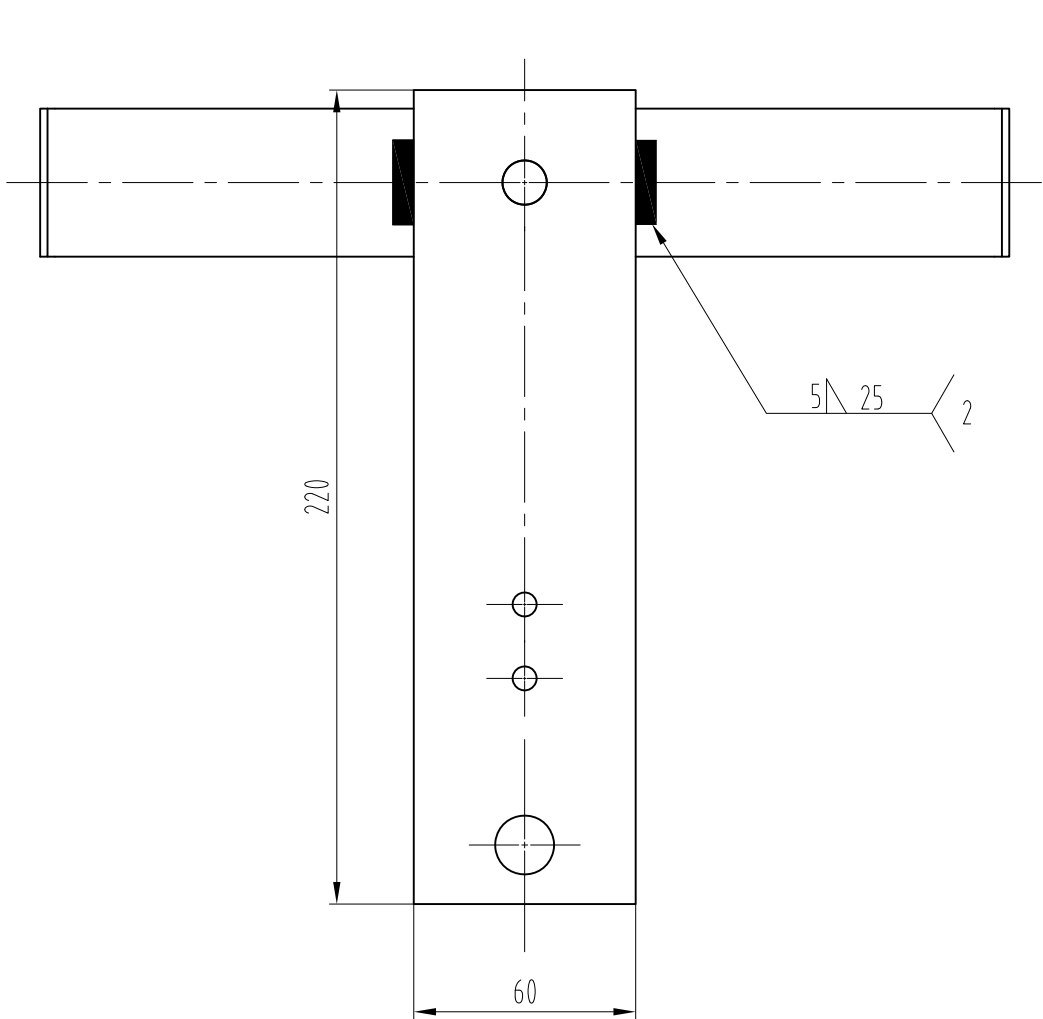


技术要求

- 1 焊接牢固可靠，无漏焊虚焊，焊后除渣；
- 2 焊后表面喷塑处理，颜色按生产指令确定。

图幅: A3 Ver 1.1

标记	处数	更改内容	签名	年月日	

第一视角			实施日期			  宁波奥德普电梯部件有限公司 NINGBO AODEPU ELEVATOR COMPONENTS CO., LTD.					护罩组件	
CC 关键特性												
设计	宋剑	202200927	标准化			阶段标记		重量	比例	X30000B02		
									1:2			
审核	刘晶	20220927										
工艺	竺钊辉	20220927	批准	俞礼园	20220927	第 1 张		共 1 张				

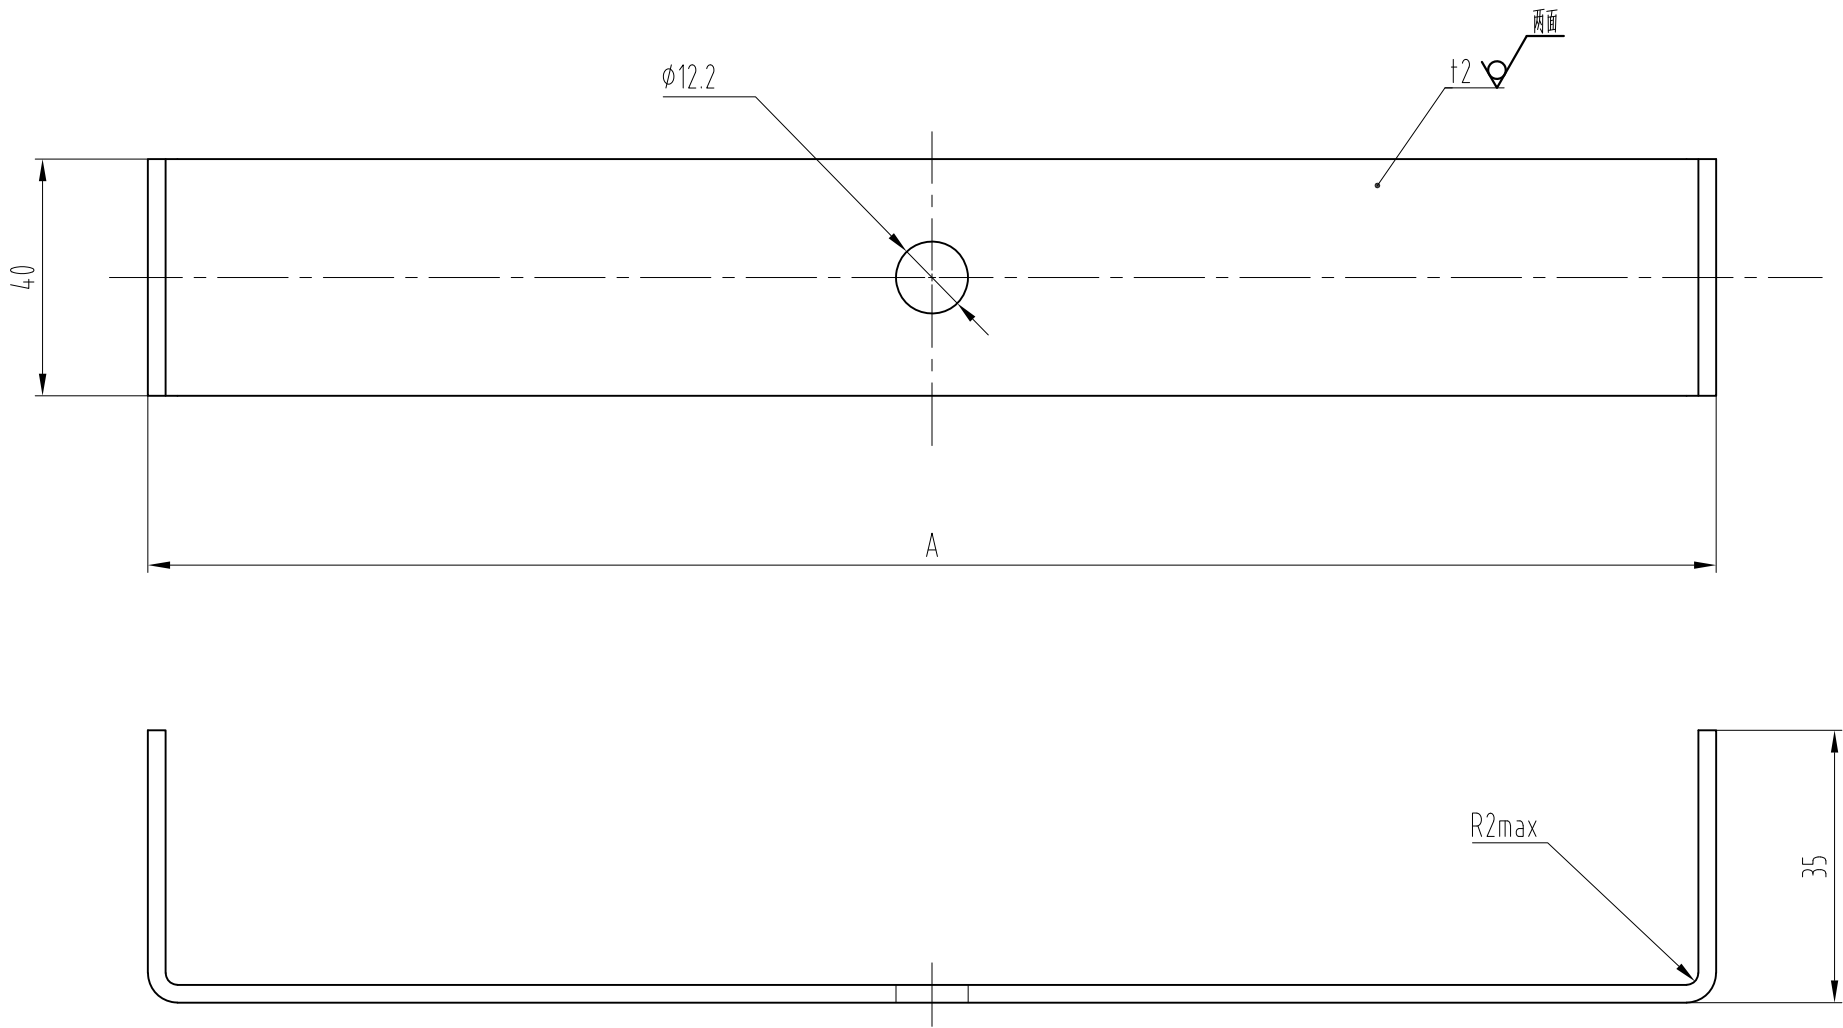


尺寸表

X30000B03_	G01	G02
A	222	262


技术要求

去锐角毛刺，表面平整。

					第一视角				实施日期			 宁波奥德普电梯部件有限公司 NINGBO AODEPU ELEVATOR COMPONENTS CO.,LTD.																			
					CC		关键特性					钢板 2.0/Q235B			绳轮挡板																
					设计		宋剑		20221021		标准化						阶段标记		重量		比例										
					审核		刘晶		20221021												1:1										
标记 处数					更改内容					签名		年月日		工艺		竺钊辉		20221021		批准		俞礼园		20221021		第 1 张		共 1 张		X30000B03	

X30000B04G01

25
其余

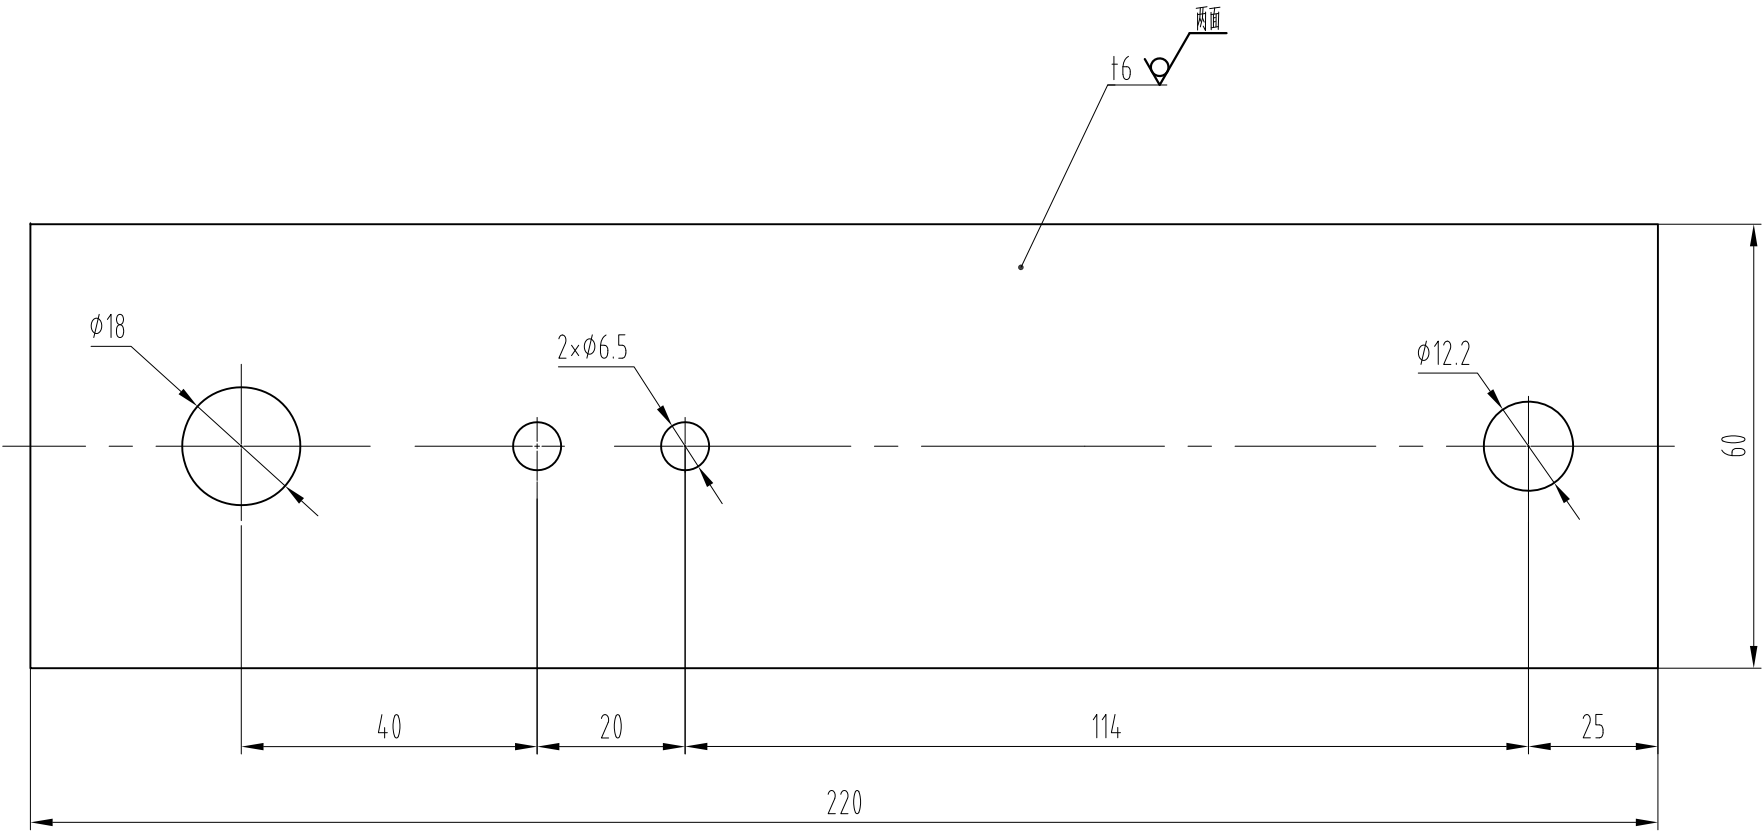


技术要求

去锐角毛刺，表面平整。

图幅: A3 Ver 1.2

标记	处数	更改内容	签名	年月日



第一视角				实施日期		 宁波奥德普电梯部件有限公司 NINGBO AODEPU ELEVATOR COMPONENTS CO.,LTD.										
CC		关键特性				钢板 6.0/Q235B						护罩直板				
设计	宋剑	20221021	标准化			阶段标记			重量		比例		X30000B04			
											1:1					
审核	刘晶	20221021														
工艺	竺钊辉	20221021	批准	俞礼园	20221021	第 1 张			共 1 张							

宁波奥德普电梯部件有限公司
NINGBO AODEPU ELEVATOR COMPONENTS CO.,LTD.


OX300.3-3D

GB/T 1804-m

线性尺寸	0~6	6~30	30~120	120~400	400~1000	1000~2000	2000~4000	半径/高度尺寸	0.5~3	>3~6	>6~30	>30	短边尺寸	≤10	>10~50	>50~120	>120~400	>400
线性公差	±0.1	±0.2	±0.3	±0.5	±0.8	±1.2	±2.0	倒圆/倒角公差	±0.2	±0.5	±1.0	±2.0	角度公差	±1°	±30′	±20′	±10′	±5′

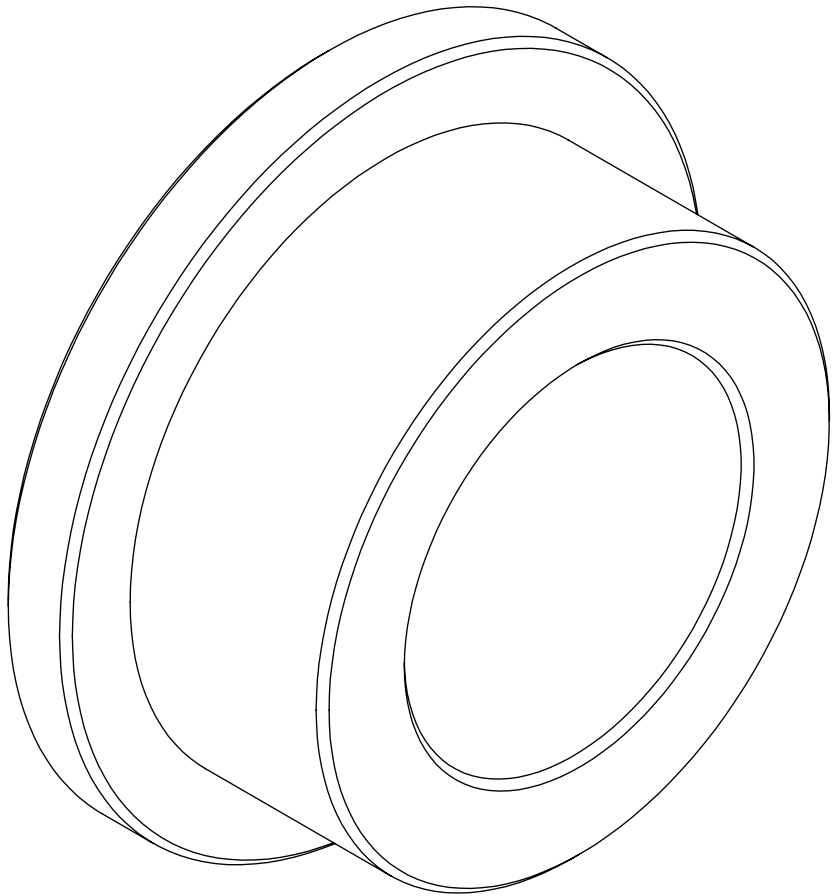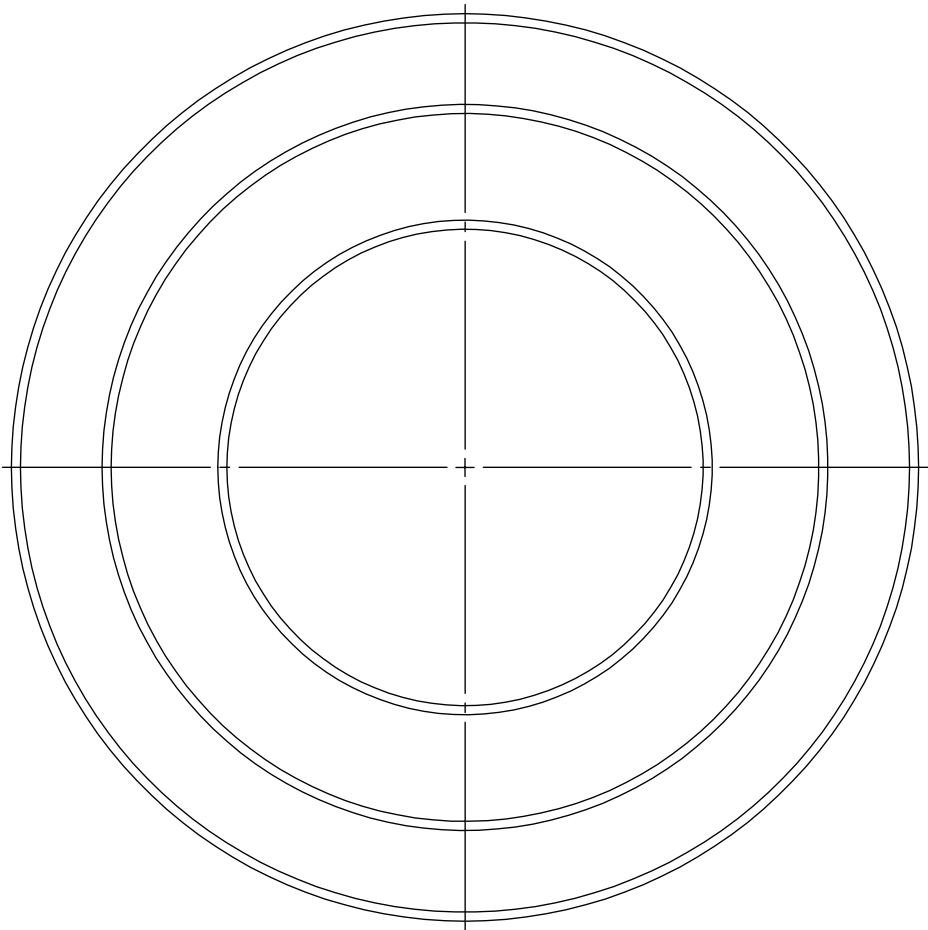

全部 $\frac{6.3}{\nabla}$

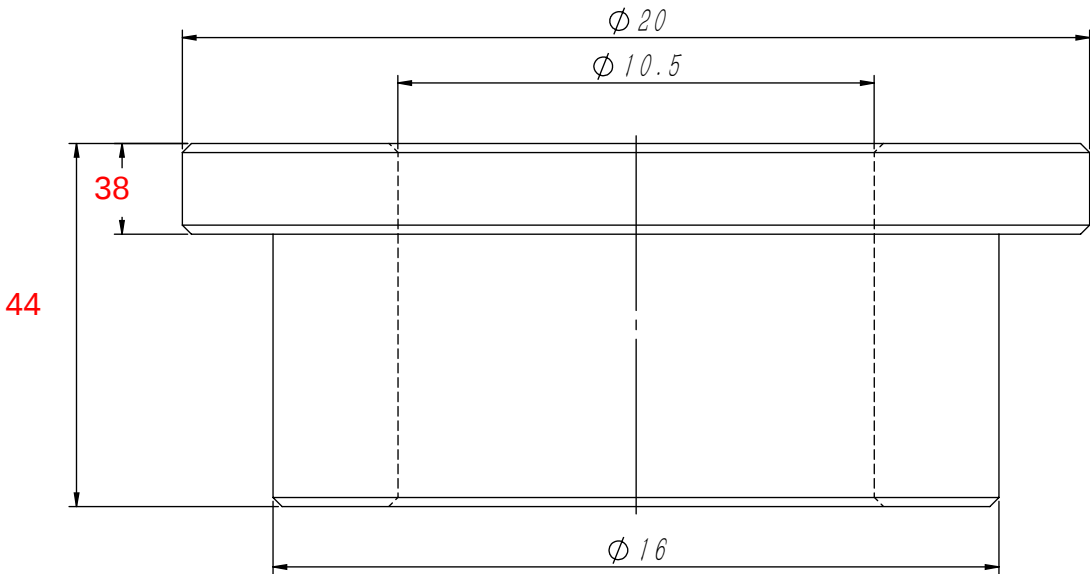

技术说明
1. 边角去毛刺，未注明倒角为 $0.3 \times 45^\circ$ ；
2. 表面镀锌处理。

借(通)用件登记
旧底图总号
底图总号
签字
日期

						20# / Φ20				宁波奥德普电梯部件有限公司	
										衬套	
标记	处数	分 区	文件更改号	签 名	年月日						
设 计			标准化			阶段标记		重量	比例	OX300.3-3D	
校 对								0.01	6:1		
审 核											
工 艺			批 准			物料编号: 30500030					