



杭州西奥电梯有限公司会签章


西奥图号	XOA2531ACZ		
西奥件号	19-024,045-046,120-122,124,145-146		
确认人	董国伟	日期	2025-06-17 00:00:00
共4页,第1页		CA号	CA-D2506022

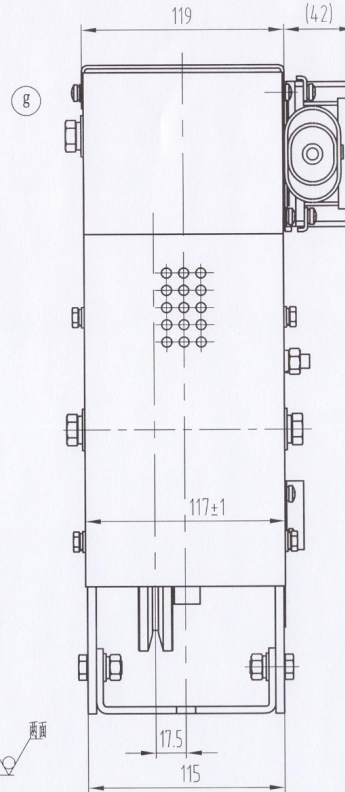

左置式(常规形式)

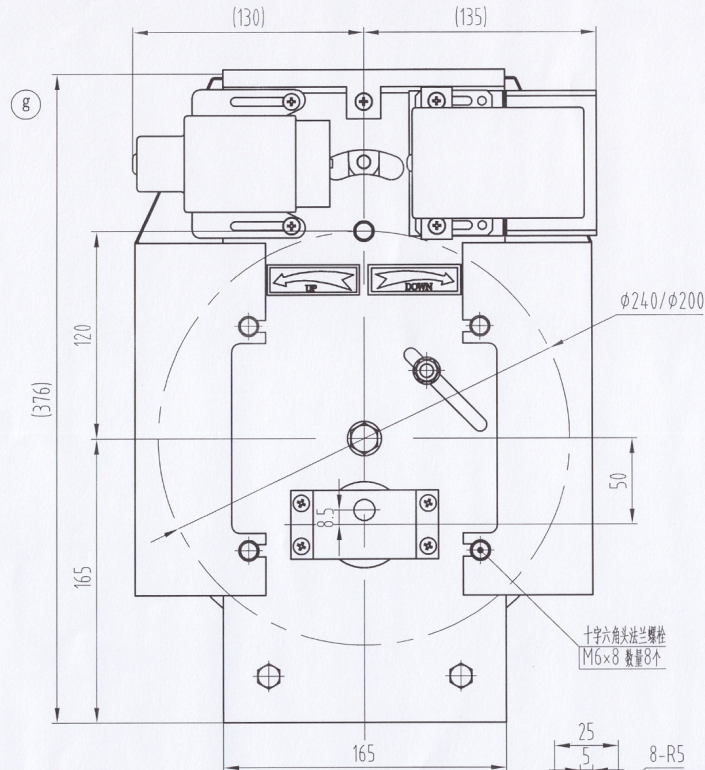

右置式

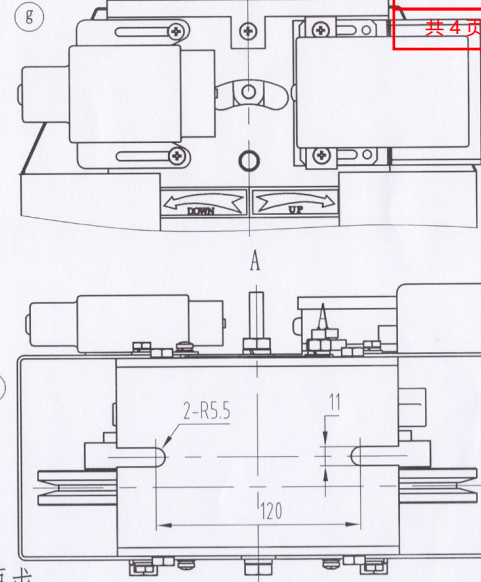

技术要求

1. 装配后要求绳轮转动灵活无异响, 摆桥组件轮子正常工作时需紧贴平凸轮环;
2. 本件按左置形式绘制, 如不注明即按左置配置, 右置形式则其上下行方向相反, 其方向标识不同;
3. 本装置额定速度 $\geq 1.5\text{m/s}$ 时绳轮节圆直径为240;
4. 本件使用的测试动作电磁铁及其开关复位线圈有电压要求, 请注意说明要求, 且使用时连续通电时间 $\leq 30\text{s}$, 通电间隔时间 $\leq 10\text{min}$;
5. 限速器出厂提拉力 $\geq 500\text{N}$, 当匹配OX-200张紧装置时, 测试配重为张紧配重质量, 当匹配OX-300张紧装置时, 测试配重为张紧配重质量的一半;
6. 限速器调试标准按GB7588-2003《电梯制造与安装规范》中9.9项要求执行, (注: 对重侧用需与轿厢侧对应配套使用);
7. 本图为OX-187DZ限速器示意图, 为杭州西奥定制, (EAC、CE铭牌附图);
8. 电磁铁需增加加热保护措施;
9. 限速器出厂提拉力 $\geq 800\text{N}$, 测试配重25kg, 限速器钢丝绳最小破断拉力 $> 23\text{KN}$.

第一视角	实施日期	宁波奥德普电梯部件有限公司 NINGBO AODEPU ELEVATOR COMPONENTS CO., LTD.		
CC	关键特性	限速器		
阶段标记	重量	比例	AX187V030	
第1张	共2张	1:3		

图幅: A3 Ver. 1.4

标记	处数	更改内容
(g)	4	删除原图示, 增加全防护图示
(f)	2	删除旧飞盘, 增加测速转板; 删除旧安装支架尺寸标注、孔, 新增孔、孔位标注;
(e)	1	增加螺栓明细
(b)	3	删除技术要求5, 增加技术要求8、9

普通



设计	25.6.11	审核	24.4.20	工艺	
实施日期	24.6.8	批准	25.6.11	年月日	
签字日期	25.1.2	标准	20230208	标准	

杭州西奥电梯有限公司会签章			
西奥图号	XOA2531ACZ		
西奥件号	19-024,045-046,120-122,124,145-146		
确认人	董国伟	日期	2025-06-17 00:00:00
共	页,第 2 页	CA号	CA-D2506022

对应表

奥德零件号	杭州西奥件号	绳轮绳槽	额定速度(m/s)	钢丝绳直径(mm)	绳轮直径(mm)	备注
AX187V030G19	XOA2531ACZ019	XOA4111ACH001	1.0	φ6	φ200	轿厢侧用左置
AX187V030G20	XOA2531ACZ020	XOA4111ACH002	1.5	φ8	φ240	
AX187V030G21	XOA2531ACZ021	XOA4111ACH002	1.6	φ8	φ240	
AX187V030G22	XOA2531ACZ022	XOA4111ACH002	1.75	φ8	φ240	
AX187V030G23	XOA2531ACZ023	XOA4111ACH001	1.0	φ6	φ200	轿厢侧用右置
AX187V030G24	XOA2531ACZ024	XOA4111ACH002	1.5	φ8	φ240	
AX187V030G45	XOA2531ACZ045	XOA4111ACH002	1.6	φ8	φ240	
AX187V030G46	XOA2531ACZ046	XOA4111ACH002	1.75	φ8	φ240	

g 对应表

奥德零件号	杭州西奥件号	绳轮绳槽	额定速度(m/s)	钢丝绳直径(mm)	绳轮直径(mm)	备注
AX187V030G47	XOA2531ACZ120	XOA4111ACH005	1.5	φ6	φ240	轿厢侧用左置
AX187V030G48	XOA2531ACZ121	XOA4111ACH005	1.6	φ6	φ240	
AX187V030G49	XOA2531ACZ122	XOA4111ACH005	1.75	φ6	φ240	
AX187V030G50	XOA2531ACZ124	XOA4111ACH005	1.5	φ6	φ240	
AX187V030G51	XOA2531ACZ145	XOA4111ACH005	1.6	φ6	φ240	轿厢侧用右置
AX187V030G52	XOA2531ACZ146	XOA4111ACH005	1.75	φ6	φ240	



图幅: A3 Ver. 1.4

			普通			第一视角			实施日期			宁波奥德普电梯部件有限公司 NINGBO AODEPU ELEVATOR COMPONENTS CO., LTD.			限速器		
						CC 关键特性			设计 宋剑 20230208 标准化			阶段标记			重量		
						2025-08-28			审核 刘娟 25.06.11			比例			第 2 张		
						批准 何卫宏 2025.6.11			工艺			共 2 张			AX187V030		
						年月日											

杭州西奥电梯有限公司会签章			
西奥图号	XOA2531ACZ		
西奥件号	019-024,045-046,120-122,124,145-146		
确认人	董国伟	日期	2025-06-17 00:00:00
共 页	第 4 页	CA号	CA-D2506022

86	
54	
EAC BI-DIRECTIONAL OVERSPEED GOVERNOR (E) 0437	
TYPE	CERTIFICATE NUMBER
RATED SPEED m/s	TENSION FORCE N
DIAMETER OF WIRE ROPE mm	TRIPPING SPEED UP DOWN m/s
PULLING FORCE N	ELECTRICAL TRIPPING SPEED UP DOWN m/s
PRODUCT NO.	PRODUCT DATE
AODEPU [®] NINGBO AODEPU ELEVATOR COMPONENTS CO.,LTD. No.296, Longzhen Avenue, Longshan Industrial Zone,Longshan Town, CiXi City ,Zhejiang Province	

技术要求

1. 所有文字采用“黑体”字体，字体大小根据实际空间位置调整；
2. 采用黑色底，文字印制呈现白色；
3. 制造日期格式为完整的“年.月.日”，下点“.”分开数字（例2021.01.01）；
4. 本铭牌适用于奥德普品牌英文产品OX-187双向限速器。

标记	处数	更改内容				签名	年月日		
第一视角		实施日期				AODEPU [®] 宁波奥德普电梯部件有限公司 NINGBO AODEPU ELEVATOR COMPONENTS CO.,LTD.			
CC	关键特性								
设计	宋剑	20230208	标准化			双向限速器英文铭牌			
						阶段标记	普通	重量	比例
审核	刘晶	20230208							
工艺			批准	白卫宏	20230208	第 1 张	签章日期为最终实施日期（对应合同排产日期） 实施日期 2025-08-28 OX-187-MP		

图幅: A4 Ver 1.4