
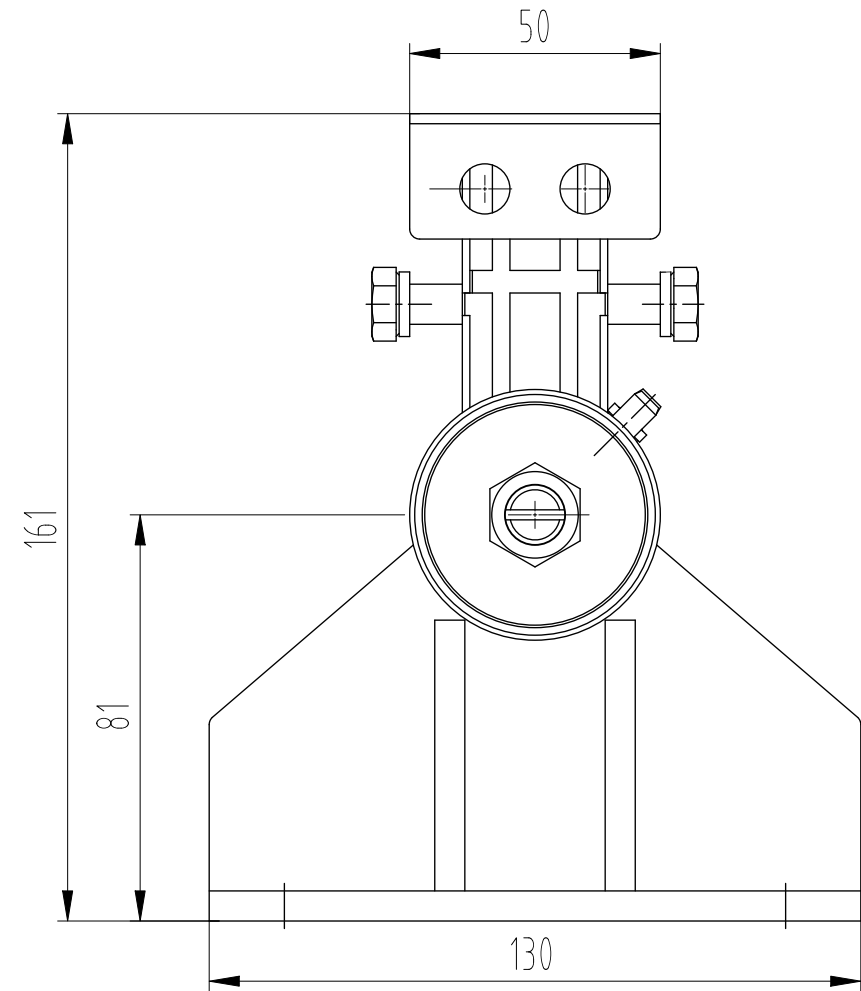


GB/T 1804-m	线性尺寸	0~6	6~30	30~120	120~400	400~1000	1000~2000	2000~4000	半径/高度尺寸	0.5~3	>3~6	>6~30	>30	短边尺寸	≤10	>10~50	>50~120	>120~400	>400
	线性公差	±0.1	±0.2	±0.3	±0.5	±0.8	±1.2	±2.0	倒圆/倒角公差	±0.2	±0.5	±1.0	±2.0	角度公差	±1°	±30′	±20′	±10′	±5′

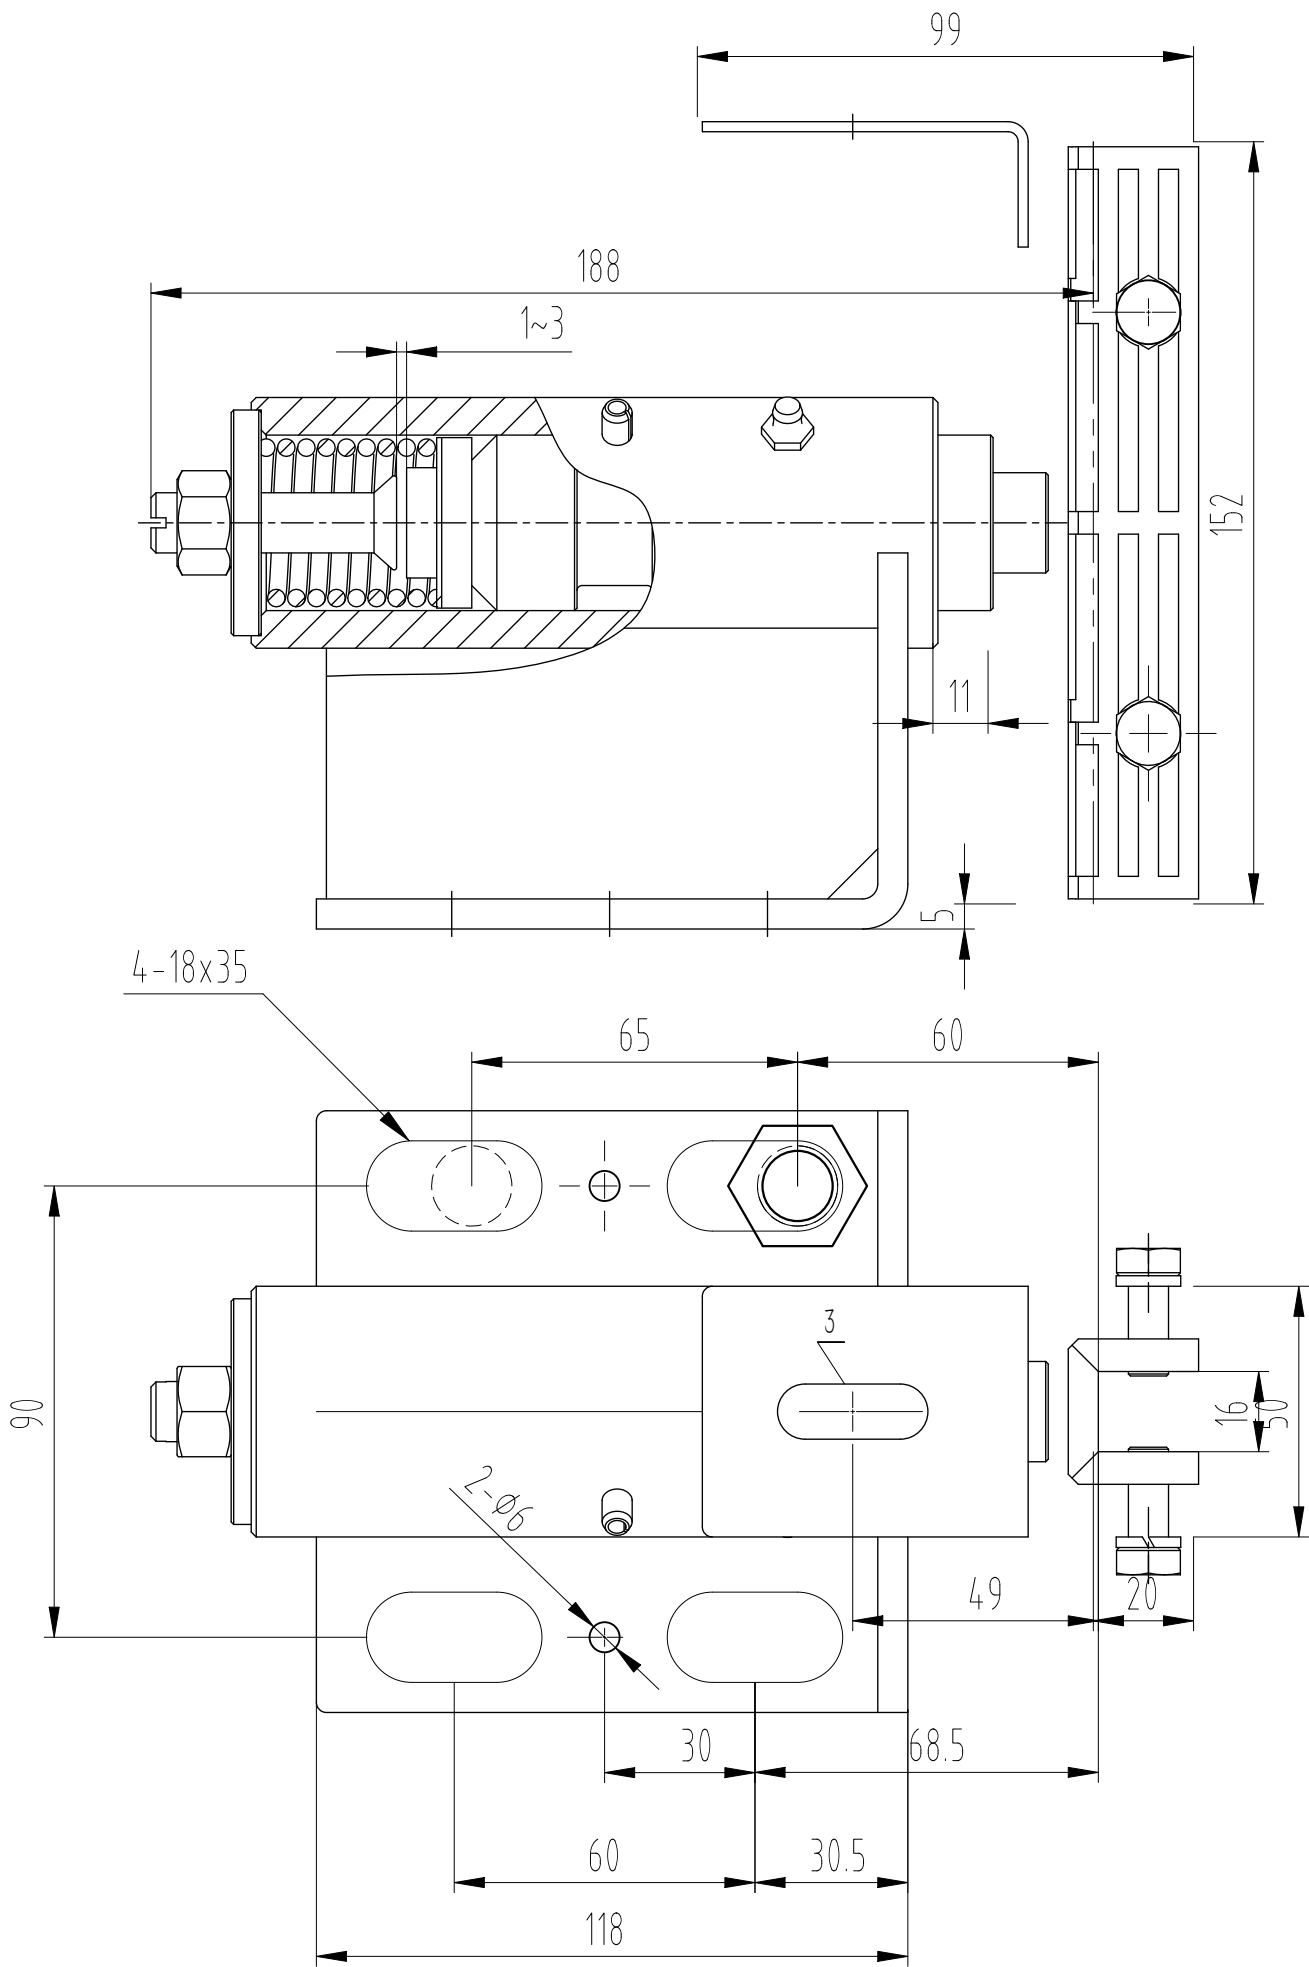

借(通)用件登记
旧底图总号
底图总号
签 字
日 期

						AODEPU 宁波奥德普电梯部件有限公司 NINGBO AODEPU ELEVATOR COMPONENTS CO.,LTD.																
						装配图 滑动导靴 OX028																
标记	处数	分 区	文件更改号	签 名	年月日											阶段标记					重量	比例
设 计			标准化																			
																				3.60	2.3	
审 核																版本:						
工 艺			批 准																			

OX028.1-1

4-18x35

130

90

2-φ6

60

30


30.5

118

6

≤R4

基本尺寸	0~6	6~30	30~120	120~400	400~1000	1000~2000	2000~4000
公差	0.1	0.2	0.3	0.5	0.8	1.2	2.0

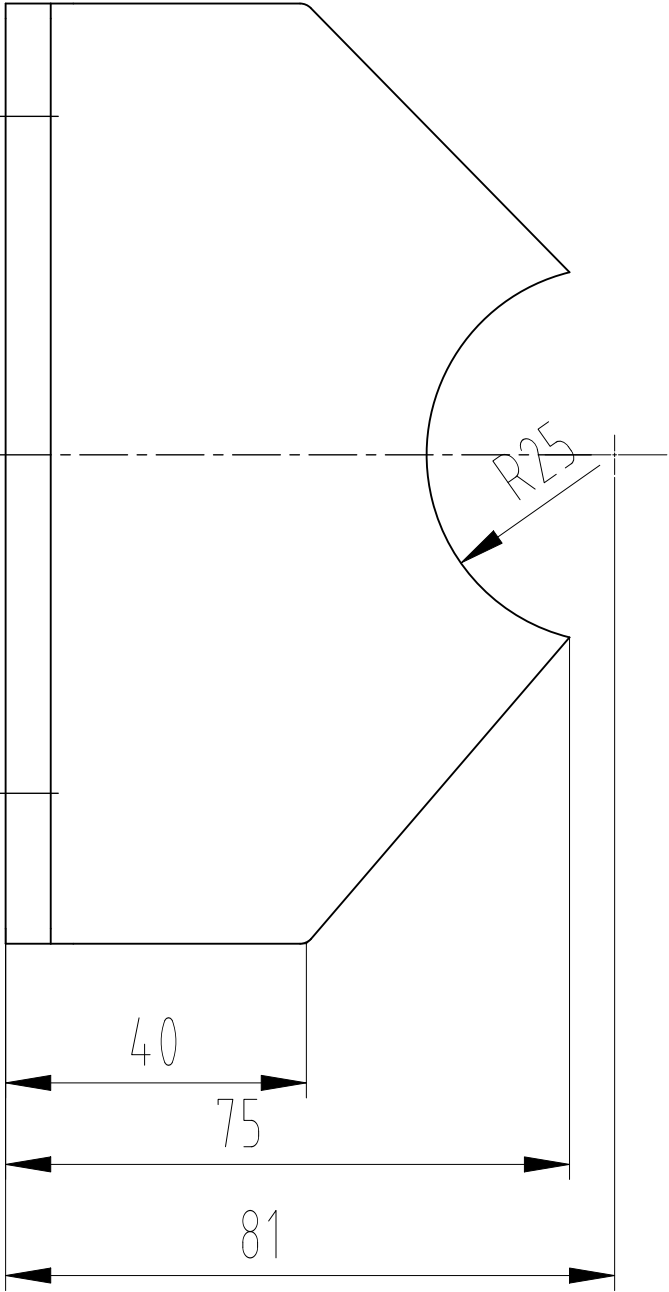

其余



借(通)用件登记
旧底图总号

底图总号

签 字

日 期

						Q235A/6.0			宁波奥德普电梯部件有限公司		
标记	处数	分 区	文件更改号	签名	年、月、日	阶段标记			底座弯板		
设计			标准化								
校对						0.87			1:1		
审核											
工 艺			批准			共 1 张			第 1 张		
									OX028.1-1		