

电磁铁

左置式(常规)

全防护

开关

绳轮

测试飞盘 16齿

右置式

技术要求

1. 装配后要求绳轮转动灵活无异响, 摆桥组件轮子正常工作时需紧贴牢凸轮环;
2. 本件按左置形式绘制, 如不注明即按左置配置, 右置形式则其上下行方向相反, 其方向标识不同;
3. 本装置额定速度 $\geq 1.5\text{m/s}$ 时绳轮节圆直径为240;
4. 本件使用的测试动作电磁铁及其开关复位线圈有电压要求, 请注意说明要求, 且使用时连续通电时间 $\leq 30\text{s}$, 通电间隔时间 $\leq 10\text{min}$;
5. 限速器出厂提拉力 $\geq 500\text{N}$, 当匹配OX-200张紧装置时, 测试配重为张紧配重质量, 当匹配OX-300张紧装置时, 测试配重为张紧配重质量的一半;
6. 限速器调试标准按GB7588-2003《电梯制造与安装规范》中9.9项要求执行, (注: 对重侧用需与轿厢侧对应配套使用);
7. 本图为OX-187DZ限速器示意图, 为杭州西奥定制。(EAC、CE铭牌附图)

第一视角

实施日期

CC 关键特性

设计 宋剑 2023.02.28 标准化

审核 刘磊 23.02.28

工艺

批准

2023.2.28

宁波奥德普电梯部件有限公司
NINGBO AODEPU ELEVATOR COMPONENTS CO., LTD.

限速器

AX187V030

阶段标记

重量

比例

1:3

第1张

共2张



杭州西奥电梯有限公司会签章			
西奥图号	X0A2531ACZ		
西奥件号	019-024, 045-046		
确认人	吴捷刚	日期	2023.3.3
共 2 页	第 2 页	CA号	CA-172301087


对应表

奥德零件号	杭州西奥件号	绳轮规格	额定速度(m/s)	钢丝绳直径(mm)	绳轮直径(mm)	备注
AX187V030019	X0A2531ACZ019	X0A4111ACH001	1.0	φ6	φ200	轿厢侧用左置
AX187V030020	X0A2531ACZ020	X0A4111ACH002	1.5	φ8	φ240	
AX187V030021	X0A2531ACZ021	X0A4111ACH002	1.6	φ8	φ240	
AX187V030022	X0A2531ACZ022	X0A4111ACH002	1.75	φ8	φ240	
AX187V030023	X0A2531ACZ023	X0A4111ACH001	1.0	φ6	φ200	轿厢侧用右置
AX187V030024	X0A2531ACZ024	X0A4111ACH002	1.5	φ8	φ240	
AX187V030045	X0A2531ACZ045	X0A4111ACH002	1.6	φ8	φ240	
AX187V030046	X0A2531ACZ046	X0A4111ACH002	1.75	φ8	φ240	




图幅: A3 Ver 1.4


标记		处数		更改内容		普通		签章日期为最终实施日期 (对应合同排产日期)		实施日期		第一视角		实施日期		AODEPU® 宁波奥德普电梯部件有限公司 NINGBO AODEPU ELEVATOR COMPONENTS CO., LTD.		限速器							
								2023-05-15				设计		2023.02.01		标准化				阶段标记		重量		比例	
												审核		23.2.08										AX187V030	
												工艺				批准		2023.2.8		第 2 张		共 2 张			




XS1-23接线示意

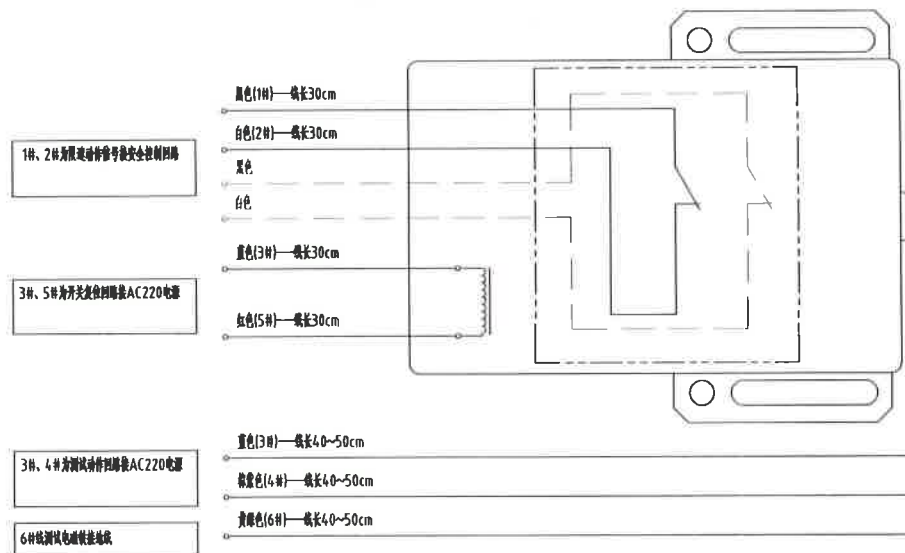

限速测试动作线圈

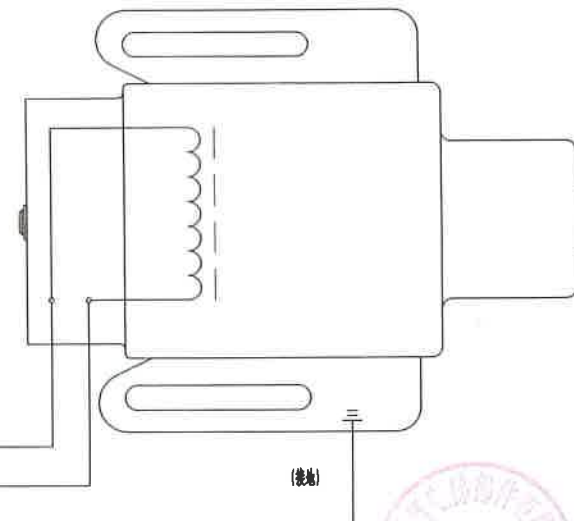

线号示意(接插件时)

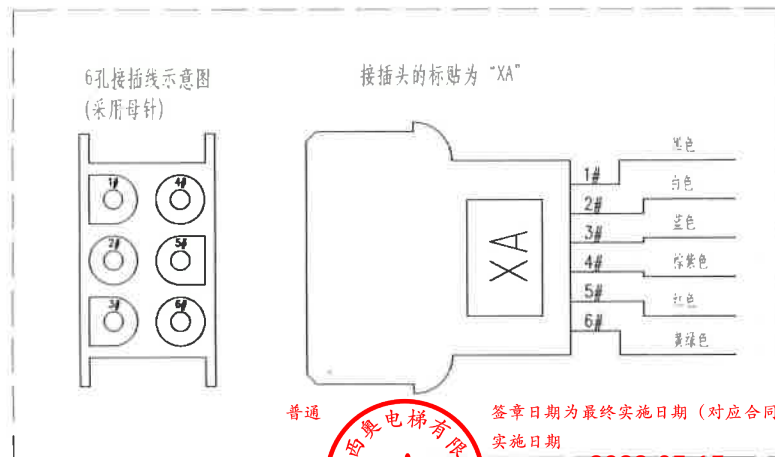

技术说明:

1. 本件按使用接插件要求绘制匹配, 接插头采用安普六孔插座, 插针均为母针;
2. 六孔插座标号采用“XA”;
3. 本图仅适用于OX-187、OX-186、OX-186A限速器, 望相关部门注意控制调整。

普通

签章日期为最终实施日期(对应合同排产日期)

2023-05-15



						A  宁波奥德普电梯部件有限公司 NINGBO AODERU ELEVATOR COMPONENTS CO., LTD.				
①			整体更新换代	周正	20201225	示意图			限速器接插件	
标记	处数	分区	更改文件号(内容)	签名	年、月、日					
日期) 计	周正	2020.09.26	标准化			阶段	标记	重量		比例
						A				1:2
审 核	叶辉	2020.09.26							OX-187-DQXA	
工 艺			批 准	刘晶	2020.09.26	共 张 第 页				

86

54


EAG BI-DIRECTIONAL OVERSPEED GOVERNOR CEE 0437

TYPE		CERTIFICATE NUMBER	
RATED SPEED	m/s	TENSION FORCE	N
DIAMETER OF WIRE ROPE	mm	TRIPPING SPEED UP	DOWN m/s
PULLING FORCE	N	ELECTRICAL TRIPPING SPEED UP	DOWN m/s
PRODUCT NO.		PRODUCT DATE	

 NINGBO AODEPU ELEVATOR COMPONENTS CO.,LTD.
No.296, Longzhen Avenue, Longshan Industrial Zone,Longshan Town, CiXi City ,Zhejiang Province

技术要求

1. 所有文字采用“黑体”字体，字体大小根据实际空间位置调整；
2. 采用黑色底，文字印制呈现白色；
3. 制造日期格式为完整的“年.月.日”，下点“.”分开数字（例2021.01.01）；
4. 本铭牌适用于奥德普品牌英文产品OX-187双向限速器。

标记	处数	更改内容				签名	年月日		
第一视角		实施日期				 宁波奥德普电梯部件有限公司 NINGBO AODEPU ELEVATOR COMPONENTS CO.,LTD.			
CC	关键特性								
设计	果到	2023.02.08	标准化			双向限速器英文铭牌			
						阶段标记	重量	比例	
审核	刘	23.02.08						1.5:1	
工艺			批准	普通	1310	OX-187-MP			

图幅: A4 Ver 1.4

签署日期为最终实施日期 (对应合同排产日期)
实施日期 2023-05-15

生产图 外协