

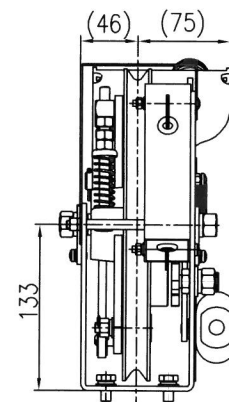


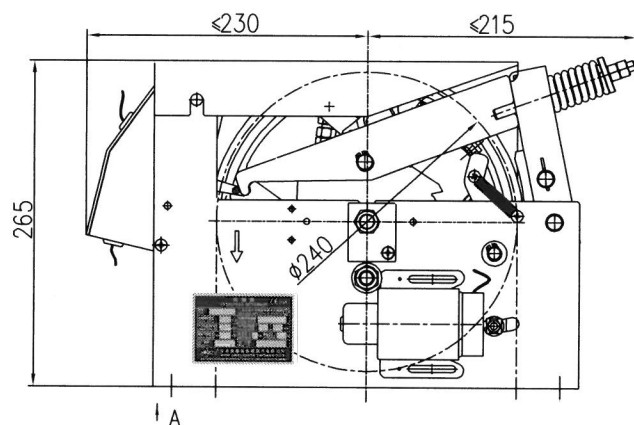


基础尺寸	0.5-6	>6-30	>30-120	>120-400	>400-1000	>1000-2000	>2000-4000
公差	±0.1	±0.2	±0.3	±0.5	±0.8	±1.2	±2

傾斜切削	$>0.5-3$	$>3-6$	>6
公差	± 0.2	± 0.5	± 1

角度(短边)	0-10	>10-50	>50-120	>120-400	>400
公 差	+1'	+0.5'	+0.3'	+0.15'	+0.1'



视图 A

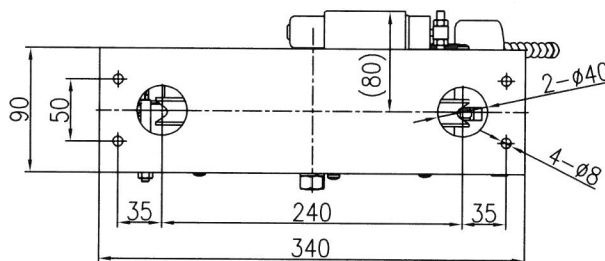

件号	GELGH031400				
序号	件号	名称	单位	数量	备注
1	GB5783-M6×30-8, 8Z	螺栓	件	4	塑料袋单独包装; 放置于包装箱内
2	GB93-6-40HV-Z	弹垫	件	4	
3	GB97, 1-6-140HV-Z	平垫	件	4	
4	GB6170-M6-8Z	六角螺母	件	4	
5	GELGH031101	调试证书	份	1	塑料袋包装后黏贴与包装箱外
6	GELGH031102	合格证	份	1	
7	GELGH031103	限速器安装使用说明	份	1	

技术要求:

1. 本限速器是电动控制, 用于无机房的限速器。

限速器绳轮节径240mm, 适用钢丝绳直径 ϕ 8mm, 额定速度范围 $\leq 1.75\text{m/s}$.

- 3 2. 电源电压AC220V;

3. 限速器拉拔力按800~1500N 设定;

4. 限速器装配调试完成后, 在相应的调整部位进行漆封;

5. 限速器出厂时, 铭牌上各参数必须用钢印打上去(已印刷参数除外);

6. 出厂时需要包含以上配件、资料, 对应件号GEL6H031400;

7. 出厂时需包含相应的安装说明书, 所附资料需要与语言要求一致。

件号	速度 (m/s)	钢丝绳直径 (mm)	语言	品牌	型号	标准符合性	用途	备注
GEL6H031121	0.5	Φ8	中文	宁波奥德普	OX-240A	符合GB认证	轿厢侧	电源电压AC220V; 含接插件 接线参照: GEL8B064001 GEL8B064002
GEL6H031122	1	Φ8						
GEL6H031123	1.5	Φ8						
GEL6H031124	1.75	Φ8						
GEL6H031129	0.5	Φ8	中文	宁波奥德普	OX-240A	符合GB认证	对重侧	
GEL6H031130	1	Φ8						
GEL6H031131	1.5	Φ8						
GEL6H031132	1.75	Φ8						

△									首次发布版本	图号	GEL6H031	
△	2	扩充一页，增加AC220V限流器件号	230721	陆怡军	何正泉	230710	GLARIE		190607			
△	3	删除CE认证符号	200708	周静云	顾正龙	200616	绘 图	仲超峰	20190701	名称	限流器	
△	1	新增件号	191114	周 雨	顾正龙	191101	校 对	周静云	20190701			
记号	处数	更改原因及说明	更改日期	更改者	审查者	变更版本	审 核	顾正龙	20190701	比例 1 : 4 共 2 页 第 2 页	材料	组件