
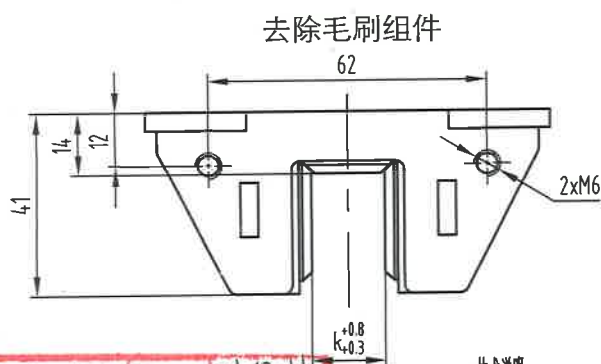


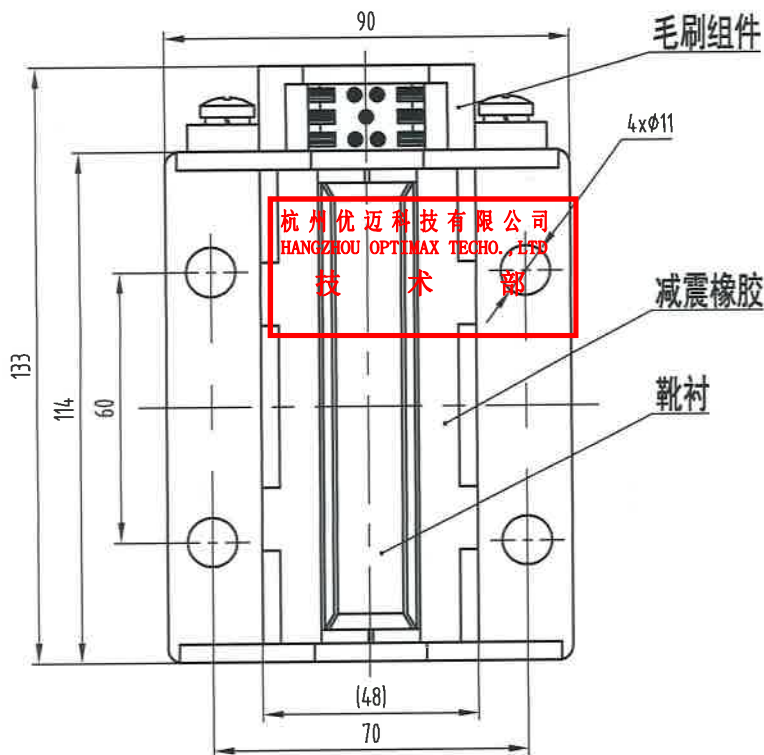

对应表

西子优迈科技件号	对应奥蒂斯
XTA2295ACG002	AX310T016G01

参数表

参数名	中文描述
k (mm)	导轨导向面宽度

技术说明

- 1 本件为弹性滑动导靴，主要匹配于小载乘客电梯，适用速度 $\leq 1.75\text{m/s}$ ；
- 2 本导靴为西子优迈科技定制，可用于轿厢或对重布置。

XTA2299ACG 孙桂林
 2021.12.27
 002
 共 2 页, 第 2 页 代 理 人 PM211263

10	G01	导靴
k	G00	名称


宁波奥德普电梯部件有限公司
 NINGBO AODEPU ELEVATOR COMPONENTS CO., LTD.

标记	处数	分区	更改文件号	签名	年、月、日
设计	1/1	2021.12.16	标准化		
审核	叶	2021.12.16			
工艺			批准	2021.12.16	

阶段	标记	重量	比例
			1:1.5
共 1 张	第 1 页		

0X-310T(M) 导靴

AX310T016

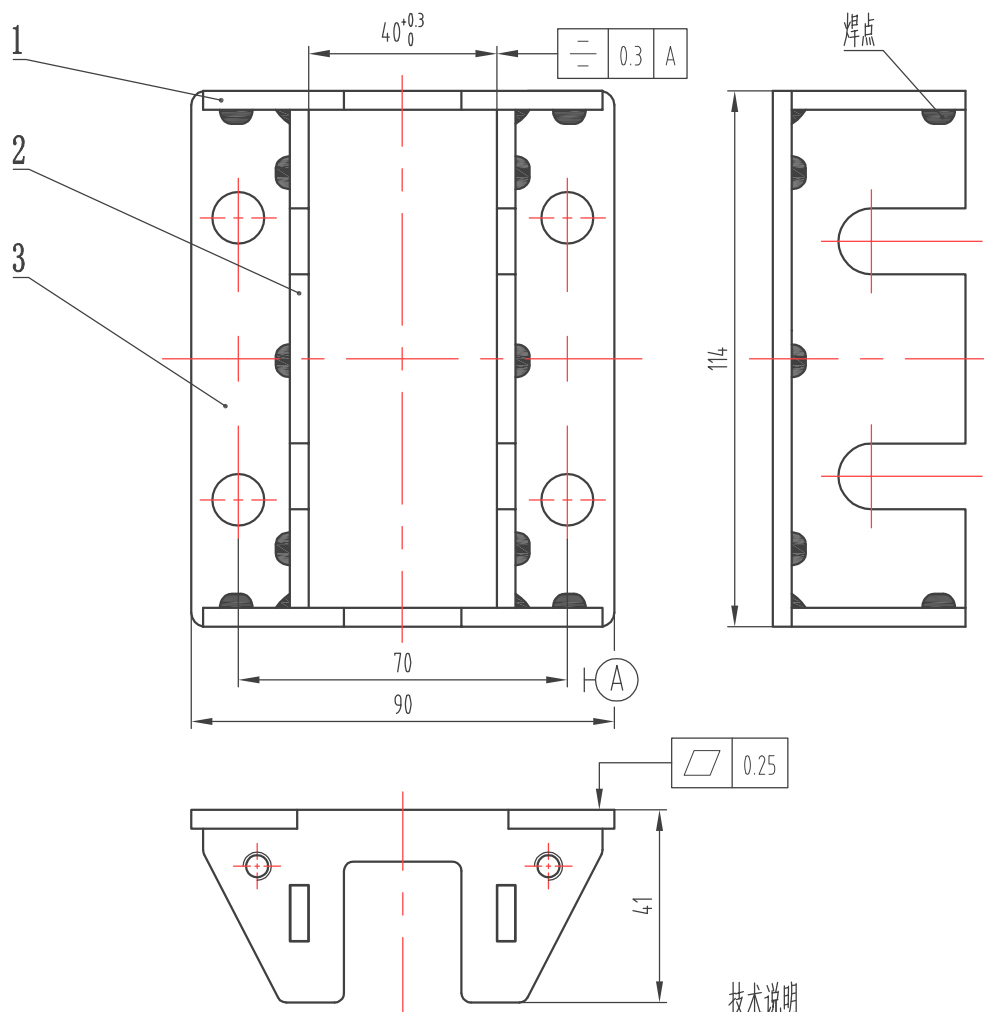


技术说明

- 1 本图为焊接图，焊点按图所示，焊接牢固可靠，无漏焊虚焊；
- 2 焊后除渣，背面打磨平整；
- 3 焊后电镀白锌，锌层厚度不小于8um。

3	OX310T031	底板	1					
2	OX310T.1-3	侧板	2					
1	OX310T021	盖板	2					
序号	代 号	名 称		数量	材料说明	重量	总重	备注
				</				

其余 $\sqrt{12.5}$

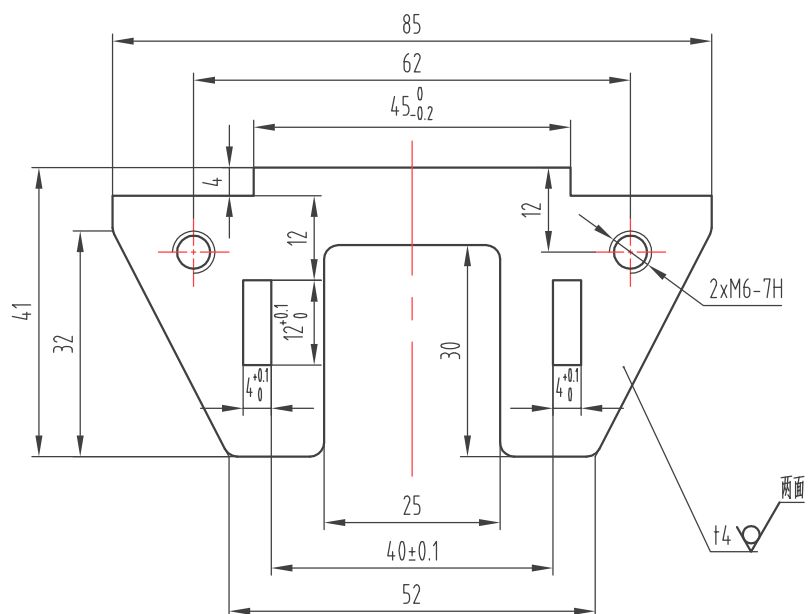


技术说明

- 1 表面平整，无变形；
- 2 未注圆角R2。

G01	盖板
G00	名称

						AODEPU® 宁波奥德普电梯部件有限公司 NINGBO AODEPU ELEVATOR COMPONENTS CO., LTD.		
						钢板 4 GB/T 709 Q235A GB/T 700		
标记	处数	分区	更改文件号	签名	年、月、日	阶段标记	重量	比例
设计			标准化					1:1
审核								
工艺			批准			共 1 张	第 1 页	
						盖板		
						OX310T021		

其余 $\sqrt{12.5}$

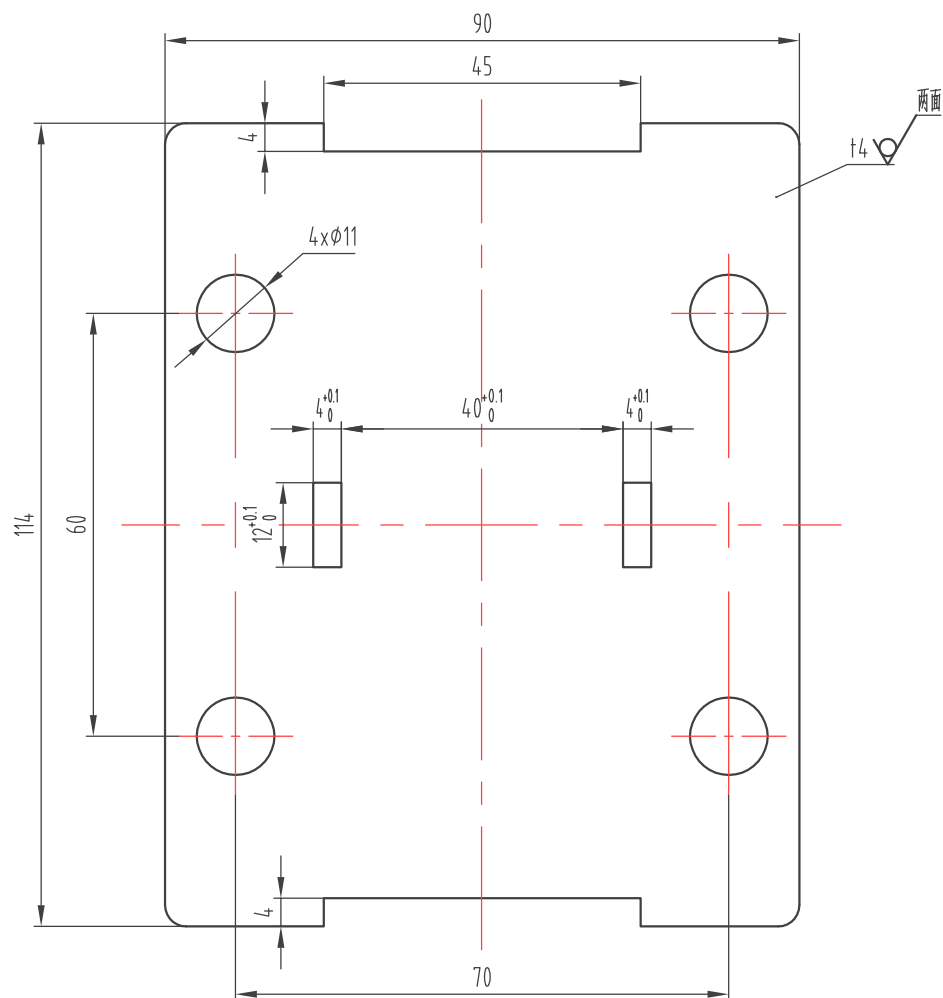

技术说明

- 1 表面平整，无变形；
- 2 未注圆角R3。

G01

底板

G00

名称

AODEPU® 宁波奥德普电梯部件有限公司
NINGBO AODEPU ELEVATOR COMPONENTS CO., LTD.

钢板

4 GB/T 709

Q235A GB/T 700

底板

标记 处数 分区 更改文件号 签名 年、月、日

设计

标准化

阶段标记 重量 比例

1:1

审核

工艺

批准

共 1 张 第 1 页

OX310T031