
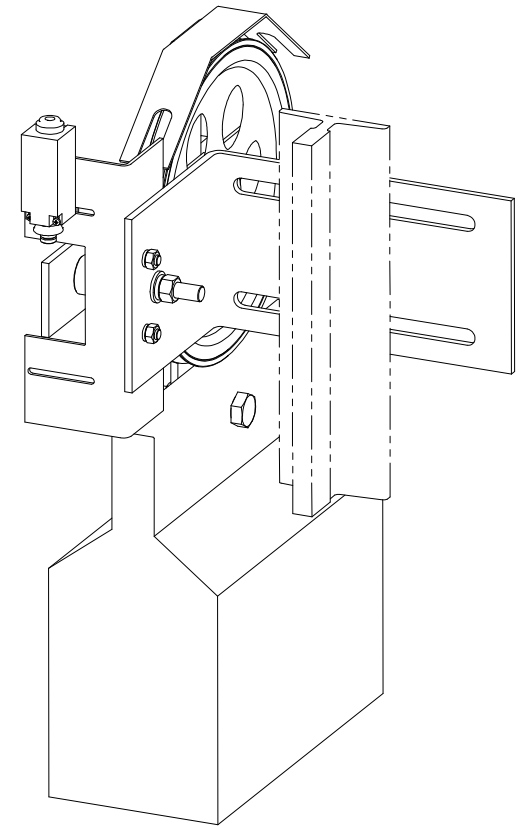
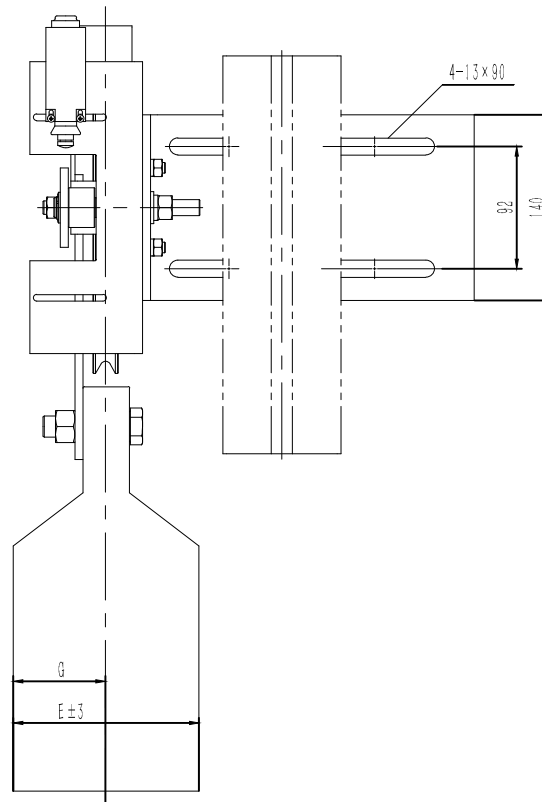
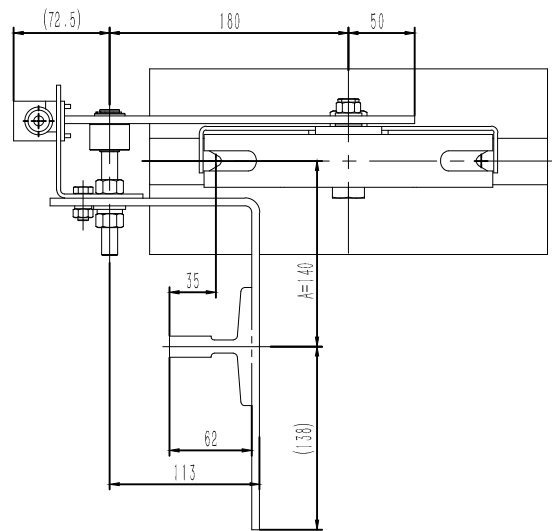


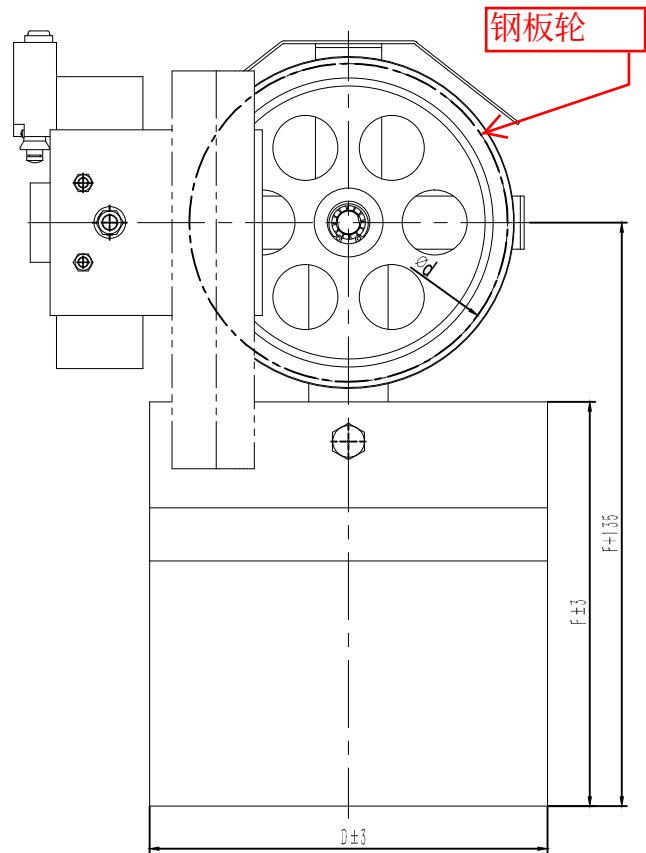


技术说明

1. 本件按Φ240绳轮配30kg重晶石配重绘制,使用时注意相关配件关系, 避免干涉;
2. 图中参数A(0~15)可调整;
3. 参数B与导轨规格有关联, 使用时注意;
4. 本图按西奥对重用限速器布置匹配。

可对称装配使用

备(通)用件登记
日期图号
底图总号
零件号
日期

						总装图			宁波奥德普电梯部件有限公司	
标记	处数	分 区	文件更改号	整 名	年、月、日				涨紧装置	
设计			标准化			阶段标记	重量	比例	OX-200	
校对							45.48	1:4		
审核										
工艺			批准			共 1 张	第 1 张			

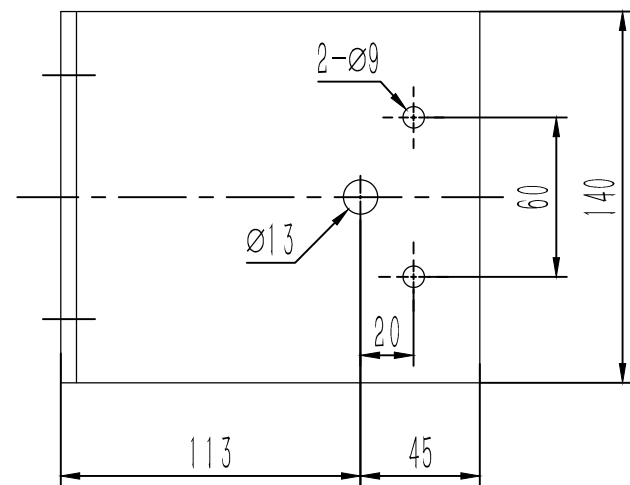

						Q235A/6.0					宁波奥普电梯部件有限公司	
标记	处数	分 区	文件更改号	签名	年月日							
设计				标准化		阶段标记		重量	比例		安装底板	
校对									1:2			
审核												
工艺				批准		共 2 页		第 1 页		OX200.1-1		