

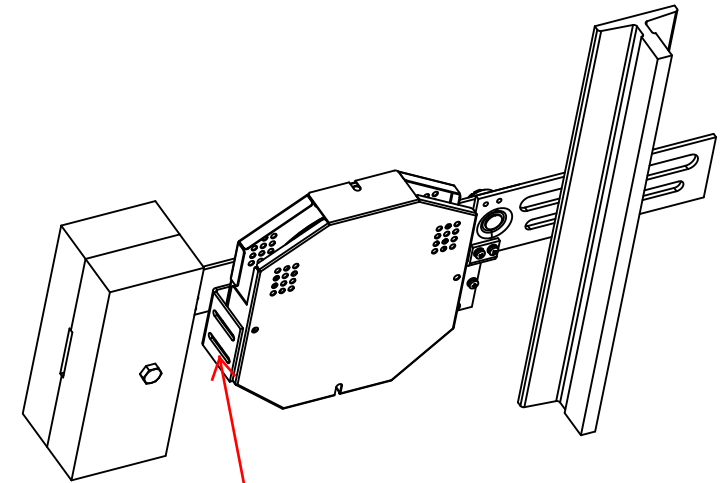


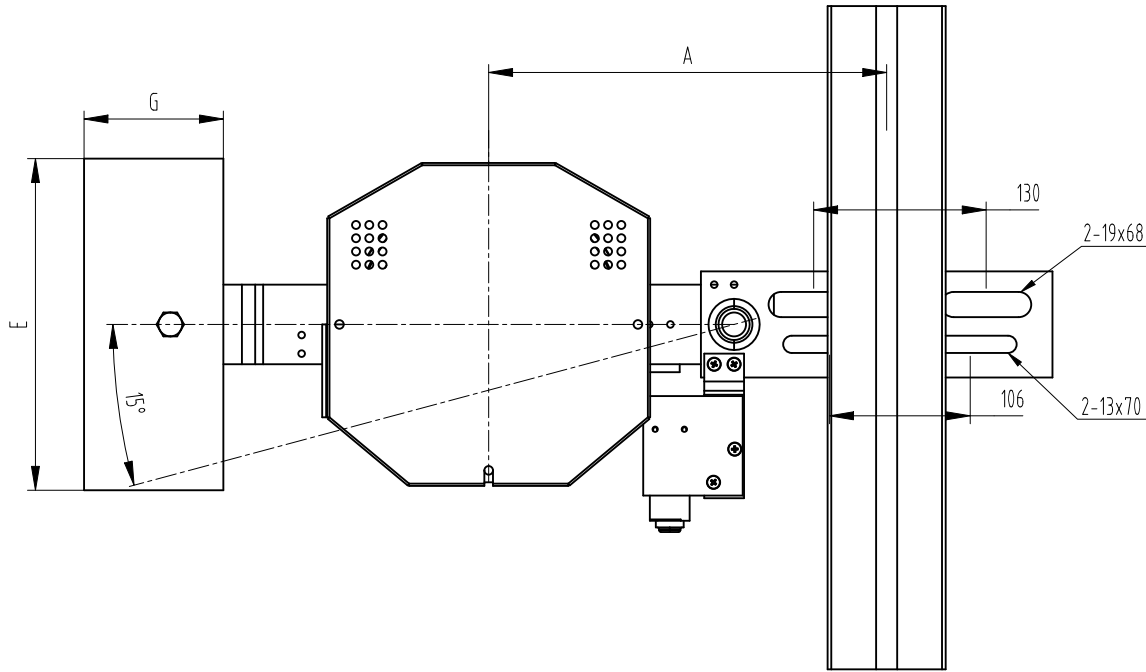

单侧增加护罩固定板，原防护罩侧面固定螺丝可适当加长。  
每台1件，240/200绳轮配件不同，详见零件图

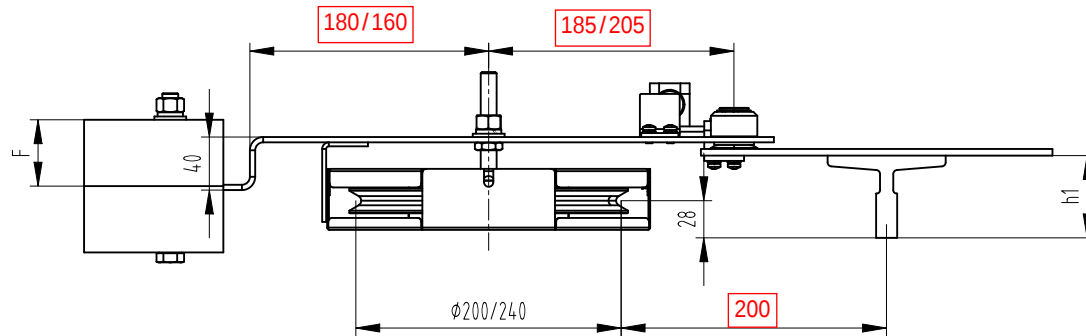

图框: A3 Ver 1.3




| 标记 | 处数 | 更改内容 | 签名 | 年月日 |
|----|----|------|----|-----|
|    |    |      |    |     |
|    |    |      |    |     |
|    |    |      |    |     |

|      |  |                                                                                       |  |      |  |                                                                                                                                                    |  |       |  |       |  |         |  |
|------|--|---------------------------------------------------------------------------------------|--|------|--|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-------|--|-------|--|---------|--|
| 第一视角 |  |  |  | 实施日期 |  |  宁波奥德普电梯部件有限公司<br>NINGBO AODEPU ELEVATOR COMPONENTS CO., LTD. |  |       |  |       |  |         |  |
| CC   |  | 关键特性                                                                                  |  |      |  |                                                                                                                                                    |  |       |  |       |  |         |  |
| 设计   |  |                                                                                       |  | 标准化  |  |                                                                                                                                                    |  |       |  |       |  | 张紧装置    |  |
|      |  |                                                                                       |  |      |  |                                                                                                                                                    |  |       |  |       |  |         |  |
|      |  |                                                                                       |  |      |  |                                                                                                                                                    |  | 阶段标记  |  | 重量    |  | 比例      |  |
| 审核   |  |                                                                                       |  |      |  |                                                                                                                                                    |  |       |  |       |  | 1:4     |  |
| 工艺   |  |                                                                                       |  | 批准   |  |                                                                                                                                                    |  | 第 1 张 |  | 共 1 张 |  | OX-200B |  |



200绳轮用  
每台1件


其余12.5

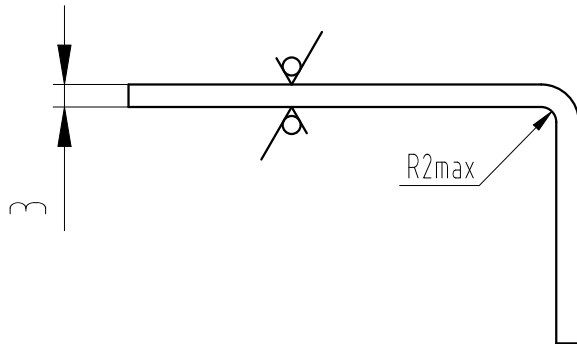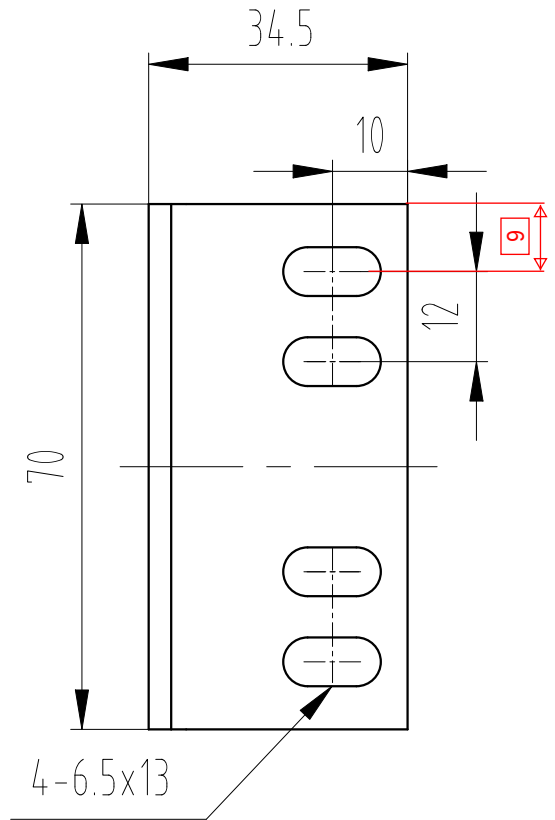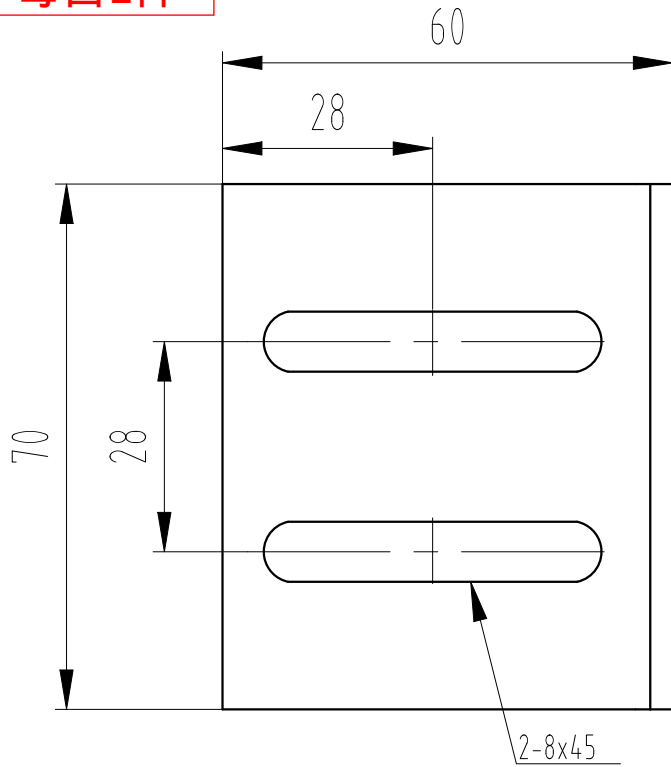

技术要求

- 1 去锐角毛刺，表面平整；
- 2 表面电镀白锌处理。

|    |    |      |    |     |
|----|----|------|----|-----|
|    |    |      |    |     |
|    |    |      |    |     |
|    |    |      |    |     |
|    |    |      |    |     |
| 标记 | 处数 | 更改内容 | 签名 | 年月日 |



第一视角

实施日期

CC

关键特性



宁波奥德普电梯部件有限公司  
NINGBO AODEPU ELEVATOR COMPONENTS CO., LTD.

钢板 3.0/Q235B

全防护罩固  
定板

设计

标准化

阶段标记

重量

比例

审核

B

1:1

工艺

批准




第 1 张

共 1 张

200绳轮大小

240绳轮用  
每台1件

其余12.5

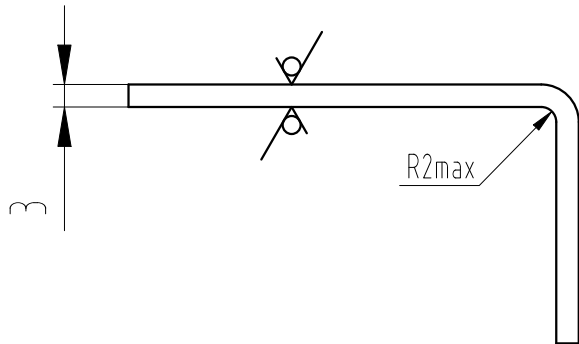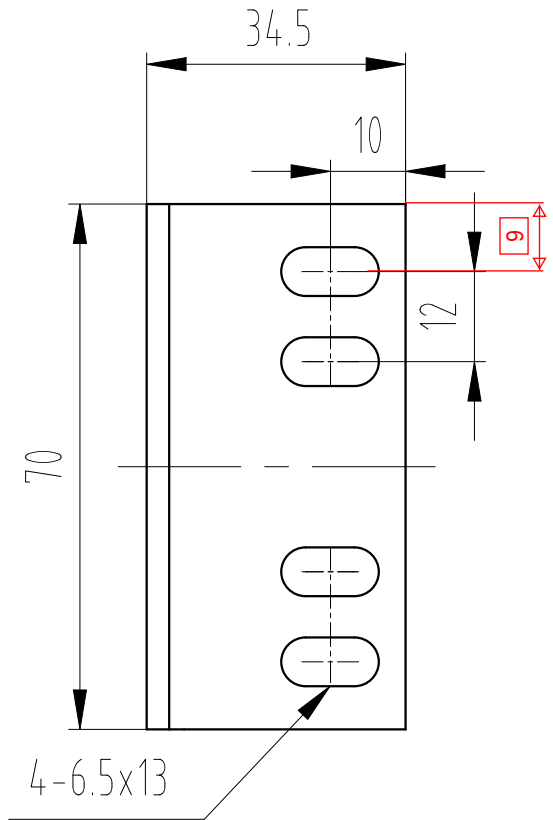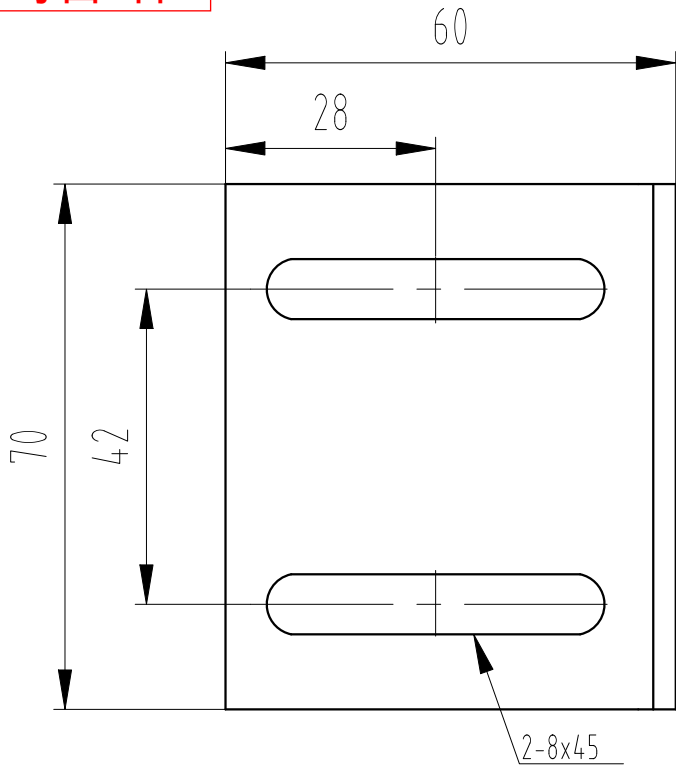

技术要求

- 1 去锐角毛刺，表面平整；
- 2 表面电镀白锌处理。

|    |    |      |  |  |        |
|----|----|------|--|--|--------|
|    |    |      |  |  |        |
|    |    |      |  |  |        |
|    |    |      |  |  |        |
|    |    |      |  |  |        |
| 标记 | 处数 | 更改内容 |  |  | 签名 年月日 |

第一视角

实施日期

CC 关键特性



宁波奥德普电梯部件有限公司  
NINGBO AODEPU ELEVATOR COMPONENTS CO., LTD.

钢板 3.0/Q235B

全防护罩固  
定板

设计

标准化

阶段标记

重量

比例

审核

B

1:1

工艺

批准

第 1 张

共 1 张

240绳轮大小