

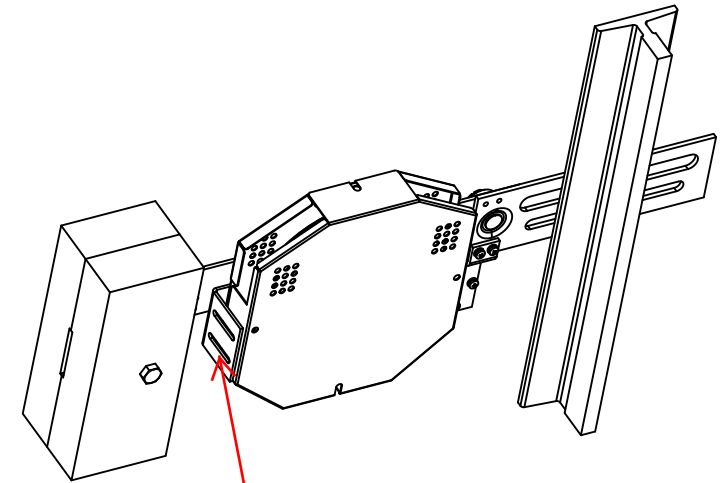


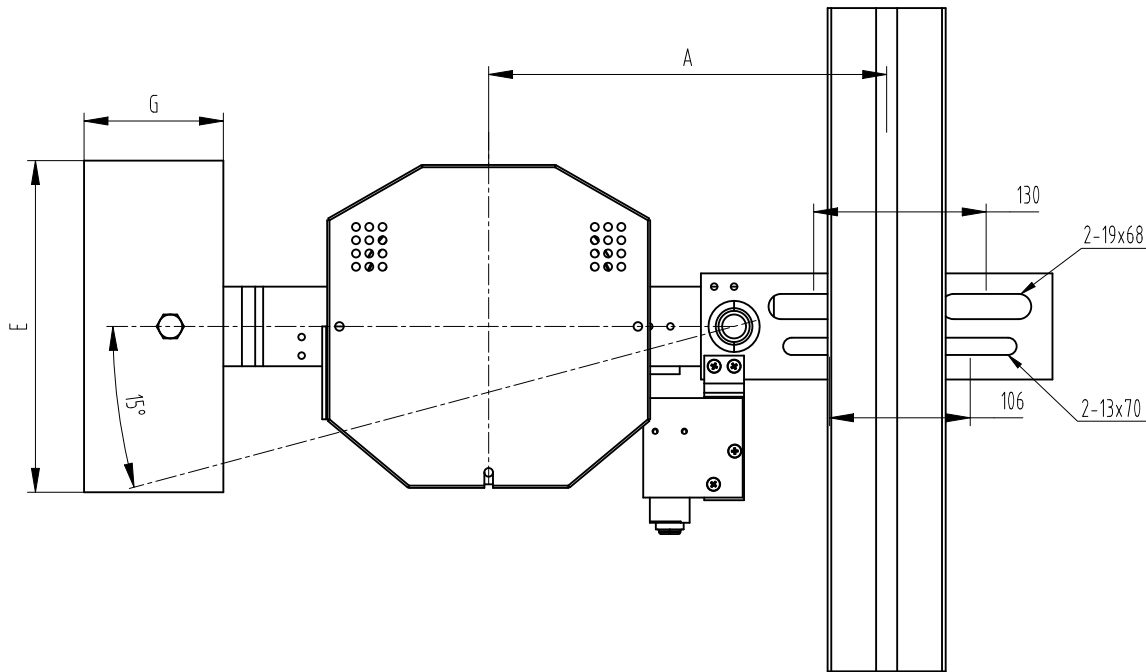


单侧增加护罩固定板，原防护罩侧面固定螺丝可适当加长。
每台1件，240/200绳轮配件不同，详见零件图

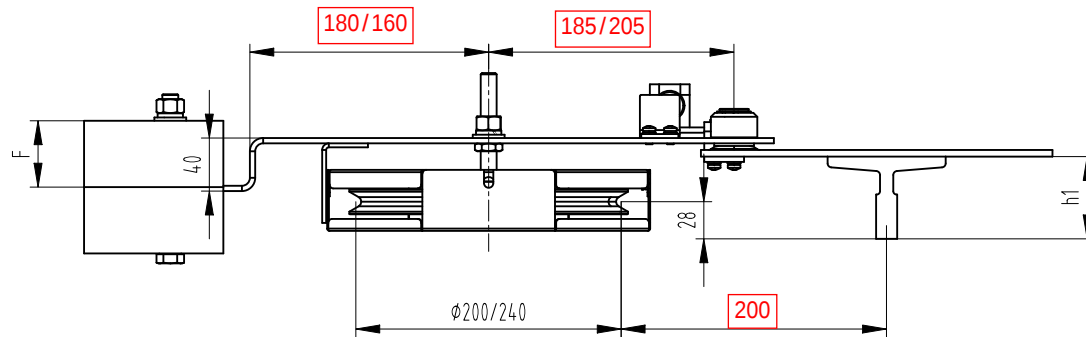

图框: A3 Ver 1.3

标记	处数	更改内容	签名	年月日

第一视角 		实施日期		 宁波奥德普电梯部件有限公司 NINGBO AODEPU ELEVATOR COMPONENTS CO., LTD.				张紧装置				
CC 关键特性												
设计				标准化				阶段标记		重量	比例	OX-200B
											1:4	
审核												
工艺				批准				第 1 张 共 1 张				

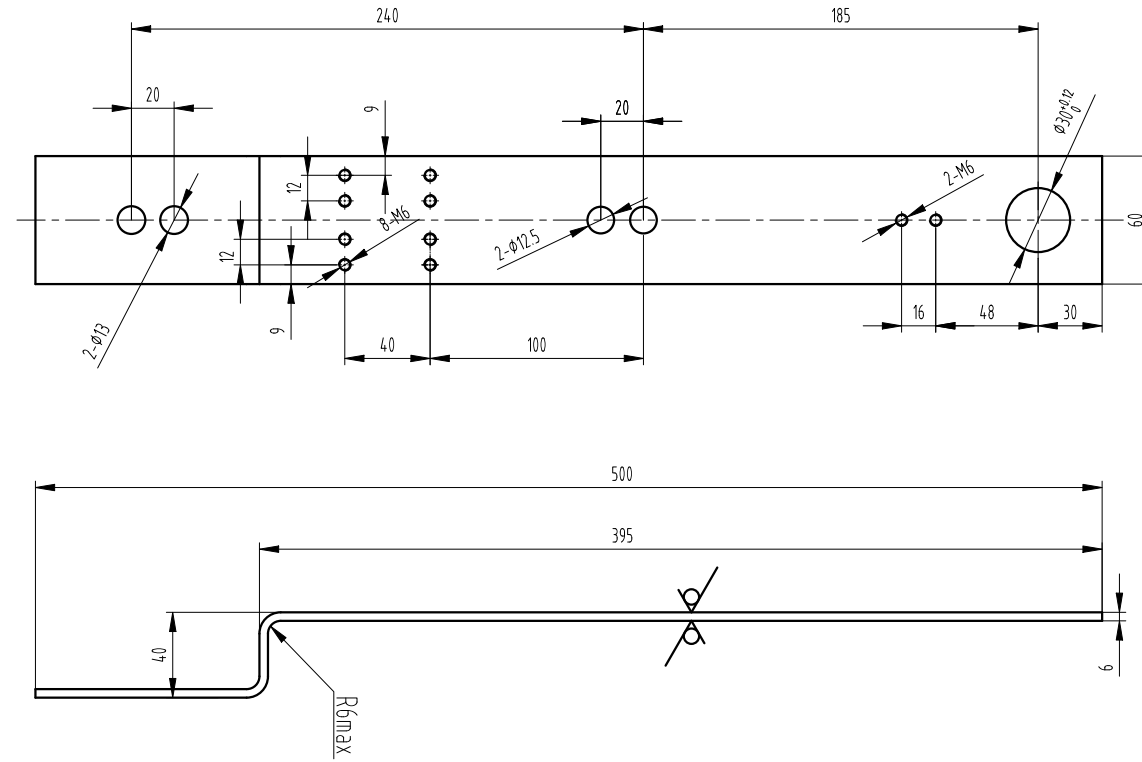

技术要求




- 1 去锐角毛刺, 表面平整;
- 2 表面喷塑处理, 颜色按生产指令确定;
- 3 螺纹孔喷塑后回丝处理。

图框: A3 Ver 1.3

											第一视角 		实施日期		 宁波奥德普电梯部件有限公司 NINGBO AODEPU ELEVATOR COMPONENTS CO., LTD.	
											CC	关键特性				
											设计			标准化		
											审核					
											工艺			批准		
标记	处数	更改内容			签名	年月日							阶段标记	重量	比例	OX-200B摇杆 OX-200B-1
													第 1 张	共 1 张		

200绳轮用
每台1件

其余12.5

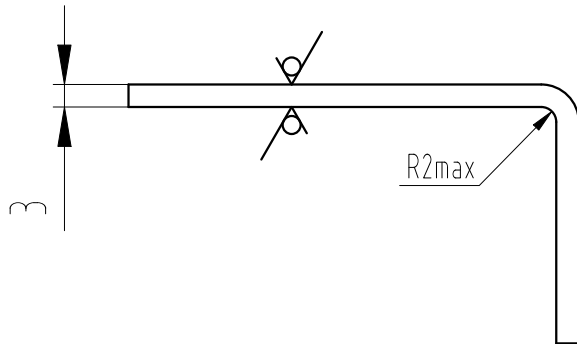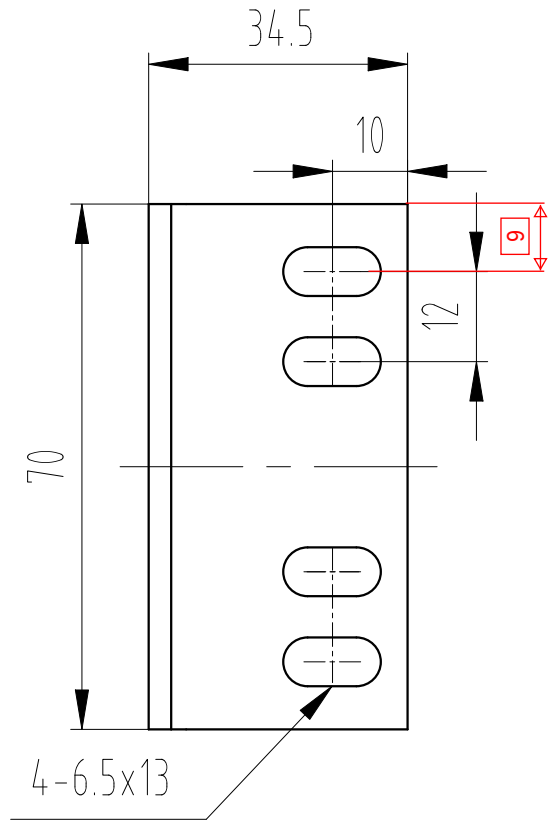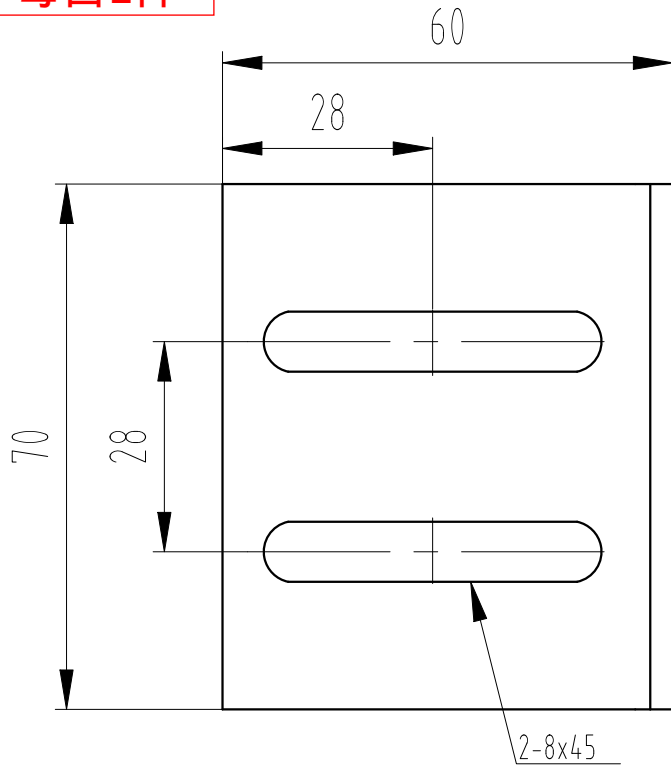

技术要求

- 1 去锐角毛刺，表面平整；
- 2 表面电镀白锌处理。

标记	处数	更改内容			签名 年月日

第一视角

实施日期

CC 关键特性



宁波奥德普电梯部件有限公司
NINGBO AODEPU ELEVATOR COMPONENTS CO., LTD.

钢板 3.0/Q235B

全防护罩固
定板

设计

标准化

阶段标记

重量

比例

审核

B

1:1

工艺

批准




第 1 张

共 1 张

200绳轮大小

240绳轮用
每台1件


其余12.5

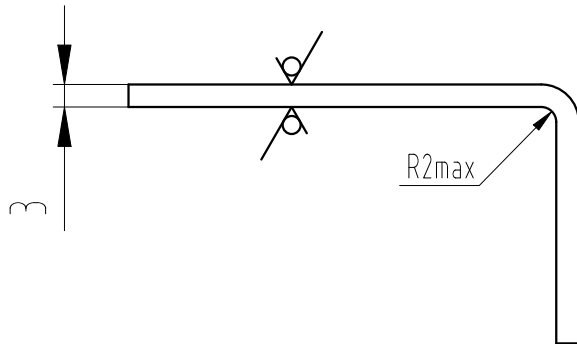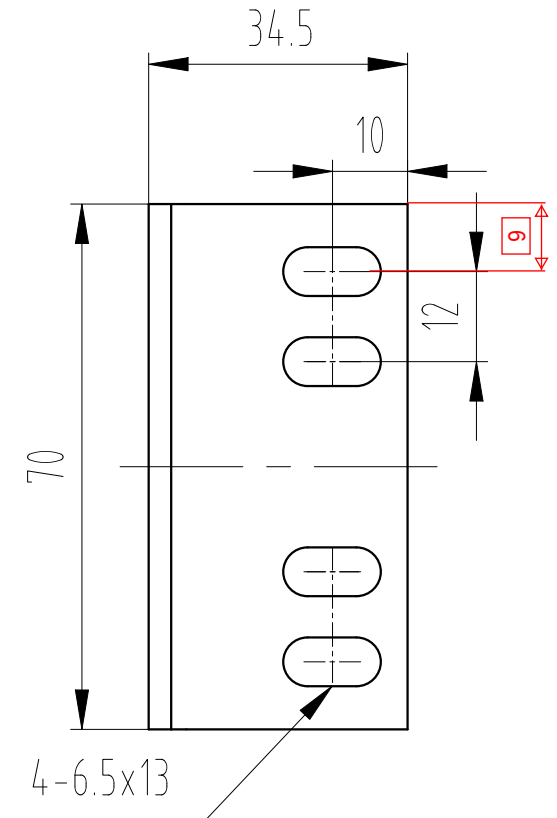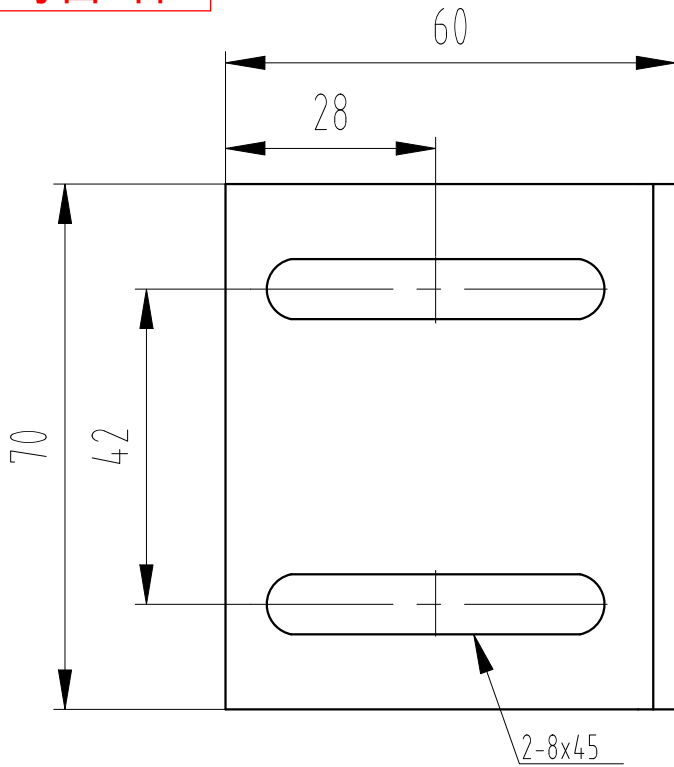

技术要求

- 1 去锐角毛刺，表面平整；
- 2 表面电镀白锌处理。

标记	处数	更改内容	签名	年月日



第一视角

实施日期

CC

关键特性



宁波奥德普电梯部件有限公司
NINGBO AODEPU ELEVATOR COMPONENTS CO., LTD.

钢板 3.0/Q235B

全防护罩固
定板

设计

标准化

阶段标记

重量

比例

审核

B

1:1

工艺

批准

第 1 张

共 1 张

240绳轮大小